

PE0218S

PDU de base 1U avec protection contre les surtensions

PE0218SA



La famille des PDU de base d'ATEN est étendue avec les membres 1U contenant 18 sorties et disponibles en configurations de socket IEC ou NEMA. Le boîtier compact en aluminium offre un look élégant, mais pourtant robuste tout en minimisant l'espace d'installation pour une efficacité de l'espace de travail. Grâce au module de protection contre les surtensions intégré, les appareils informatiques connectés au PDU sont parfaitement protégés contre les surtensions soudaines d'électricité. Les PDU de base conviennent parfaitement aux personnes à la recherche d'une unité d'alimentation de qualité industrielle et facile à déployer dans les centres de données, les salles de serveur et les coffrets de câblage réseau.

Note : La garantie ne couvre pas les accessoires externes au produit tels que le module de protection contre les surtensions.




Fonctionnalités

- Gain de place – Conception montée en rack 1U
- Modèles à prises IEC ou NEMA
- Protection contre la surintensité
- Protection contre les surtensions
- Matériau en aluminium
- Fonctionne avec les centres de données, les salles de serveur et les équipements télécom

Caractéristiques

Function	PE0218SA	PE0218SB	PE0218SG
Électriques			
Tension d'entrée nominale	100 - 120 V CA	100 - 240 V CA	100 - 240 V CA
Courant d'entrée maximum	20 A max (UL détaré 16 A max)	20 A max (UL détaré 16 A max)	16 A max
Fréquence d'entrée	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Connexion d'entrée	Pour prise A : NEMA L5-20P Pour prise A2 : NEMA 5-20P	NEMA L6-20P	IEC-320 C20
Alimentation d'entrée	2400 VA (max) ; 1920 VA (UL détaré)	4800 VA (max) ; 3840 VA (UL détaré)	3840 VA (max)
Type de sortie	(18) NEMA 5-20R	(18) IEC 320 C13	(17) IEC 320 C13,(1) IEC 320 C19
Courant de sortie maximum (prise)	20 A max (UL détaré 16 A max)	15 A max (UL détaré 12 A max)	C13:10A max C19:16A max
Courant de sortie maximum (banque)	20 A max (UL détaré 16 A max)	20 A max (UL détaré 16 A max)	16 A max
Courant de sortie maximum (total)	20 A max (UL détaré 16 A max)	20 A max (UL détaré 16 A max)	16 A max
OPD(Overcurrent Protection Device)	Oui	Oui	Oui
Propriétés physiques			
Dimensions (L x l x H)	48,20 x 4,44 x 8,85 cm (18,98 x 1,75 x 3,48 po)	48,20 x 4,44 x 8,85 cm (18,98 x 1,75 x 3,48 po)	48,20 x 4,44 x 8,85 cm (18,98 x 1,75 x 3,48 po)
Poids	1,26 kg (2,78 lb)	1,26 kg (2,78 lb)	1,26 kg (2,78 lb)
Longueur du cordon d'alimentation	10ft(12#)	10ft(12#)	10 pieds (3 x 1,5 mm2)
Environnement			
Température (fonctionnement / stockage)	0 – 40 °C / -20 – 60 °C	0 – 40 °C / -20 – 60 °C	0 – 40°C / -20 – 60°C
Élévation	3000 m	3000 m	3000 m
Conformité			
Vérification EMC	FCC classe A	FCC classe A	CE classe A
Vérification de sécurité	Sur demande	Sur demande	CE, LVD, UL
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.		

Diagramme

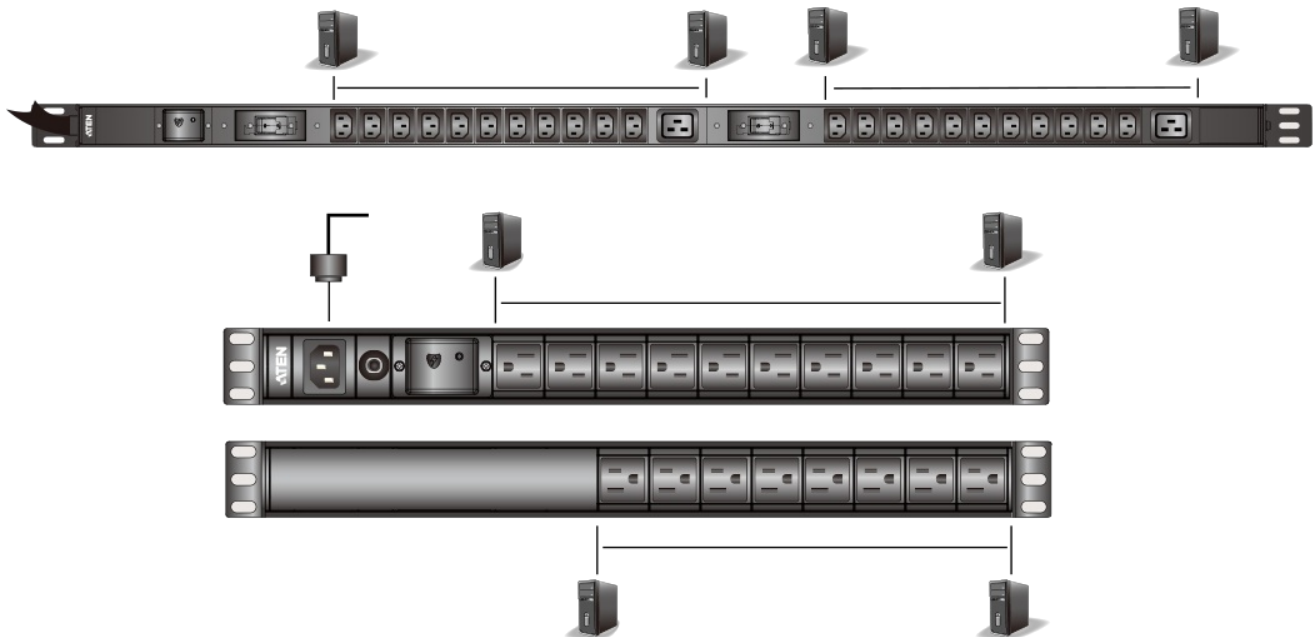

Note: (1) As there are many Basic PDUs, PE0324S (top) and PE0118S (bottom) are the respective 0U and 1U examples used here.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.