

## 2XRT-0015G

Boîtier de contrôle d'accès KVM sur IP



Le Boîtier de contrôle d'accès KVM sur IP 2XRT-0015G permet aux utilisateurs d'activer ou de désactiver le privilège de contrôle distant sur IP en appuyant simplement sur un bouton de contrôle. S'il est installé avec l'Émetteur de la série<sup>1</sup> KVM sur IP, le 2XRT-0015G permet aux utilisateurs d'activer ou de désactiver rapidement et sans effort le privilège de contrôle du Récepteur, ce qui autorise uniquement l'utilisateur de la console locale à effectuer des opérations.<sup>2</sup>

Le 2XRT-0015G est facile et rapide à configurer. Branchez simplement les câbles du 2XRT-0015G sur l'émetteur KVM sur IP<sup>3</sup>. Il n'est pas nécessaire d'installer un logiciel ou de configurer des périphériques – il suffit de brancher et d'utiliser. De plus, la longueur des câbles du 2XRT-0015G atteint 5 mètres, ce qui permet de se connecter à l'émetteur sur de longues distances pour une installation plus flexible.

Remarque :

1. Veuillez défiler vers le bas pour plus d'informations sur les produits compatibles.
2. L'interrupteur coulissant situé à l'arrière de l'Émetteur KVM sur IP doit être basculé sur la position Config/Contrôle d'accès RS-232.
3. Connectez le connecteur RS-232 du 2XRT-0015G au port RS-232 de l'Émetteur KVM sur IP, puis connectez le connecteur USB du 2XRT-0015G à un ordinateur pour l'alimentation bus USB.




### Fonctionnalités

- Les utilisateurs de la console locale Tx peuvent activer/désactiver le privilège de contrôle Rx en appuyant simplement sur un bouton de contrôle
- Plug-and-Play – aucune installation de logiciel nécessaire
- Conception avec alimentation bus USB - pas d'adaptateur secteur externe requis
- Facile à utiliser
- Longueur de câbles de 5 m pour une installation plus flexible

# Caractéristiques

|                        |                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction               | 2XRT-0015G                                                                                                                       |
| Connecteurs            |                                                                                                                                  |
| Lier                   | USB, PS/2, RJ-11, RS-232                                                                                                         |
| DEL                    |                                                                                                                                  |
| État                   | Appuyé : Témoin rouge<br>Sorti : Faible                                                                                          |
| Propriétés physiques   |                                                                                                                                  |
| Boîtier                | Plastique                                                                                                                        |
| Poids                  | 0,43 kg (0,95 lb)                                                                                                                |
| Dimensions (L x l x H) | 7,20 x 10,39 x 11,00 cm<br>(2,83 x 4,09 x 4,33 po)                                                                               |
| Remarque               | Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH. |

# Diagramme

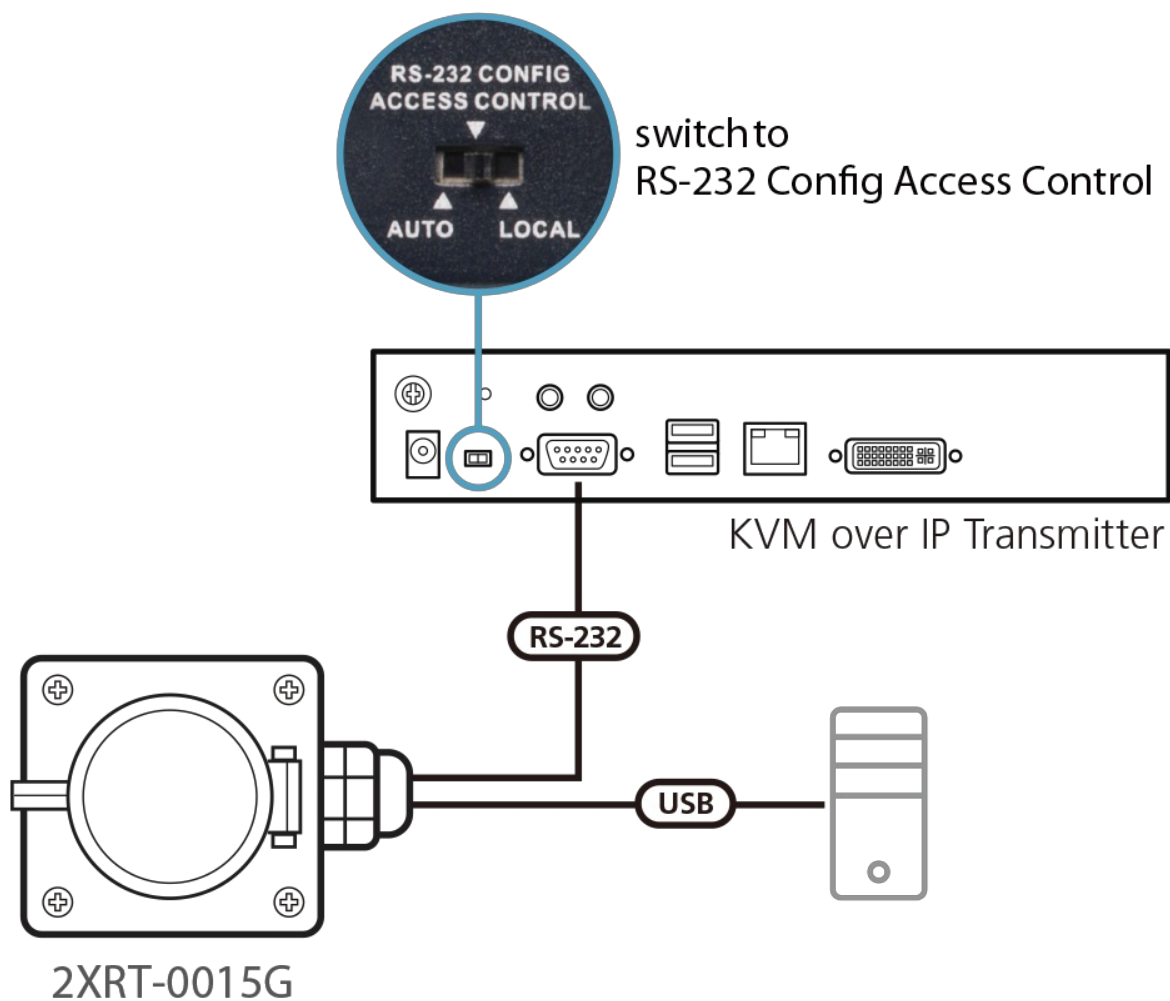



Simply Better Connections

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.