

## CS22HF

2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ（FHD対応）



# 機器は小さく、作業はスマートに



## CS22HF

2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ (FHD対応)  
クロスプラットフォームをワンクリックで統合



HDMI FHD

## 1組のキーボード・マウス・モニターを2台のPCで共有


コンパクトなケーブル型KVMスイッチ KVMスイッチCS22HF をプラットフォーム間のマルチタスクに導入して、生産性を大幅に高めましょう。1カ所のコンソール（キーボード・マウス・モニター）からワンクリックだけでコンピューターを操作でき、デスクトップ・タスクは鮮明でクリアなビジュアルを提供するフルHD解像度で作業をこなすことができます。セットアップはUSB & HDMIによるプラグアンドプレイ接続と同じくらい簡単で、CS22HFの特許取得済みのオールインワン設計（ケーブル + KVM）により、お使いのデスクが長時間の作業に没頭できるワークスペースへと生まれ変わります。

CS22HFを活用してデスクスペースを再編成し、生産性を上げるとともに複数のコンピューターを使用した自由なワークスペースも体験可能です。




## 1カ所のコンソールから各種OSにアクセス可能

CS22HFを導入すると、1カ所のKVMコンソール（キーボード・マウス・モニター各1台）から2台のコンピューター（Windows・MacOS・Linux）に瞬時にアクセスできる環境が整えられます。

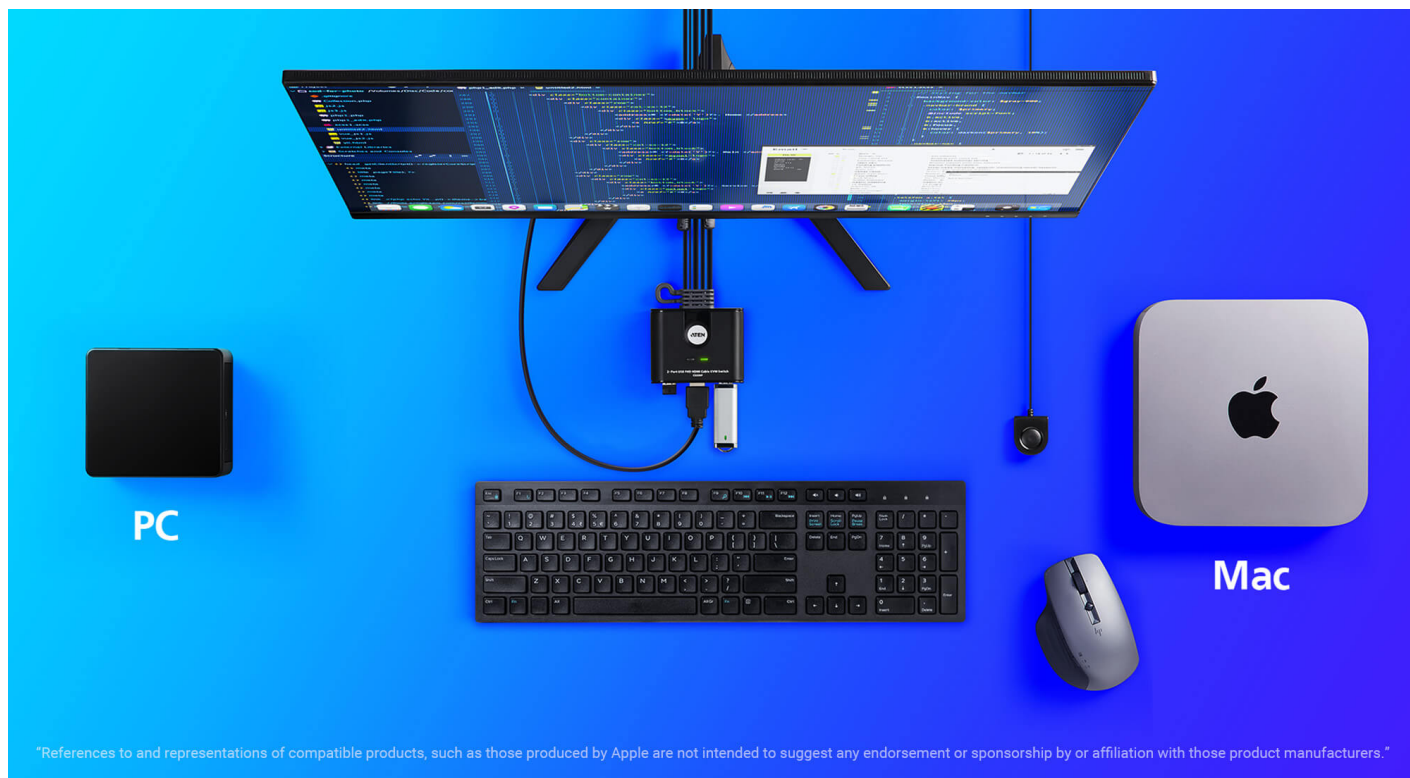

## ワンタッチのクイック切り替え

1.8mのワイヤードリモコンは好きな場所に置けるため、デスクトップ上のどこからでも2台のコンピューターを素早く簡単に切り替えて操作することができます。

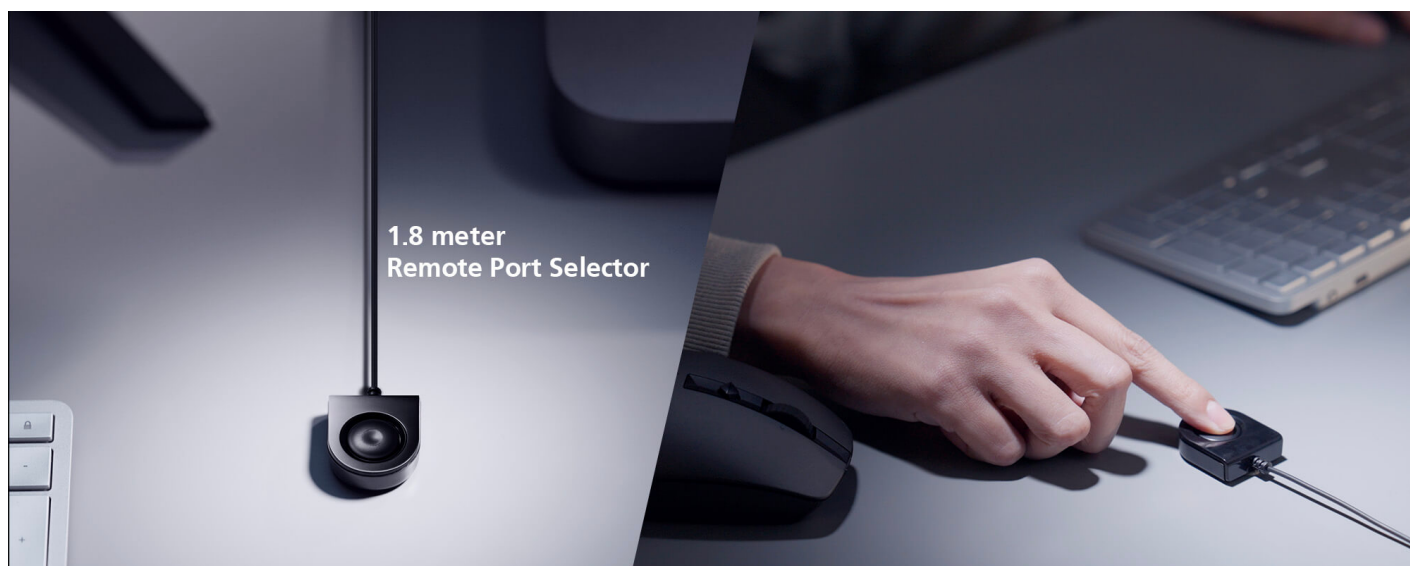

## プラグアンドプレイで周辺機器を共有

コンソールUSBポートには、互換性のあるUSB 2.0周辺機器をプラグアンドプレイ接続できるため、データ集約型のデスクトップ作業要件にピッタリです。





## つなぐ&電源オンで即操作

USBホットプラグ対応のCS22HFは、本体に接続されたKVMソースからUSBポート経由で給電されて動作します（バスパワー）。

## スペース効率に優れた簡易フック

コンパクトなフックが付いているため、製品本体を机の下のような作業の妨げにならない場所に簡単に置くことができ、省スペース化と生産性の向上が期待できます。



## デスクトップ作業に便利なオールインワン設計

オールインワン設計（特許取得済み）のCS22HFは、コンパクトで持ち運びが可能です。デスクトップ環境のレイアウトを柔軟かつ簡素化し、最適な利便性を提供します。



## 適用シーン

ケーブルKVMスイッチCS22HFIは、ダイナミックな作業環境での仕事や趣味・娯楽のシーンにおいて、2台のコンピューターをスムーズに切り替えることで、作業スタイルを簡素化して効率性を高めます。



**Graphics Design / Video Editing**



**Office Desktop**




**Work from Home**



**Network Separation**



Engineering Lab

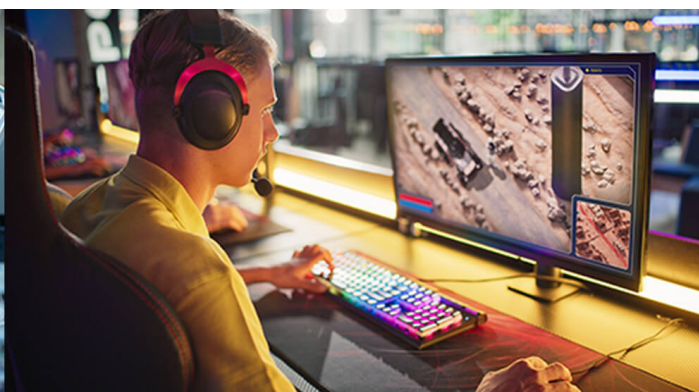

Entertainment



Health Admin



IT Office

## 製品比較

## お問い合わせ

会社名 必須

姓 必須

名 必須

部署名 必須

役職名 必須

お客様の業務上のお立場 必須

都道府県 必須

メールアドレス 必須

電話番号 / 携帯番号（勤務先・ハイフンなし） 必須

製品型番

WEBサイトURL ※現在ご覧のURLをご記入ください 必須

案件規模（台・式・組・予算など）

お問い合わせ内容

ATENジャパンを知ったきっかけを教えてください 必須

送信する

お客様へのご案内

- 弊社のメルマガを「配信停止」に設定されている方は、自動返信メールが届かない場合がございます。
- @gmail等のフリーメールのアドレスでのお問い合わせは、自動返信のメールが届かないことがあります。その場合も、弊社宛にお問い合わせのメールは届いていることがほとんどです。弊社営業日で24時間以内にはご連絡をさせていただきますので、お待ちください。
- お問い合わせ送信後、弊社営業日で24時間以内に返信メールがない場合は、大変お手数ですが、[sales@atenjapan.jp](mailto:sales@atenjapan.jp)にお問い合わせください。


## 特長

- 1箇所のKVMコンソールから、USBおよびHDMIインターフェースを備えた2台のコンピューターを操作可能
- 解像度 - 最大1920×1080@60Hz/1920×1200@60Hz
- ポート切替方法 - ワイヤードリモコン
- HDMI準拠、HDCP1.4準拠
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux
- USBホットプラグ対応
- バスパワー

## 仕様

|            |                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| コンピューター接続数 | 2                                                                                                                        |
| ポート選択      | ワイヤードリモコン                                                                                                                |
| コネクタ       |                                                                                                                          |
| コンソールポート   | HDMI メス×1<br>USB Type-A メス×2                                                                                             |
| KVMポート     | HDMI オス×2<br>USB Type-A オス×2                                                                                             |
| LED        |                                                                                                                          |
| 選択         | 2 (Green)                                                                                                                |
| ケーブル長      |                                                                                                                          |
| コンピューター    | 1.2m×2                                                                                                                   |
| 有線リモコン     | 1.8 m                                                                                                                    |
| ビデオ        | 1920×1080@60Hz / 1920×1200@60Hz                                                                                          |
| 消費電力       | DC5V:1.518W:11BTU/h<br><br>注意:<br>●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。<br>●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。 |
| 動作環境       |                                                                                                                          |
| 動作温度       | 0 ~ 50°C                                                                                                                 |
| 保管温度       | -20 ~ 60°C                                                                                                               |
| 湿度         | 0 ~ 80%RH、結露なきこと                                                                                                         |
| 本体         |                                                                                                                          |
| ケース材料      | プラスチック                                                                                                                   |
| 重量         | 0.26 kg ( 0.57 lb )                                                                                                      |
| サイズ(W×D×H) | 82.4×66.5×25.2mm                                                                                                         |
| 同梱品        | クイックスタートガイド×1                                                                                                            |

## 構成図

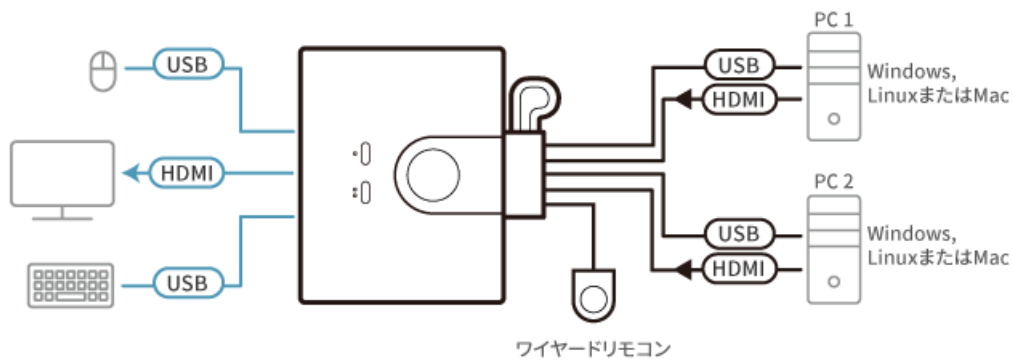
**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.