

## CS62U

ケーブル一体型 PETITE USB KVMスイッチ



# Revamp Your Desktop with KVM Agility

CS62U

2ポートUSBVGA/  
音声ケーブルKVMスイッチ



コンパクトなCS62Uは、1台のKVMコンソールで2台のVGAインターフェースPCを素早く切り替えられ、デスクトップのワークスペースを広げながら、整理整頓して生産性を向上させるのに役立ちます。共有スピーカーセットを使用すれば、コンピュータ間のマルチタスクをより楽しく行うことができます。



USB周辺機器



バスパワー




マルチプラット  
フォーム対応




音声入力可能

スムーズなクロスプラットフォーム連携

CS62Uは、1台のKVMコンソールからアクセス可能な異なるコンピュータ・システム（Windows、Mac、Linux、Sun）の統合を可能にします。

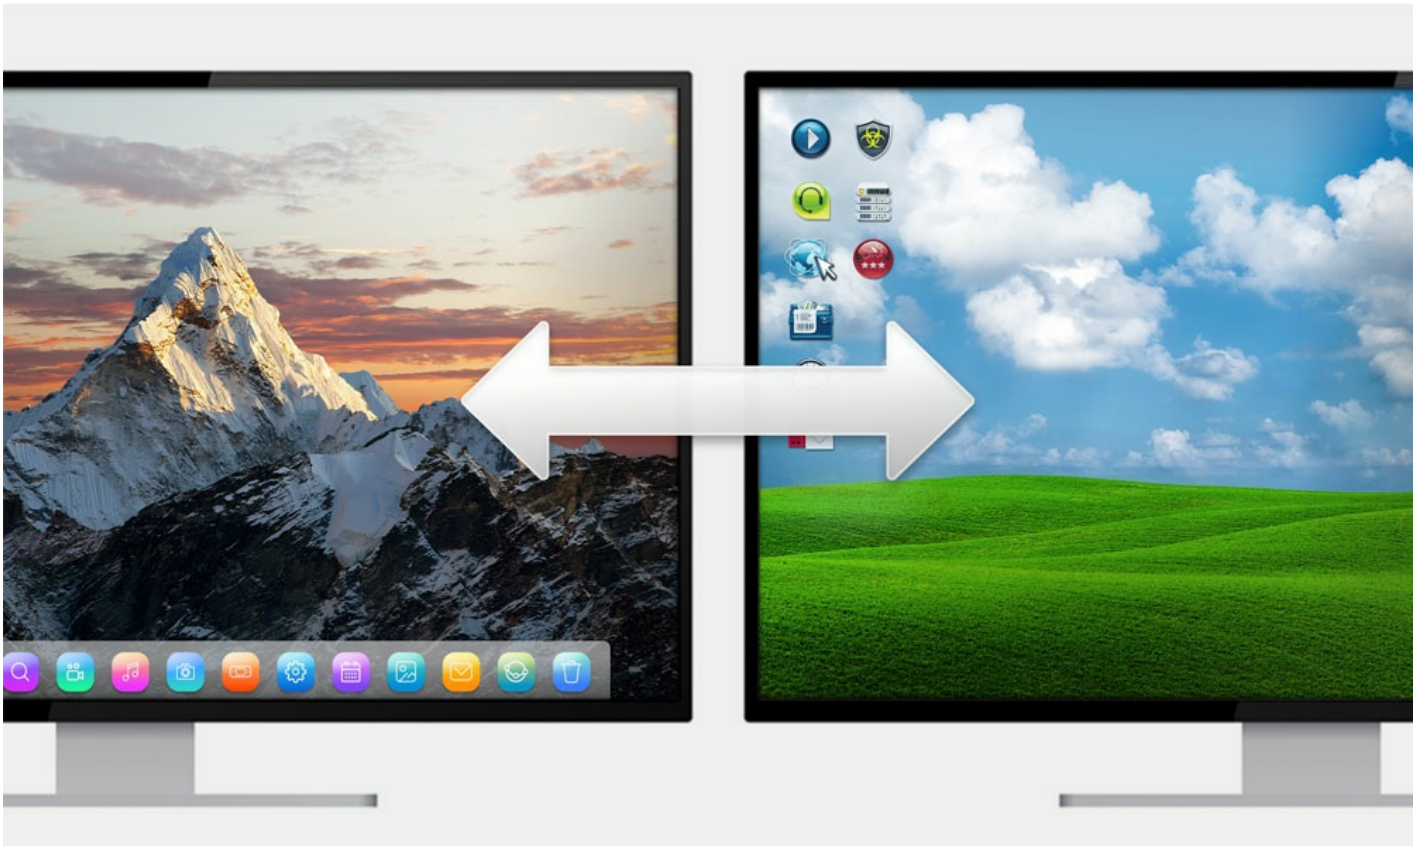

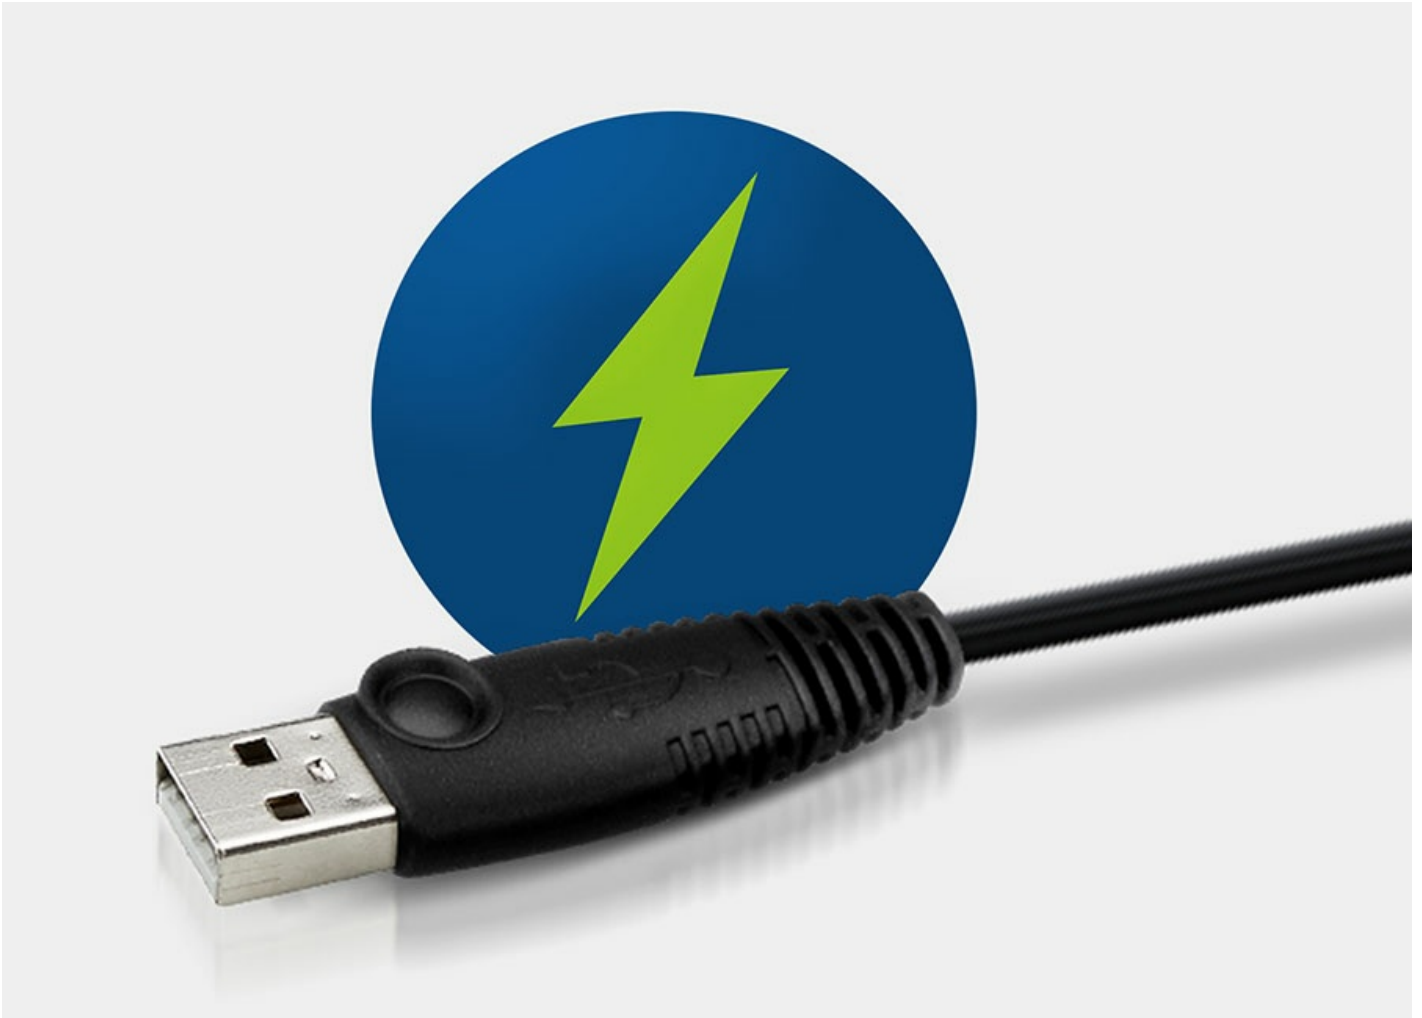

## Plug in. Power on.

CS62UはUSBホットプラグに対応しており、USBポートを介して接続されたKVMソースからバスパワーで駆動されます。

## 利用シーン



Office



Media Design



Finance



Healthcare

## お問い合わせ

会社名 必須

姓 必須

名 必須

部署名 必須

役職名 必須

お客様の業務上のお立場 必須

都道府県 必須

メールアドレス 必須

電話番号 / 携帯番号（勤務先・ハイフンなし） 必須

製品型番

WEBサイトURL ※現在ご覧のURLをご記入ください 必須

お客様のご住所（〒）

条件規模（台・式・組・予算など）

お問い合わせ内容

ATENジャパンを知ったきっかけを教えてください 必須

送信する

#### お客様へのご案内

- 弊社のメルマガを「配信停止」に設定されている方は、自動返信メールが届かない場合がございます。
- @gmail等のフリーメールのアドレスでのお問い合わせは、自動返信のメールが届かないことがありますが、その場合も、弊社宛にお問い合わせのメールは届いていることがほとんどです。弊社営業日で24時間以内にはご連絡をさせていただきますので、お待ちください。
- お問い合わせ送信後、弊社営業日で24時間以内に返信メールがない場合は、大変お手数ですが、[sales@atenjapan.jp](mailto:sales@atenjapan.jp)にお問い合わせください。

3年保証

販売  
終了

## 特長

※CS-62Uは2009年6月1日に販売終了しました。後継機は、CS62USをご利用ください。

Masterview CS-62U/CS-64UはUSBインターフェース環境に最適な、コンパクトなケーブル型KVMスイッチです。Windows、Linux、Mac、Sunのプラットフォームに対応、またマウスポートは多機能マウスが使用可能です。

- ケーブル型体のコンパクトデザイン
- 1組のコンソールでUSBインターフェースの2台（CS-62U）/4台（CS-64U）のコンピュータを操作
- ポート切替方法-ホットキー
- バスパワー動作により外部電源不要
- オートスキャン機能
- オーディオ対応
- インテリジェントエミュレーション-多機能マウス使用可能
- ソフトウェア不要の簡単セットアップ
- VGA解像度-最大2,048×1,536；DDC2B準拠
- ATEN独自開発ASIC搭載

## 仕様

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| コンピューター接続数 | 2                                                 |
| ポート選択      | ホットキー、マウス                                         |
| コネクター      |                                                   |
| コンソールポート   | USBタイプA メス×2、<br>D-Sub 15ピン メス×1、<br>ミニステレオジャック×1 |
| KVMポート     | USBタイプA オス×2、<br>D-Sub 15ピン オス×2、<br>ミニステレオプラグ×2  |
| LED        |                                                   |
| 選択         | グリーン×2                                            |
| ケーブル長      |                                                   |
| コンピューター    | 1.8 m                                             |
| エミュレーション   |                                                   |
| キーボード/マウス  | USB                                               |
| ビデオ        | 最大2,048×1,536、DDC2B準拠                             |
| スキャンインターバル | 5秒                                                |
| 動作環境       |                                                   |
| 動作温度       | 0 ~ 50°C                                          |
| 保管温度       | -20 ~ 60°C                                        |
| 湿度         | 0 ~ 80% RH、結露なきこと                                 |
| 本体         |                                                   |
| ケース材料      | プラスチック                                            |
| 重量         | 0.37 kg ( 0.81 lb )                               |
| サイズ(W×D×H) | 88×61×28 mm                                       |

構成図



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.