

CS231

USB VGA コンピュータ共有器



※CS231は2025年10月9日に販売終了しました。

CS231は安定した電子制御方式のコンピュータ共有器です。2人のユーザーが1台のコンピュータを共有可能になります。コンソールはUSB対応、コンピュータ側はPS/2・USB両方に対応しています。

* 電源アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

3年保証

最大5年
オプション
保証対応

販売
終了

特長

- ・ 2組のUSBコンソールで1台のコンピュータを共有
- ・ コンピュータ側対応インターフェース - PS/2・USB
- ・ コンソール選択-マニュアル/オート
- ・ スクリーンセーバー機能
- ・ 操作権限を固定可能なプライベートモード機能
- ・ ファームウェアアップグレード可能
- ・ VGA解像度 - 最大1,920×1,440；DDC2B準拠


仕様

コンピュータ接続数	
ダイレクト	1
コンソール接続数	
ローカル	2

コンピューター側対応インターフェース	PS/2、USB
コンソール側対応インターフェース	USB
コンソール選択	プッシュボタン、ホットキー
コネクター	
KVMポート	キーボード/マウス/モニター：SPHD メス(グリーン)×1
コンソールポート	キーボード：USBタイプA メス×2 マウス：USBタイプA メス×2 モニター：D-Sub15 ピン メス×2
ファームウェアアップグレード	RJ-11×1
電源	DC電源ジャック×1
スイッチ	
モード選択	プッシュボタン×1
リセット	ピンホール型スイッチ×1
DIP	4ピン×1
LED	
選択	グリーン×2
手動	オレンジ×1
エミュレーション	
キーボード/マウス	PS/2、USB
タイムアウト選択	5、60、125、255秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト)
解像度	最大1,920×1,440、DDC2B準拠
電源仕様	
電源アダプター	入力：AC100V～240V 50/60Hz 出力：DC5.3V 0.94A アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
消費電力	DC5.3V:1.6W:16 注意： ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位の測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0～50℃
保管温度	-20～60℃
湿度	0～80% RH、結露なきこと
本体	

ケース材料	メタル
重量	0.56 kg (1.23 lb)
サイズ(W×D×H)	140×88×56 mm
同梱品	2L-5202U(1.8m)ケーブル×1 電源アダプター×1 ファームウェアアップグレードケーブル×1 クイックスタートガイド×1
対応KVMケーブル	《PS/2ケーブル》 2L-5201P(1.2m) 2L-5202P(1.8m) 2L-5203P(3m) 2L-5206P(6m) 2L-5210P(10m) 《USBケーブル》 2L-5201U(1.2m) 2L-5202U(1.8m) 2L-5203U(3m) 2L-5205U(5m) ※注意：標準でUSBケーブル2L-5202U×1本が付属しています。

構成図

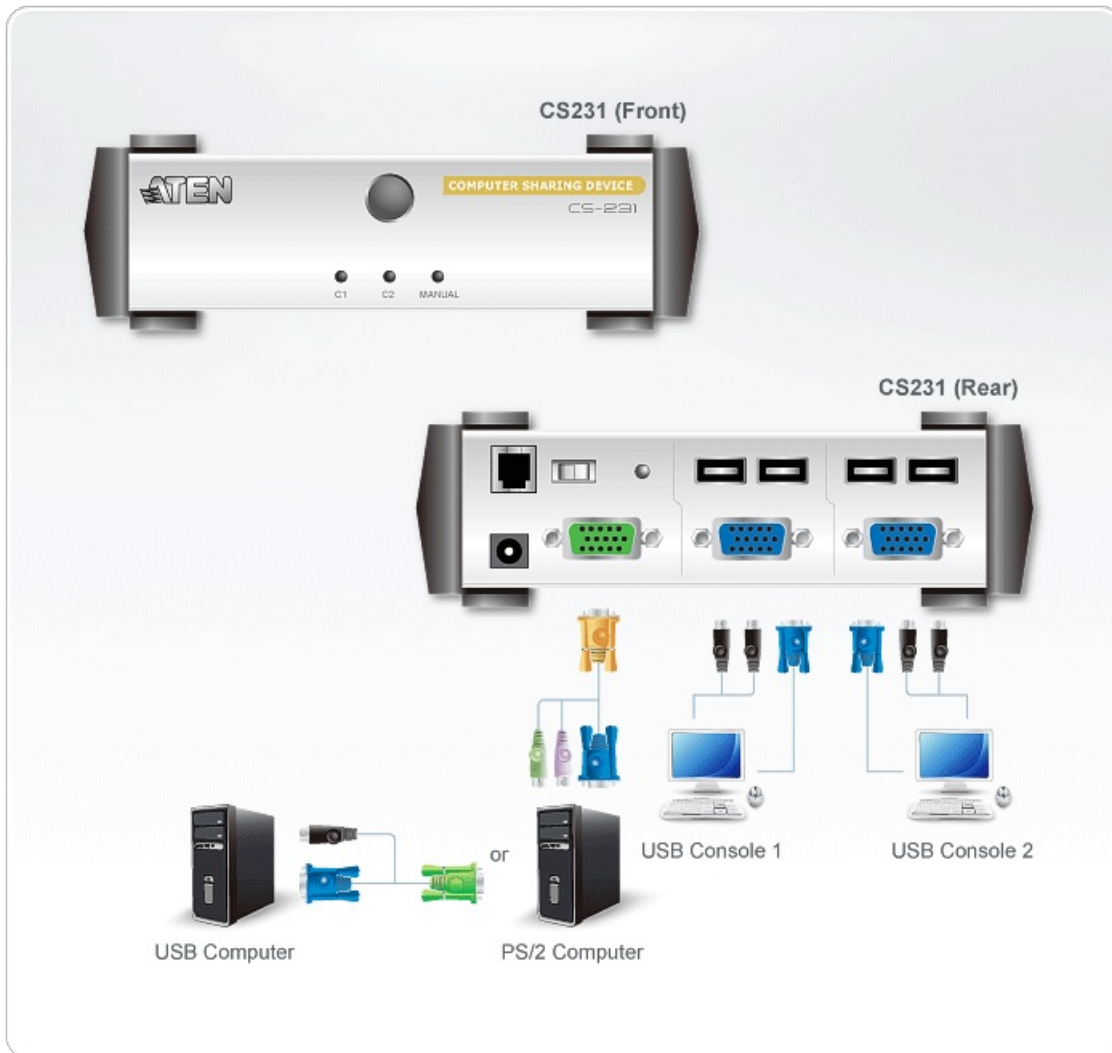

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.