

PE0210S

基本型1U電源分配器(帶突波保護功能)

PE0210SA



Aten的PE0210S電源分配器搭載10個AC插座，為1U機架式電源分配器（PDU），提供IEC和NEMA插座選擇。它透過單插頭將電源分配到10個AC插座。PE0210S還提供突波保護，防止設備因電流的突波或尖波而損壞。突波保護器組尚包括了一個LED指示燈，可讓您了解設備目前的狀態。此款電源分配器使用鋁製外殼，可有助於延長設備的使用壽命，堅固的外殼由抗衝擊材料製成，耐久性高。基本型1U電源分配器可以輕鬆安裝於牆壁、木製家具或工作台上。

此款電源分配器使用鋁製外殼，可有助於延長設備的使用壽命，堅固的外殼由抗衝擊材料製成，耐久性高。基本型1U電源分配器可以輕鬆安裝於牆壁、木製家具或工作台上。

備註: 保固不涵蓋產品外部的任何配件，例如突波保護模組。


功能

- 節省空間-1U機架安裝設計
- IEC或NEMA插座選擇
- 突波保護
- 鋁合金外殼
- 可與數據中心、服務器機房及電信設備配合使用

規格

Function	PE0210SA	PE0210SB	PE0210SG
電子特性			
標稱輸入電壓	100-120 VAC	100-240 VAC	100-240 VAC
最大輸入電流	20A (最高); 16A (UL 降規)	20A (最高); 16A (UL 降規)	16A (最高)
輸入頻率	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
輸入連接介面	A 插座: NEMA L5-20P A2 插座: NEMA 5-20P	NEMA L6-20P	G 插座: IEC-320 C20 Z 插座: 國標16A
輸入電力	2400VA (最高); 1920VA (UL 降規)	4800VA (最高); 3840VA (UL 降規)	3840VA (最高)
插座類型	(10) NEMA 5-20R	(10) IEC 320 C13	(10) IEC 320 C13
最大輸出電流 (插座)	20A (最高); 16A (UL 降規)	15A (最高); 12A (UL 降規)	10A (最高)
最大輸出電流 (迴路)	20A (最高); 16A (UL 降規)	20A (最高); 16A (UL 降規)	10A (最高)
最大輸出電流 (總額)	20A (最高); 16A (UL 降規)	20A (最高); 16A (UL 降規)	10A (最高)
OPD(過載保護裝置)	有	有	有
機體屬性			
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.67 kg (1.48 lb)	0.67 kg (1.48 lb)	0.67 kg (1.48 lb)
電源線長度	10英尺 (12#)	10英尺 (12#)	10英尺 (12#)
作業環境			
溫度 (操作 / 存放)	0 – 40°C / -20 – 60°C *當環境溫度接近40度時，建議將負載 降低至60%以符合安全規定。	0 – 40°C / -20 – 60°C *當環境溫度接近40度時，建議將負載 降低至60%以符合安全規定。	0 – 40°C / -20 – 60°C *當環境溫度接近40度時，建議將負載 降低至60%以符合安全規定。
高度	3000 公尺	3000 公尺	3000 公尺
規範			
EMC驗證	FCC Class A	FCC Class A	-
安全認證	UL, 其他視要求而定	UL, 其他視要求而定	LVD
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)		

連線圖

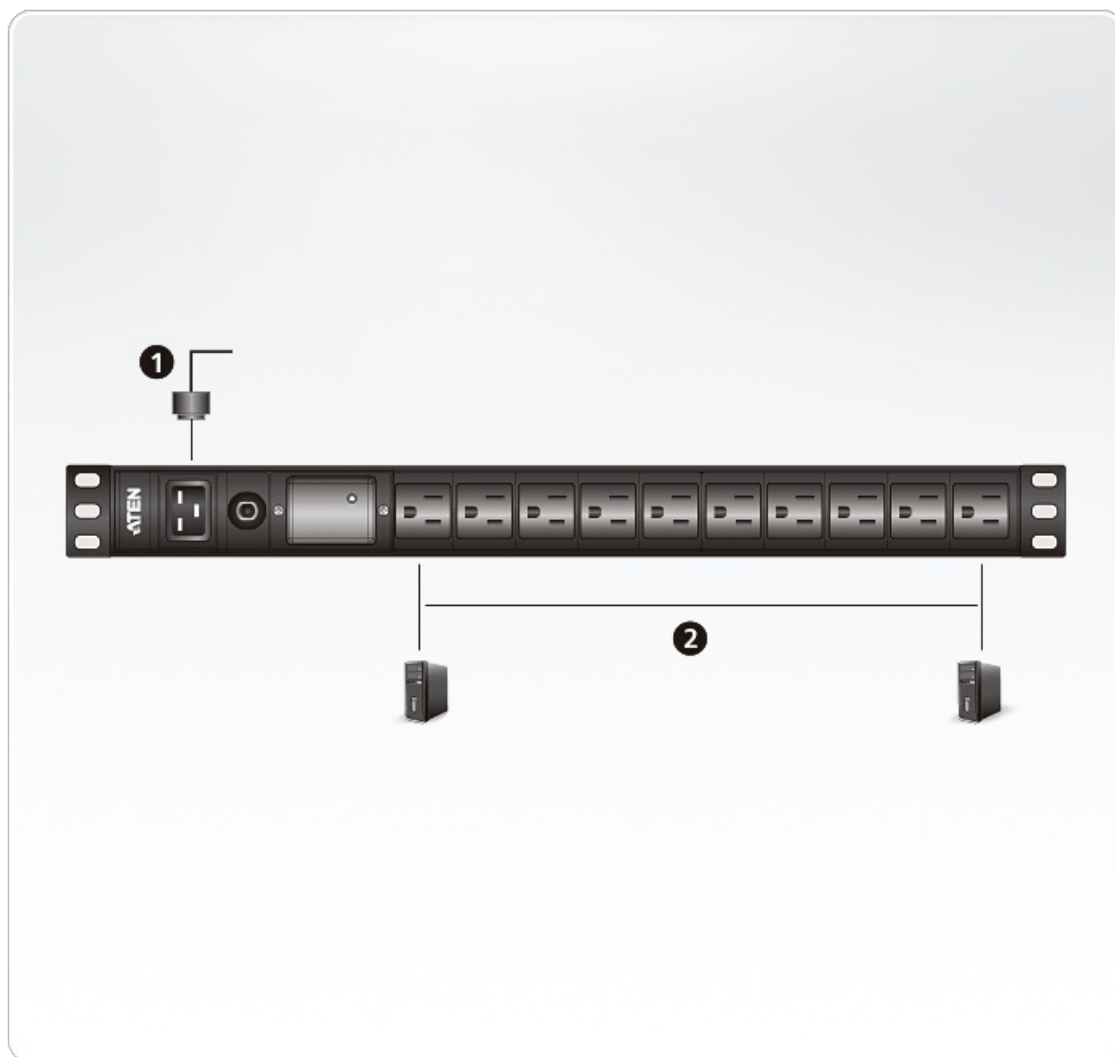

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.