

CE252

PS/2 VGA カテゴリ5e KVMエクステンダー（外部リモートPC接続対応、1024×768@300m）



CE252は2017年7月25日に販売終了しました。

コンソールエクステンダー CE252はコンピュータとコンソールを最大300m延長することができるユニットです。ローカル/リモートユニット間の接続にはカテゴリ5以上のSTP LANケーブルを使用（UTPケーブルでも使用可能ですが、製品のアース機能を有効にするためSTPケーブルを推奨します）。またCE252は従来のエクステンダーの機能に加え、リモートユニットにコンピュータを接続可能になりました。ローカル/リモートのコンピュータをオートスキャンモードで交互に切替えて表示し、監視することができます。

* 電源アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

3年保証

販売
終了

特長

- ・ 最大300m延長可能なコンソールエクステンダー
- ・ ローカル/リモートユニットそれぞれにコンピュータを接続可能
- ・ ユニット間の接続にはカテゴリ5以上のSTP LANケーブルを使用（UTPケーブルでも使用可能ですが、製品のアース機能を有効にするためSTPケーブルを推奨します）
- ・ オートスキャンモード対応
- ・ VGA解像度 - 1,600×1,200@150m、1,024×768@300m ローカルユニットのみDDC2B対応
- ・ 対応プラットフォーム - DOS 6.2以降、Windows2000以降、Linux カーネル2.4以降、FreeBSD 3.51以降、Netware 5.0/6.0以降、OS/2 2.0以降、AIX 4.3以降
- ・ * KVMスイッチと併用してコンソール側を延長する場合は、オプションAC電源アダプタのご使用を推奨します。
- ・ * 長距離伝送の場合、弊社 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN amazon](#)


仕様

Function	CE252L	CE252R
----------	--------	--------

コンピューター接続数		
ダイレクト	1	1
コンソール接続数		
リモート	-	1
ローカル	1	-
コンピューター側対応インターフェース	キーボード/マウス : PS/2	キーボード/マウス : PS/2
コンソール側対応インターフェース	キーボード/マウス : PS/2	キーボード/マウス : PS/2
コネクタ		
KVMポート	キーボード/マウス/モニター : SPHD メス(イエロー)×1	キーボード/マウス/モニター : SPHD メス(イエロー)×1
コンソールポート	キーボード : ミニDIN6ピン メス×1 マウス : ミニDIN6ピン メス×1 モニター : D-Sub 15ピン メス×1	キーボード : ミニDIN6ピン メス×1 マウス : ミニDIN6ピン メス×1 モニター : D-Sub 15ピン メス×1
電源	DC電源ジャック×1	DC電源ジャック×1
ユニット間	RJ-45×1	RJ-45×1
スイッチ		
選択モード	プッシュボタン×1	-
手動ゲイン調節 (リモート)	-	ゲイン選択 : スライドスイッチ×1 ゲイン調整 : 調節ツマミ×1
ホットキー選択 (リモート)	-	スライドスイッチ×1
LED		
ローカル	グリーン×1	グリーン×1
リモート	グリーン×1	グリーン×1
エミュレーション		
キーボード/マウス	PS/2	PS/2
解像度	1,600×1,200(150m)、1,024×768(300m)、ローカルユニットのみDDC2B準拠	1,600×1,200(150m)、1,024×768(300m)、ローカルユニットのみDDC2B準拠
最大延長距離 (解像度)	300m (1,024×768)	300m (1,024×768)
電源仕様		
電源アダプター	入力 : AC100V ~ 240V 50/60Hz 出力 : DC5.3V 0.94A アダプター型番はサポート & ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。	入力 : AC100V ~ 240V 50/60Hz 出力 : DC5.3V 0.94A アダプター型番はサポート & ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。

消費電力	2.6 W 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。	2.6 W 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境		
動作温度	0 ~ 50°C	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体		
ケース材料	メタル	メタル
重量	0.37 kg (0.81 lb)	0.37 kg (0.81 lb)
サイズ(W×D×H)	139×88×37 mm	139×88×37 mm
同梱品	(CE252の同梱品) 2L-5202P(1.8m)ケーブル×2 電源アダプター×1 ラックマウントキット×2 クイックスタートガイド×1	(CE252の同梱品) 2L-5202P(1.8m)ケーブル×2 電源アダプター×1 ラックマウントキット×2 クイックスタートガイド×1

構成図

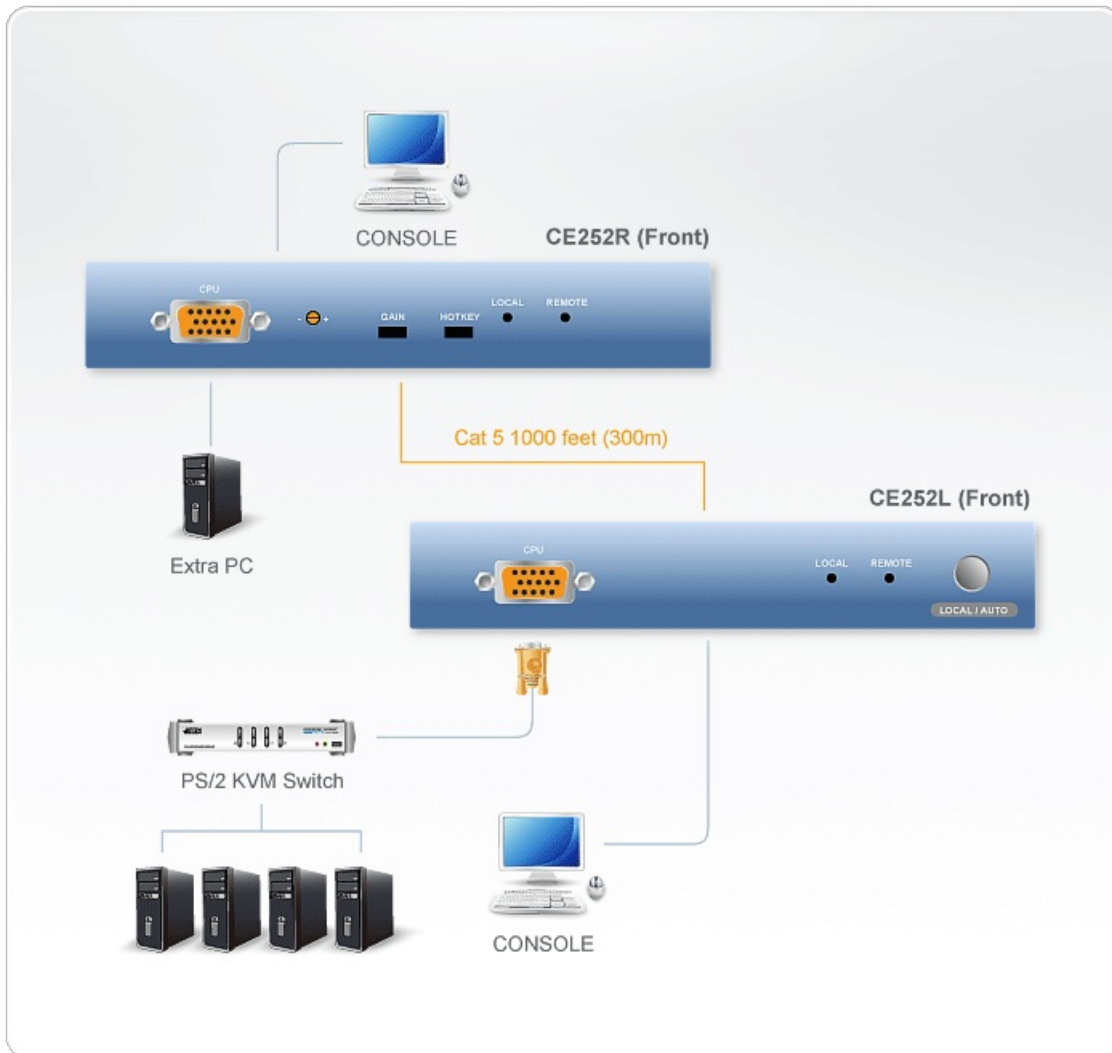

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.