

CL1000N

19インチLCD一体型PS/2/VGA コンソールドロワー



■ご注文用型番

ドロワーをお買い求めいただく際は、[ご注文用型番]をご指定の上でご注文ください。

ご注文用型番	レールタイプ	同梱のイーゼットアップ・ラックマウントキット	対応ラック奥行き*
CL1000NJS	ショートレール	2K-0003	57~70cm
CL1000NJL	ロングレール	2K-0004	68~105cm

* ラックマウントキットの対応奥行き表示は、ラック取り付け支柱間の距離を表しています。実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロワー本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください。

CL1000NはPS/2タイプまたはUSBタイプKVMスイッチのユーザーインターフェイスデバイスとしてお使いいただけるLCD一体型コンソールドロワーです。本製品は19インチLCDパネル、テンキー付きフルキーボード、タッチパッドを一体化したデザインで、システムラックの1Uサイズでマウントできるのが特長です。お使いのKVMスイッチと併用することによって、コンピューターの切り替え操作とサーバーラックの省スペース化を同時に実現し、快適な作業環境を構築することができます。

2年保証

国内
在庫品

最大5年
オプション
保証対応

特長

- 19インチLCD一体型コンソールドロワー - ラックの1Uサイズより若干低めのスライド式ハウジングでスムーズな操作が可能
- LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能
- LCDモジュールは角度115度まで回転可能 - 見やすい角度に調整可能
- 取り付け奥行きが調節可能で、マウント作業が容易なレールキットを同梱（ロング/ショート選択）
- ほとんどのKVMスイッチに対応
- 電源内蔵
- VGA解像度 - 最大1,280×1,024@75Hz対応。DDC、DDC2、DDC2B準拠
- LCDモニターへのDDCエミュレーション機能 - 接続コンピューターのビデオ設定は、LCDモニターへの最適な出力に自動設定
- 日本語配列、テンキー付きフルキーボード（106キー）
- 標準では日本語キーボードのみのお取り扱い、その他言語については別途お取り寄せ品(キャンセル不可)


仕様

コンピューター接続数	
ダイレクト	1
最大	(接続するKVMスイッチに依存)
コンピューター側対応インターフェイス	キーボード/マウス：PS/2、USB

コネクタ	
KVMポート	キーボード/マウス/モニター : SPHD メス×1
電源	3極AC電源ソケット×1
スイッチ	
LCD電源	プッシュボタン×1
LCD調節	プッシュボタン×4
LED	
CPU	グリーン×1
ロック	Num Lock : グリーン×1 Caps Lock : グリーン×1 Scroll Lock : グリーン×1
エミュレーション	
キーボード/マウス	PS/2、USB* (* USB KVMケーブル 2L-52xxUP使用時)
パネル仕様	
画面サイズ	19インチ
ピクセルピッチ	0.294 mm×0.294 mm
対応色	1677万色
コントラスト比	1000:1
輝度	250 cd/m ²
応答時間	5ミリ秒
視野角	170°(水平)、160°(垂直)
ビデオ	
入力解像度	最大1,280×1,024@75Hz、DDC2B準拠
電源仕様	AC 100 ~ 240V、50/60Hz、1A (日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱)
消費電力	23 W 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位の測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル、プラスチック
重量	11.06 kg (24.36 lb)
サイズ(W×D×H)	483×586×44 mm
同梱品	2L-5202UP(1.8m)ケーブル×1 電源ケーブル(1.8m)×1 イーゼルセットアップブラックマウントキット(ショートorロング)×1 クイックスタートガイド×1

<p>対応KVMケーブル</p>	<p>《PS/2 KVMケーブル》 2L-5201P (1.2m) 2L-5202P (1.8m) 2L-5203P (3m) 2L-5206P (6m) 2L-5210P (10m)</p> <p>《USB KVMケーブル》 2L-5202UP (1.8m) 2L-5203UP (3m) 2L-5205UP (5m) 2L-5206UP (6m)</p> <p>* 注意：標準でUSBケーブル2L-5202UP(1.8m)×1が付属しています。</p>
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

構成図

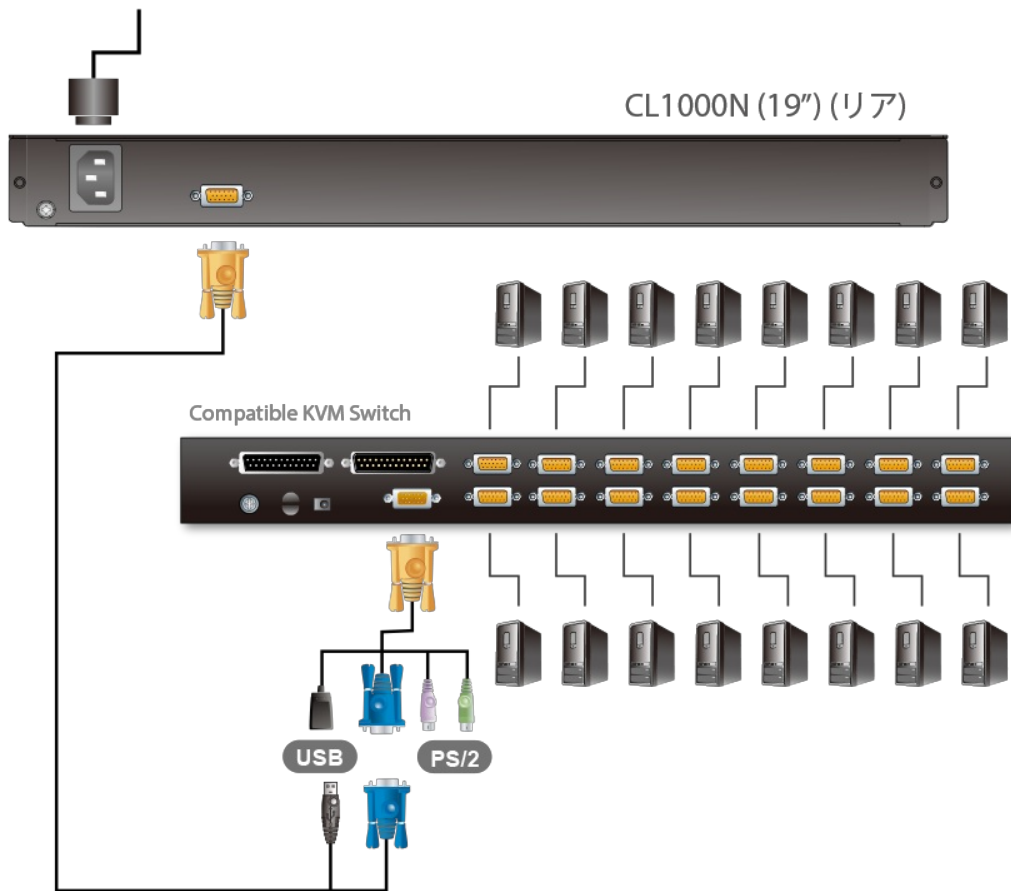

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.