

CL1016

16ポート PS/2 VGA LCD KVMドロワー（デジチェーンポート搭載）



■ ご注文用型番

※ CL1016は、2022年10月3日に生産終了いたしました。後継機 [CL5716](#)、[CL1316N](#)をご利用ください。

ドロワーをお買い求めいただく際は、[ご注文用型番]をご指定の上でご注文ください。

| ご注文用型番 | レールタイプ | 同梱のイーゼルセットアップ・ラックマウントキット | 対応ラック奥行き [※] |
|------------|---------|--------------------------|-----------------------|
| CL1016MJJS | ショートレール | 2K-0005 | 57~70cm |
| CL1016MJJL | ロングレール | 2K-0006 | 68~105cm |

※ ラックマウントキットの対応奥行き表示は、ラック取り付け支柱間の距離を表しています。

実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロワー本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください。

CL1016は、16台のコンピュータ切替機能を搭載したKVMドロワーです。本製品は1台で使用するはもちろん、最大15台のKVMスイッチを追加してデジチェーン接続することもできますので、この場合、1箇所のKVMコンソールから最大256台のコンピュータを管理することができます。

CL1016はシステムラック1Uサイズにキーボード、17インチLCDモニタ、およびタッチパッドを統合した構造を採用していますので、ユーザーは本製品によってサーバールームの省スペース化や作業の効率化が実現できます。

2年保証

在庫限り

最大5年
オプション
保証対応

生産終了

特長

- Slideaway™17インチLCD一体型 16ポートKVMドロワー
- LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能
- デイジーチェーン接続でKVMスイッチを増設可能 - KVMスイッチの追加は最大15台まで、最大256台のコンピューターを操作可能
- コンピューター切替方法 - プッシュボタン、ホットキー、OSD
- オートスキャン機能 - 選択したコンピューターの画面のみを自動的に監視
- ブロードキャスト対応 - キーボードから入力したコマンドを、製品に接続されている全コンピューターに対して実行することが可能
- ホットプラグ対応 - スwitchの電源を切ることなくコンピューターの追加や取り外しが可能
- 2レベルユーザーアクセス制御 - 最大4名のユーザーおよび1名のアドミニストレーターを作成可能、各ユーザーにはポート別アクセス権限を設定可能
- 各コンピューターの解像度は製品のLCDモニターに適した設定に自動調節
- ファームウェアアップグレード可能
- 日本語配列、テンキー付きフルキーボード（105キー）、ホットキーおよびOSD呼び出し専用キー付き
- 取り付け奥行きが調節可能で、マウント作業が容易なレールキットを同梱（ロング/ショート選択）
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、FreeBSD
- 標準では日本語キーボードのみのお取り扱い、その他言語については別途お取り寄せ品（キャンセル不可）

ATEN製LCDコンソールドロワーを様々なシステムラックに取り付けることができる、専用ラックマウントキットを提供しております。ラックマウントキットのラインナップ詳細については、下記リンクより一覧表をご参照ください。

https://assets.aten.com/webpage/shared/ATEN_japan/PDF/rackmountkit-lineup.pdf


仕様

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| コンピューター接続数 | |
| ダイレクト | 16 |
| 最大 | 256（デイジーチェーン接続） |
| コンソール接続数 | |
| ローカル | 1 |
| コンピューター側対応インターフェース | PS/2 |
| ポート選択 | OSD、ホットキー、プッシュボタン |
| コネクタ | |
| KVMポート | キーボード/マウス/モニター：SPHD メス（イエロー）×16 |
| デイジーチェーンポート | OUT：DB-25ピン オス×1 |
| ファームウェアアップグレード | RJ-11×1 |
| 電源 | 3極AC電源ソケット×1 |
| スイッチ | |
| ポート | プッシュボタン×16 |
| リセット | ピンホール型スイッチ×1 |
| 電源 | ロッカースイッチ×1 |
| ファームウェアアップグレード | スライドスイッチ×1 |
| LCD調節 | プッシュボタン×4 |
| LED | |
| オンライン | オレンジ×16 |
| 選択 | グリーン×16 |

| | |
|------------|---|
| 電源 | ダークグリーン×1 |
| ロック | Num Lock (グリーン)×1 Caps Lock (グリーン)×1 Scroll Lock (グリーン)×1 |
| エミュレーション | |
| キーボード/マウス | PS/2 |
| スキャンインターバル | 1～255秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト) |
| パネル仕様 | |
| 画面サイズ | 17インチ |
| ピクセルピッチ | 0.264 mm×0.264 mm |
| 対応色 | 1677万色 |
| コントラスト比 | 1000:1 |
| 輝度 | 250 cd/m ² |
| 応答時間 | 5ミリ秒 |
| 視野角 | 170°(水平)、160°(垂直) |
| ビデオ | |
| 17インチLCD | 最大1,280×1,024@75Hz、DDC2B準拠 |
| 電源仕様 | AC 100～240V、50/60Hz、1A (日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱) |
| 消費電力 | AC110V:22.3W:105BTU/h AC220V:24.5W:115BTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。 |
| 動作環境 | |
| 動作温度 | 0～40°C |
| 保管温度 | -20～60°C |
| 湿度 | 0～80% RH、結露なきこと |
| 本体 | |
| ケース材料 | メタル、プラスチック |
| 重量 | 13.55 kg (29.85 lb) |
| サイズ(W×D×H) | 480×641×44mm |
| 同梱品 | 2L-5202P(1.8m)ケーブル×2 電源ケーブル(1.8m)×1 ファームウェアアップグレードケーブル×1 イーザーセットアップブラックマウントキット(ショートorロング)×1 クイックスタートガイド×1 |

| | |
|---------------|--|
| 対応KVMケーブル | 《PS/2 KVMケーブル》 2L-5201P(1.2m) 2L-5202P(1.8m) 2L-5203P(3m) 2L-5206P(6m) 《USB KVMケーブル》 2L-5202UP (1.8m) 2L-5203UP (3m) 2L-5206UP (6m) * 注意 : 標準でPS/2ケーブル2L-5202P(1.8m)×2が付属しています。 |
| KVM | |
| デイジーチェーン対応製品 | ACS1208A ACS1216A |
| デイジーチェーン用ケーブル | 2L-1700(0.6m) 2L-1701(1.8m) 2L-1703(3m) 2L-1705(5m) 2L-1715(15m) |

構成図

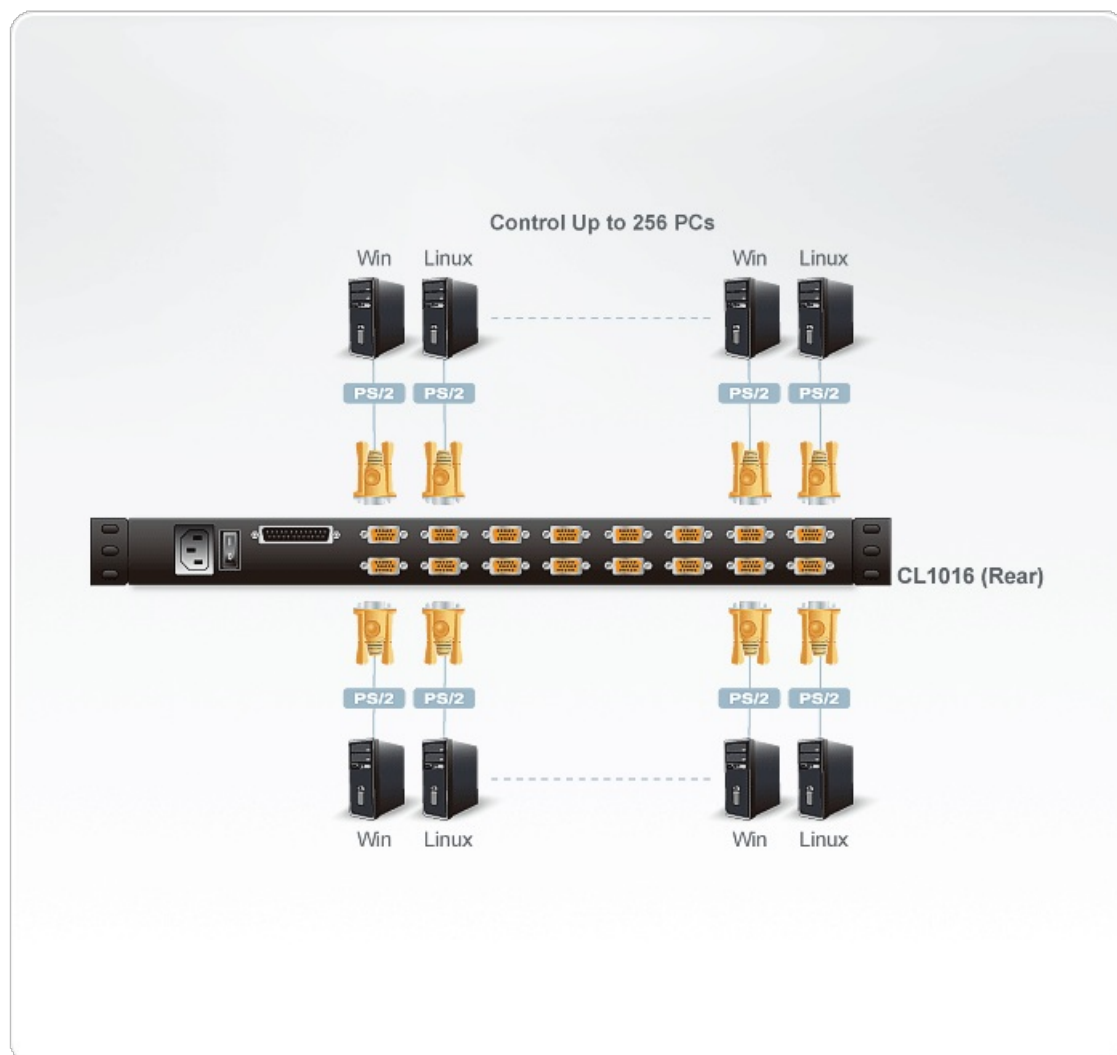



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.