

## CL3100

USB/VGA対応 シングルスライドLCDコンソールドロワー（ショートラック対応）



### ■ ご注文用型番

ドロワーをお買い求めいただく際は、[ご注文用型番]をご指定の上でご注文ください。

ご注文用型番	レールタイプ	同梱のイーゼルセットアップ・ラックマウントキット	対応ラック奥行き*
CL3100NXJJS	ショートレール	<a href="#">2K-0003</a>	42.5~70cm
CL3100NXJL	ロングレール	<a href="#">2K-0004</a>	68~105cm

\* ラックマウントキットの対応奥行き表示は、ラック取り付け支柱間の距離を表しています。実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロワー本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください。

CL3100は、18.5インチワイド画面LCDモニター・キーボード・タッチパッドを1Uサイズに統合したコンソールドロワーです。

奥行きが従来品より短くなり、19インチラックにも搭載できるため、中継車や小規模なコントロールルーム等、スペースが限られた場所での使用に最適です。

本製品のフロントパネルにはセカンドマウス用のUSBポートを搭載しており、リアパネルにはセカンドKVMコンソール（USBキーボード/マウスおよびVGAモニター）ポートとスピーカー用のミニステレオポートが備えられています。

CL3100は、屋外中継を行う放送局や各種業界のコントロールルーム等からの要望に応えたスペースの有効活用、高画質、フレキシブルな設置、多様な操作等の機能を多数搭載しています。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN 楽天](#)

2年保証

 国内  
在庫品

 最大5年  
オプション  
保証対応

**特長**
**スペースの有効活用**

- LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能
- 18.5インチワイド画面LCD一体型コンソールドロワー - シングルレール構造の1Uサイズで快適なコンソール操作環境を提供
- ショートレールタイプ - 奥行きが短いため、狭い場所でのラックマウント作業が容易に
- コンソールロック機能 - 未使用時にはコンソールドロワーを内側にロック

**豊富な操作性**

- VGAビデオ入力対応。セカンドコンソール（USBキーボード/マウスおよびVGAモニター）の接続に対応。
- 解像度 - 18.5インチLCDモニター 1366×768 @60Hz
- セカンドコンソールのビデオ入力最大解像度：1920×1200 @60Hz
- オーディオ対応
- フロントパネルにはUSBマウスポートを搭載 - ホットプラグ対応。USBハブポートとしても使用可能
- ホットキーによるコンソール選択
- 標準105キー キーボード搭載
- 標準では日本語キーボードのみのお取り扱い、その他言語については別途お取り寄せ品(キャンセル不可)

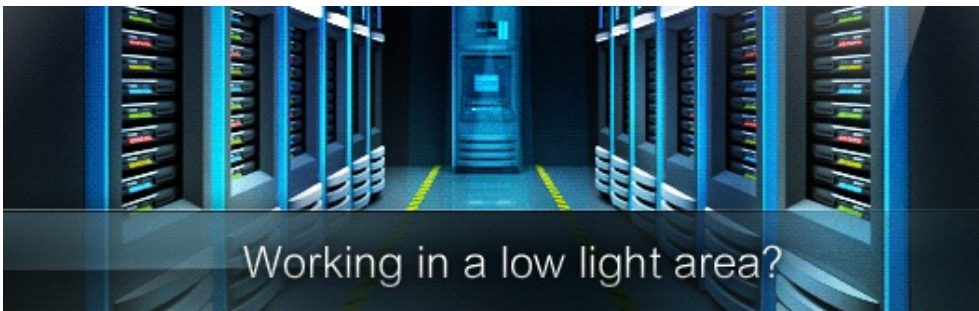
**柔軟なセットアップ**

- ラックマウントキット同梱
- イージーセットアップ・ラックマウントキット対応
- ソフトウェア不要
- ファームウェアアップグレード対応
- ホットプラグ対応

ATEN製LCDコンソールドロワーを様々なシステムラックに取り付けることができます、専用ラックマウントキットを提供しております。ラックマウントキットのラインナップ詳細については、下記リンクより一覧表をご参照ください。

[https://assets.aten.com/webpage/shared/ATEN\\_japan/PDF/rackmountkit-lineup.pdf](https://assets.aten.com/webpage/shared/ATEN_japan/PDF/rackmountkit-lineup.pdf)

CL3100NX: 18.5インチワイド LCDモニター（解像度1366×768）

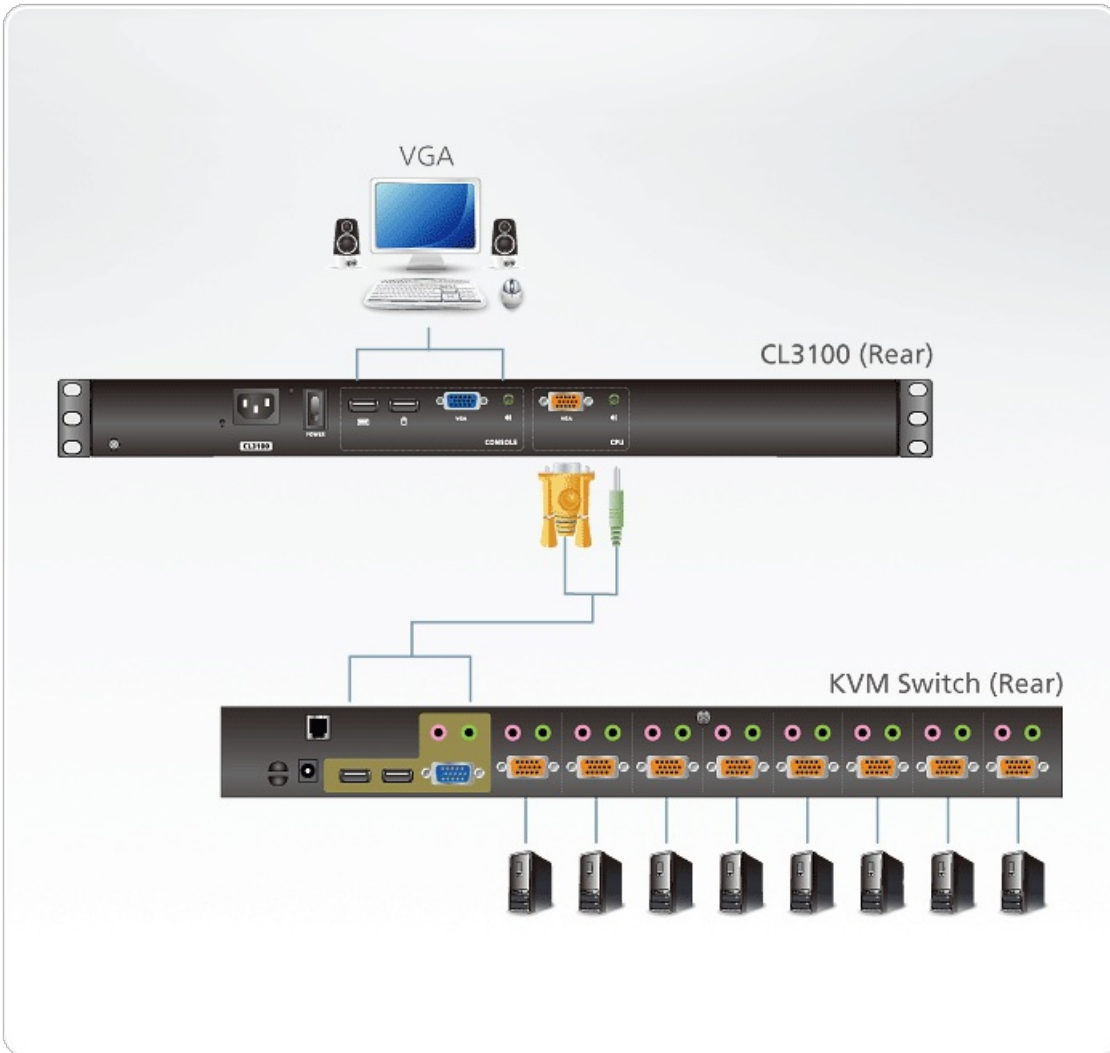

**仕様**

機能	CL3100NX
コンピューター接続数	
ダイレクト	1
コンピューター側対応インターフェース	キーボード/マウス：USB
セカンドコンソール側対応インターフェース	キーボード/マウス：USB

コンソール選択	ホットキー
コネクター	
セカンドコンソールポート	キーボード：USB Type-A メス×1 マウス：USB Type-A メス×1 モニター：D-sub 15ピン メス×1 スピーカー：ステレオミニジャック×1
KVMポート	モニター：SPHD メス×1 (Yellow) スピーカー：ステレオミニジャック×1
USBポート	USB Type-A メス×1
ファームウェアアップグレード	ステレオミニジャック×1
電源	3極AC電源ソケット×1
スイッチ	
リセット	ピンホール型スイッチ×1
ファームウェアアップグレード	スライドスイッチ×1
電源	ロッカースイッチ×1
LCD電源	プッシュボタン×1
LCD調節	プッシュボタン×4
LED	
電源	KVMコンソール×1 (Dark Green) LCD×1 (Orange)
ロック	Num Lock×1 (Green) Caps Lock×1 (Green) Scroll Lock×1 (Green)
ビデオ	
入力ビデオ解像度	最大1920×1200@60Hz、1366×768@60Hz、DDC2B準拠
パネル仕様	
画面サイズ	18.5インチ TFT-LCD
解像度	1366 x 768 @ 60Hz
ピクセルピッチ	0.3 mm x 0.3 mm
応答時間	5 ms
視野角	170° (水平)、160° (垂直)
コントラスト比	700 : 1
対応色	1677万色
輝度	450 cd/m <sup>2</sup>
エミュレーション	

キーボード/マウス	USB
電源仕様	AC100 ~ 240V、50/60Hz、1A
消費電力	110V ; 13.8W / 220V ; 14.1W 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位の測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0-40°C
保管温度	-20-60°C
湿度	0 ~ 80%RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル、プラスチック
重量	9.07 kg
サイズ(WxDxH)	481×480×43mm
本体サイズ(W x D x H)	450×430×43mm
同梱品	イージーセットアップブラックマウントキット (ショートorロング) ×1 2L-5302Uケーブル (1.8m) ×1 ファームウェアアップグレードケーブル×1 電源ケーブル×1 クイックスタートガイド×1

構成図



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.