

## CL3708i

18.5インチLCD搭載 8ポート USB HDMI IP-KVMドロワー（1ローカル/リモートアクセス共有、ワイドスクリーン対応）



### ■ご注文用型番

ドロワーをお買い求めいただく際は、[ご注文用型番]をご指定の上でご注文ください。

ご注文用型番	レールタイプ	同梱のイーザーセットアップ・ラックマウントキット	対応ラック奥行き <sup>※</sup>
CL3708INWJJS	ショートレール	<a href="#">2K-0005</a>	57~70cm
CL3708INWJL	ロングレール	<a href="#">2K-0006</a>	68~105cm

<sup>※</sup> ラックマウントキットの対応奥行き表示は、ラック取り付け支柱間の距離を表しています。実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロワー本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください。

CL3708iNWは、最大8台のUSB/HDMIサーバーをローカルまたはネットワーク経由で切り替えて操作できるIP-KVMドロワーです。18.5インチのワイドスクリーンLCDモニター、キーボード・マウス、8ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に統合し、コンソールデバイスの占有スペースを最小化することで、ラックのスペース効率を最大限に高めます。また、リモートとローカルでアクセスを共有し、ネットワークからサーバーを操作できるため、不測の事態にも遠隔から対応してダウンタイムを抑えることができます。

- 導入に適したシーン - 行政機関、放送、公益事業、製造業、医療施設などのサーバールーム

3年保証

**HDMI**<sup>TM</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



18.5"  
Widescreen



External  
Console




HTML5 WebClient




LED Illumination  
Light



Over-IP Access



Panel Array  
Mode<sup>TM</sup>



Short-Depth  
Design



国内  
在庫品

最大5年  
オプション  
保証対応

## 特長

### ・スペースの有効活用

- ・キーボードとタッチパッドを照らすATEN独自のバックライトLED搭載 - 薄暗い環境での操作性が向上
- ・18.5インチワイド画面LCD一体型KVMドローワー - シングルスライド構造の1Uサイズで快適なコンソール操作環境を提供。LEDバックライト付属
- ・奥行きが短い浅型設計により、狭いスペースでもラックマウント機器との併用が可能
- ・コンソールロック機能 - 未使用時にはコンソール部分を所定の位置に確実に固定

### ・信頼性と操作の多様性

- ・解像度 - 最大1920×1080 @ 60Hz
- ・セカンドコンソールポート - 本体に接続されたコンピューターを、外付けされたモニター・USBキーボード・USBマウスから操作可能（最大1920×1200 @ 60Hz）
- ・ポート選択方法 - プッシュボタン、ホットキー、多言語対応OSD
- ・Over IP対応 - ローカルおよびリモートでアクセスを共有。標準的なウェブブラウザからネットワーク経由で複数のコンピューターの監視・操作が可能（最大1920×1200 @ 60Hz）
- ・ブロードキャストモード - コンソールからすべてのコンピューターにコマンドを送信し、操作を同時に実行
- ・2段階のパスワードセキュリティ - コンピューターの画面表示・操作は許可されたユーザーのみに制限
- ・オートスキャン機能搭載 - ユーザーが選択したサーバーのみを対象に監視を継続
- ・対応キーボード言語 - 日本語、英語（US/UK）、ドイツ語（ドイツ/スイス）、フランス語、ハンガリー語、イタリア語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、中国語（繁体字）
- ・フロントパネルにUSBマウスポートを搭載（ホットプラグ対応）。キーボード・マウス用のHIDデバイスをサポート

### ・設置の柔軟性

- ・標準ラックマウントキット付属
- ・イーザーセットアップラックマウントキット対応
- ・ソフトウェア不要
- ・ファームウェアは製品本体のLANポート経由でアップグレード可能
- ・ホットプラグ対応

\*注意：製品情報については、ATEN販売代理店にお問い合わせください。

ATEN製LCDコンソールドローワーを様々なシステムラックに取り付けることができる、専用ラックマウントキットを提供しております。ラックマウントキットのラインナップ詳細については、下記リンクより一覧表をご参照ください。


[https://assets.aten.com/webpage/shared/ATEN\\_japan/PDF/rackmountkit-lineup.pdf](https://assets.aten.com/webpage/shared/ATEN_japan/PDF/rackmountkit-lineup.pdf)

## 仕様

機能	CL3708INW
コンピューター接続数	
ダイレクト	8
最大	8
ポート選択	OSD、ホットキー、プッシュボタン
コネクタ	
KVMポート	HDMI メス×8 USB Type-B メス×8
電源	IEC 60320/C14×1
外付けマウスポート	USB Type-A メス×1（フロント側）
セカンドコンソールポート	HDMI メス×1 USB Type-A メス×2
LANポート	RJ-45 メス×1
スイッチ	
ポート選択	プッシュボタン×8
リセット	ピンホール型スイッチ×1
電源	ロッカースイッチ×1
LCD調節	プッシュボタン×4
LCD電源	LEDプッシュボタン×1
LED	
オンライン	8（Orange）

選択	8 ( Green )
電源	KVMコンソール×1 ( Dark Green ) LCD×1 ( Orange )
ロック	Num Lock×1 ( Green ) Caps Lock×1 ( Green ) Scroll Lock×1 ( Green )
LEDライト	LEDライト×1
パネル仕様	
画面サイズ	18.5インチ TFT-LCD
解像度	1920×1080 @ 60Hz
応答時間	20ミリ秒
視野角	178° ( 水平 )、178° ( 垂直 )
ピクセルピッチ	0.213mm×0.213mm
対応色	1677万色
コントラスト比	1000:1
輝度	350 cd/m <sup>2</sup>
ビデオ	
リモート	1920×1200 @ 60Hz
入力ビデオ解像度	最大1920×1200 @ 60Hz
セカンドコンソール	1920×1200 @ 60Hz
スキャンインターバル	1 ~ 255秒
エミュレーション	
キーボード/マウス	USB
電源仕様	AC 100 ~ 240V、50/60Hz、1A
消費電力	AC110V:35.2W:171BTU/h AC220V:35.7W:174BTU/h  注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位の測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0 ~ 40°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80%RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル、プラスチック
レールタイプ	シングルスライド
重量	10.96 kg
サイズ(W×D×H)	480.6×631×42.8 mm
本体サイズ(W x D x H)	449.2×584×42.8 mm
同梱品	KVMケーブル×2 電源ケーブル×1 クイックスタートガイド×1 イージーセットアップブラックマウントキット ( ショートorロング ) ×1

構成図

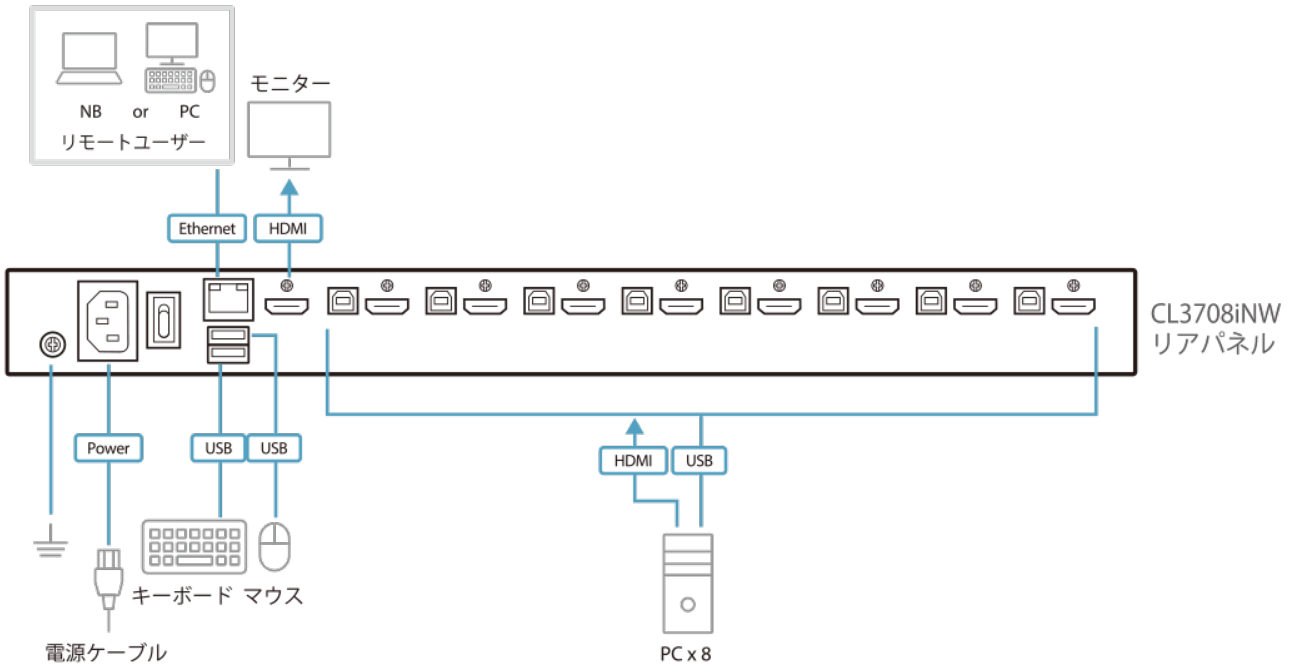

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.