

## CL6700MW

USB DVI フルHDワイド対応LCDコンソールドロワー (USBデバイス対応)

CL6700MW



### ■ご注文用型番

CL6700MWを購入した場合、以下のイーザーセットアップ・ラックマウントキットが選択可能です。ご購入の際にはラックマウントキットタイプをご指定下さい。

LCDサイズ	ご注文用型番	
		ショートレール (型番: <a href="#">2K-0005</a> ) 対応ラック奥行: 57cm - 70cm
17.3インチLCDモデル	CL6700MWJJS	CL6700MWJL

※ 注意: ラックマウントキットの対応奥行き表示は、ラック取り付け支柱間の距離を表しています。実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロワー本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください。

CL6700MWは、17.3インチフルHD対応ワイド画面LCDモニター・キーボード・タッチパッドを1Uサイズに統合したKVMコンソールドロワーです。対応するATEN製KVMスイッチと接続できるため、新たにKVMスイッチの機能を搭載したKVMドロワーに買い替えなくても、本製品と併用することによって簡単にラックマウント用のコンソールを追加することができます。コンソール側とコンピューター側のモニター用ポートには、VGA、DVIおよびHDMIの3種類を搭載し、この中から1つを選択して接続できます。さらに、本製品はフルHDに対応しているため、コンソール側のHDMIポートにフルHD対応モニターを、コンピューター側のHDMIポートにHDMI対応KVMスイッチを接続することもできます。

本製品のフロントパネルにはセカンドマウス用のUSBポートを、リアパネルにはセカンドKVMコンソール (USBキーボード、USBマウス、DVI/VGA/HDMIモニター) ポートとスピーカー用のミニステレオポートを搭載しています。

※ 製品同梱のKVMケーブルはDVI-Dタイプの[2L-7D02U](#)です。  
アナログVGA (D-sub15) タイプのKVMスイッチやコンピューターを接続する場合には[2L-5003U](#)を、HDMIタイプのKVMスイッチやコンピューターを接続する場合には[2L-7D02UH](#)を別途お求めください。

2年保証

国内  
在庫品

最大5年  
オプション  
保証対応

### 特長

- フルHD対応17.3インチワイド画面LCD一体型KVMコンソールドロワー - 1Uサイズで快適なコンソール操作環境を提供
- 簡単に取り付け可能なイーザーラックマウントキット同梱 (ショート/ロング選択)
- セカンドコンソールポート搭載 - USB、DVI-D、VGA、HDMIコネクタ搭載
- フロントパネルにはUSBマウスポートを搭載 - ホットプラグ対応。USBハブポートとしても使用可能
- 解像度 - 最大1920×1080@60Hz。DDC、DDC2、DDC2B準拠
- DDCエミュレーション - 各接続コンピューターのビデオ設定はモニターに最適な出力になるように自動調整
- オーディオ対応 (スピーカー)
- OADG 109A/JIS準拠 105キーボード搭載。Sunキーボードエミュレーション
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)
- 取り付け奥行きはレールキットで調節可能
- コンソールロック機能 - 未使用時にはコンソールドロワーを内側にロック
- 標準では日本語キーボードのみのお取り扱い、その他言語については別途お取り寄せ品(キャンセル不可)
- ファームウェアアップグレード対応


ATEN製LCDコンソールドロワーを様々なシステムラックに取り付けることができる、専用ラックマウントキットを提供しております。ラックマウントキットのラインナップ詳細については、下記リンクより一覧表をご参照ください。  
[https://assets.aten.com/webpage/shared/ATEN\\_japan/PDF/rackmountkit-lineup.pdf](https://assets.aten.com/webpage/shared/ATEN_japan/PDF/rackmountkit-lineup.pdf)

## 仕様

コンピューター接続数	
ダイレクト	1
最大	(接続するKVMスイッチに依存)
コンピューター側対応インターフェース	キーボード/マウス: USB
セカンドコンソール側対応インターフェース	キーボード/マウス: USB
コンソール選択	ホットキー
コネクター	
KVMポート	キーボード/マウス: USBタイプB メス×1 モニター: DVI-Dメス×1、D-sub 15ピンオス×1、HDMIメス×1 スピーカー: ステレオミニジャック×1
セカンドコンソールポート	キーボード: USBタイプA メス×1 マウス: USBタイプA メス×1 モニター: DVI-Dメス×1、D-sub 15ピンメス×1、HDMIメス×1 スピーカー: ステレオミニジャック×1
ファームウェアアップグレード	RJ-11×1
電源	3種AC電源ソケット×1(IEC60320 C14)
セカンドマウス/周辺機器	USBタイプA メス×1
スイッチ	
リセット	ピンホール型スイッチ×1
電源	ロックスイッチ×1
ファームウェアアップグレード	スライドスイッチ×1
LCD電源	プッシュボタン×1
LCD調節	プッシュボタン×4
LED	
電源	KVMコンソール×1 ( Dark Green )、LCD×1 ( Orange )
ロック	Num Lock (グリーン)×1 Caps Lock (グリーン)×1 Scroll Lock (グリーン)×1
エミュレーション	
キーボード/マウス	USB
パネル仕様	
画面サイズ	17.3インチ
ピクセルピッチ	0.1989 mm× 0.1989 mm
対応色	1677万色
コントラスト比	800:1
輝度	250 cd/m <sup>2</sup>
応答時間	16ミリ秒
視野角	170°(水平)、170°(垂直)
解像度	1920×1080 @ 60Hz
解像度	最大1920×1200 @ 60Hz (いずれの解像度においても60Hzのみ)、1920×1080 @ 60Hz、DDC2B準拠
電源仕様	AC 100 ~ 240V、50/60Hz、1A (日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱)
項目	消費電力: AC110V:21.2W
動作環境	
動作温度	0 ~ 40°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル

重量	11.38 kg ( 25.07 lb )
サイズ(W×D×H)	480×590×44 mm
レールタイプ	シングルレール
同梱品	2L-7D02U(1.8m)ケーブル×1 電源ケーブル×1 ファームウェアアップグレードケーブル×1 クイックスタートガイド×1 イーザーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1
対応KVMケーブル	≪HDMI KVMケーブル≫ 2L-7D02UH(1.8m)  ≪DVI-D KVMケーブル≫ 2L-7D02U(1.8m) 2L-7D03U(3m) 2L-7D05U(5m)

構成図

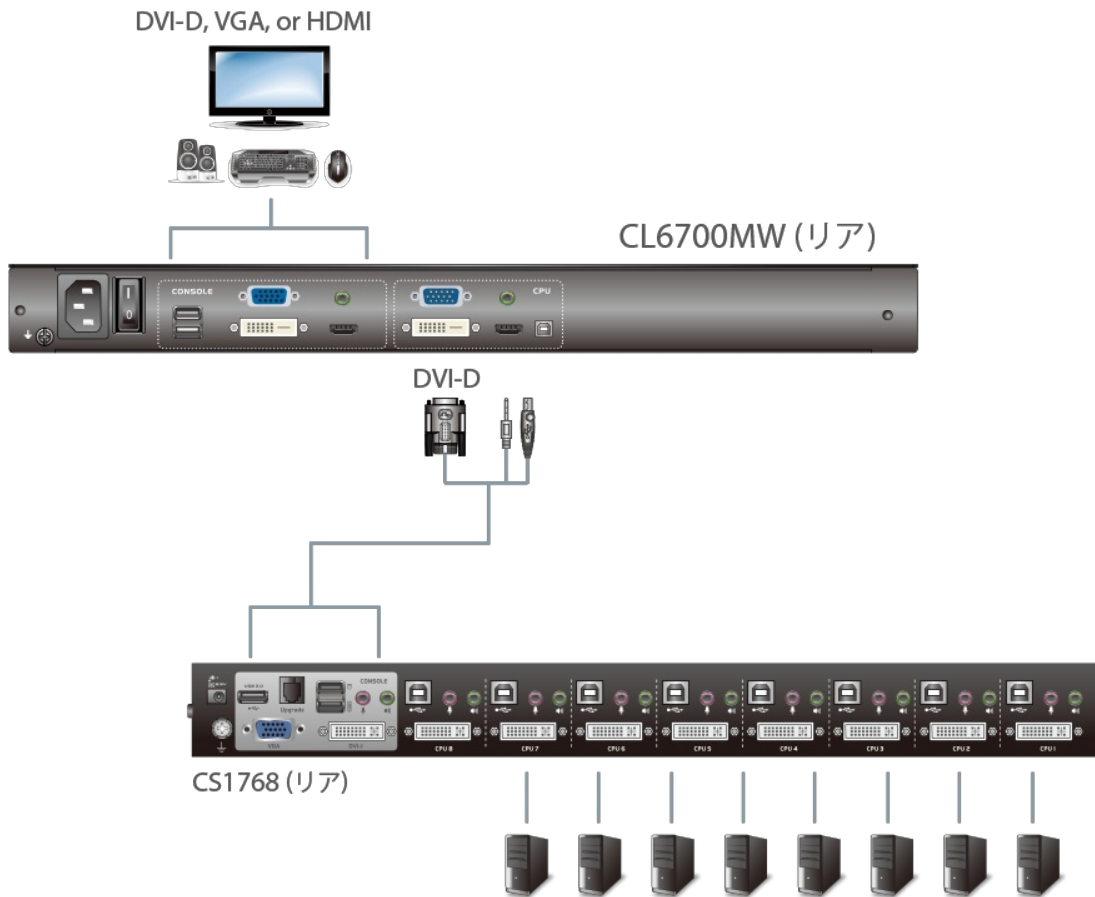

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.