

## 2A-130G

VGA EDIDエミュレーター



2A-130Gは、コンピューター/ビデオソース側でローカルディスプレイを使用しない場合に、KVMエクステンダーやビデオエクステンダーに接続して使用するVGA EDIDエミュレーターです。不揮発性メモリーにあるデフォルトのATEN EDID設定をエミュレート・保存するため、コンピューター/ビデオソースが直接接続されていなくてもディスプレイを認識させることができます。ディスプレイを使用しない環境でも本製品を使用することによってブート時のエラーを回避することができるため、シンプルで低コスト、かつ利便性の高いソリューションとして最適です。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#)

3年保証

### 特長

- コンピューター/ビデオソースがある場所でモニターとして代用
- EDID内蔵 - ATEN標準のEDID情報をデバイス内に保持
- ATEN標準のEDIDは一般的な解像度に対応<sup>\*1</sup>
- 解像度 - 最大1,920×1,200@60Hz
- USBバスパワー対応 - 電源アダプター不要
- ソフトウェア不要 - 相性問題やセットアップのトラブルを解消。設定不要
- 対応エクステンダー - [CE700A](#)、[CE750](#)、[CE770](#)、[CE800B](#)、[CE300](#)、[CE350](#)、[CE370](#)、[CE250A](#)、[CE-252](#)、[VE150](#)、[VE170](#)、[VE200](#)、[VE300T](#)、[VE500T](#)、[VS1204T](#)、[VS1208T](#)、[VS1504T](#)、[VS1508T](#)
- 対応スプリッター(ポート1に接続) - [VS132A/VS134A/VS138A](#)、[VS-92A/VS-94A/VS-98A](#)、[VS-82/VS-84/VS-88](#)、[VS0116](#)、[VS132](#)、[VS102](#)

\*1 下記「[対応解像度](#)」参照

※ 他社製品と接続した使用はサポート対象外です。

### ●対応解像度

| 解像度     | 周波数(Hz) |
|---------|---------|
| 640×480 | 60      |
|         | 75      |


|                |    |
|----------------|----|
| 800×600        | 60 |
|                | 75 |
| 1024×768       | 60 |
|                | 75 |
| 1152×864       | 60 |
|                | 75 |
| 1280×720       | 60 |
|                | 75 |
| 1280×768       | 60 |
|                | 75 |
| 1280×800       | 60 |
|                | 75 |
| 1280×1024      | 60 |
|                | 75 |
| 1366×768       | 60 |
| 1440×900       | 60 |
|                | 75 |
| 1600×1200      | 60 |
| 1680×1050      | 60 |
| 1920×1080 (RB) | 60 |
| 1920×1200 (RB) | 60 |

## 仕様

|            |   |
|------------|---|
| コネクタ       |   |
| ビデオ        | D-Sub15ピン オス×1  |
| 電源         | USBタイプA オス×1  |
| LED        |   |
| 電源         | グリーン×1  |
| 解像度        | 1,920×1,200@60Hz  |
| ケーブル長      | 35 cm   |
| 消費電力       | DC5V:0.1W:1BTU/h<br>注意:<br>●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。<br>●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。 |
| 動作環境       |   |
| 動作温度       | 0 ~ 50°C  |
| 保管温度       | -20 ~ 60°C  |
| 湿度         | 0 ~ 80% RH、結露なきこと   |
| 本体         |   |
| ケース材料      | プラスチック  |
| サイズ(W×D×H) | 34×66×16 mm   |
| 同梱品        | ユーザーガイド×1   |

構成図

## 2A-130G

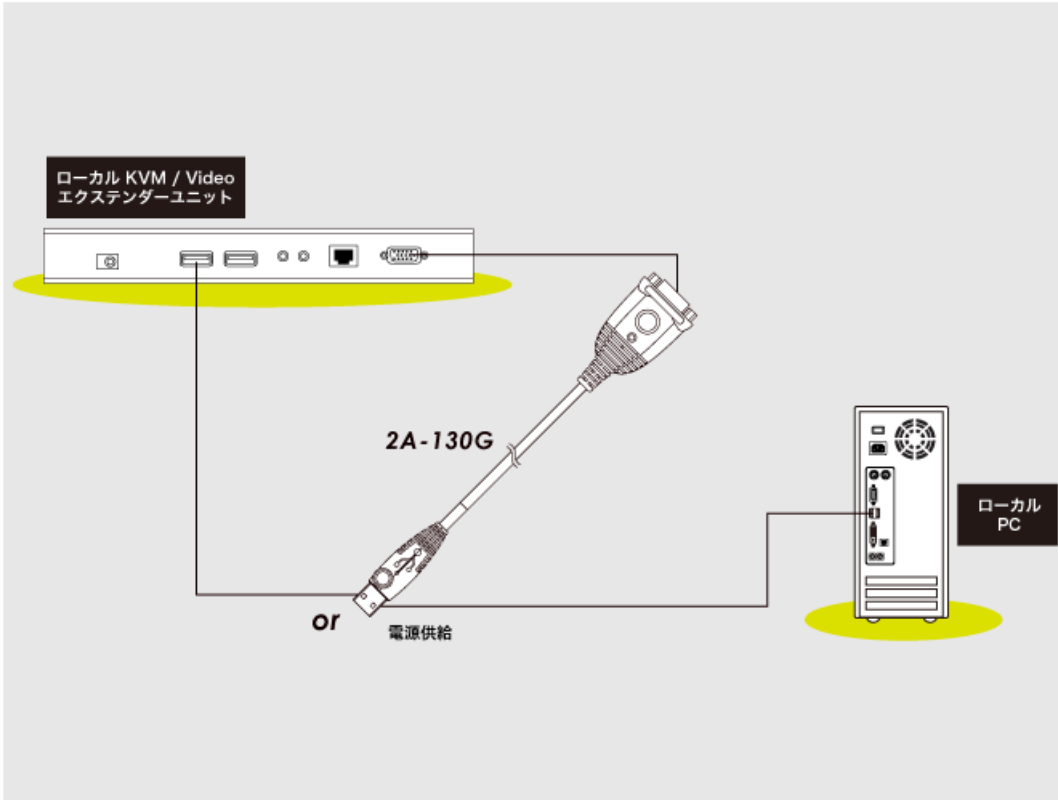

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.