

## KA9140

シリアルコンピュータモジュール



※KA9140は2012年12月7日に販売終了しました。

VT100対応  
 RJ-45コネクタ搭載  
 最大延長150m可能  
 自動信号補正機能(ASC)搭載  
 ソフトウェアのインストール不要

3年保証

最大5年  
 オプション  
 保証対応

販売  
 終了

特長

### ATEN VKシリーズ

コントロールシステム対応 >>




- VT100対応
- RJ-45コネクタ採用により、ラック内のどこにでも設置可能なゼロU設計
- 最大延長150m可能 - ターミナルからマトリックスKVMスイッチまで延長により容易にシステム管理が可能
- 自動信号補正機能(ASC)搭載 - DIPスイッチなどに設定は不要
- ソフトウェアのインストール不要 - ホットキーとOSDメニューによる切替えに対応
- ATEN製マトリックスKVMと、PS/2タイプKVMスイッチに対応

※ コンピューターモジュールと本体との間には、弊社 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。

## 仕様

コネクタ	
コンソールポート	RJ-45×1、 ミニDIN6ピン メス×1、 D-Sub15ピン メス×1、 ミニステレオジャック×1
コンピューター	DB-9ピン メス×1
LED	
電源	オレンジ×1
リンク	グリーン×1
スイッチ	2wayスライドスイッチ×1
消費電力	DC5V:1.60W:10BTU/h  注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル
重量	0.50 kg ( 1.1 lb )
サイズ(W×D×H)	200×82×25 mm

構成図

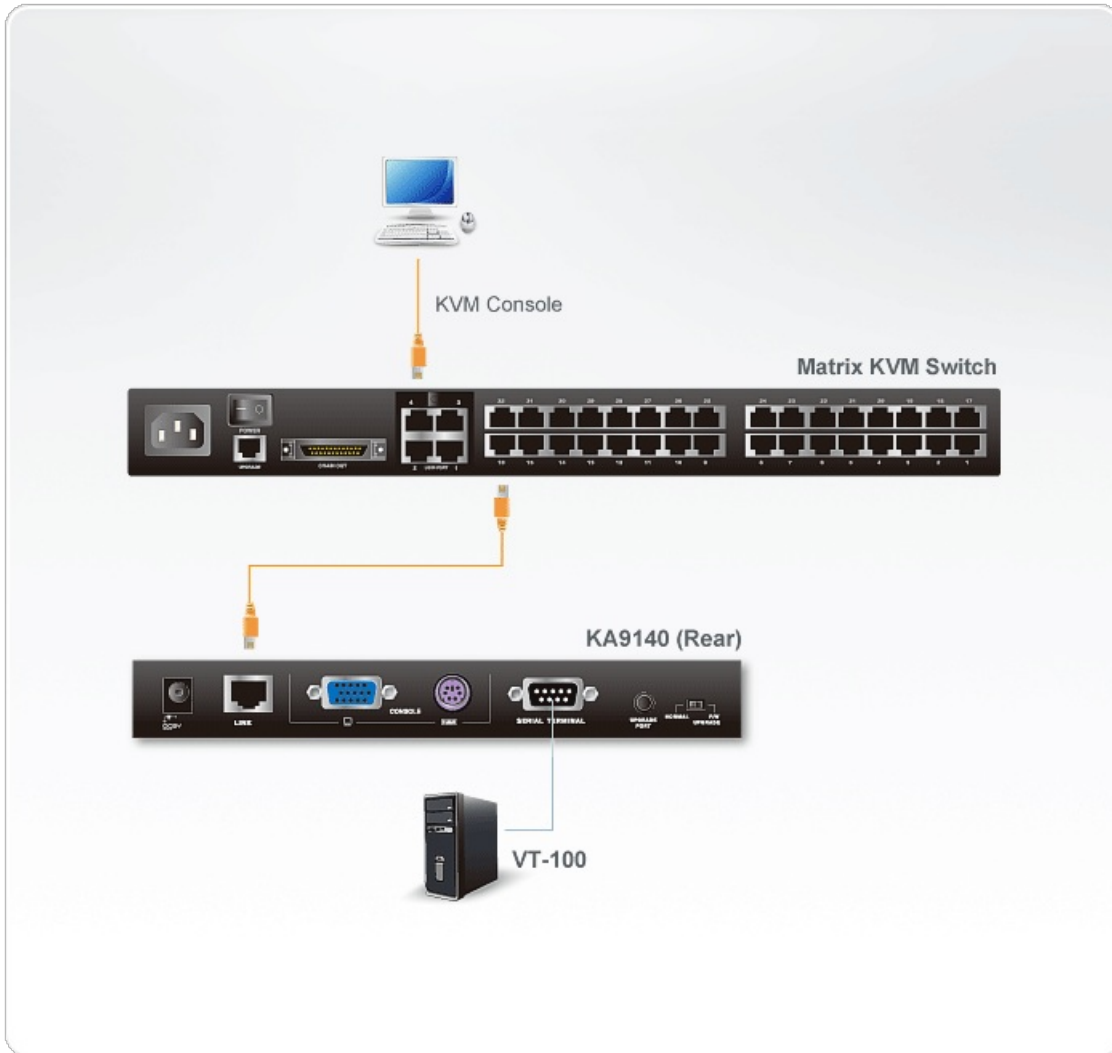

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.