

UCE3250

4ポートUSB2.0 Cat5 エクステンダー（最大50m延長）



UCE3250は、ローカルとリモート側の2つのユニットで構成されるUSBハブ・延長器です。

カテゴリ5/カテゴリ5e/カテゴリ6LANケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大50mまで延長することができます。

本製品は、優れた互換性・保水性を持つ信号パッケージを通して長距離伝送が可能です。またリモート側で電力供給ができるので、フラッシュドライブ・キーボード・マウス・ウェブカメラ・スキャナー・プリンターなど多種多様なデバイスの電力供給を十分に行えます。

筐体には耐久性のあるメタル素材を採用しており、コンパクトなサイズとウォールマウント可能なデザインによって省スペースな設置環境を実現します。

* 電源アダプター型番はサポート&ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

【組み合わせ接続に関するご注意】

本製品は他ATEN製品と接続せず、単独でご使用されることを推奨いたします。

開発世代が異なる為、ATEN製品であっても動作の保証はいたしかねます。

オンラインショップで購入する


[Shop ATEN](#) [楽天](#) [amazon](#)

3年保証

 **USB**
Lossless

50m

**Long
Distance
Transmission**




特長

- 最大データ転送速度480 Mbps対応の高速USB2.0準拠
- Cat5/Cat5e/Cat6LANケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大50mまで延長可能
- 全信号タイプを最大4ポートで受信可能 - フラッシュドライブ・キーボード・マウス・ウェブカメラ・スキャナー・プリンターなど
- Windows、OS X、Linux対応
- ホットプラグ対応

仕様

Function	UCE3250L	UCE3250R
コネクター		
USBポート	USB Type B メス ×1	USB Type A メス ×4
リンク	RJ45 メス ×1	RJ45 メス ×1
電源	N/A	DC電源ジャック ×1
USB仕様	2.0 / 1.1 ハイ / フル / ロースピード	2.0 / 1.1 ハイ / フル / ロースピード
USBデバイス最大接続数	N/A	4デバイス
電源仕様	バスパワー	セルフパワー、DC5V: 13W
動作環境		
TBD	TBD	
動作温度	0 ~ 50°C	0 ~ 50°C
保管温度	-20~70°C	-20~70°C
湿度	0~80% RH、結露なきこと	0~80% RH、結露なきこと
本体		
ケース材料	メタル	メタル
重量	0.09 kg (0.2 lb)	0.16 kg (0.35 lb)
サイズ (W×D×H)	67.0×60.2×23.7mm	63.3 x 110.4 x 24.1mm
同梱品	USB Type A オス to Type B オス ケーブル ×1 電源アダプター ×1 クイックスタートガイド ×1 アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。	USB Type A オス to Type B オス ケーブル ×1 電源アダプター ×1 クイックスタートガイド ×1 アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。

構成図

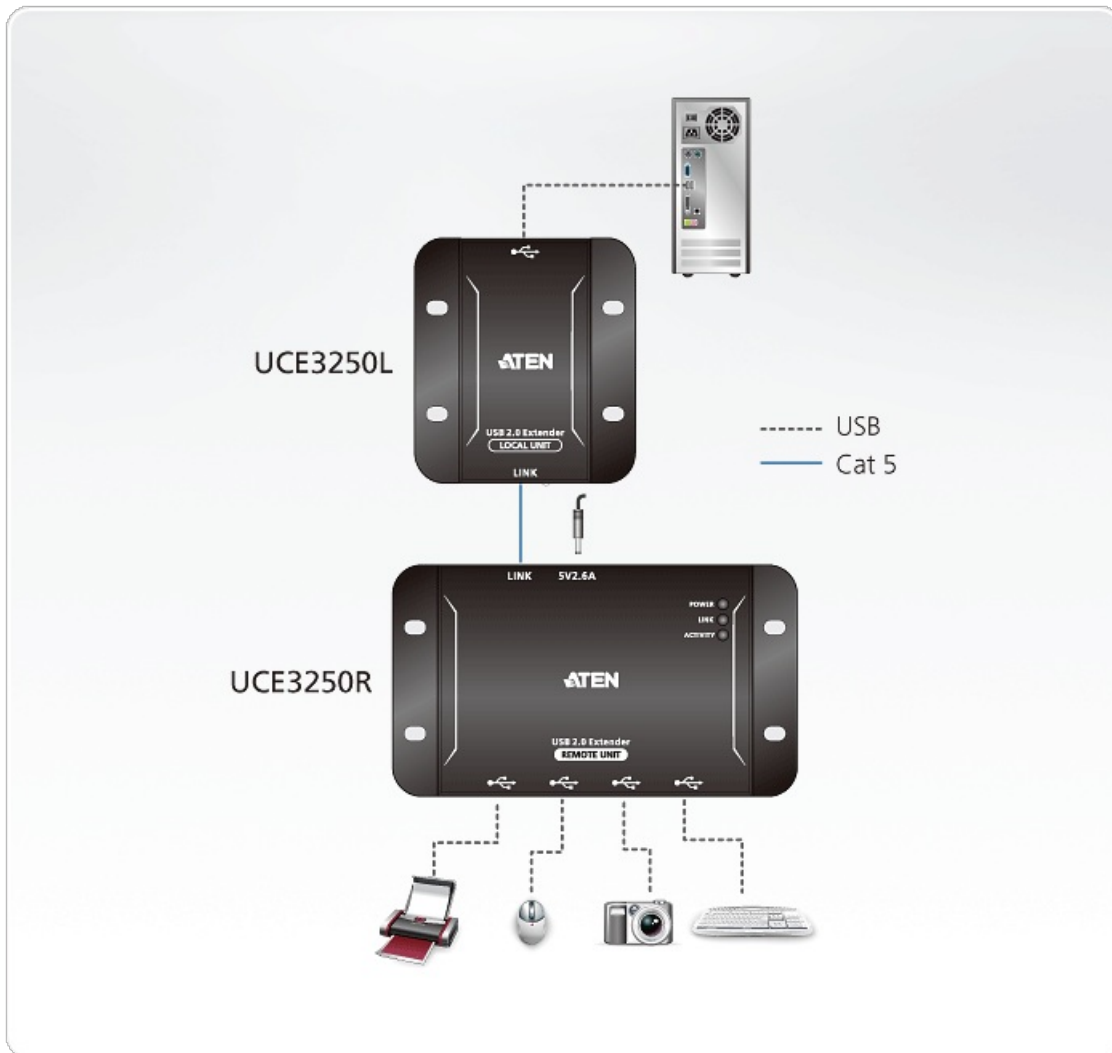
ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.