

UC3310

CAMLIVE MX UVCシームレスマトリックススイッチャー



UC3310 CAMLIVE MX UVCシームレスマトリックススイッチャーは、2系統の最大4K@30のUSBカメラソースを1系統のHDMI出力として、およびMicrosoft Teams、Zooms、OBS、XSplit、YouTube、Facebook、GoToWebinar、Twitch等のストリーミングサービス向けに1系統のUVC信号として、合計2系統の出力を制御可能なマトリックススイッチャーです。

- UVC 2入力×HDMI + UVC 合計2出力のマトリックススイッチャー
- 入力ソース 最大4K@30まで対応
- RS-232およびPTZカメラコントロール用のRS-485/RS-422、VISCAプロトコル対応

3年保証

4K

USB-C

Video Mixer

Video Switch

Supports PTZ

Encoder

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

RoHS
Compliant

国内
在庫品

最大5年
オプション
保証対応

特長

- 最大2つの4K@30 USB カメラ入力(UVC)を1系統のHDMIに変換
- マトリックススイッチング用のUSBオーディオ入出力をサポート
- 一般的なストリーミングサービス用として1080p@30 UVC出力をサポート(Teams、Zoom、OBS、XSplit、YouTube、Facebook、GoToWebinar、Twitch)
- 切替操作方法-フロントパネル プッシュボタン、RS-232
- ATEN VKコントローラー対応
- PTZカメラコントローラー接続用のVISCAプロトコルをサポートするRS-485/RS-422対応
- ラックマウント金具同梱
- ソフトウェア不要
- UVCクラスをサポートする主要なOSに対応

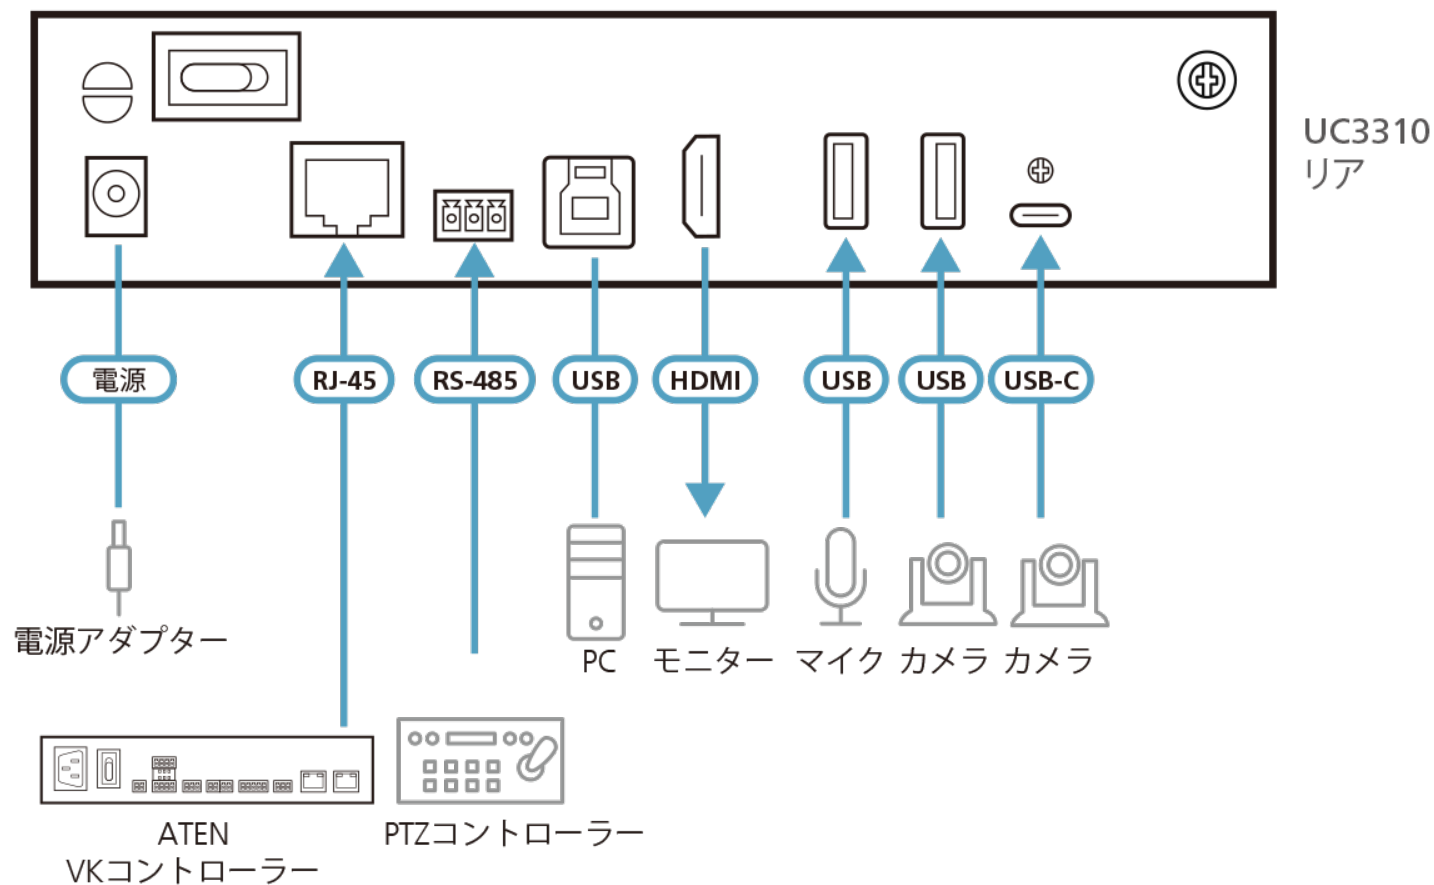
仕様

コネクター	
ビデオ入力	USB 3.2 Gen1 Type-A メス (Blue)×1 USB-C 3.2 Gen 1 メス (Black)×1
オーディオ入力	USB 2.0 Type-A メス (White)×1

ビデオ出力	HDMI Type A メス (PGM Video, Black)×1
USBポート	USB 3.2 Gen1 Type-B メス (Blue) (USB Type-A to USB Type-B ケーブルは製品に同梱されています)
解像度	USBカメラ入力 720p24, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60 1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60 2160p24, 2160p25, 2160p30 PGM HDMI出力 HD Video Standards 720p24, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60 1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60 Ultra HD Video Standards 2160p24, 2160p25, 2160p30 USBビデオ出力 4Kp30 (MJPEG) 1080p30, 720p24, 720p25, 720p30 (MJPEG)
カラスベース	接点：NV12
オーディオサンプリングレート	16-bit PCMオーディオ, 48KHz
制御	
RS-232C	インターフェース：RJ-45 ビットレート：50bps ~ 921.6Kbps (デフォルト：9600bps) ストップビット：1 データビット：8 パリティ：なし シグナル：TxD, RxD, GND
RS-485	PTZ 制御 サポートプロトコル：VISCA インターフェース：ターミナルブロック フロー制御：N/A FIFO 64 bytes ビットレート：50bps ~ 115200bps (デフォルト：9600bps) ストップビット：1 データビット：8 パリティ：なし シグナル：Data+(B), Data-(A), GND 回路保護 IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power1 kV Signal: 0.5 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 3 V/m IEC 61000-4-8 PFMF
動作環境	
動作温度	0 ~ 40 °C
保管温度	-20 ~ 60 °C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
最小動作環境	PC/Mac : CPU: Intel® i3 Dual Core 2.8Ghz以上 RAM: 4GB以上 USB Type-Aインターフェースを持つこと
サポートOS	Windows10以降 Mac OS 12以降
電源仕様	
電源アダプター	入力：AC 100V-240V 出力：DC12V 3.3A
消費電力	DC12V:6.50W:92BTU/h 注意: ● フット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
本体	
ケース材料	メタル

重量	0.98 kg (2.16 lb)
サイズ(W×D×H)	164.6×200×44 mm

構成図


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sihjhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.