

UC3238

USB-C→4K HDMIケーブル (2.7m)



UC3238

USB-C to 4K HDMI Cable


USB接続のスマートフォンやノートパソコンから、
HDMI対応機器にキャストすることができます。

2.7M
Length

HDMI

4K
60Hz

**Plug
and
Play**

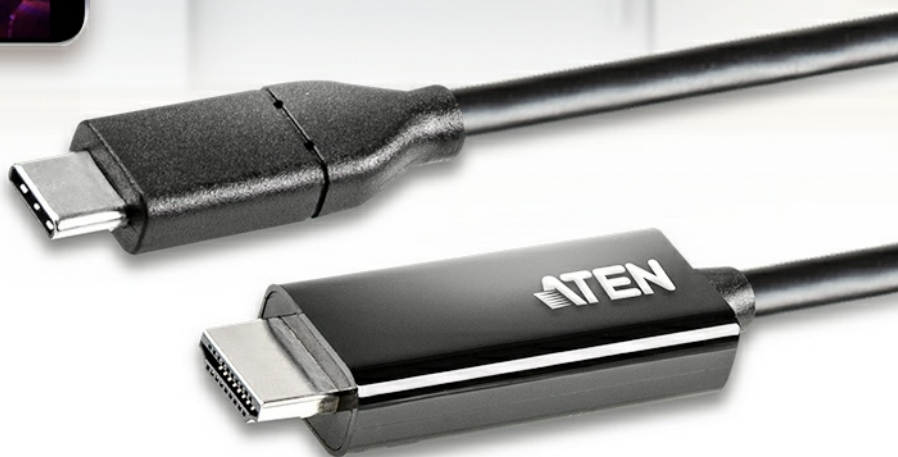

USB-C接続、プラグ＆プレイ

ドライバーやアダプターは必要ありません。UC3238は、USB-C対応のノートパソコンやスマートフォンに最適なソリューションです。





超高精細4Kビデオ

最大4K@60Hz (3840 x 2160 @ 60Hz) の解像度をサポートします。コンピューターからHDTVに高解像度ビデオとオーディオを転送し、ビデオストリーミングやゲームに利用できます。

2.7メートルの長距離接続

最大2.7mの長距離接続をサポートし、最大限の導電性を実現し、信号の伝達を改善します。





マルチプラットフォーム対応

MacBookを含むスマホやノートパソコンから、HDMI対応のテレビ/モニター/プロジェクターにキャストして、映像と音声の両方を転送することができます。

お問い合わせ

会社名 必須

姓 必須

名 必須

部署名 必須

役職名 必須

お客様の業務上のお立場 必須

都道府県 必須

メールアドレス 必須

電話番号 / 携帯番号（勤務先・ハイフンなし） 必須

製品型番

WEBサイトURL ※現在ご覧のURLをご記入ください 必須

案件規模（台・式・組・予算など）


お問い合わせ内容

ATENジャパンを知ったきっかけを教えてください 必須

送信する

お客様へのご案内

- ・弊社のメルマガを「配信停止」に設定されている方は、自動返信メールが届かない場合がございます。
- ・@gmail等のフリーメールのアドレスでのお問い合わせは、自動返信のメールが届かないことがあります。その場合も、弊社宛にお問い合わせのメールは届いていることがほとんどです。弊社営業日で24時間以内にはご連絡をさせていただきますので、お待ちください。
- ・お問い合わせ送信後、弊社営業日で24時間以内に返信メールがない場合は、大変お手数ですが、sales@atenjapan.jpにお問い合わせください。

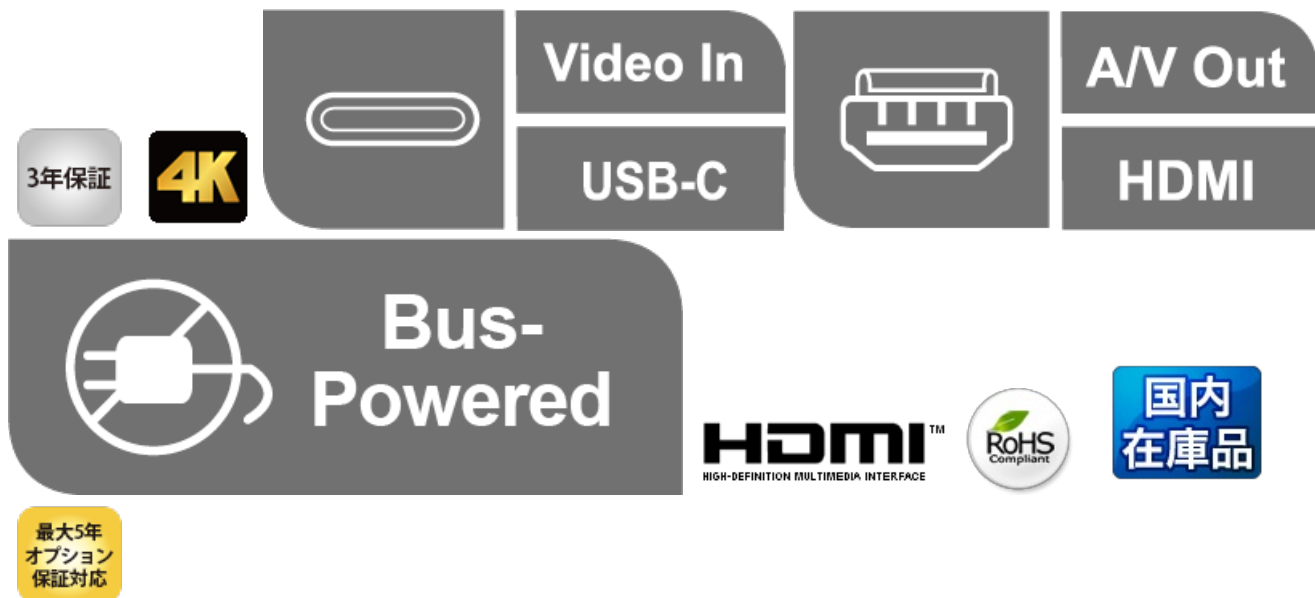

特長

UC3238は、USB-Cポート搭載のノートパソコンとHDMIディスプレイを1本のケーブルでシームレスに接続するソリューションです。この製品があれば、追加ドングルやHDMI延長ケーブルを使用することなく、コンパクトなセットアップやケーブル管理が実現できます。

UC3238は、HDMIおよび4K解像度（3840×2160@60Hz）に対応。ユーザーは、コンピューターから出力されたHDビデオ/オーディオをストリーミングやゲーム用としてHDTVへと伝送することができます。また、使用モニターの接続や設定を、ミラーリングされたディスプレイや延長されたデスクトップ表示に対して行うことができます。

さらに、UC3238は外部ドライバーや追加電源を必要としません。DP Altモードで動作するUSB-Cポート搭載のコンピューターやスマートフォンに接続することができ、Android、Mac、Windowsといった各種OSと互換性があります。また、携帯して使用するのにも便利なコンパクトサイズです。


両面挿し可能なUSB-Cインターフェースと2.7mの長距離接続を特長とする本製品は、生産性を最大限に引き出し、信号伝送の環境を向上させます。

- ・ DP Altモード機能を使用しているUSB-C対応のノートパソコンまたはスマートフォンを、1本のケーブルでHDMI互換ディスプレイに接続可能
- ・ 最大解像度4K@60Hz（3840×2160@60Hz）
- ・ 最大2.7mの長距離接続に対応
- ・ 追加のドングルやHDMI延長ケーブルが不要
- ・ ホットプラグ対応 - ドライバーや外付け電源アダプターは不要
- ・ 主要なOSと動作可能 - Windows、Mac、Android

仕様

コンピューター接続数	
ダイレクト	1
コネクタ	
USBポート	USB-C オス×1
ビデオ出力	HDMI Type-A オス×1
ビデオ	
最大ピクセルクロック	594MHz
最大解像度	3840×2160@60Hz
規格準拠	DP AltモードのUSB 3.1 Type-C (Thunderbolt™ 3準拠)、 USBビルボードデバイスクラス、HDCP 2.2、HDMI
オーディオ	
出力	HDMI Type-A オス×1
動作環境	
動作温度	0 ~ 40℃
保管温度	-20 ~ 60℃
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	プラスチック
重量	0.09 kg (0.2 lb)
サイズ(W×D×H)	64×21×11mm

構成図

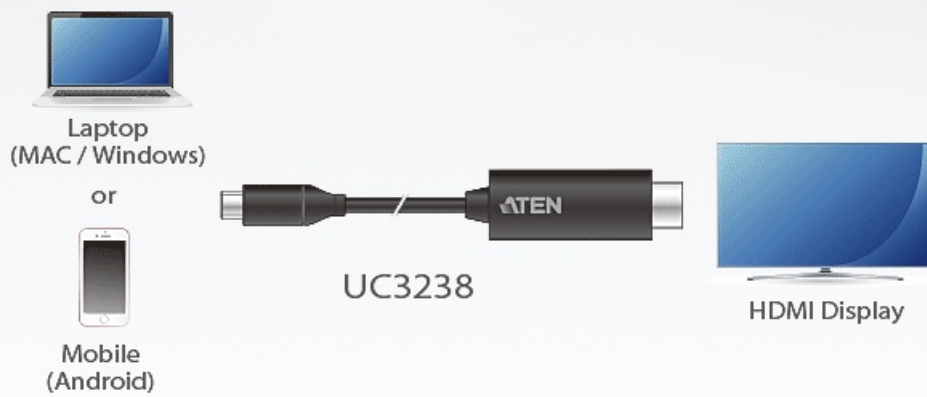**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.