

UH3234

USB Type C マルチポートドッキングステーション (PC給電対応)



超スリムで滑らかな筐体デザインを取り入れたUH3234は、幅広い拡張性を備え、ケーブル接続のワンステップでパソコン周辺環境を向上させます。ケーブル1本で最大10台のデバイスを接続可能。さらにUSB Power Delivery (USB PD) 搭載により、接続したノートパソコンへの給電ができます。インターフェースはHDMI、DisplayPort、VGA、USB 3.2 Gen1、SD/MMC/MicroSD、イーサネット、ステレオミニジャック (オーディオ) に対応しています。




スタイリッシュでスマートなデザイン

ドッキングステーションは、人間工学に基づいたデザイン、アルミ製エンクロージャー採用で軽量かつ頑丈に作られています。ノートPCをドッキングステーションの上に直接置くことができるので、スペースの節約、快適なタイピングが可能であるのみならず、ノートPCが熱くなるのを防ぎます。


電源、ビデオ、オーディオ、データを1本のケーブルで

たった1本のUSB-Cケーブルで、最大10ポートの充電、データ転送、およびワークステーションの拡張を行うことができます。ドッキングステーションは、3つのビデオインターフェイスオプション（HDMI、DisplayPort、VGA）へのフレキシビリティを提供するだけでなく、SD / MMC / MicroSDメモリーカード用のリーダーも装備しています。ヘッドセットやマイク、または外付けハードドライブやフルサイズのキーボードとマウス等のUSBタイプA周辺機器を接続することができます。作業中に電源を必要とする全てのデバイスや周辺機器を充電し続けるために、ドックはラップトップのUSB-C AC電源アダプタを介して60Wのバスルー給電を提供します。

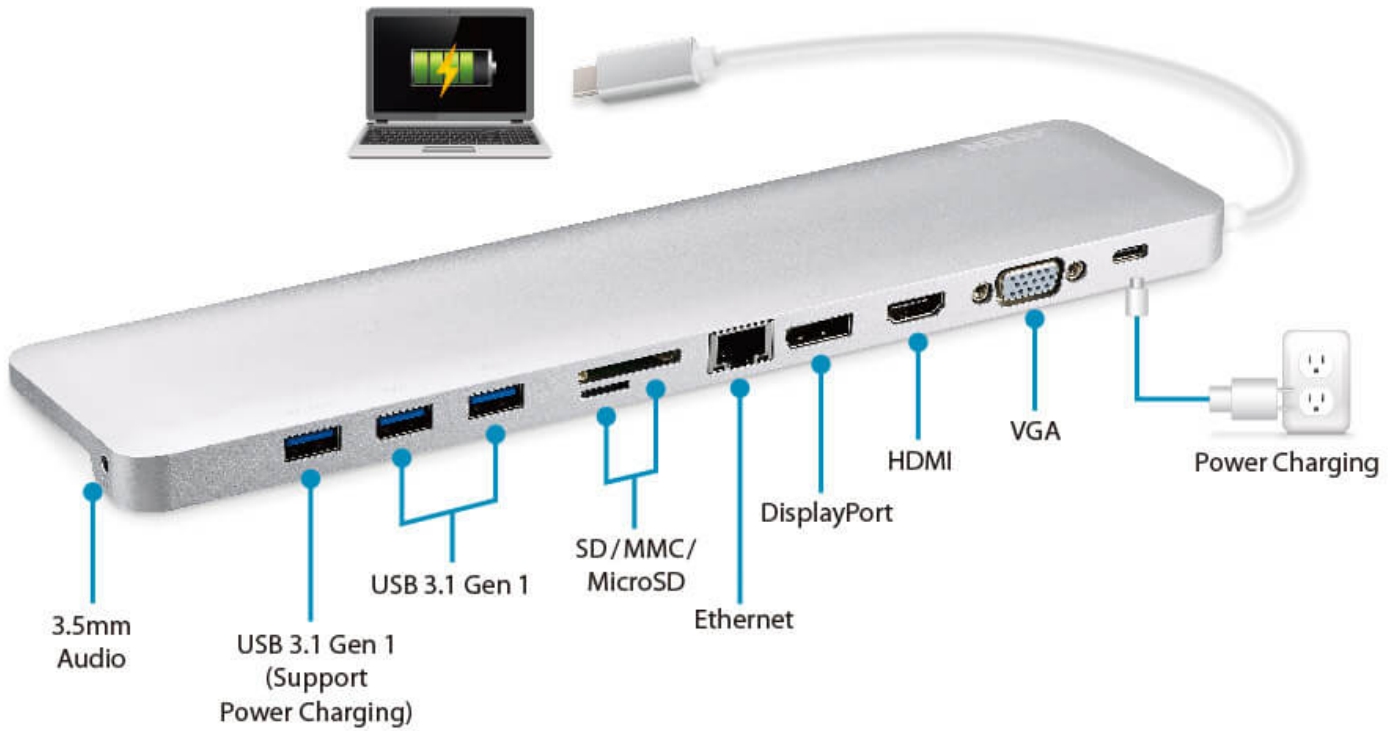

高精細な4KまたはデュアルHDモニターセットアップ

この多機能ドックによって、MacBookやChromebookを追加モニターに拡張することができ、超高精細のビジュアル体験を楽しむことが可能です。また、Windows USB-Cラップトップを2台のモニターにミラーリングまたは拡張することが可能なので、生産性を向上させ、より多くのことを実現することができます。

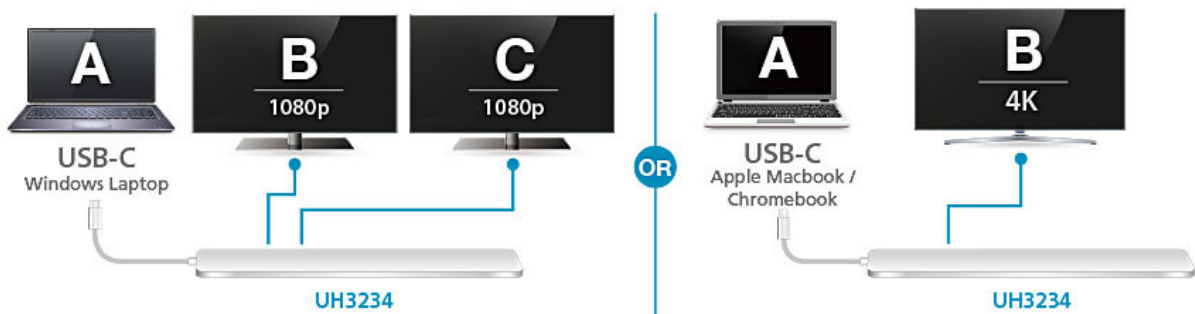


優れた耐干渉性を実現 (EMI)

ケーブル編組のシールド密度を85%向上させ、他の機器による信号干渉から信頼性の高い確実な接続と運用を可能にします。

[Podcast AI Audio Mixer - MicLIVE \(UC8000\) by ATEN!](#)

MicLIVE™, the industry's first AI-optimized audio mixer, simplifies your podcast production.

[View Now](#)

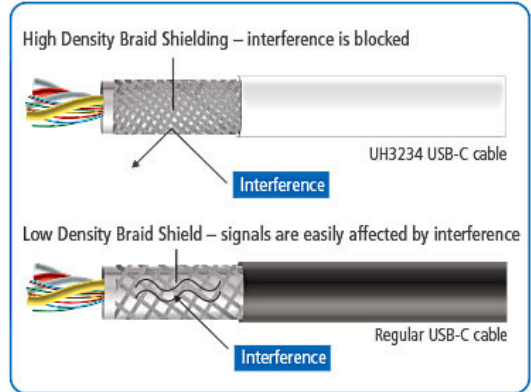

お問い合わせ

会社名 必須

姓 必須

名 必須

部署名 必須

役職名 必須

お客様の業務上のお立場 必須

都道府県 必須

メールアドレス 必須

電話番号 / 携帯番号 (勤務先・ハイフンなし) 必須

製品型番

WEBサイトURL ※現在ご覧のURLをご記入ください 必須

案件規模 (台・式・組・予算など)

お問い合わせ内容

ATENジャパンを知ったきっかけを教えてください 必須

送信する

お客様へのご案内

- 弊社のメルマガを「配信停止」に設定されている方は、自動返信メールが届かない場合がございます。
- @gmail等のフリーメールのアドレスでのお問い合わせは、自動返信のメールが届かないことがありますが、その場合も、弊社宛にお問い合わせのメールは届いていることがほとんどです。弊社営業日で24時間以内にはご連絡をさせていただきますので、お待ちください。
- お問い合わせ送信後、弊社営業日で24時間以内に返信メールがない場合は、大変お手数ですが、sales@atenjapan.jpにお問い合わせください。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN 楽天 amazon](#)

A collection of feature callouts for an ATEN monitor, arranged in a staggered, overlapping layout. The callouts include:

- 3年保証** (3-year warranty)
- 4K 3840x2160** (4K resolution)
- EC専売** (EC exclusive)
- DisplayPort** (with icon)
- Dual View** (with DP and HDMI icons)
- PD 2.0** (Power Delivery 2.0)
- USB 3.2 Gen 1** (with USB icon)
- Fit 13" laptop** (fits 13-inch laptops)
- Power Pass-Thru** (with power plug icon)
- HDMI** (with logo and "HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE" text)
- 最大5年オプション保証対応** (Maximum 5-year optional warranty support)

特長

超スリムで滑らかな筐体デザインを取り入れたUH3234は、幅広い拡張性を備え、ケーブル接続のワンステップでパソコン周辺環境を向上させます。ケーブル1本で最大10台のデバイスを接続可能。さらにUSB Power Delivery (USB PD) 搭載により、接続したノートパソコンへの給電ができます。インターフェースはHDMI、DisplayPort、VGA、USB 3.2 Gen1、SD/MMC/MicroSD、イーサネット、ステレオミニジャック (オーディオ) に対応しています。

USB PDは最大60Wまでの給電に対応し、本製品に接続したノートパソコンに対して給電が可能です。なお電源仕様 20V/3A、12V/3A、9V/3A、5V/3A のUSB Type-Cを搭載したWindows / Macのノートパソコンに給電が可能です。

ビデオ出力は、鮮明な4K解像度のシングルディスプレイもしくは1080pのデュアルディスプレイの2つのモードをお楽しみいただけます。シングルディスプレイは、ソースコンピューターからの映像信号を4K解像度で保持したまま、ケーブル1本でDisplayPortまたはHDMI対応ディスプレイに伝送します。また、解像度1080pにてディスプレイ2台を使用したミラーモードや拡張モードにも対応[※]。

プラグアンドプレイ (ソフトウェアドライバー不要) 対応の本製品は、ほぼすべてのOS (windows/OS X) と互換性があります。UH3234をノートパソコンの下やモニターの横に設置することで、スタイリッシュで省スペースな作業環境を実現します。

[※] MST (マルチストリームトランスポート) は、Mac OS Xには対応していません。また、Mac OSでは、拡張デスクトップとして、1系統のビデオ出力のみ追加可能です。

- スタイリッシュな超薄型ドッキングステーション - HDMI、DisplayPort、VGA、USB 3.2 Gen 1 Type-A、SD/MMC/MicroSD、イーサネット、オーディオポート ^{※1} を搭載
- USB-Cケーブル1本で最大10台のデバイスを接続可能
- ドックを介して60Wまでの電源給電が可能^{※2}
- 対応電源仕様 - 20V/3A、12V/3A、9V/3A、5V/3A
- DisplayPort、HDMIを介して4K解像度のシングルディスプレイに対応。DisplayPort、HDMI、VGA^{※3} モニターを介して1080pのデュアルディスプレイに対応
- USB 3.2 Gen1 Type-Aポート (1箇所) は、高速給電用のバッテリー充電 (BC) 仕様1.2に対応
- EMI保護 - 高密度ケーブル、導電スポンジにより耐電磁波干渉を強化

注意：UH3234はDP++規格をサポートしていないため、UH3234のDisplayPort出力ポートに別途VC986、VC965等アクティブ/パッシブ型のアダプターを使用しHDMI/DVI形式に変換してお使い頂く事ができません。

^{※1} SDカードとMicro SDカードは同時に使用できません。カードが機能する順番は、挿入した順番に準拠します。

^{※2} PDパススルー機能にはノートパソコンに繋ぐUSB-C充電器が必要です。


^{※3}

- USB-Cポートを介してビデオ出力を機能させるには、DP Altモードに対応している必要があります。デュアルディスプレイ出力を機能させるには、コンピューターのグラフィックスカードがMSTテクノロジーに対応している必要があります。
- Mac OSはシングルディスプレイ出力にのみ対応しています。

仕様

コンピューター接続数	
ダイレクト	1
コネクタ	
コンピューター	USB Type-C オス×1
デバイス	USB 3.2 Gen1 Type-A メス BC1.2*×1 (Blue) USB 3.2 Gen1 Type-A メス*×2 (Blue) *3箇所あるUSBポートの合計出力は、最大5V、10Wです。
ビデオ出力	DisplayPort メス×1 HDMI メス×1 VGA メス×1
LANポート	ギガビットイーサネット×1
オーディオ	3.5mm4極ステレオミニジャック (マイク/ヘッドフォン) ×1
電源	USB Type-C メス×1 Power Delivery 2.0に対応し最大60Wで給電、 電力プロファイルは5V、9V、12V、15V、20Vを含む* *USB-C PD電源アダプターのみ対応、USB-C QC電源アダプターは使用できません。
項目	SD/SDHC/SDXC カードスロット*×1 Micro SD/SDHC/SDXC (最大128GB) カードスロット*×1 *SDカードとMicro SDカードは同時に使用できません。カードが機能する順番は、挿入した順番に準拠します。
解像度	シングルディスプレイ DisplayPort : 3840×2160@30Hz HDMI : 3840×2160@30Hz / VGA : 1920×1200@60Hz デュアルディスプレイ* DisplayPort/HDMI : 1920×1080@60Hz DisplayPort/VGA : 1920×1080@60Hz *デュアルディスプレイを使用する場合、ご使用のコンピューターにMST対応グラフィックカードが搭載されている必要があります。Macコンピューターの場合、シングルディスプレイ出力のみ対応します。
消費電力	DC5V:15W:66BTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位の測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
システム要件	Windows 10以降 (DP Altモードに対応したUSB-Cコンピューター)* *第7世代インテル® Core™ プロセッサ (Kaby Lake) 以上を使用してください。CPUの世代の詳細については、下記を参照してください。 https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Mac OS X 10.12以降が動作しているUSB-Cコンピューター iPadOS 13.1以降が動作しているiPad Pro (USB-C)* *iPad Proはミラーモードでのビデオ出力にのみ対応しています。
動作環境	
動作温度	0~40°C
保管温度	-10~70°C
湿度	10~90%RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	アルミニウム
重量	0.32 kg
サイズ (W×D×H)	280×75×15mm
同梱品	クイックスタートガイド×1

構成図

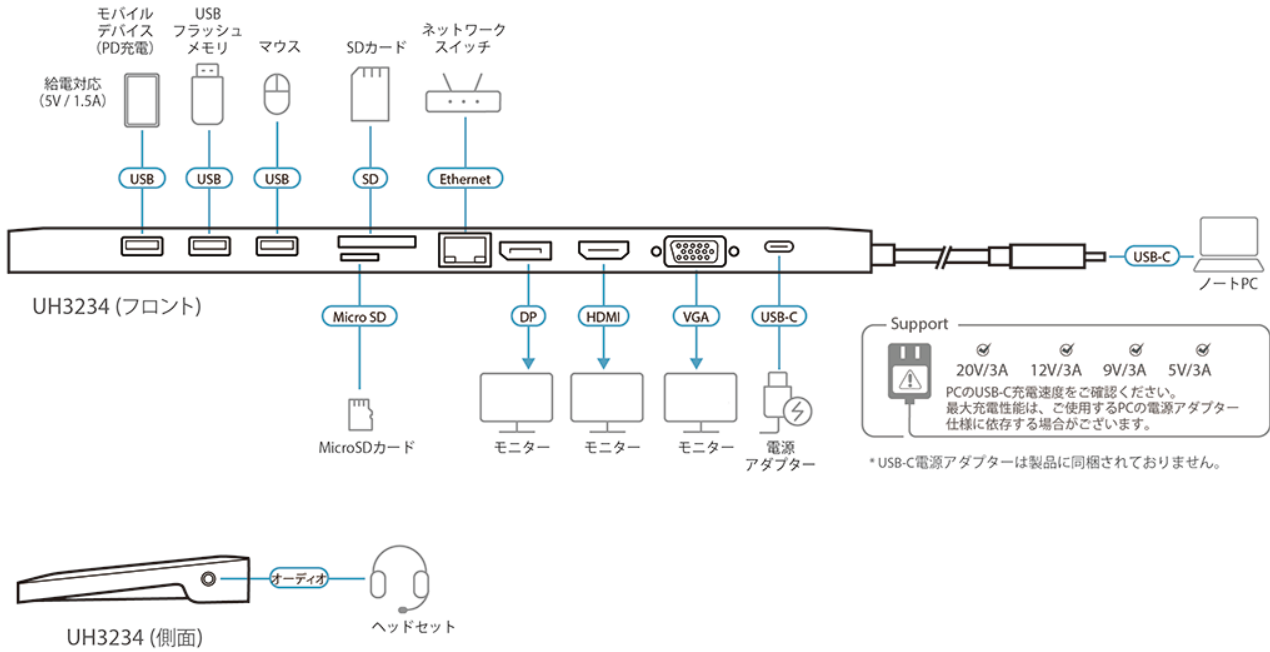

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.