

UH3238

USB-C モバイルドッキングステーション（4K、電源パススルー対応）



外出先での ベストパートナー

アンドロイドタブレット、iPad Pro、スマートフォン、
Windowsノートパソコン、Macbook用のウルトラポータブルUSB-Cドック。



◀ UH3238

電源パススルー付き5in1 USB-Cトラベルドック

5in1 ウルトラポータブルトラベルドック

ATEN UH3238 USB-C Travel Dockは、妥協のないモバイル体験を提供し、すべてのUSB-Cモバイルデバイスに複数のメディアデバイスへのポータブルアクセスを提供します。ポケットサイズなので、このウルトラポータブルドックを持って身軽に旅行し、モバイルデバイスを最大限に活用することができます。



USB-Cモバイルデバイスのために作られたユニバーサルデザイン

Travel Dockは、Androidタブレット、iPad Pro、スマートフォン、Windows ノートパソコン、MacBookなど、あらゆるUSB-Cデバイスに対応した専用設計で、ユニバーサルな互換性を備えています。



Smartphone



Windows Laptop



MacBook



iPad Series (USB-C)



驚異の4K@60Hz HDMIディスプレイ

最大4K@60Hzの鮮明な解像度で、外出先でのプレゼンテーション、電話会議、ビデオストリーミングに対応し、1台のモニターで視聴ワークスペースを拡張します。

3.5mmオーディオジャックの復活

3.5mmオーディオジャックは、モバイル機器の有線ヘッドホン接続を復活させます。有線ヘッドホンを再び高音質で楽しむことができます。






Type-C 92W PDと5Gbpsのデータ転送

USB-Cポートは、Windows ノートパソコン、MacBook、Androidタブレット、iPad Pro、またはスマートフォンにフルスピードバススルー充電を提供する92Wの電力供給に対応し、標準の5Gbpsデータ転送にも対応しています。

1つのトラベルドックで大規模な拡張が可能

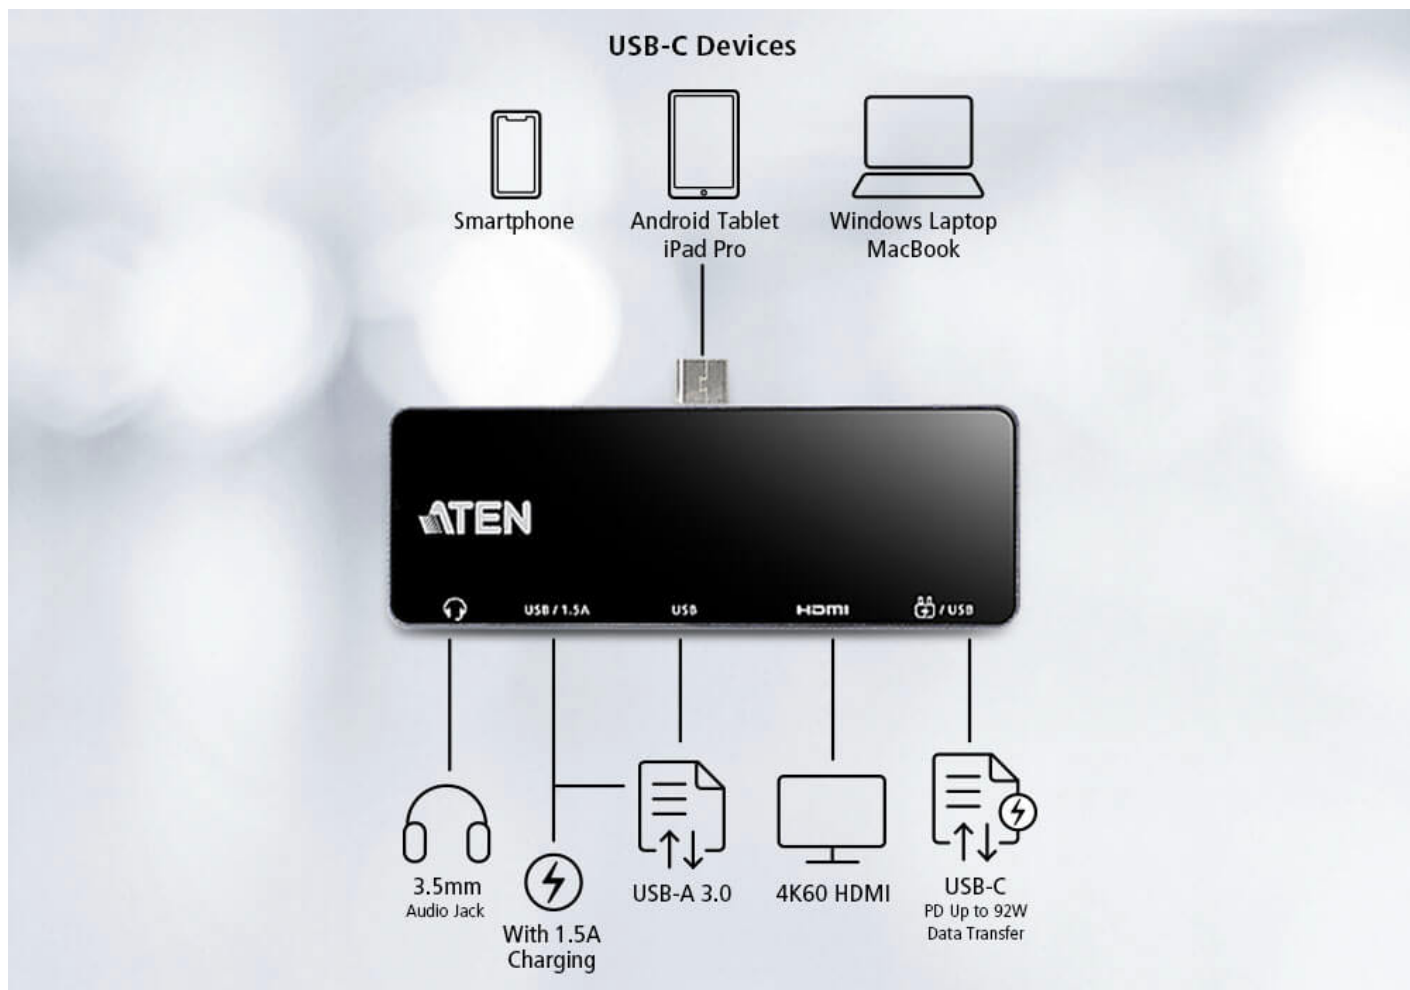

お問い合わせ

会社名 必須

姓 必須

名 必須

部署名 必須

役職名 必須

お客様の業務上のお立場 必須

都道府県 必須

メールアドレス 必須

電話番号 / 携帯番号（勤務先・ハイフンなし） 必須

製品型番

WEBサイトURL ※現在ご覧のURLをご記入ください 必須

お客様のご住所（〒）

案件規模（台・式・組・予算など）

お問い合わせ内容

ATENジャパンを知ったきっかけを教えてください 必須

送信する

お客様へのご案内



- 弊社のメルマガを「配信停止」に設定されている方は、自動返信メールが届かない場合があります。
- @gmail等のフリーメールのアドレスでのお問い合わせは、自動返信のメールが届かないことがあります。その場合も、弊社宛にお問い合わせのメールは届いていることがほとんどです。弊社営業日で24時間以内にはご連絡をさせていただきますので、お待ちください。
- お問い合わせ送信後、弊社営業日で24時間以内に返信メールがない場合は、大変お手数ですが、sales@atenjapan.jpにお問い合わせください。

3年保証

4K

EC専売

PD 3.0

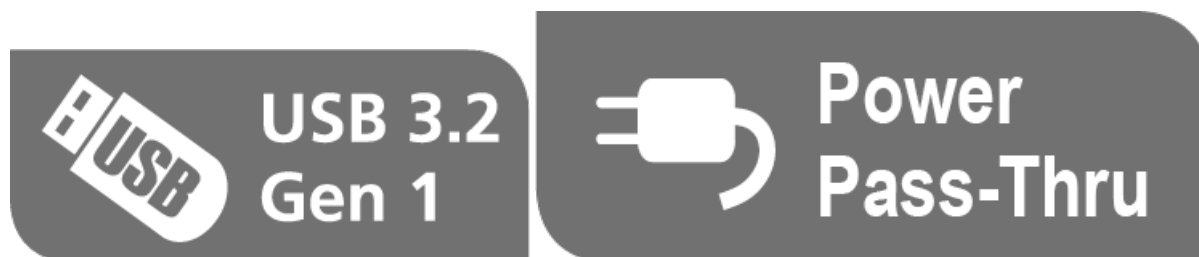

特長

UH3238は、各種デバイス（Windows、Mac、iPad、Androidスマートフォン）のUSB Type-Cポート1箇所に対して、5つの多機能ポート（オーディオ、USB Type-Aポート、HDMI、USB Type-C DC入力）を追加できるドッキングステーションです。ポケットに入る小型軽量設計のため、手軽に持ち運んで使用できます。


- USB Type-Aポート2箇所、オーディオ/HDMI/USB Type-C DC入力ポート各1箇所を一体化した5-in-1ドッキングステーション
- USB PD 3.0対応。USB Type-C PD電源アダプター経由で最大92Wまで充電可能 - 5V、9V、15V、20Vの電源プロファイルをサポート
- 最大4K（3840×2160）@60HzでDP1.4 Altモードをサポートし、優れたビデオ出力を実現
- プラグアンドプレイ - ドライバー不要
- 主要なOS（Windows®、Mac OS X、iPad OS(USB Type-C)、Android）で動作
- Thunderbolt™ 3（USB Type-C）に対応
- モバイルワークステーション向けの小型軽量設計
- Apple M1チップ対応

仕様

コンピューター接続数	
最大	1
コネクタ	
コンピューター	USB 3.2 Gen 1 Type-C
デバイス	USB 3.2 Gen 1 Type-A メス×2（Blue）* USB 3.2 Gen 1 Type-C メス×1（Black）* *a. USB 3.2 Gen 1 Type-Aポート（1ポート）は、BC1.2（5V、7.5W）に対応。 *b. USB 3.2 Gen 1 Type-A（1ポート）は、5V、4.5Wに対応。 *c. USB Type-Aポート出力は、最大5V、4.5Wに対応。 *d. USB 3.2 Gen 1 Type-C（1ポート）は5V、12.5Wに対応。 *e. USBポート3箇所（Type-A×2、Type-C×1）の合計出力は、最大5V、7.5W。 *f. UH3238を外部USB-C PD電源アダプターで駆動する場合、2つのUSB-Aポートが合計5V、9Wを共有します。 *g. iPadからUSB-C経由でUH3238に給電する場合、USB-Aポート2個とUSB-Cポート1個で合計5V、7.5Wを共有します。 *h. PCからUSB-C経由でUH3238に給電する場合、USB-Aポート2個とUSB-Cポート1個の合計5V、12.5Wを共有（@5V、3A/バスパワー駆動）
ビデオ出力	HDMI メス×1（Black）
オーディオ	3.5mmステレオ4極マイクおよびヘッドホンジャックx1
電源	USB Type-C メス×1（USB 3.2 Gen 1のデータ転送に対応）* *Power Delivery 3.0対応。5V、9V、15V、20Vの範囲で可変し、USB Type-C端子から最大92Wの電力を供給可能。（追加のUSB Type-C PD電源アダプターが必要）

解像度	3840×2160@60Hz* *最大帯域幅を得るには、上りはDSC3:1およびHBR3で標準のDP1.4Altモードをサポートする必要があります。上りでサポートされているDP1.2Altモードに接続する場合、帯域幅の制限により、HDMIの最大解像度は4K@30Hzになります。
消費電力	DC5V:8WBTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
システム要件	Windows 10以降が搭載されたDP Altモード *対応のUSB Type-Cコンピューター Mac OS X10.12以降が搭載されたUSB Type-Cコンピューター iPad OS 13.1以降が搭載されたiPad Pro (USB Type-C) Android 8.0以降が搭載されたDP AltモードのUSB Type-Cスマートフォン *第10世代インテルCoreプロセッサ (Ice Lake) 以降。CPUの世代の詳細については、 https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html を参照してください。
動作環境	
動作温度	0~40℃
保管温度	-20~60℃
湿度	0~80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	アルミニウム
重量	0.04 kg (0.1 lb)
サイズ (W×D×H)	90×32×8.2mm

構成図

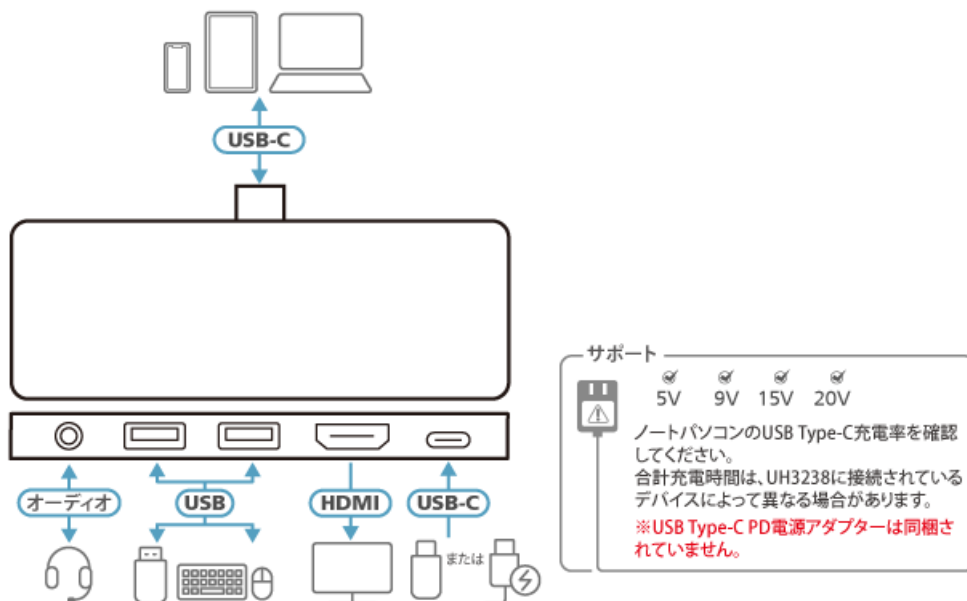
ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.