


UH7230

Thunderbolt3 マルチポートドッキングステーション（充電機能搭載）

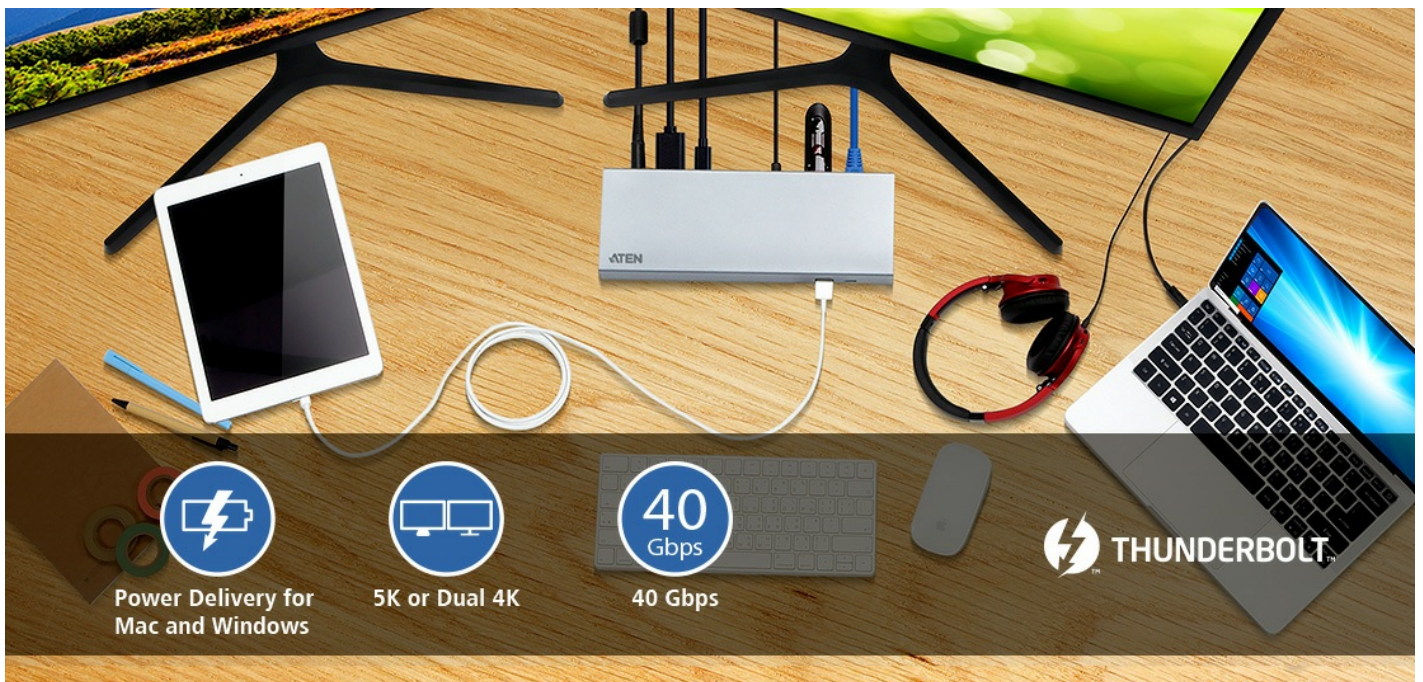

※UH7230は2019年12月23日に販売終了しました。

5K



4K

Dual Monitor Setup




4Kまたは5Kのデュアル解像度で、グラフィックスを多用するマルチタスクにも対応

真に没入感のある次世代ビジュアル体験と驚くべきスループット速度を兼ね備えたUH7230マルチポートドックは、2台の4Kディスプレイ（DisplayPort×1、Thunderbolt™ 3 USB-Cポート×1）またはHDTVより約1600万ピクセル多い最新世代の5Kディスプレイ1台を接続することが可能です。

ビデオやデジタルメディアの編集、グラフィックのデザイン、高精細なビジュアルを必要とするアプリケーションの使用など、驚異的な解像度、コントラスト、色深度をお楽しみください。

生産性を高める圧倒的なスピード

Thunderbolt™3の最大40Gbpsという驚異的な帯域幅により、4K映画の転送は30秒未満で済みます。つまり、より速くファイルを転送し、待ち時間を減らし、同じ時間でより多くのことを成し遂げることができるのです。

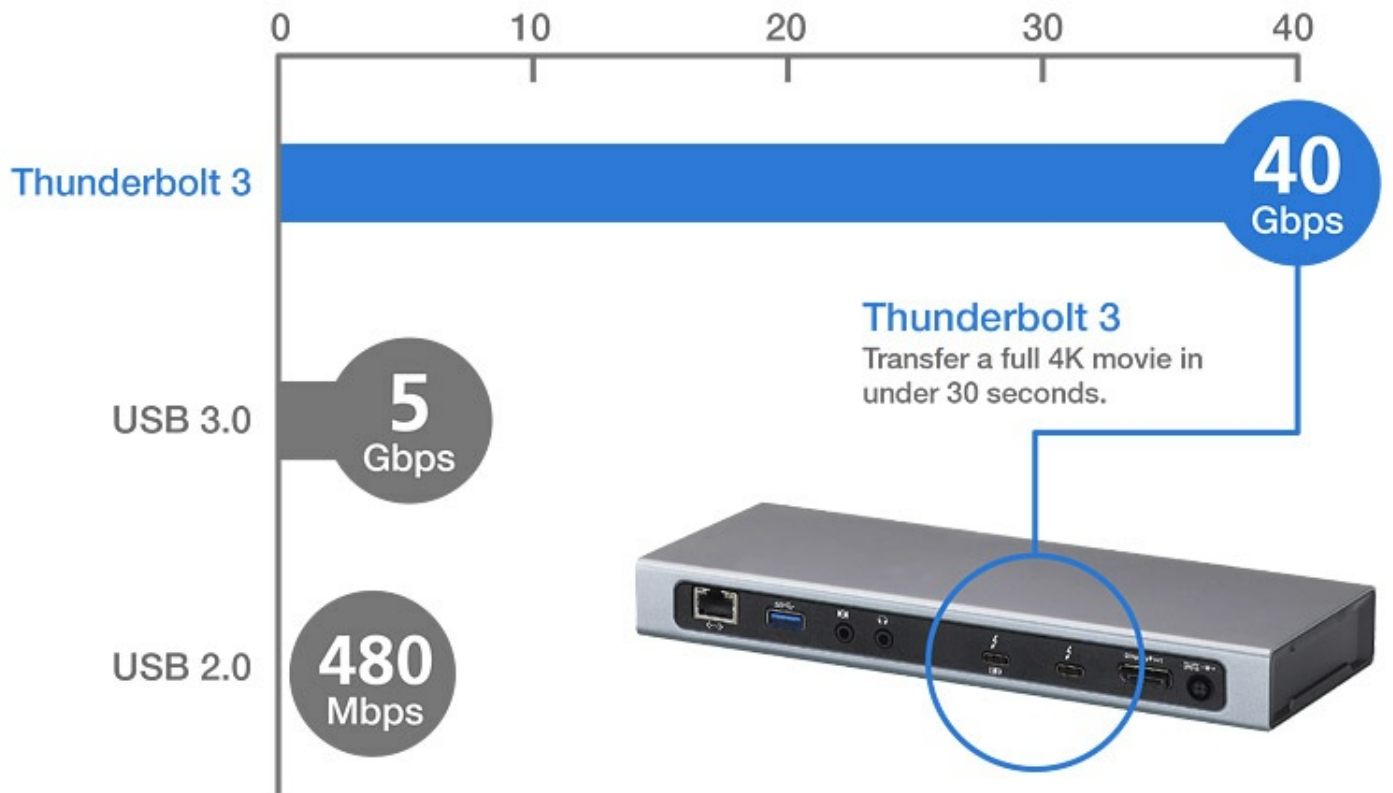




MacまたはWindows ノートPCのための最大85Wのパワーデリバリー

UH7230は、接続性の拡張だけでなく、ノートPCやUSBアクセサリの充電にも対応した直感的なセントラルハブです。MacやWindowsのノート型PC向けに最大85Wのパワーデリバリーをサポートしています。

1本のケーブルで驚異的な拡張性を実現

Thunderbolt™ 3 cable（付属）を使用して、ドッキングステーションは接続性を最大8ポートまで拡張し、オーディオ、ギガビットイーサネット、ディスプレイポート、Thunderbolt™ 3 USB-C および USB 3.1 Gen 1 ポートなど最も厳しいコンピュータニーズへの対応が可能になります。また、Thunderbolt™ 3ポートを搭載し、データストレージなどのThunderbolt™ 3デバイスを最大5台まで追加でデジチェーン接続することが可能です。

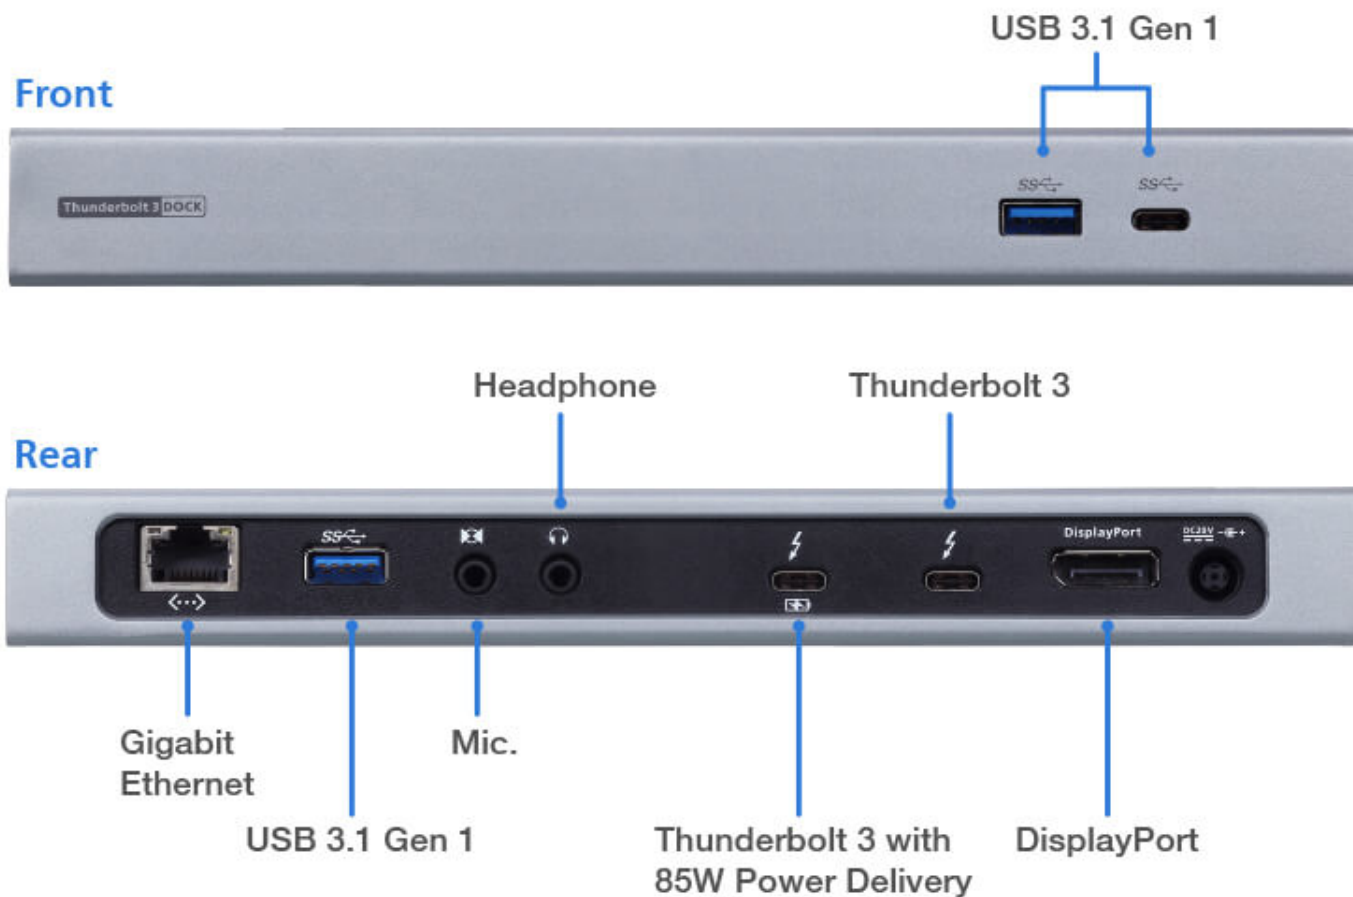

お問い合わせ

会社名 必須

姓 必須

名 必須

部署名 必須

役職名 必須

お客様の業務上のお立場 必須

都道府県 必須

メールアドレス 必須

電話番号 / 携帯番号（勤務先・ハイフンなし） 必須

製品型番

WEBサイトURL ※現在ご覧のURLをご記入ください 必須

案件規模（台・式・組・予算など）

お問い合わせ内容

ATENジャパンを知ったきっかけを教えてください 必須

送信する

お客様へのご案内

- 弊社のメルマガを「配信停止」に設定されている方は、自動返信メールが届かない場合がございます。
- @gmail等のフリーメールのアドレスでのお問い合わせは、自動返信のメールが届かないことがありますが、その場合も、弊社宛にお問い合わせのメールは届いていることがほとんどです。弊社営業日で24時間以内にはご連絡をさせていただきますので、お待ちください。
- お問い合わせ送信後、弊社営業日で24時間以内に返信メールがない場合は、大変お手数ですが、sales@atenjapan.jpにお問い合わせください。

UH7230 Thunderbolt 3 Multiport Dockは、1本のケーブルでノートPCとEthernet、DisplayPort、USB-C 3.1 Gen1、スピーカー、マイクポートを接続することができます。

オールインワンドックは合計8ポートを提供し、Thunderbolt 3 ノートPCとの接続と切断を瞬時に行うことができるように設計されています。UH7230は、最大解像度5K (5120 x 2880 @ 60Hz) のThunderboltモニター1台と、DisplayPortとThunderboltまたはa USB-C display上のデュアル4K (4096 x 2160 @ 60Hz) マルチディスプレイセットアップをサポートしています。ギガビットイーサネットポートは、最大1ギガビット (1000Mbps) のインターネット速度を提供します。このマルチポードックはUSB Power Delivery 2.0にも対応しており、UH7230はPD Profile仕様の20V/4.25A、15V/3A、9V/3A and 5V/3A で一致した USB-C ノートPCの電力供給が可能です。

3年保証

4K

5K

 THUNDERBOLT

最大5年
オプション
保証対応

販売
終了

特長

※ UH7230は2019年12月23日に販売終了しました。

Thunderbolt3 マルチポートドッキングステーションは、イーサネット、DisplayPort、USB-C 3.1 Gen 1、スピーカー、マイクの各ポートとノートPCを1本のケーブルで接続できるドッキングステーションです。オールインワンのUH7230は8つの様々なポートが設置され、Thunderbolt 3 ノートPCとの接続/切断をすばやく行うことができます。UH7230は、Thunderbolt対応のモニターの場合で最大5K (5120 x 2880 @ 60Hz) の解像度対応。また、デュアル4K (4096 x 2160 @ 60Hz) マルチディスプレイ設定の場合はDisplayPort、Thunderbolt、USB-Cディスプレイにも対応しています。ギガビットイーサネットポートは、最大1ギガビット (1000 Mbps) の通信速度を実現。さらに、UH7230は、USB PD 2.0に対応。PDプロファイル (20V/4.25A、15V/3A、9V/3A、5V/3A) で、USB-C WindowsやMac ノート型PCに給電することができます。

Thunderbolt3 マルチポートドッキングステーション (充電機能搭載) は、シンプルで生産性の高い最先端のワークスペースを実現します。付属のThunderboltケーブルを使用することで、MacBook ProまたはWindows ノートPCへの接続性が改善され、これまで以上に充電機能が向上します。さらに、Thunderbolt3の機能を利用し、次世代ワークステーションの接続性を提供します。クリエイティブなビデオ制作者、グラフィックデザイナー、Webデザイナー、建築士等、高解像度ビデオ/画像、CAD図面を扱うプロフェッショナルにとって理想的な製品です。

- 1本のThunderbolt3ケーブルでThunderbolt3(40Gbps)およびUSB3.1 Gen2(10Gbps)プロトコルに対応
- 1本のThunderbolt3ケーブルで最大8台まで周辺機器を増設可能。また、デジチェーン接続でさらに5台のThunderboltデバイスを増設可能
- 単一のThunderbolt3ディスプレイで5K解像度対応。また、Displayportディスプレイ、USB-C、Thunderbolt3ディスプレイでデュアル4K解像度対応
- 85W標準電力供給に対応し、Thunderbolt3 ノートPC/Macbook Pro充電可能。(電源アダプターの出力仕様が20V/4.25A、15V/3A、9V/3A、または5V/3Aと表示されている場合)
- アダプタ経由で従来のThunderboltデバイスに対応
- ギガビットイーサネットポート
- オーディオのライン入力および出力対応
- OSサポート: Windows10 32/64ビット、OS X Sierra 10.12以降

お使いのコンピュータの以下の項目をアップデートするまで、コンピュータのThunderbolt 3ポートが正しく機能しない場合があります。

- BIOS
- Thunderbolt ファームウェア
- Thunderbolt 3 コントローラードライバー
- Thunderbolt 3 ソフトウェア

必要なアップデートは、お使いのコンピュータによって異なります。


対象となるコンピュータの最新リストと手順については、以下をご覧ください。 <http://thunderbolttechnology.net/updates>

もし、お使いのメーカーがThunderboltのウェブサイトに掲載されていない場合は、お使いのメーカーにお問い合わせください。

仕様

コンピューター接続数	
最大	1
デバイス接続数	最大5デバイスまで (Thunderboltでデジチェーン接続した場合)
コネクター	
コンピューター	Thunderbolt 3 (USB-C) メス×1
デバイス	Thunderbolt 3 (USB-C) メス×1 USB3.1 Gen1 Type A メス×3 USB3.1 Gen1 Type C メス×1
LANポート	ギガビットイーサネット×1
オーディオ入力	ステレオミニジャック×1
オーディオ出力	ステレオミニジャック×1
電源ジャック	1
ビデオ出力	Displayport メス×1 Thunderbolt 3 (USB-C) メス×1
ビデオ	
対応解像度	シングルディスプレイ Thunderbolt3(USB-C) : 5K@60 USB-C : 4096×2160@60 DisplayPort : 4096×2160@60 デュアルディスプレイ Thunderbolt3(USB-C)モニターまたはUSB-C モニター : 4096×2160@60 DisplayPort : 4096×2160@60
消費電力	DC20V:8.5A:170WBTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0 ~ 40℃
保管温度	-20 ~ 60℃
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	アルミニウム
重量	0.37 kg (0.83 lb)
サイズ(W×D×H)	222×82×26 mm

構成図

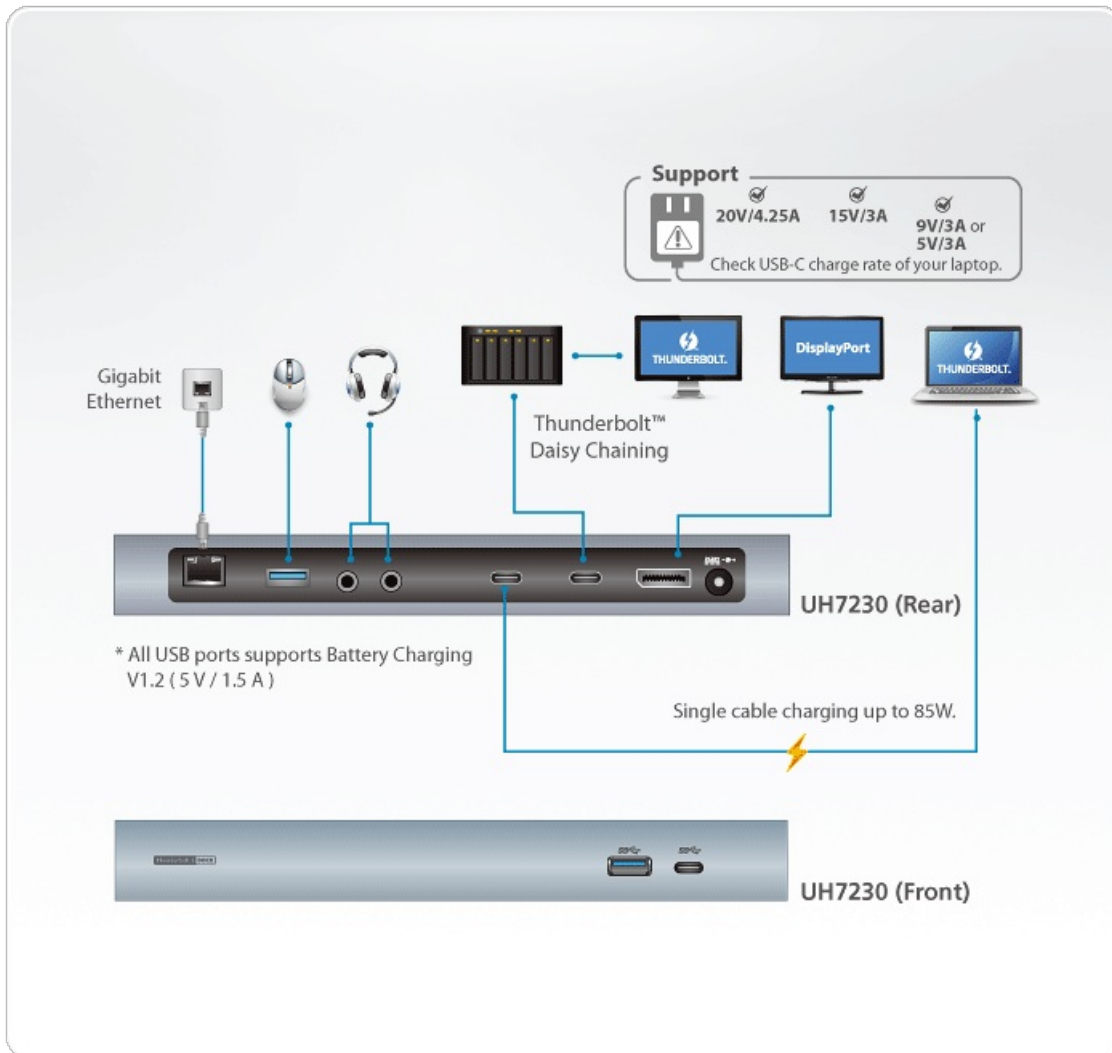
ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.