

US3344i

4ポートUSB3.2 Gen1デバイス共有器（外部制御仕様）





4台PC接続 USB3.2 Gen1対応 産業グレードUSBセレクター

重要局面でも確実につながる、切り替えられる




US3344i

オンラインで重要な会議が行われる現在、会議室にPCを持ち込み、備え付けのプロジェクターやビデオバーを使って打合せする光景が当たり前になりました。
 US3344iは、産業グレードの堅牢設計をしたUSBセレクターで、製造業の信頼性を重視する現場だけではなくウェブ会議を支えるUSB周辺機器としても採用されてきています。最大4台のPCから会議室の備え付けUSB機器（4K対応webカメラ、ビデオバー、スピーカーフォン等）をUSB 3.2 Gen1（5Gbps）で高速・安定して切り替えます。専用のアプリやドライバーをインストールすることなく取り付けるだけで、Windows / macOS / Linuxと混在したPC環境でもワンタッチで確実に切り替えられます。
 いつでも使いやすい会議室環境をUS3344iは実現します。



つなく、切り替える、すぐ共有。

突然の会議参加でも、US3344iにケーブルをつないで機器を切り替えればすぐに準備完了。
 すべてが数秒で完了します。

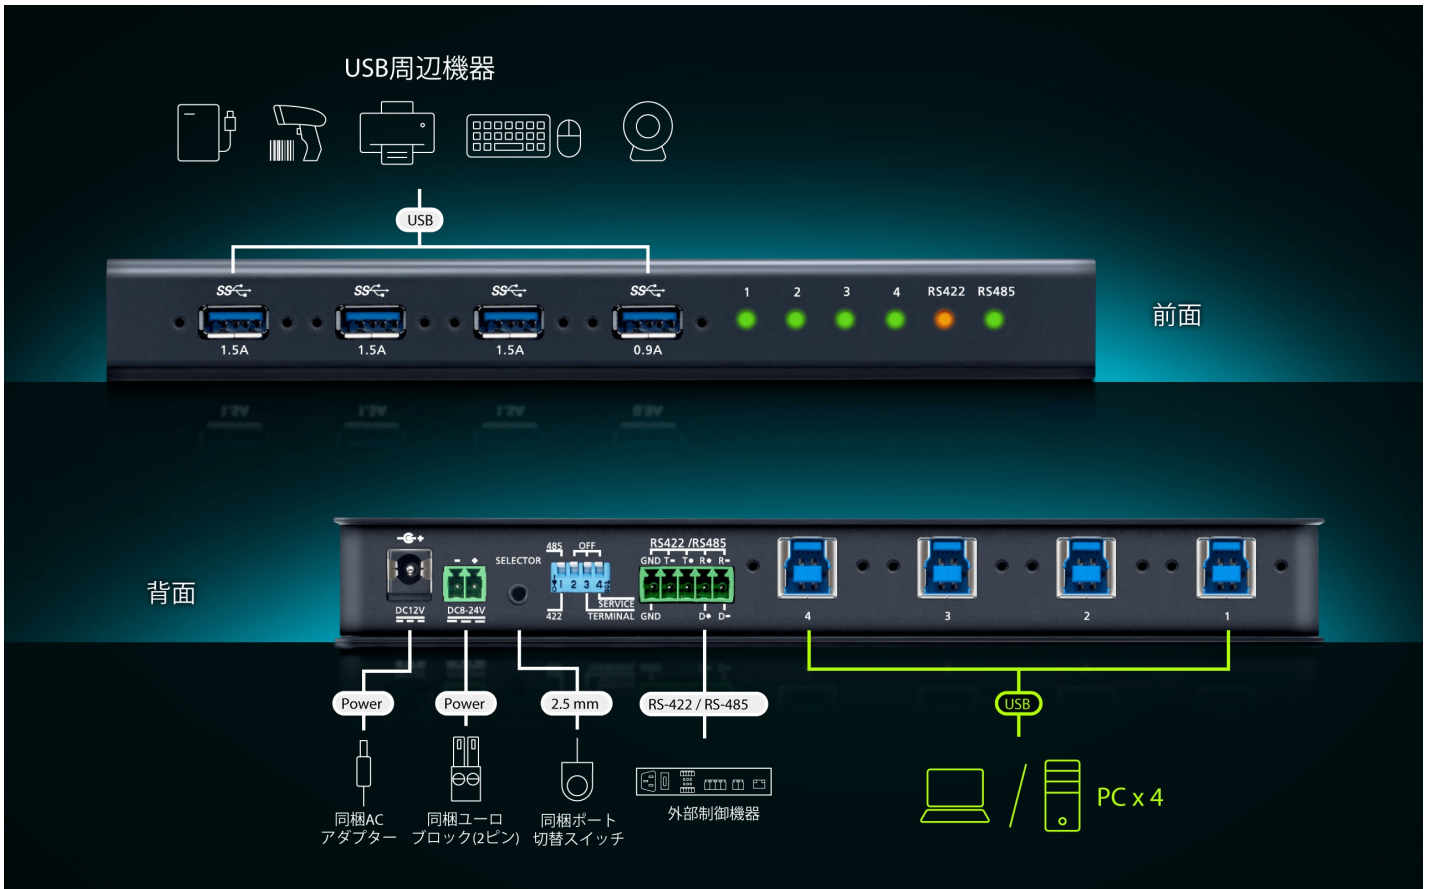

シームレスな連携

US3344iはRS-422/485に対応し、ATEN製はもちろん他社製の**コントロールシステム**とも連携します。前面ボタンだけでなく外部機器のスイッチやタブレットからのリモート操作に対応し、プロジェクターやビデオスイッチャー等と組み合わせれば、ボタン一つで複数機器の切替・制御が可能です。これにより、会議室やAV設備の操作をシンプルに統合できます。



つなくと、自動で切り替え

US3344の電源検知機能は、USBケーブルをPCを繋ぐと自動的に切り替えてすぐに利用できるようなる機能です。PC切り替えのために何度もボタン操作をせずにご利用いただけます。

USB 3.2 Gen 1で

最大5Gbps転送対応

4K対応webカメラや高速データ転送が必要なUSB3.0以降の5Gbps対応機器にもお使いいただけます。またUSB2.0/1.1の下位互換にも完全対応。



冗長電源で安定稼働

US3344iは同梱のACアダプターだけではなく、別途DC9~24vの直流電源をご用意いただくことでユーロブロック経由で給電して冗長電源としてご利用いただけます。USBデバイスを常時給電させたい用途などにも活用可能。

産業用グレード設計による高い耐久性と安定性

US3344iは産業用途を想定した設計されています。金属筐体により耐久性と放熱性を確保し、USBコネクターもM2ねじ固定方式に対応し、確実にロックして振動や引っ張りによる抜け・接触不良を抑えます。さらに、堅牢な外装が外部からの衝撃や異物の接触リスクを低減し、現場環境で安定した運用を支えます。



主な導入実績


- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



生産管理システム



會議室

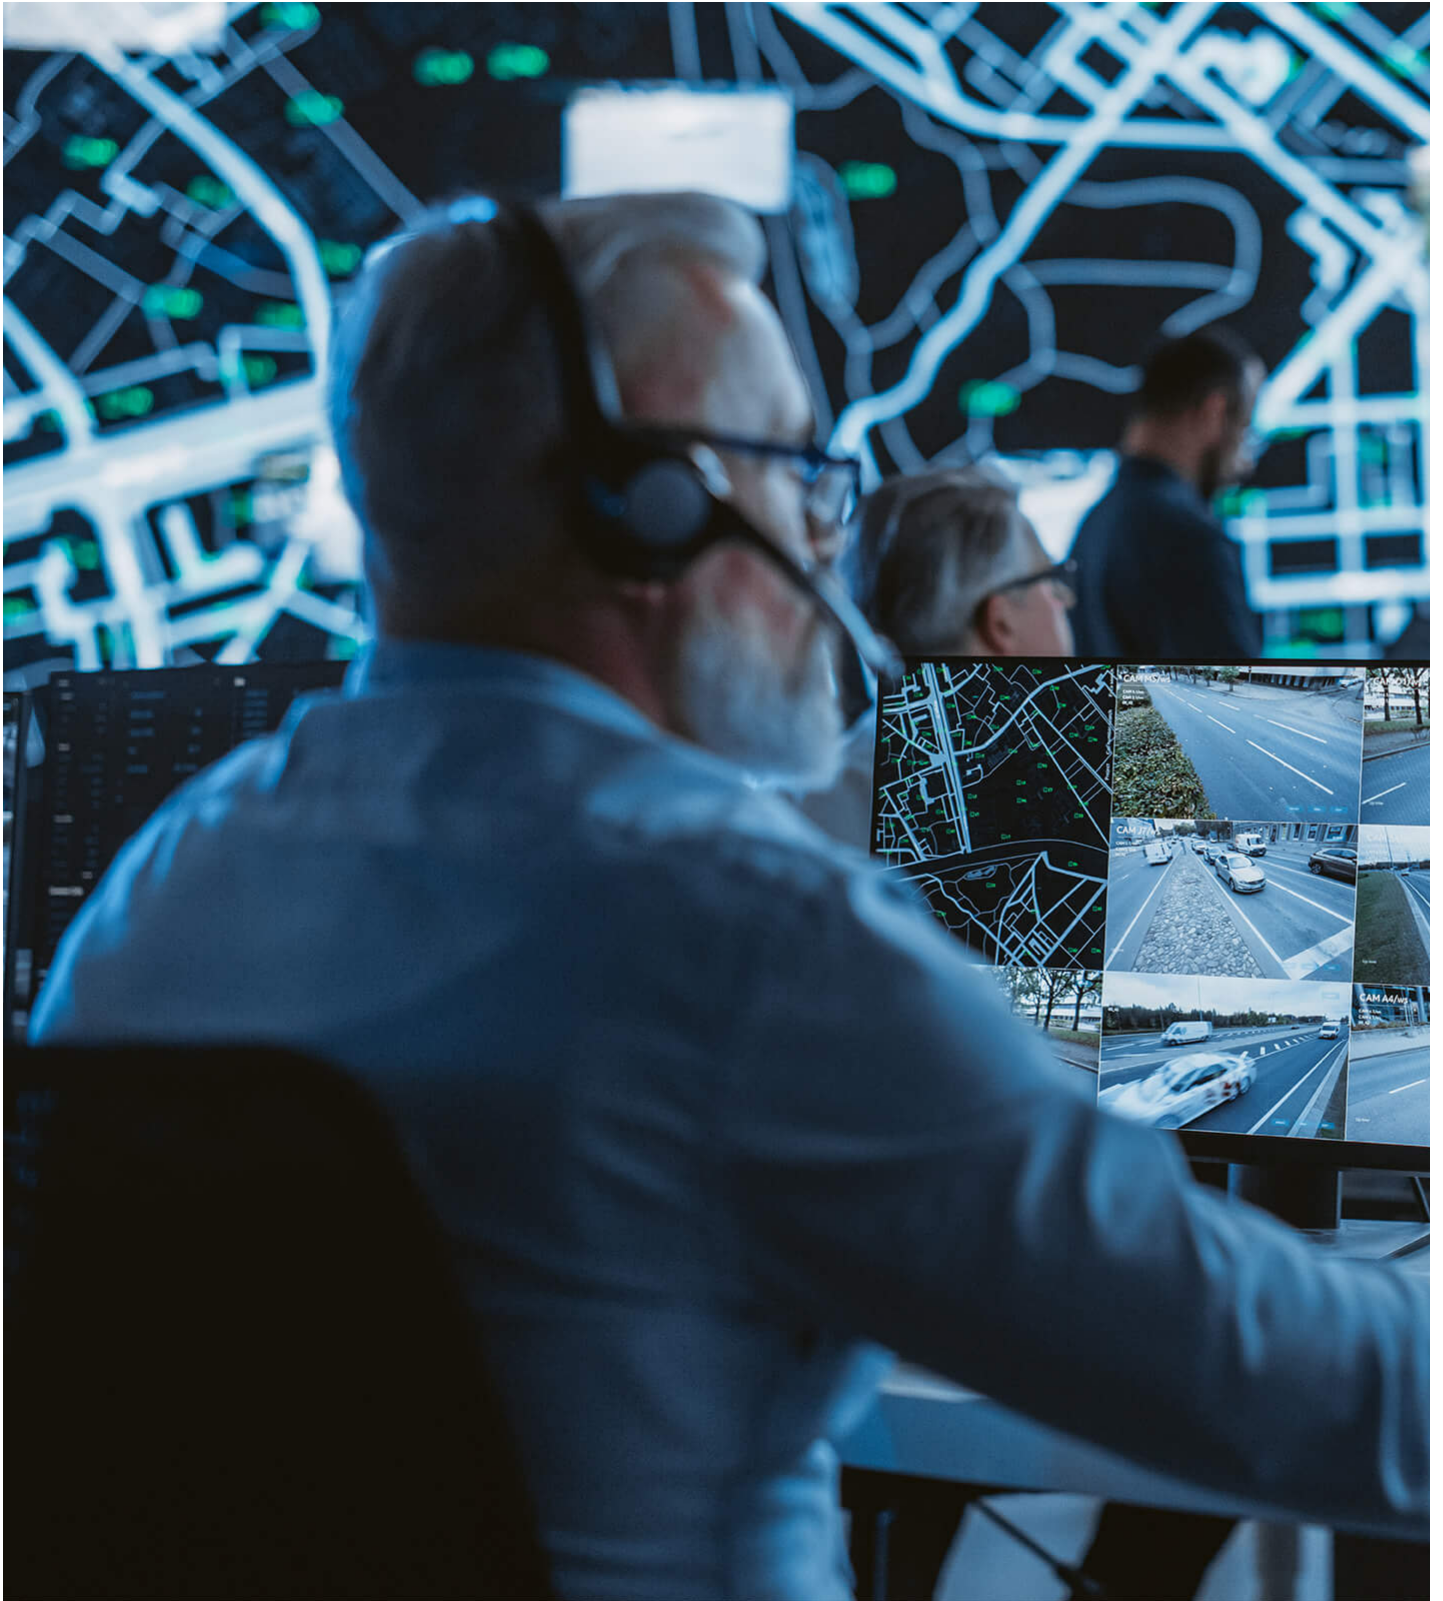

監視カメラシステム



製造ライン

[Previous](#) [Next](#)



会社名 必須

姓 必須

名 必須

部署名 必須

役職名 必須

お客様の業務上のお立場 必須

都道府県 必須

メールアドレス 必須

電話番号 / 携帯番号 (勤務先・ハイフンなし) 必須

製品型番

WEBサイトURL ※現在ご覧のURLをご記入ください 必須

案件規模 (台・式・組・予算など)

お問い合わせ内容

ATENジャパンを知ったきっかけを教えてください 必須

送信する

お客様へのご案内

- 弊社のメルマガを「配信停止」に設定されている方は、自動返信メールが届かない場合がございます。
- @gmail等のフリーメールのアドレスでのお問い合わせは、自動返信のメールが届かないことがあります。その場合も弊社宛にお問い合わせのメールは届いていることがほとんどです。弊社営業日で24時間以内にはご連絡をさせていただきますので、お待ちください。
- お問い合わせ送信後、弊社営業日で24時間以内に返信メールがない場合は、大変お手数ですが、sales@atenjapan.jpにお問い合わせください。

3年保証

最大5年
オプション
保証対応



USB 3.2
Gen 1

RS-422/RS-485
Functionality

Terminal Block

Data / DC Power



国内
在庫品

特長

ATEN VKシリーズ

コントロールシステム対応 >>



- 4台のコンピューターで4台のUSBデバイスを共有可能
- USB3.2 Gen1準拠 - 最大データ転送速度5Gbps
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac
- ポートの選択状況はLEDランプで表示
- メタルシャーシを採用し筐面へのマウントが可能
- 市販のUSB M2スクリューロックケーブルに対応
- ポート選択 - ワイヤードリモコン（プッシュボタン）、または5極ターミナルブロックを介したRS-422/RS-485リンク
- ホットプラグ対応
- ターミナルブロックによるDC9 - 24Vの電源入力に対応
- バッテリ充電（USB BC）仕様1.2および過電流保護に対応
- Power-On Detectin：新しく接続された、または電源がONにされたPCに自動的に切り替わります。フォーカスしているPCのケーブルが抜かれた、またはシャットダウンされた時には自動的にPort1に切り替わります。
- ファームウェアアップグレード可能


※ 電源供給はDC電源アダプターまたは DCターミナルブロックから行えます。

※ 対応可能な電源アダプター（0AD6-8012-33MG）は別売りとなります。Shop ATEN または営業までお問い合わせください。）

仕様

コンピューター接続数	4
デバイス接続数	4
コネクタ	
コンピューター	USB Type-B メス×4 (Blue)
デバイス	USB Type-A メス×4 (Blue)
シリアル	5ピン ターミナルブロック×1 (Green)
電源	2極 9 - 24Vターミナルプラグ×1 (Green)
電源 (オプション)	12V DC電源ジャック メス×1 (Black)
給電方法	ターミナルブロック / DC電源ジャックアダプター
ポート選択	ワイヤードリモコン / シリアルコマンド
LED	
選択	4 (Green)
シリアル	RS-422 : 1 (Orange) RS-485 : 1 (Green)
ケーブル長	
USBケーブル	USB 3.2 Gen 1 Type-B→Type-Aケーブル (1.2m) ×2 USB 3.2 Gen 1 Type-B→Type-Aケーブル (1.8m) ×2
有線リモコン	1.8 m
動作環境	
動作温度	0 - 50°C
保管温度	-20 - 60°C
湿度	0 - 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル
重量	0.51 kg (1.12 lb)
サイズ(W×D×H)	200×80×25 mm
同梱品	USB 3.2 Gen 1 Type-B→Type-Aケーブル×2 (1.2m) USB 3.2 Gen 1 Type-B→Type-Aケーブル×2 (1.8m) ワイヤードリモコン×1 マウントキット×1 ターミナルブロックアダプターセット (RS-422/RS-485×1、DC×1) クイックスタートガイド×1

構成図

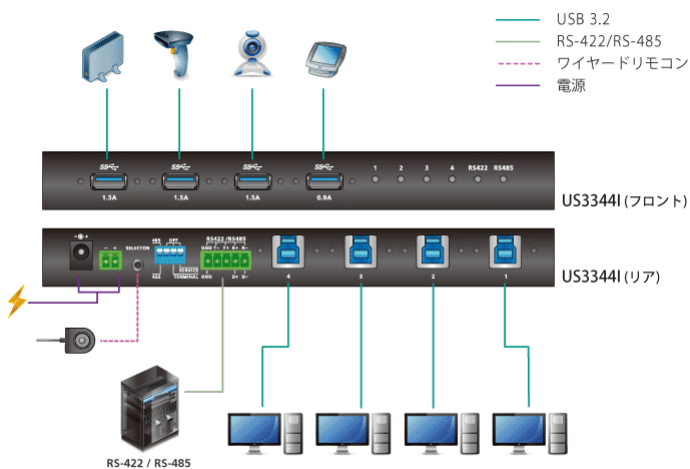



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.