

2L-7D01H

4K60p対応ハイスピードHDMIケーブル (1m)



高速データ転送で鮮やかな映像を


1 m | 2 m | 3 m

イーサネット対応 4K60p対応ハイスピードHDMIケーブル (1m)

HDMI 2.0 / 4K TRUE HDR / 18 Gbps / HDCP 2.2 / 21:9 アスペクト比 / 90°の屈曲半径

DR機能による4Kの鮮明な映像

60pの鮮明な映像美に加え、HDRがさらに輝度、コントラスト、色域を強化し、鮮やかで鮮明な映像品質を実現します。

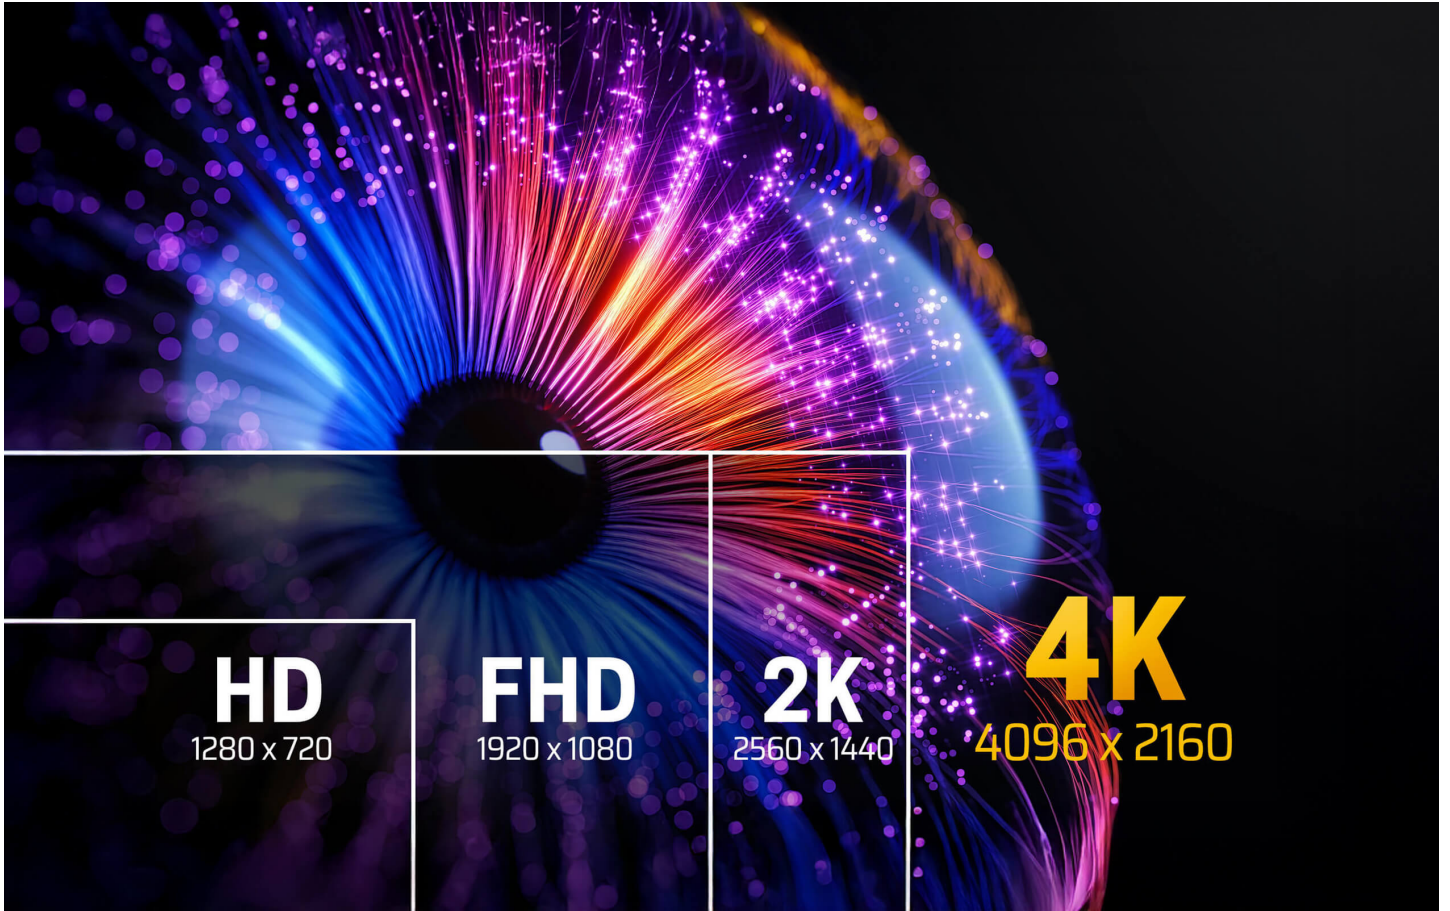



音を奪うシネマティックな音と映像の極上体験

- 最大32チャンネルで極上のサラウンドサウンド体験
- 1536 kHzのオーディオサンプリングレートでリアルなオーディオ表現
- ウルトラワイド21:9のアスペクト比で映画館レベルの映像体験

あ、ゲームの世界に飛び込もう！

はっきりとした映像、マルチビュー、モーションブラーの軽減、そして滑らかさの向上により、没入感のある3Dゲーム体験を実現します。




3Gbpsの高速データ転送

※HDMIケーブルは18Gbpsで信号を伝送し、ちらつきや残像のない4K60pの映像を鮮明に表現します。



幅広い互換性



ディスプレイデバイス


- TV / HDTV(高精細テレビ)
- 4K モニター
- プロジェクター
- ビデオウォール

- PC
- ノートパソコン
- TV Box
- ゲーム


ソースデバイス



優れた技術で確かな信号伝送性能

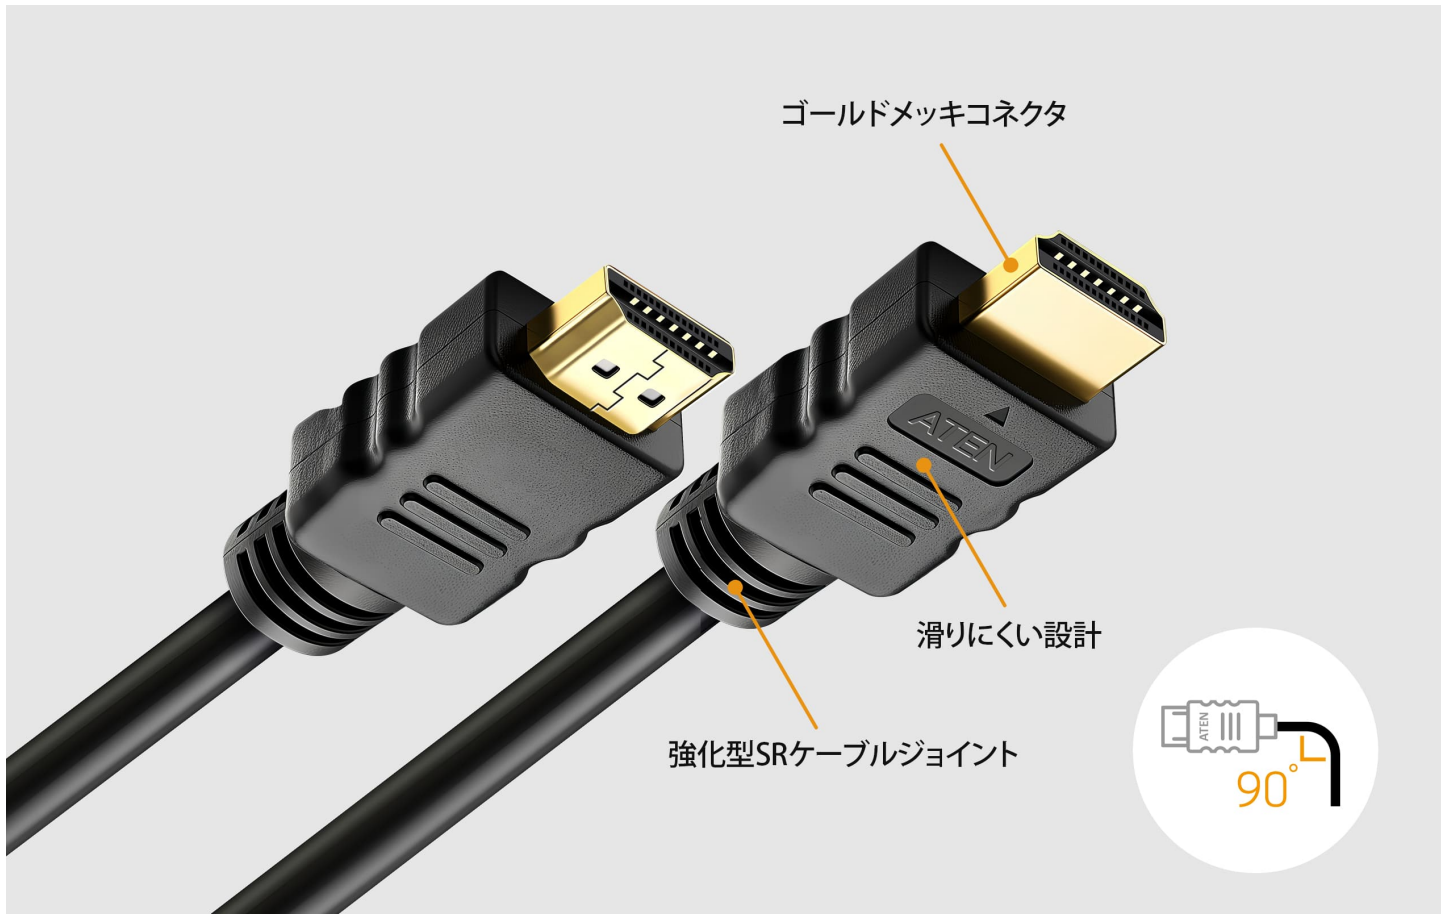


業界が認める品質と細部にまでこだわった技術

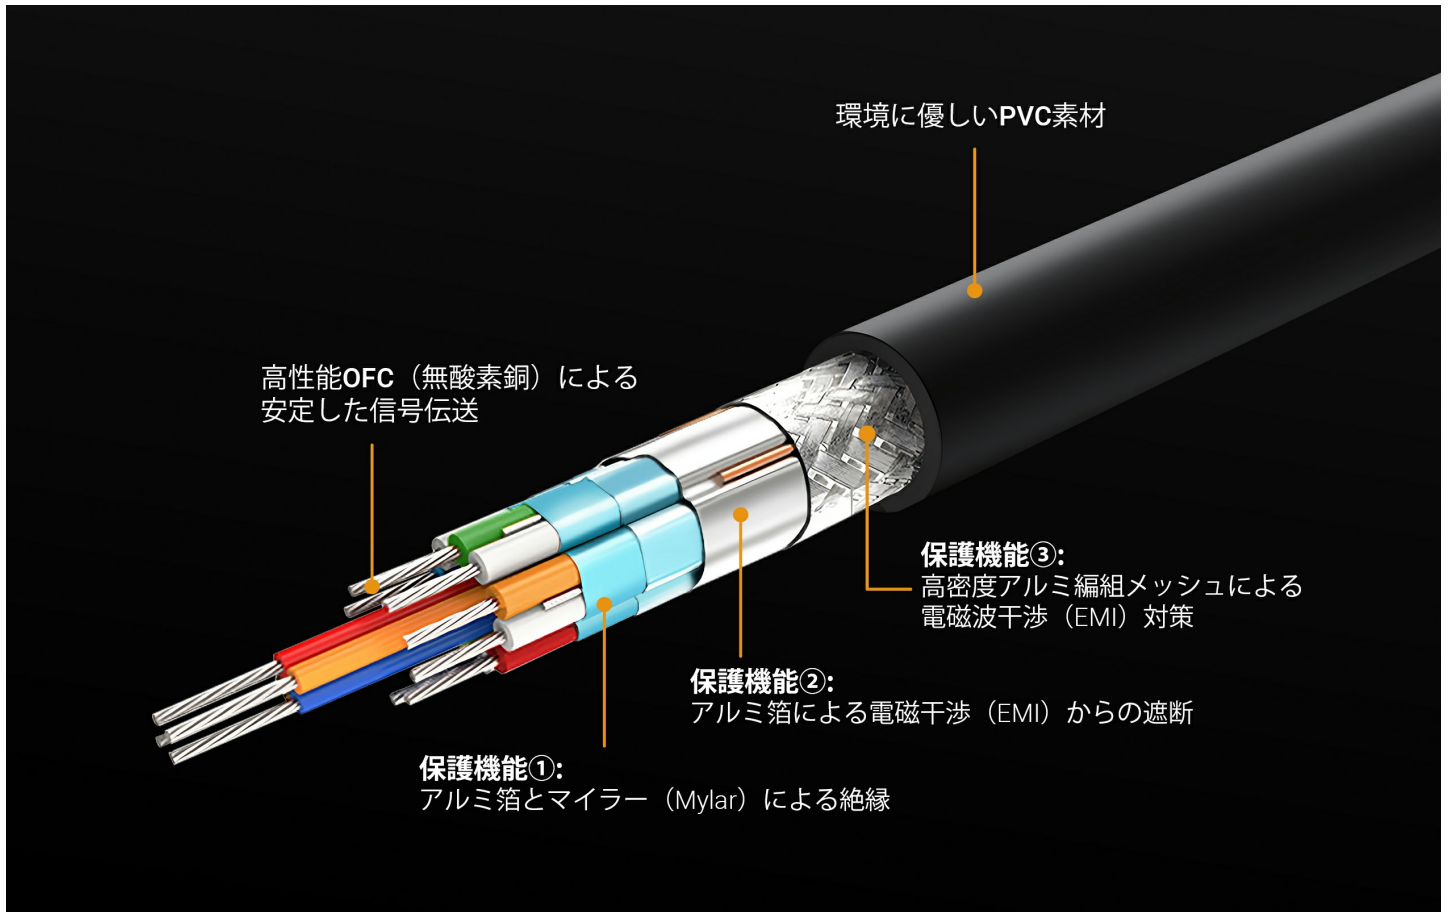


TENが保証する最高水準のケーブル品質

- 高い技術で作られた高品質HDMIケーブル
- 電磁干渉下でも高い安定性を維持
- 頻繁なホットプラグ接続にも耐える優れた耐久性

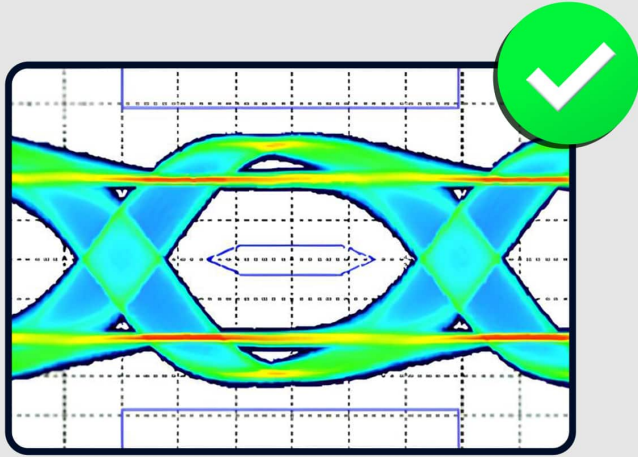


ATENのフェアアイパターン

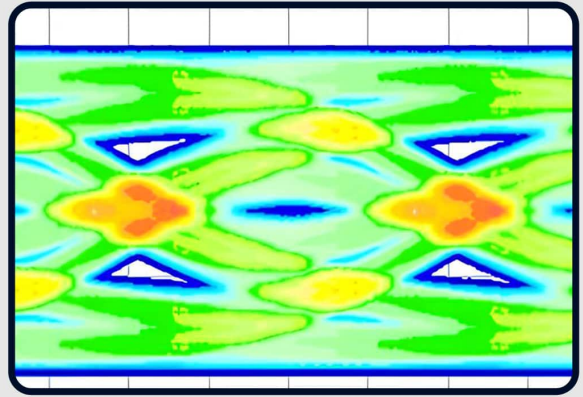


他社のフェアアイパターン

導入例

- 1.
- 2.
- 3.

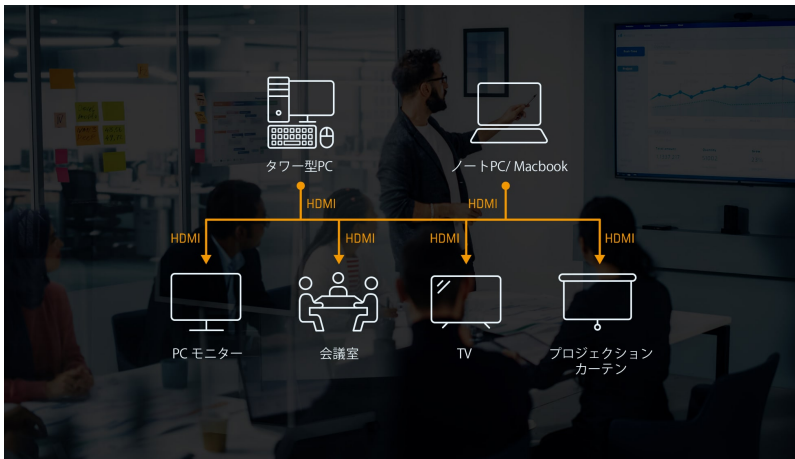

オフィス

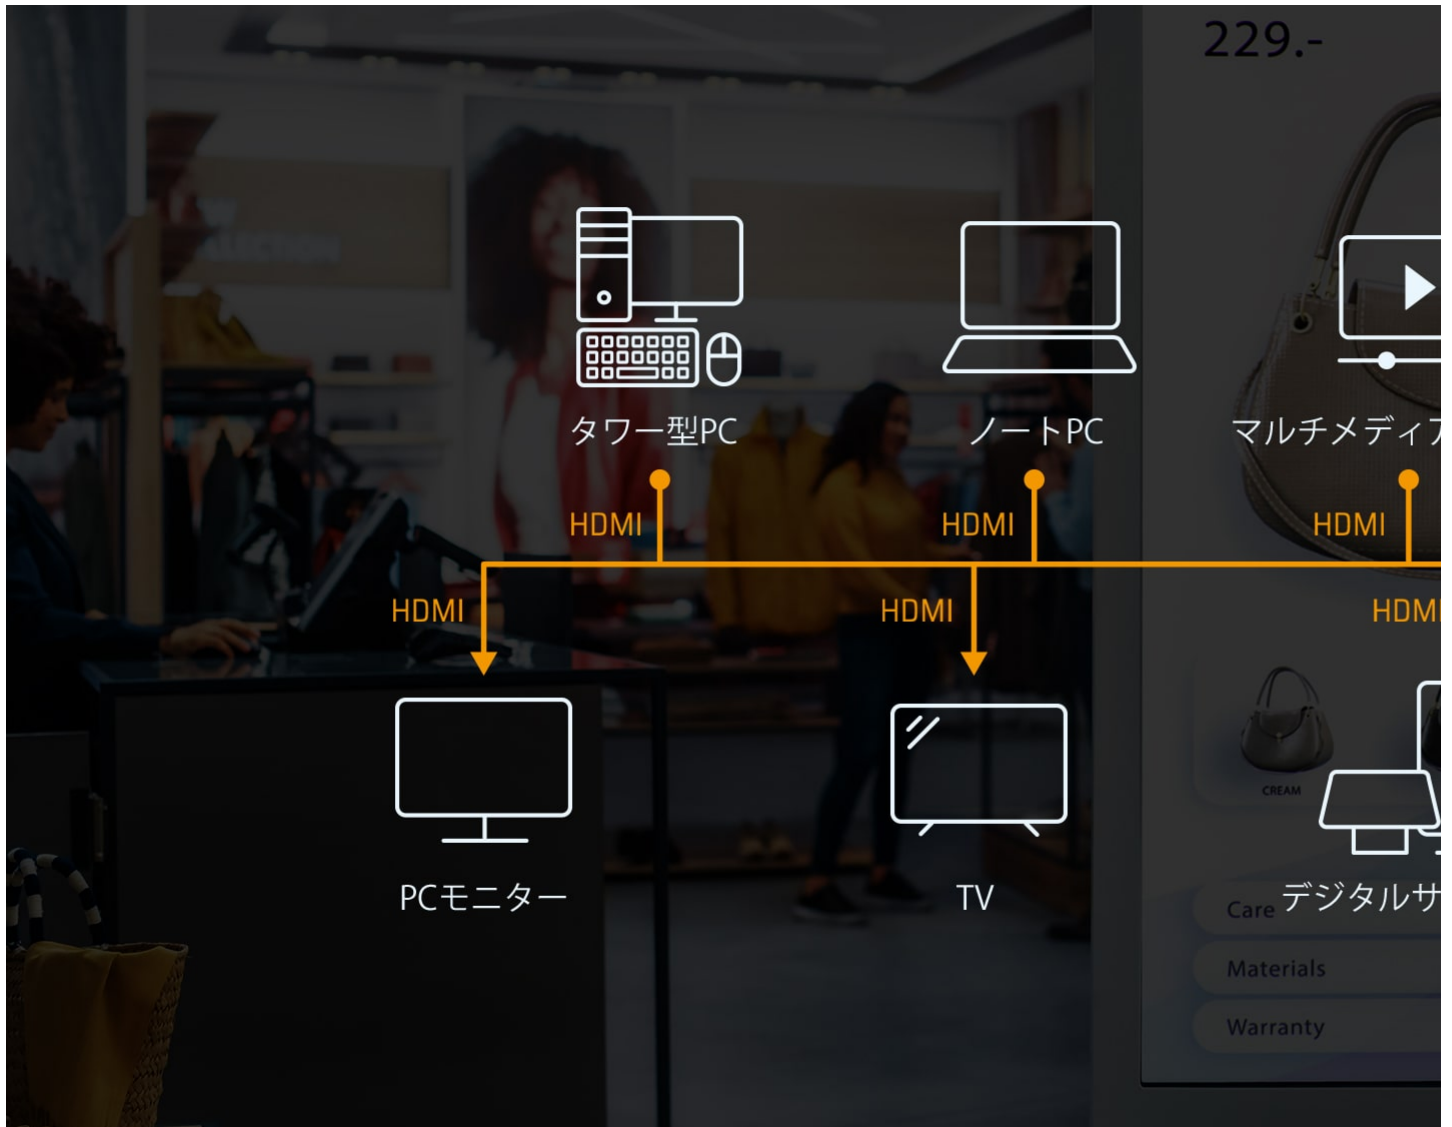



住宅

[Previous Next](#)

お問い合わせ

会社名 <small>必須</small>	<input type="text"/>
姓 <small>必須</small>	<input type="text"/>
名 <small>必須</small>	<input type="text"/>

部署名 必須

役職名 必須

お客様の業務上のお立場 必須

都道府県 必須

メールアドレス 必須

電話番号 / 携帯番号 (勤務先・ハイフンなし) 必須

製品型番

WEBサイトURL ※現在ご覧のURLをご記入ください 必須

案件規模 (台・式・組・予算など)

お問い合わせ内容

ATENジャパンを知ったきっかけを教えてください 必須

送信する

お客様へのご案内

- 弊社のメルマガを「配信停止」に設定されている方は、自動返信メールが届かない場合がございます。
- @gmail等のフリーメールのアドレスでのお問い合わせは、自動返信のメールが届かないことがあります。その場合も弊社宛にお問い合わせのメールは届いていることがほとんどです。弊社営業日で24時間以内にはご連絡をさせていただきますので、お待ちください。
- お問い合わせ送信後、弊社営業日で24時間以内に返信メールがない場合は、大変お手数ですが、sales@atenjapan.jpにお問い合わせください。



特長

ATENのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルは、オーディオとビデオの信号に非圧縮デジタルインターフェースを提供します。このケーブルは、高品質な銅線の採用により耐干渉仕様となっており、よりクリアな映像と音声がお楽しみいただけます。解像度はTrue 4K、つまり4K60p (4096×2160@60Hz 4:4:4)、またHDCP 2.2に対応しています。

- 解像度 - 4K60p (4096×2160@60Hz、3840×2160@60Hz 4:4:4)
- HDR対応
- HDMIイーサネットチャネル機能 - 追加の専用データチャネルはネットワーク通信に対応^{※1}
- HDMI (3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠
- 金メッキのコネクターで信頼性のある通信を実現
- ケーブルは1m - 5mでサイズ展開
- RoHS準拠
- 90°の屈曲半径^{※2}


※1 リンクされたデバイスでHDMIイーサネットチャネル機能が有効になっている場合にのみ利用可能。

※2 13回/分の頻度、かつ、90°前後の角度で、100回屈曲した場合。

仕様

解像度	最大 4096×2160@60Hz
本体	
ケーブル長	1m
シース色	Black
標準外径	6.0 ± 0.15mm
導体サイズ	30AWG
導体材質	鍍メッキ銅線
コネクター端子めっき	金
ケーブル接続側形状	HDMI 19ピン (オス・オス)
ケーブルシールドタイプ	アルミ箔
シース(ジャケット)材質	PVC
動作環境	
動作温度	80℃
規格	UL VW-1 (フレイムレート)、CSA

構成図

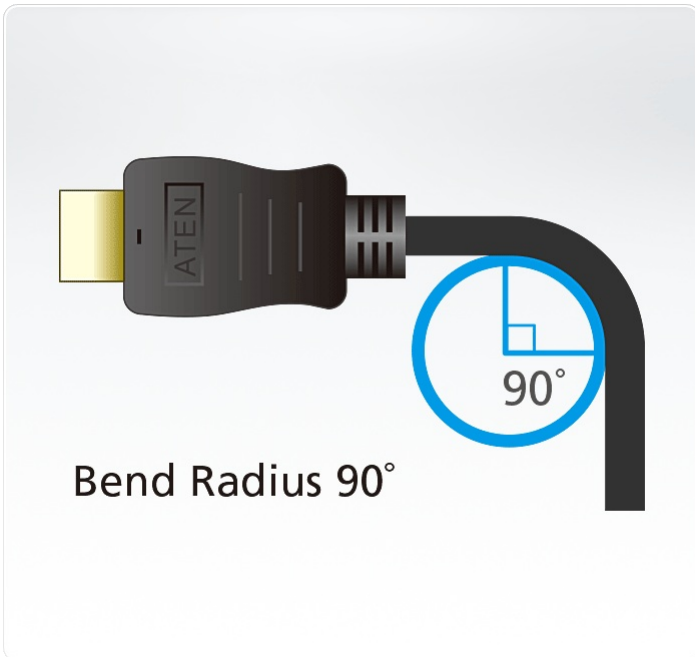

ATEN International Co., Ltd.

3F., No. 125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.