

2L-7D02HDP

HDMI→DisplayPortケーブル (4K60p対応、1.8m)



2L-7D02HDPは、HDMI機器の信号をDisplayPort入力信号に変換して出力することができるHDMI→DisplayPortケーブルです。追加ソフトウェアは不要で、このアダプターケーブルを接続するだけで、安定した信号変換を素早く簡単に行うことができます。

* HDMI出力信号 (ソースデバイス) をDisplayPort入力信号 (モニター/ディスプレイ) に変換するケーブルです。双方向信号変換は行われません。
※ ATEN純正KVMとの接続のみをサポートしております。

- ・ 解像度 - 最大4096×2160@60Hz
- ・ DP 1.2a / HDMI / HDCP 1.4準拠
- ・ プラグアンドプレイ対応
- ・ バスパワー対応 - HDMIソースからの電力不足に備え、電源供給用のUSB Type-Aコネクタ付属
- ・ ケーブル長 - 1.8m



特長

- ・ HDMI信号をDisplayPort出力に変換*
- ・ 解像度 - 最大4096×2160@60Hz
- ・ プラグアンドプレイ対応 - 追加のソフトウェアはインストール不要
- ・ オーディオ対応
- ・ DP 1.2a / HDMI / HDCP 1.4準拠
- ・ 導入が容易な1.8mケーブル

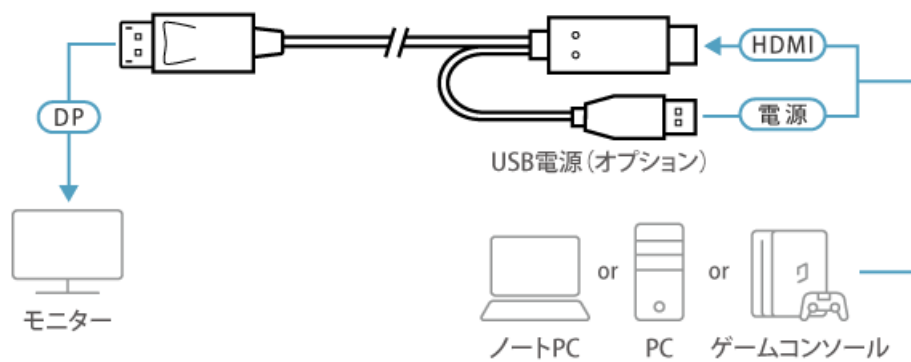
* HDMI出力信号 (ソースデバイス) をDisplayPort入力信号 (モニター/ディスプレイ) に変換するケーブルです。双方向信号変換は行われません。

※ ATEN純正KVMとの接続のみをサポートしております。

仕様

ビデオ入力	
インターフェース	HDMI オス×1 (Black)
ビデオ出力	
インターフェース	DisplayPort オス×1 (Black)
電源 (オプション)	USB Type-A オス×1 (Black)
ケーブル長	1.8m
ビデオ	
最大解像度	4096×2160@60Hz
規格準拠	DP 1.2a / HDMI / HDCP 1.4
動作環境	
動作温度	0 ~ 50℃
保管温度	-20 ~ 60℃
湿度	0 ~ 80%RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	PVC

構成図


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.