

## CE610A

USB DVI KVMエクステンダー (1,920×1,200@100m) (HDBaseT class A、ExtremeUSB対応)



CE610Aは、ツイストペアケーブル1本で、DVI信号とUSB2.0信号を最大100m離れた場所まで延長出力できるKVMエクステンダーです。

ExtremeUSBおよびHDBaseTに対応しているため、USBデバイスをローカルユニットとリモートユニット間で共有できるだけでなく、タッチパネルやファイル転送にも対応しているため、交通センター、医療施設、ショッピングモールやキオスクシステムなど、ポータブルコンピューターとデスクトップコンピューター間でファイルやフォルダーの同期が必要な場所での使用に最適です。

\* 電源アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#) [楽天](#) [amazon](#)

3年保証

国内  
在庫品

最大5年  
オプション  
保証対応

### 特長

- ・ツイストペアケーブル1本でローカルユニットとリモートユニットを接続
- ・リモートコンソールからコンピューターやKVMスイッチに接続したコンピューターの操作が可能
- ・解像度 - 最大1,920×1,200@60Hz(100m)
- ・アンチジャミング - HDBaseT技術を使用して、高品質ビデオ送信の際の電波干渉を低減
- ・ExtremeUSB - Transparent USB 2.0信号\* およびプラグアンドプレイ対応（ソフトウェアやドライバーは不要）
- ・USB 2.0準拠\* - キーボード、マウス、フラッシュドライブ、プリンター、マイクロフォン、スピーカー、USB 1.1 Webカメラや適切なバンド幅を必要とするその他のUSBデバイスに対応
- ・ローカルPCのビデオ/キーボード/マウスの信号をリモート側に延長可能
- ・8KV/15KV静電放電防止機能搭載（接触電圧8KV、空中電圧15KV）
- ・対応OS - Windows、Mac OS X、Linux

\* 本製品に接続したUSBデバイスの合計USB伝送速度は、最大40Mbpsです。

\* STPケーブルのご使用を推奨します。

\* 延長距離はメーカー環境での検証に基づくものです。

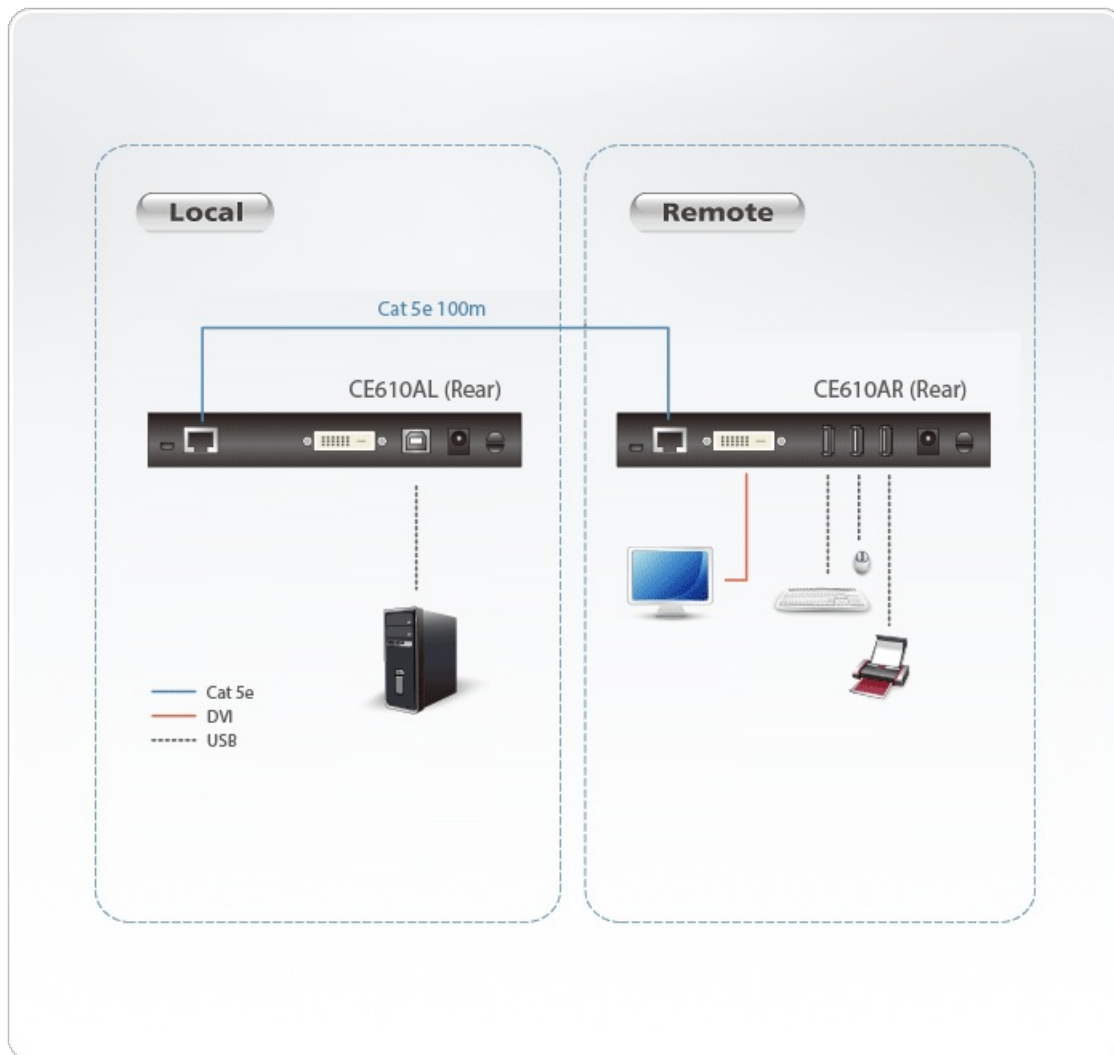
\* 電源アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

## 仕様

| Function                   | CE610AL                                                                                            | CE610AR                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| コンピューター接続数                 |                                                                                                    |                                                                                                    |
| ダイレクト                      | 1                                                                                                  | -                                                                                                  |
| コンソール接続数                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| リモート                       | -                                                                                                  | 1                                                                                                  |
| コンピューター側<br>対応インター<br>フェース | キーボード/マウス : USB                                                                                    | -                                                                                                  |
| コンソール側対応<br>インターフェース       | -                                                                                                  | キーボード/マウス : USB                                                                                    |
| コネクタ                       |                                                                                                    |                                                                                                    |
| コンソールポート                   | -                                                                                                  | キーボード : USBタイプA メス×1<br>マウス : USBタイプA メス×1<br>モニター : DVI-D メス×1<br>USBデバイス : USBタイプA メス×1          |
| KVMポート                     | キーボード/マウス : USBタイプB メス×1<br>モニター : DVI-D メス×1                                                      | -                                                                                                  |
| 電源                         | DC電源ジャック×1                                                                                         | DC電源ジャック×1                                                                                         |
| ファームウェア<br>アップグレード         | mini USB×1                                                                                         | mini USB×1                                                                                         |
| ユニット間                      | RJ-45×1                                                                                            | RJ-45×1                                                                                            |
| LED                        |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 電源                         | グリーン×1                                                                                             | グリーン×1                                                                                             |
| リンク                        | グリーン×1                                                                                             | グリーン×1                                                                                             |
| USB                        | グリーン×1                                                                                             | グリーン×1                                                                                             |
| ビデオ                        | グリーン×1                                                                                             | グリーン×1                                                                                             |
| エミュレーション                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
| キーボード/マウス                  | USB                                                                                                | USB                                                                                                |
| 解像度                        | 最大1,920×1,200@60Hz(100m)                                                                           | 最大1,920×1,200@60Hz(100m)                                                                           |
| 最大延長距離 ( 解<br>像度 )         | 100m (1,920×1,200@60Hz)                                                                            | 100m (1,920×1,200@60Hz)                                                                            |
| 電源仕様                       |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 電源アダプター                    | 入力:AC100 ~ 240V 50/60Hz<br>出力:DC5V 3A<br><br>* 電源アダプター型番はサポート & ダウンロードの<br>「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。 | 入力:AC100 ~ 240V 50/60Hz<br>出力:DC5V 3A<br><br>* 電源アダプター型番はサポート & ダウンロードの<br>「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。 |

|            |                                                                                                                         |                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 消費電力       | DC5V:1.99W:41BTU/h<br><br>注意:<br>●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。<br>●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。 | DC5V:3.95W:50BTU/h<br><br>注意:<br>●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。<br>●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。 |
| 動作環境       |                                                                                                                         |                                                                                                                         |
| 動作温度       | 0 ~ 40°C                                                                                                                | 0 ~ 40°C                                                                                                                |
| 保管温度       | -20 ~ 60°C                                                                                                              | -20 ~ 60°C                                                                                                              |
| 湿度         | 0 ~ 80% RH、結露なきこと                                                                                                       | 0 ~ 80% RH、結露なきこと                                                                                                       |
| 本体         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |
| ケース材料      | メタル                                                                                                                     | メタル                                                                                                                     |
| 重量         | 0.62 kg ( 1.37 lb )                                                                                                     | 0.62 kg ( 1.37 lb )                                                                                                     |
| サイズ(W×D×H) | 182×118×29 mm                                                                                                           | 182×118×29 mm                                                                                                           |
| 同梱品        | ( CE610Aの同梱品 )<br>DVI-Dケーブル(1.8m)×1<br>USBケーブル(1.8m)×1<br>電源アダプター×2<br>ラックマウントキット×1<br>クイックスタートガイド×1                    | ( CE610Aの同梱品 )<br>DVI-Dケーブル(1.8m)×1<br>USBケーブル(1.8m)×1<br>電源アダプター×2<br>ラックマウントキット×1<br>クイックスタートガイド×1                    |

## 構成図


**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.