

## CE775

USB VGAデュアルディスプレイ カテゴリ5e KVMエクステンダー（デスキュー機能搭載、1280×1024@300m）



CE775は、2系統のVGA信号およびUSBキーボード/マウスの信号をカテゴリ5e/6ケーブル2本で延長し、最大300m離れた場所でデュアルディスプレイに出力できるKVMエクステンダーです。コンソールはローカル・リモートの各ユニットに接続できるため、どちらからでもコンピュータを操作することができます。また、リモートコンソールからプッシュボタンを押すだけで、ローカルコンピュータにRS-232経由で電源を投入することもできます。また、CE775は「デスキュー機能」を搭載し、延長に伴うRGB信号色相のずれとタイミングエラーを解消できるのが特長です。

\* 電源アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#)

3年保証

国内  
在庫品

最大5年  
オプション  
保証対応

### 特長

- デュアルディスプレイ対応 - 2系統のビデオ出力信号をカテゴリ5e/6ケーブル2本で最大300m離れた場所まで延長し2台のディスプレイに出力
- デュアルコンソール操作 - USBキーボード・マウスとモニターを使ってローカルとリモートの両方からコンピュータの操作が可能
- デスキュー機能 - 距離に応じて、信号の強さとRGB各色のタイミングのずれを自動補正
- PC遠隔起動 - リモートコンソールからプッシュボタンを押すだけで、ローカルコンピュータにRS-232経由で電源投入可能
- 解像度 - 1,920×1,200@60Hz(150m)、1,280×1,024@60Hz(300m)
- 自動ゲイン調節 - 距離に応じて信号の強さを自動調節
- オンスクリーンディスプレイ - 直感的に操作できるOSDメニューでビデオ画質を簡単調整
- RS-232対応 - シリアルターミナルや、タッチパネルやバーコードスキャナー等のシリアルデバイスの接続が可能
- 8KV/15KV静電放電防止機能搭載（接触電圧8KV、空中電圧15KV）
- Sun/Macキーボードエミュレーション対応※1, 2
- ワイド画面のフォーマットに対応※3

※1 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。

※2 Sun/Mac用キーボードも使用可能です。（Windowsマシンでは特殊キーが効きません）


※3 ワイド画面からのEDIDデータは、ローカル側のビデオ出力ポートから送出されます。ワイド画面用モードやワイド画面対応のディスプレイの場合には、モニターをローカル側のビデオ出力ポートに接続するか、ATENのEDIDエミュレーター（型番[2A-130G](#)）をお使いください。

## 仕様

| Function           | CE775L                                                                                                         | CE775R                                                                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| コンピューター接続数         |                                                                                                                |                                                                                                                |
| ダイレクト              | 1                                                                                                              | -                                                                                                              |
| コンソール接続数           |                                                                                                                |                                                                                                                |
| ローカル               | 1                                                                                                              | -                                                                                                              |
| リモート               | -                                                                                                              | 1                                                                                                              |
| コンピューター側対応インターフェース | キーボード/マウス：USB                                                                                                  | -                                                                                                              |
| コンソール側対応インターフェース   | キーボード/マウス：USB                                                                                                  | キーボード/マウス：USB                                                                                                  |
| コネクタ               |                                                                                                                |                                                                                                                |
| KVMポート             | キーボード/マウス/モニター1：SPHD メス×1<br>モニター2：ミニD-Sub15ピン オス×1<br>スピーカー：ステレオミニジャック×1<br>マイクロフォン：ステレオミニジャック×1              | -                                                                                                              |
| コンソールポート           | キーボード：USBタイプA メス×1<br>マウス：USBタイプA メス×1<br>モニター：ミニD-Sub 15ピン メス×2<br>スピーカー：ステレオミニジャック×1<br>マイクロフォン：ステレオミニジャック×1 | キーボード：USBタイプA メス×1<br>マウス：USBタイプA メス×1<br>モニター：ミニD-Sub 15ピン メス×2<br>スピーカー：ステレオミニジャック×1<br>マイクロフォン：ステレオミニジャック×1 |
| RS-232C            | DB-9ピン メス×1                                                                                                    | DB-9ピン オス×1                                                                                                    |
| 電源                 | DC電源ジャック×1                                                                                                     | DC電源ジャック×1                                                                                                     |
| ユニット間              | メイン/サブ：RJ-45×2                                                                                                 | メイン/サブ：RJ-45×2                                                                                                 |
| スイッチ               |                                                                                                                |                                                                                                                |
| 操作モード選択            | プッシュボタン×1                                                                                                      | プッシュボタン×1                                                                                                      |
| PCウェイクアップ          | -                                                                                                              | プッシュボタン×1                                                                                                      |
| ビデオ出力ポート選択         | -                                                                                                              | スライドスイッチ×1                                                                                                     |
| ビデオゲインチューナー        | -                                                                                                              | 調節ツマミ×1                                                                                                        |
| ビデオ補正チューナー         | -                                                                                                              | 調節ツマミ×1                                                                                                        |
| RGBチューナー           | -                                                                                                              | 調節ツマミ×3                                                                                                        |
| LED                |                                                                                                                |                                                                                                                |
| ローカル               | グリーン×1                                                                                                         | -                                                                                                              |
| リモート               | グリーン×1                                                                                                         | グリーン×1                                                                                                         |
| リンク                | -                                                                                                              | グリーン×1                                                                                                         |

|             |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| エミュレーション    |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| キーボード/マウス   | USB                                                                                                                      | USB                                                                                                                      |
| 解像度         | 1,920×1,200@60Hz(150m)、<br>1,280×1,024@60Hz(300m)                                                                        | 1,920×1,200@60Hz(150m)、<br>1,280×1,024@60Hz(300m)                                                                        |
| 最大延長距離（解像度） | 300m (1,280×1,024@60Hz)                                                                                                  | 300m (1,280×1,024@60Hz)                                                                                                  |
| 電源仕様        |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| 電源アダプター     | 入力：AC 100V～240V 50/60Hz<br>出力：DC5.3V 2.4A<br><br>アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。                             | 入力：AC 100V～240V 50/60Hz<br>出力：DC5.3V 2.4A<br><br>アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。                             |
| 消費電力        | DC5.3V:3.9W:23BTU/h<br><br>注意：<br>●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。<br>●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。 | DC5.3V:8.6W:45BTU/h<br><br>注意：<br>●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。<br>●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。 |
| 動作環境        |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| 動作温度        | 0～50°C                                                                                                                   | 0～50°C                                                                                                                   |
| 保管温度        | -20～60°C                                                                                                                 | -20～60°C                                                                                                                 |
| 湿度          | 0～80% RH、結露なきこと                                                                                                          | 0～80% RH、結露なきこと                                                                                                          |
| 本体          |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| ケース材料       | メタル                                                                                                                      | メタル                                                                                                                      |
| 重量          | 0.69 kg ( 1.52 lb )                                                                                                      | 0.69 kg ( 1.52 lb )                                                                                                      |
| サイズ(W×D×H)  | 200×77×42 mm                                                                                                             | 200×77×42 mm                                                                                                             |
| 同梱品         | ( CE775の同梱品 )<br>2L-5302U(1.8m)×1<br>VGAケーブル×1<br>電源アダプター×2<br>ラックマウントキット×1<br>クイックスタートガイド×1                             | ( CE775の同梱品 )<br>2L-5302U(1.8m)×1<br>VGAケーブル×1<br>電源アダプター×2<br>ラックマウントキット×1<br>クイックスタートガイド×1                             |

構成図

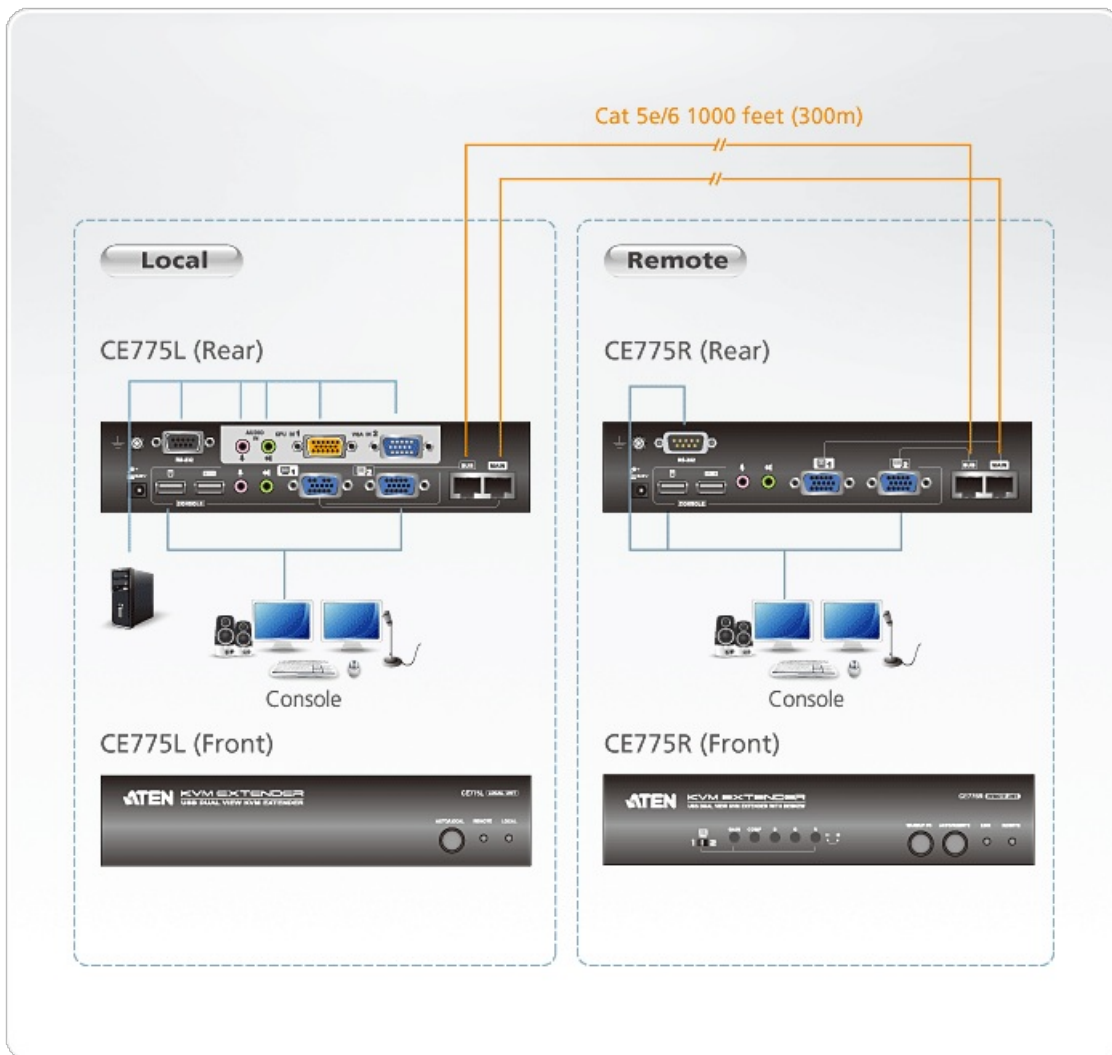

### ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.