


CE824

USB HDMI Cat 6 KVMエクステンダー（デュアルディスプレイ & HDBaseT™ 2.0対応）



CE824は、HDBaseT 2.0技術により、HDMI映像、USBキーボード/マウス、オーディオ、RS-232制御信号を、1本のCat 6ケーブルで最大100m以上延長できる**KVMエクステンダー**です。HDMIデュアルディスプレイに対応しているため、リモートユニット（CE824R）から2画面で効率的に操作が行えます。コントロールセンター、医療施設、倉庫など、長距離にわたる信号延長と**KVM**制御を必要とする環境に理想的なソリューションです。

- ・ HDMIデュアルディスプレイ対応
- ・ スタンダードモード - 最大解像度1080pデュアルディスプレイ@100m
- ・ ロングリーチモード - 最大解像度720pデュアルディスプレイ @ 150m
- ・ LockPro（HDMIケーブル抜け防止ホルダー）[2X-EA12](#)対応

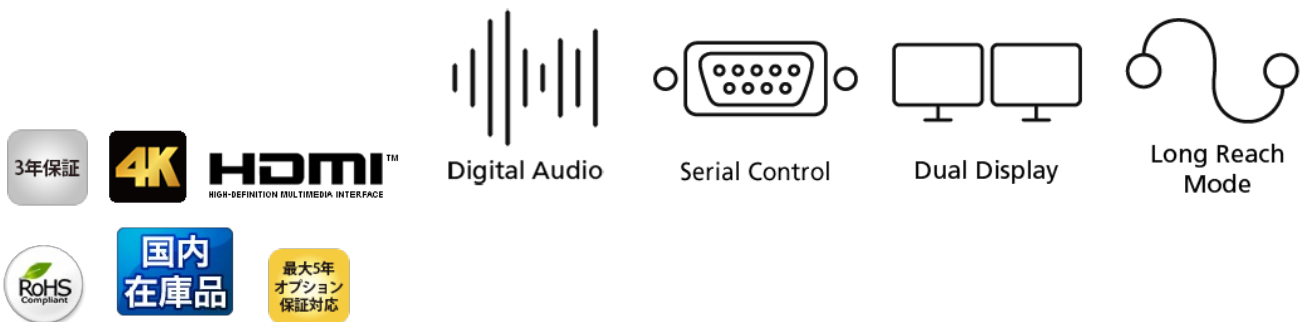


特長

- ・ HDMIデュアルディスプレイをサポート - リモート側の2台のディスプレイからローカルコンピューターを操作可能
- ・ 非圧縮のHDMIビデオ/ステレオオーディオ/USB/RS-232信号を、Cat 6/6A/ATEN [2L-29330](#)ケーブル1本で長距離伝送
 - スタンダードモード - 最大解像度1080pデュアルディスプレイ@100m
 - ロングリーチモード - 最大解像度720pデュアルディスプレイ @ 150m
- ・ リモートユニット（CE824R）にUSB周辺機器用USB 2.0 Type-Aポートを4ポート搭載
- ・ 2chステレオオーディオをサポート
- ・ [EDID](#)バッファでスムーズな電源投入と高品質な映像表示を実現
- ・ プッシュボタンを使用したRS-232経由のPCウェイクアップ機能に対応
- ・ HDCP準拠
- ・ 8KV/15KV静電放電防止機能（接触放電：8KV、気中放電：15KV）搭載
- ・ ねじロック付きDCジャックで安定した安全な接続を保証
- ・ ラックマウント対応

仕様

Function	CE824L	CE824R
コネクター		
KVMポート	HDMI メス×2 (Black) USB Type-B メス×1 (White) ステレオミニジャック メス×1 (Green) ステレオミニジャック メス×1 (Pink)	N/A
コンソールポート	N/A	HDMI メス×2 (Black) USB Type-A メス×4 (White) ステレオミニジャック メス×1 (Green) ステレオミニジャック メス×1 (Pink)
RS-232C	DB-9ピン メス×1 (Black)	DB-9ピン オス×1 (Black)
電源	ロック式DC電源ジャック×1	ロック式DC電源ジャック×1
ユニット間	RJ-45 メス×1 (Black)	RJ-45 メス×1 (Black)
LED		
電源	1 (Green)	1 (Green)
リンク	1 (Orange)	1 (Orange)
ビデオ出力	N/A	2 (Orange)
スイッチ		
ロングリーチモードスイッチ	スライドスイッチ×1	スライドスイッチ×1
ファームウェアアップグレード	スライドスイッチ×1	スライドスイッチ×1
ブッシュボタン		
ウェイクアップボタン	N/A	ブッシュボタン×1
ビデオ	デュアルディスプレイ : スタンダードモード - 最大解像度1080pデュアルディスプレイ@100m ロングリーチモード - 最大解像度720pデュアルディスプレイ @ 150m (Cat 6/6A/ATEN Cat 6Aケーブル 2L-29330 使用時)	デュアルディスプレイ : スタンダードモード - 最大解像度1080pデュアルディスプレイ@100m ロングリーチモード - 最大解像度720pデュアルディスプレイ @ 150m (Cat 6/6A/ATEN Cat 6Aケーブル 2L-29330 使用時)
消費電力	DC12V:5.98W:28BTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。	DC12V:10.32W:57BTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境		
動作温度	0 ~ 40°C	0 ~ 40°C
保管温度	-20 ~ 60°C	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80%RH、結露なきこと	0 ~ 80%RH、結露なきこと
本体		
ケース材料	メタル	メタル
重量	0.79 kg (1.74 lb)	0.82 kg (1.81 lb)
サイズ(W×D×H)	174.2×155.9×28.8 mm	174.2×155.9×28.8 mm
同梱品	電源アダプター×2 HDMIケーブル×2 マイクケーブル×1 スピーカーケーブル×1 USB Type-A→USB Type-Bケーブル×1 ラックマウントキット×2 フットパッド (8個入) ×1 クイックスタートガイド×1	電源アダプター×2 HDMIケーブル×2 マイクケーブル×1 スピーカーケーブル×1 USB Type-A→USB Type-Bケーブル×1 ラックマウントキット×2 フットパッド (8個入) ×1 クイックスタートガイド×1

構成図

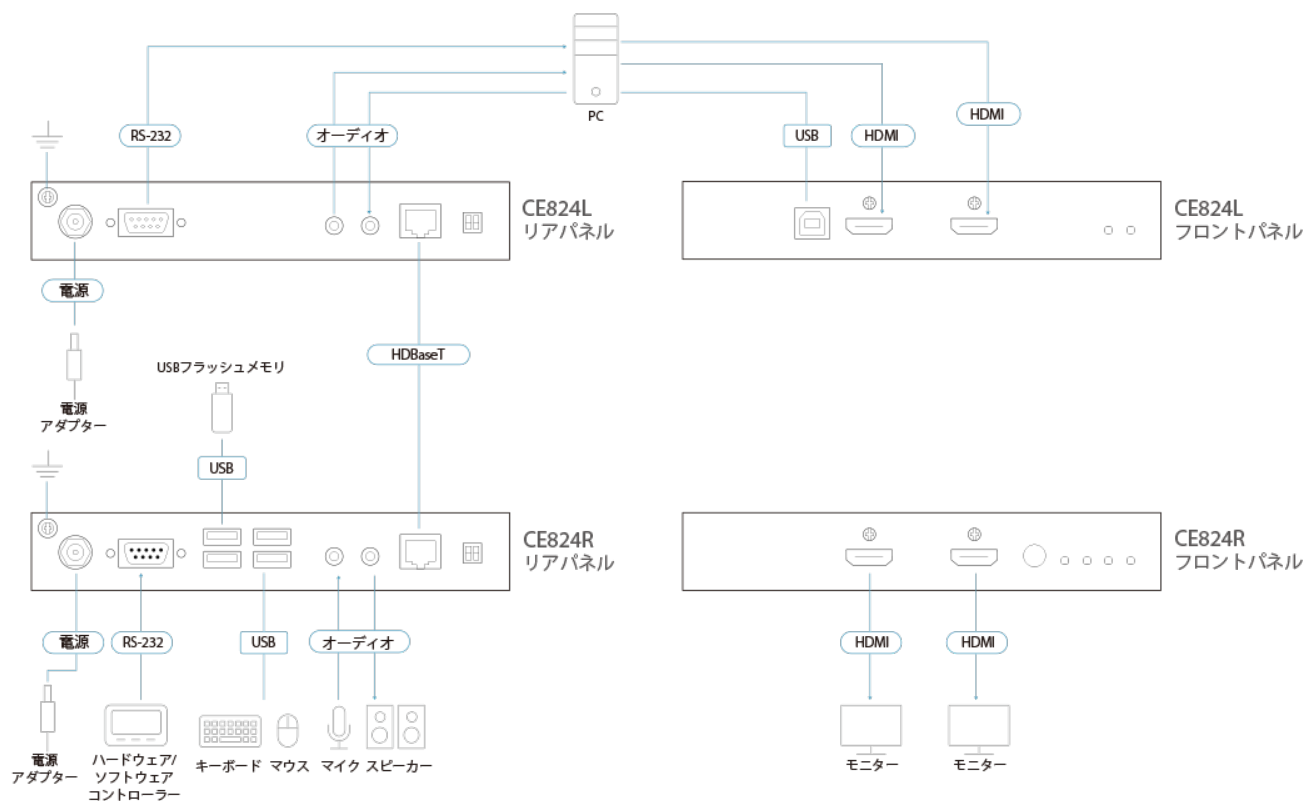
ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.