

UC232C

USB Type-C → RS-232コンバーター (45cm)



USB-A→ シリアルコンバーター

USB-C→RS-232アダプター (45cm) UC232C

 USB-C	 RS-232	 EMI 対策
--	---	---



Compatible with
Windows 10, 8, 7 / macOS / Linux

マルチシステムに対応

UC232Cは、macOS、Linux、Windows 7/8/10などの複数のオペレーティングシステムと互換性があります。

安定した性能と高速伝送

UC232Cのケーブル部分は、USB 2.0接続と最大921.6Kbpsのデータ転送速度を提供します。一方、耐久性にも優れており、その性能は、安定した伝送を実現する電磁干渉防止(EMI対策)機能で実証しています。

Quick Signal Transmission
高速信号伝送

Shielded Ground Cable
シールド付アースケーブル

Thick Power Cable
太芯電源ケーブル

Flexible PVC Jacket
軟質PVCジャケット

- 絶縁 (Insulation)
- EMI対策 (EMI Countermeasure)
- 耐火性 (Fire Resistance)
- 高速伝送 (High Speed Transmission)
- 強化ケーブル (Reinforced Cable)

USB-C



ノートPC



PC

RS-232



モデム



プリンター



ネットワーク
スイッチ



スキャナー



PLC
コントローラー



POS



シリアル機器に幅広く対応

シリアルポートのないIPCでも、UC232Cがあれば、モデム、ネットワークスイッチ、PLCコントローラー、プリンター、スキャナー、POSなどのRS-232シリアル機器の制御・通信が可能になります。

活用シーン



バーコードスキャナー



POS 终端



PLCプログラミング



医療/科学機器

[Previous](#)

[Next](#)

製品比較

UC232シリーズは、産業用オートメーション、ITネットワーク、制御システムなど、さまざまな用途に適しています。

*特徴: FTDIチップを搭載したモデルは、従来のWindows OSとの信号伝送において優れた性能を発揮します。

お問い合わせ

会社名 必須

姓 必須

名 必須

部署名 必須

役職名 必須

お客様の業務上のお立場 必須

都道府県 必須

メールアドレス 必須

電話番号 / 携帯番号 (勤務先・ハイフンなし) 必須

製品型番

WEBサイトURL *現在ご覧のURLをご記入ください 必須

案件規模 (台・式・組・予算など)

お問い合わせ内容

ATENジャパンを知ったきっかけを教えてください 必須

送信する

お客様へのご案内

- ・弊社のメルマガを「配信停止」に設定されている方は、自動返信メールが届かない場合がございます。
- ・@gmail等のフリーメールのアドレスでのお問い合わせは、自動返信のメールが届かないことがありますが、その場合も、弊社宛にお問い合わせのメールは届いていることがほとんどです。弊社営業日で24時間以内にはご連絡をさせていただきますので、お待ちください。
- ・お問い合わせ送信後、弊社営業日で24時間以内に返信メールがない場合は、大変お手数ですが、sales@atenjapan.jpにお問い合わせください。

3年保証



USB 2.0

RS-232
Functionality



Bus-
Powered



Easy
Installation



国内
在庫品

特長

UC232Cは、RS-232コネクタを持つデバイスを、コンピュータのUSB-Cポートに接続できるようにするデバイスです。

RS-232で接続が必要なPDA・デジタルカメラ・モデム・ISDNターミナルアダプタ等をUSBを介しコンピュータ側でコントロールが可能になります。割り込み要求は無く、デバイスの競合に悩まされる事ありません。

■システム要件

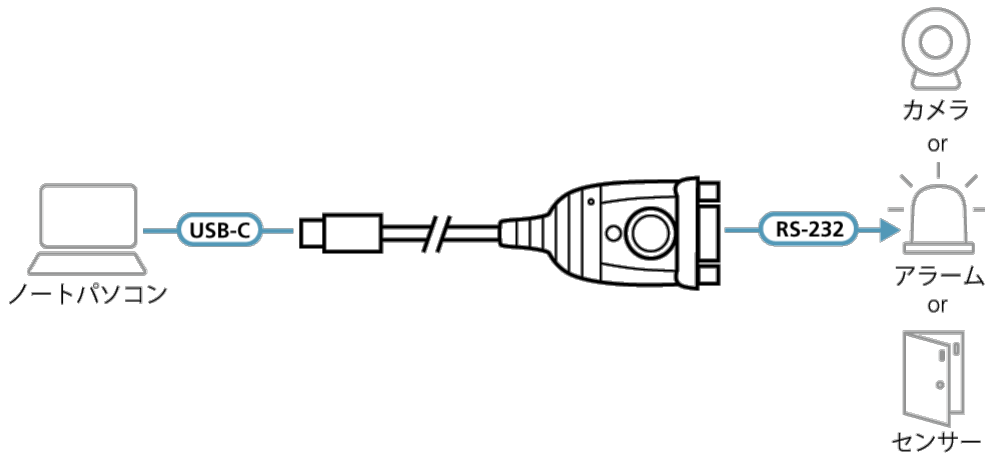
Windows 10以降のOS及びUSB-TypeC搭載コンピュータ
Mac OS X 10.12以降のOS及びUSB-TypeC搭載コンピュータ
※Intel第7世代プロセッサ (Kaby lake) 以降のCPU搭載マシン

- ・ RS-232シリアルインターフェース対応
- ・ 安定した伝送性能と耐電磁干渉 (アンチEMI)
- ・ USB-TypeC接続
- ・ データ転送速度 : 921.6Kbps
- ・ 対応OS : Windows、Mac、Linux
- ・ レガシーシリアルデバイス対応

仕様

コネクタ	
USBポート	USB-C オス×1
シリアル	DB-9 オス×1
データ伝送速度	最大921.6Kbps
ケーブル長	45cm
LED	電源 (Orange)
給電方法	バスパワー
USB仕様	USB準拠
動作環境	
動作温度	0 ~ 40°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80%RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	プラスチック
重量	0.04 kg (0.09 lb)
サイズ(W×D×H)	65.9×34×16mm

構成図


ATEN International Co., Ltd.

 3F., No. 125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

 © Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.