

UC100KMA

PS/2 to USB 어댑터 + Mac 지원 (30cm)



UC100KMA는 30cm 케이블로 구성된 신호 변환기입니다. UC100KMA는 PS/2 장치(키보드, 마우스)의 신호를 USB 신호로 변환하고, 사용자의 요구를 충족하는 다양한 운영 체제를 지원합니다.


특장점

- 두개의 PS/2 장치(키보드, 마우스)를 USB 인터페이스로 변환
- PS/2 마우스와 Microsoft Intellimouse 지원
- OS 및 키보드 언어 지원을 위한 핫키 선택
- KVM 스위치 호환
- USB 규격 준수
- 외부 전원 어댑터 불필요
- 손쉬운 설치 - 소프트웨어 불필요
- OS 지원: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX, Mac, Sun, FreeBSD

사양

| | |
|----------------|--|
| 커넥터 | |
| USB 포트 | 1 x USB Type A Male (White) |
| PS/2 키보드 | 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple) |
| PS/2 마우스 | 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green) |
| LED | |
| 링크 | 2 (Green) |
| 케이블 길이 | 30 cm |
| 플랫폼 | Windows 2000/XP/Vista/Linux Mac OS 8.6 or Higher SUN Solaris 8 |
| Data Rate | 12 Mbps |
| 전원 모드 | Bus Powered (via the USB cable) |
| 사용 환경 | |
| 사용 온도 | 0-50°C |
| 보관 온도 | -20-60°C |
| 습도 | 0-80% RH, Non-condensing |
| 제품 외관 | |
| 재질 | Plastic |
| 무게 | 0.08 kg (0.18 lb) |
| 크기 (L X W X H) | 9.15 x 4.70 x 2.50 cm (3.6 x 1.85 x 0.98 in.) |
| 소비 전력 | DC5V:0.374W:6BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다. |
| 노트 | 일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다. |

다이어그램

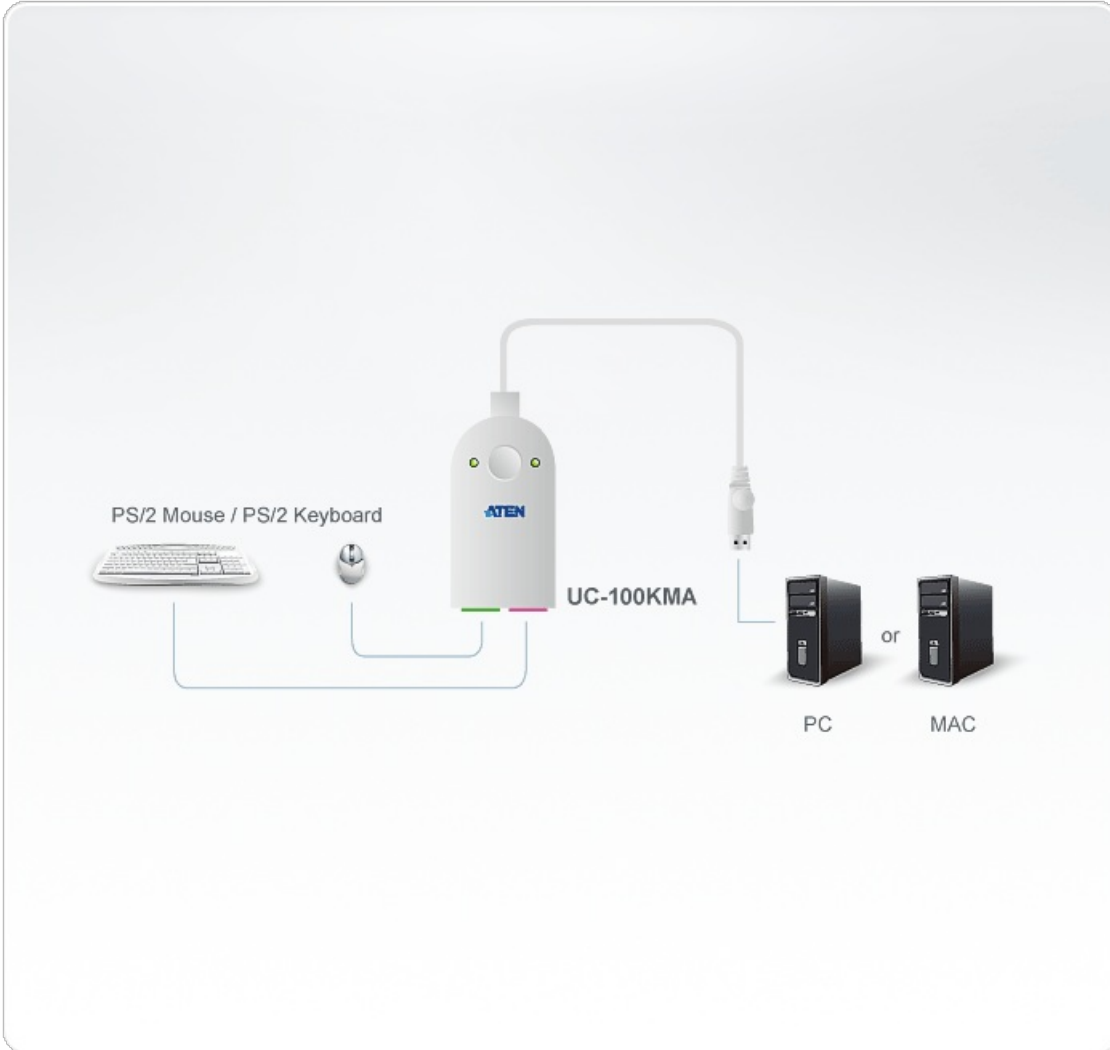

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.