

## CS22D

2-포트 USB DVI 케이블 KVM 스위치 + 원격 포트 선택기



CS22D 2포트 USB DVI KVM 스위치는 하나의 USB와 DVI 콘솔 (키보드, 비디오, 마우스)로 두 대의 컴퓨터에 접속 가능하게 하는 제어 장치입니다. CS22D는 원격 포트 선택기를 통해 손쉽게 컴퓨터에 접속할 수 있습니다.

CS22D는 컴팩트한 올인원 디자인을 가지고 있어 멀티 플랫폼 데스크탑 적용에 최적의 제품입니다.

### 특장점


- 하나의 DVI-D 비디오 콘솔로 두 대의 DVI-D USB 인터페이스 컴퓨터 제어 가능
- 원격 포트 선택기를 통한 컴퓨터 선택 가능
- OS 지원 : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, 7, Mac, Sun, Linux
- 우수한 비디오 품질 - 최대 1920 x 1200 @60Hz 해상도 지원
- USB 핫 플러그 지원
- 버스 파워 지원
- USB 2.0 장치 지원
- 콘솔 USB 포트를 USB 주변 장치 공유에 사용 <sup>1</sup>

\* 1.CS22D는 마이크로 USB 포트를 통한 외부 전원 공급이 필요할 수 있습니다.

## 사양

|                |                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 컴퓨터 연결         | 2                                                                                                                                   |
| 포트 선택          | 원격 포트 선택기                                                                                                                           |
| 커넥터            |                                                                                                                                     |
| 콘솔 포트          | 2 x USB Type A Female (Black)<br>1 x DVI-D Female (White)<br>1 x mini USB Type B Female (Black, Optional)                           |
| KVM 포트         | 2 x USB Type A Male (Black)<br>2 x DVI-D Male (Black)                                                                               |
| LED            |                                                                                                                                     |
| 선택             | 2 (Green)                                                                                                                           |
| 비디오 해상도        | DVI-D: 1920 x 1200 @ 60 Hz                                                                                                          |
| 소비 전력          | DC5V:0.93W:9BTU/h<br><br>노트:<br>● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다.<br>● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다. |
| 사용 환경          |                                                                                                                                     |
| 사용 온도          | 0 ~ 50°C                                                                                                                            |
| 보관 온도          | -20 ~ 60°C                                                                                                                          |
| 습도             | 비응축 상태에서 0 - 80% RH                                                                                                                 |
| 제품 외관          |                                                                                                                                     |
| 재질             | 플라스틱                                                                                                                                |
| 무게             | 0.34 kg ( 0.75 lb )                                                                                                                 |
| 크기 (L X W X H) | 9.95 x 9.66 x 3.01 cm<br>(3.92 x 3.8 x 1.19 in.)                                                                                    |
| 노트             | 일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.                                                                                |

## 다이어그램

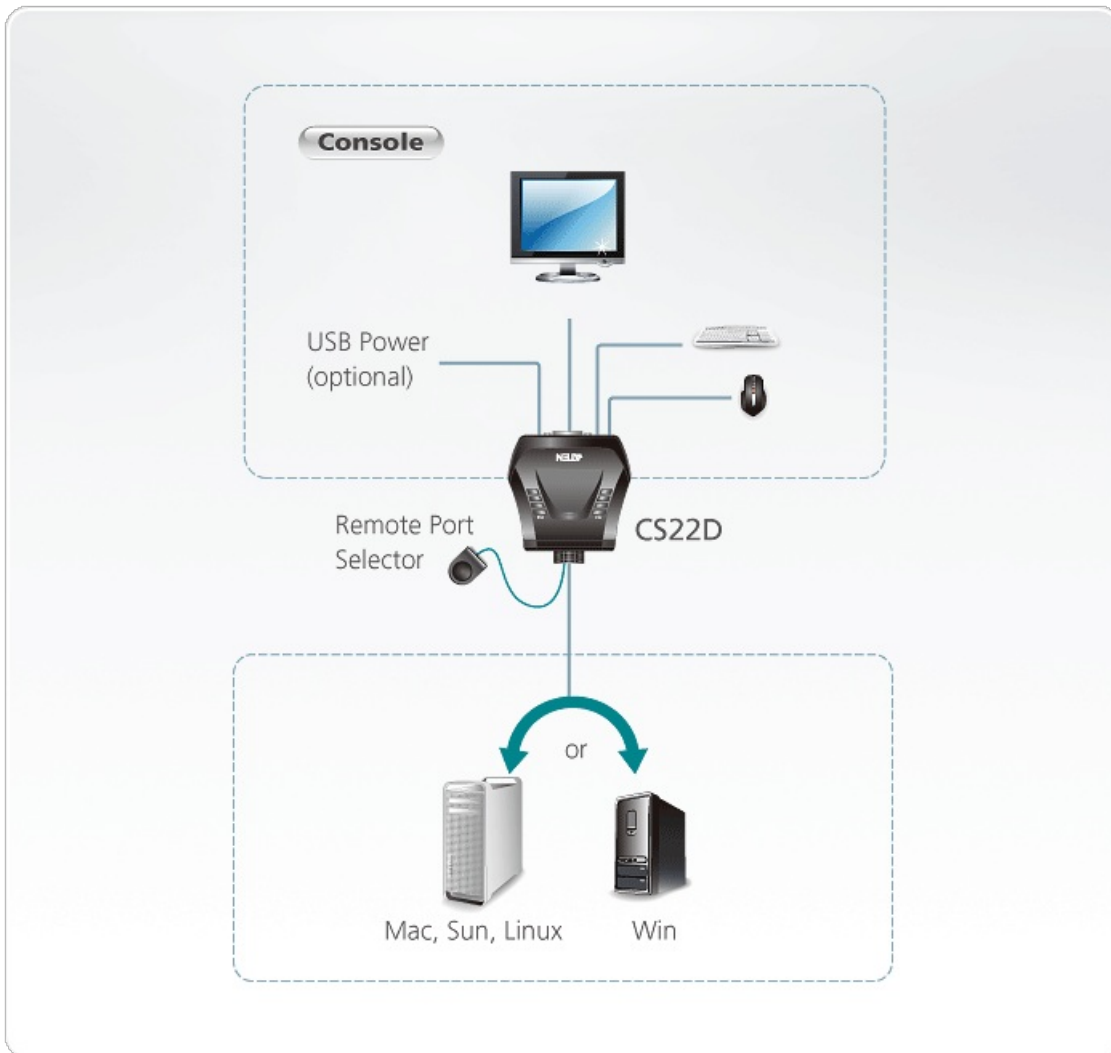

## 에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.