

VS0201

2-포트 VGA/오디오 스위치




VS0201 2포트 오디오 VGA 스위치는 2개의 오디오/비디오 소스 컴퓨터를 단일의 모니터 또는 프로젝터에 연결하여 풍성한 오디오와 빠른 스위칭으로 사용에 편리함을 줍니다.

VS0201은 양방향성 RS-232 시리얼 포트의 내장으로 하이엔드 시스템 제어뿐만 아니라 고급 RS-232 제어도 가능합니다. VS0201은 RS-232 명령을 통해 하이엔드 시리얼 제어 능력으로 고급기능 즉, 포트 스위칭, 오토 스위칭, 전면 패널 선택버튼 잠금 또는 전원 켜짐 감지 등 고급 기능을 갖춘 부수적인 시스템으로 제어할 수 있습니다.

VS0201은 미팅룸, 미디어 센터, 교실, 또는 다수의 오디오/비디오 소스를 하나의 디스플레이에 연결해야 하는 어떤 프리젠테이션 환경이든지 적합합니다.

**RS-232
Control**



Video In

HDB-15



Video Out

HDB-15

VDS Video
DynaSync



**Stereo
Audio**

특장점

- 두 개의 컴퓨터의 비디오 출력을 단일의 모니터 또는 프로젝터에 디스플레이 가능
- 전면 패널 선택버튼, RS-232 또는 IR 원격 제어를 통해 VGA / 오디오 소스 간 빠르고 쉬운 스위칭 가능
- 우수한 비디오 품질 – 최대 1920 X 1440
- 장거리 전송 – 최대 65미터
- VGA, SVGA, UXGA, WUXGA와 멀티싱크 모니터 지원
- 비디오 DynaSync™ - ATEN의 독점 기술로 부팅 디스플레이 문제와 포트 간 스위칭 시 해상도 문제를 최소화 시킴
- 양방향성 RS-232 시리얼 포트 내장으로 하이엔드 시스템 제어 *
- RS-232 제어:
 - 전원 켜짐 감지 – 하나의 VGA 소스에 전원이 꺼졌을 경우, VS0201이 자동으로 다음 소스에 전원 인가
 - 오토 스위칭 – 연결된 다음 포트에 자동 스위칭 설정 가능
 - 선택버튼 잠금 – 전면 패널 선택버튼 잠금 사용
- 스테레오 오디오 지원
- DDC 호환
- 최적의 비디오 품질을 위해 최대 300MHz의 대역폭 지원
- LED 표시로 전원 상태 및 소스 장치 확인 가능
- 완벽한 메탈 하우징으로 내구성 및 안전성 제공
- 플러그 앤 플레이 – 추가적으로 소프트웨어 설치 불필요

* 알림: VS0201 AP와 GUI 동작 사용자 안내서는 ATEN 웹 사이트에서 다운 받을 수 있습니다. (www.aten.co.kr / www.aten.com)


* VGA 케이블을 사용한 매우 먼 거리에 전송되는 비디오 콘텐츠는 비디오 신호 품질이 약간 저하될 수 있습니다.

사양

비디오 입력	
인터페이스	2 x HDB-15 Male (Blue)
적용	75 Ω
최대 거리	1.8 m
비디오 출력	
인터페이스	1 x HDB-15 Female (Blue)
적용	75 Ω
최대 거리	30 m
비디오	
최대 대역폭	300 MHz
최대 해상도	Up to 1920 x 1440
최대 거리	Up to 30 m
오디오	
입력	2 x Mini Stereo Jack Female (Green)
출력	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)
제어	
RS-232	Connector: 1 x DB-9 Female (Black) Baud Rate and Protocol: Baud Rate: 19200, Data Bits: 8, Stop Bits:1, Parity: No, Flow Control: No
IR	1 x Mini Stereo Jack Female (Black)
커넥터	

전원	1 x DC Jack
소비 전력	DC5.3V:0.55W:3BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0 - 50°C
보관 온도	-20 - 60°C
습도	0 - 80% RH, Non-Condensing
제품 외관	
재질	Metal
무게	0.45 kg (0.99 lb)
크기 (L X W X H)	13.00 x 7.61 x 4.40 cm (5.12 x 3 x 1.73 in.)
카트 번호	5 pcs
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

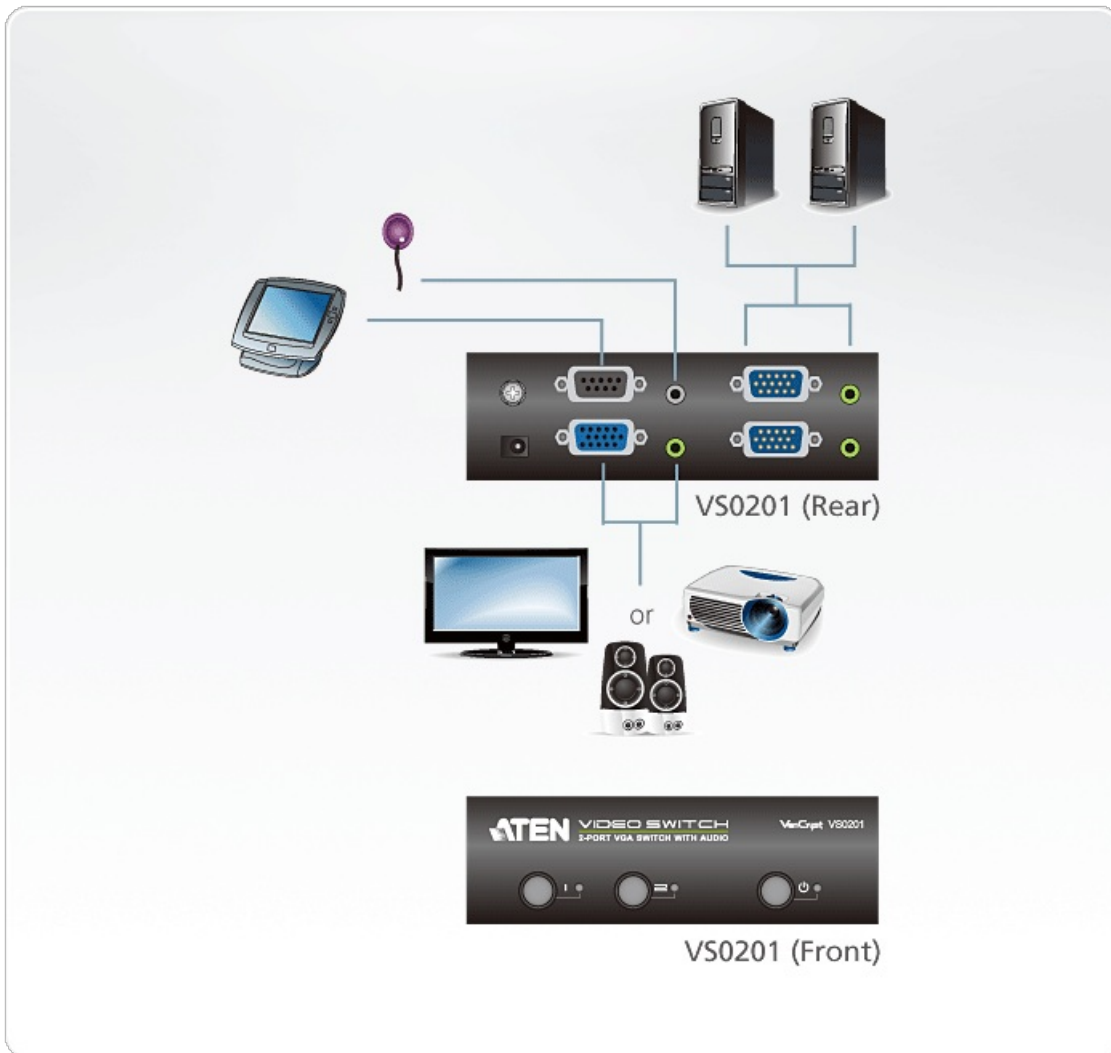

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.