

VS1601

16포트 비디오 스위치



VS1601 비디오 스위치는 16대의 분리된 컴퓨터 시스템의 비디오 출력을 하나의 모니터 또는 멀티미디어 프로젝터에 편리한 디스플레이가 가능한 제어 장치입니다. 스테레오 오디오 지원 및 선택버튼과 IR 리모콘을 통한 간편한 컴퓨터 선택 기능을 제공합니다.

VS1601은 1U의 공간을 사용하여 랙에 장착 가능합니다. 또한, 여분의 모니터 공간, 추가 전원비용 등 불편한 요소들을 해결할 수 있습니다.

특장점


- 16대의 컴퓨터의 비디오 출력을 하나의 모니터 또는 프로젝터에 디스플레이 가능
- 최대 250 MHz 대역폭 지원
- 최대 해상도 1920 x 1440 @60Hz; DDC; DDC2; DDC2B
- VGA, SVGA, XVGa, 멀티 싱크 모니터 지원
- 스테레오 오디오 지원
- 효율적이고 편리한 외부 IR 리시버 제공 (1.8m)
- 전면 버튼 또는 적외선(IR) 포트 제어로 빠르고 편리한 컴퓨터 선택
- 장거리에서도 높은 해상도를 유지
- 비디오 신호 최대 65m까지 강화
- 엔터프라이즈 사용을 위한 디자인 - 1U 사이즈 랙에 장착 가능

* VGA 케이블을 사용한 매우 먼 거리에 전송되는 비디오 콘텐츠는 비디오 신호 품질이 약간 저하될 수 있습니다.

사양

컴퓨터 연결	16
포트 선택	Pushbutton, IR Remote Control
커넥터	
비디오 입력	16 x HDB-15 Male (Blue)
오디오 입력	16 x Mini Stereo Jack Female (Green)
비디오 출력	1 x HDB-15 Female (Blue)
오디오 출력	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)
IR	1 x Mini Stereo Jack Female (Black)
전원	1 x DC Jack
스위치	
전원	1 x Rocker
포트 (UP)	1 x Pushbutton
포트 (DOWN)	1 x Pushbutton
LED	
온라인 / 선택됨	16 (Orange/Green)
VGA 디스플레이 켜기/끄기	1 (Blue)
비디오	1920 x 1440 @ 60Hz (max); DDC2B
신호 범위	65 m
소비 전력	DC5V, 2.5W 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0-50°C
보관 온도	-20-60°C
습도	0 - 80% RH, Non-Condensing
제품 외관	
재질	Metal
무게	2.80 kg (6.17 lb)
크기 (L X W X H)	43.72 x 15.81 x 4.40 cm (17.21 x 6.22 x 1.73 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

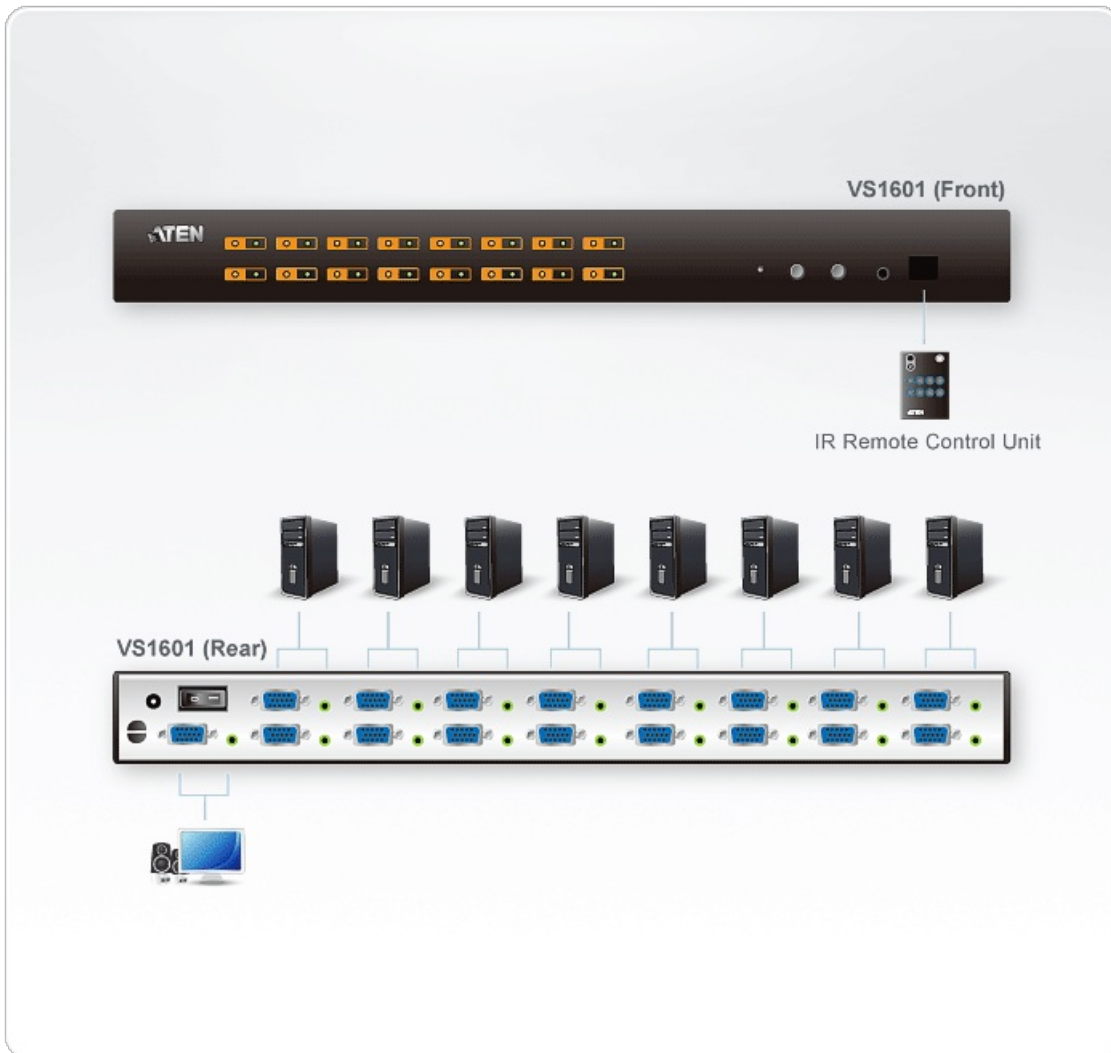

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.