

## AF142

ParaHub



AF142 is a FIFO printer and data switch for 2 computers to share 1 printer. It also supports 2-way operation, i.e. 1 PC to 2 printers, and allows users to transfer files to other PCs without additional cable connections.


### 특장점

- Shares peripherals between computers.
- Reversible operation for 1-in-2-out or 2-in-1-out.
- Transfers files between computers.
- Supports IEEE-1284 nibble mode.
- Print job management is first come, first serve.
- Supports broadcast mode.
- Selects ports by button and software code operation.
- Non-Powered operation.
- HP Laser Jet, Canon, Epson and NEC Compatible.
- OS Support: Windows 2000, Windows XP

## 사양

|                |                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 커넥터            | 3 x DB-25 Female                                                                                                                     |
| LED            |                                                                                                                                      |
| 프린터 활성         | 2 (Red)                                                                                                                              |
| 포트 선택          |                                                                                                                                      |
| 입력             | (2 > 1) Auto / Manual PC Selection                                                                                                   |
| 출력             | (1 > 2) Software / Manual Printer Selection                                                                                          |
| 입력 중재          | First Come First Served (2 > 1)                                                                                                      |
| 파일 전송          | Yes (2 > 1)                                                                                                                          |
| 브로드캐스트         | Yes (1 > 2)                                                                                                                          |
| 타임아웃 선택        | 15, 45 Seconds (2 > 1)                                                                                                               |
| 소비 전력          | DC 9V, 0.9W (Max.)<br><br>노트:<br>● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다.<br>● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다. |
| 신호 범위          | 6 m (Max)                                                                                                                            |
| 사용 환경          |                                                                                                                                      |
| 사용 온도          | 0 ~50°C                                                                                                                              |
| 보관 온도          | -20 ~ 60°C                                                                                                                           |
| 습도             | 0~80% RH, Non-condensing                                                                                                             |
| 제품 외관          |                                                                                                                                      |
| 재질             | Plastic                                                                                                                              |
| 무게             | 0.11 kg ( 0.24 lb )                                                                                                                  |
| 크기 (L X W X H) | 9.30 x 7.70 x 2.55 cm<br>(3.66 x 3.03 x 1 in.)                                                                                       |
| 노트             | 일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.                                                                                 |

## 다이어그램

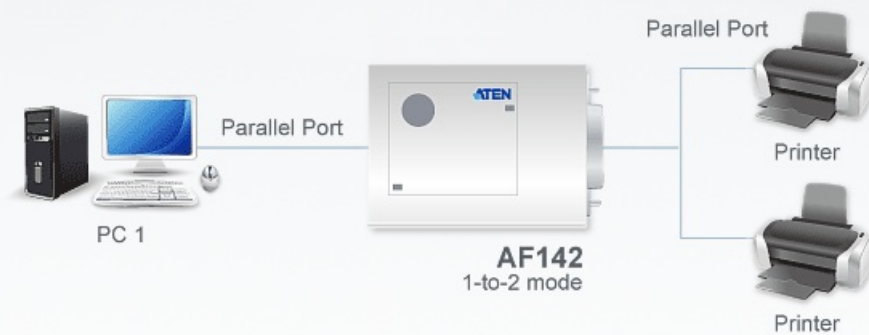

## 에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.