

IC485S

RS-232/RS-485 인터페이스 컨버터



IC485S는 2가지 방식 컨버터로 RS-232신호와 장거리 어플리케이션(최대 1200미터(4000피트) 에서 RS-422/RS-485신호를 변환 합니다. 최대 32개의 허브 연결을 지원합니다.

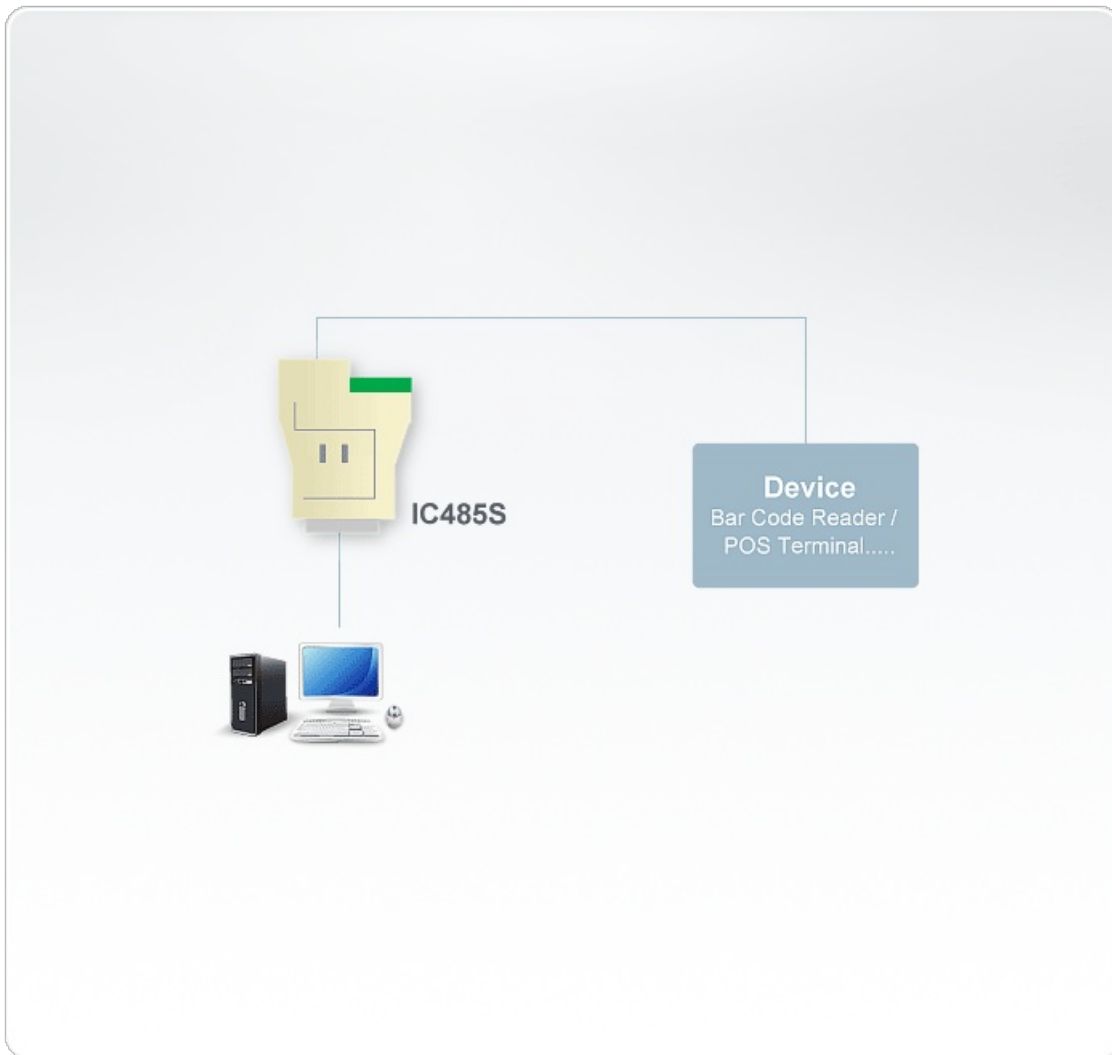
특장점

- RTS 신호에 의해 데이터 전송 제어
- DCE/DTE 선택 가능
- 포인트 투 포인트, 다중 통신 방식, 반이중/전이중 방식 링크 선택
- 4개의 와이어의 전이중방식 ; 두 개의 반이중방식
- 컴팩트 사이즈
- 케이블 거리는 최대 1200미터(4000피트)
- 모니터 환경설정 지원
- 버드레이트 최대 115.2kbps 지원
- OS 지원 : Windows 2000, Windows XP

사양

커넥터	1 DB-25 Female (RS-232) RS-485 / RS-422 Four Terminal Block 1x RJ-11 Female
스위치	DCE, DTE, Monitor TxON, RxON TxRTS, RxRTS TxRTS, RxON
소비 전력	DC9V:0.82W:2BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0 ~ 50°C
보관 온도	-20 ~ 60°C
습도	0~80% RH, Non-condensing
제품 외관	
재질	Plastic
무게	0.05 kg (0.11 lb)
크기 (L X W X H)	7.90 x 5.45 x 2.10 cm (3.11 x 2.15 x 0.83 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

**에이텐 코리아 ATEN KOREA**

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.