

EA1442

리드 도어 센서



데이터 센터의 보안을 위해 전원 분배 장치와 함께 작동하는 리드 도어 센서는 탐지 기능을 제공합니다. 센서는 랙에 장착되어 도어 접근을 모니터링하여 도어가 열렸을 때 사용자에게 알립니다. 사용자 정의 가능한 최소/최대 설정에 따라 다양한 조건을 설정하고 알림으로 모니터링할 수 있습니다.

*리드 도어 센서는 옵션 액세서리로 센서가 없어도 ATEN PDU를 사용할 수 있습니다. 그러나 ATEN 솔루션을 최대한 활용하여 데이터 센터의 완벽한 보안 관리를 원할 경우 센서 설치가 필요합니다.

**PE7/PE8/PE9만 지원합니다.


특장점

- 랙의 도어 접근을 모니터링하여 도어가 열렸을 때 사용자에게 알림
- 고감도
- 쉬운 조작

사양

스위치	
스위칭 전압 (최대)	70v AC / DC
스위칭 전류	50 mA
접점 용량 (최대)	1 watt
초기 연결 방지	0.2 Ohm(Max)
안전 전류 (최대)	100 mA
브레이크다운 전압	150 VDC
절연 저항	100 Mohm(Min)
전환 주기	5x 107' at 12 V, 50 mA
감지 거리	16 mm(Min)
사용 환경	
사용 온도	-20°C~60°C
습도	80°C 95% RH

다이어그램

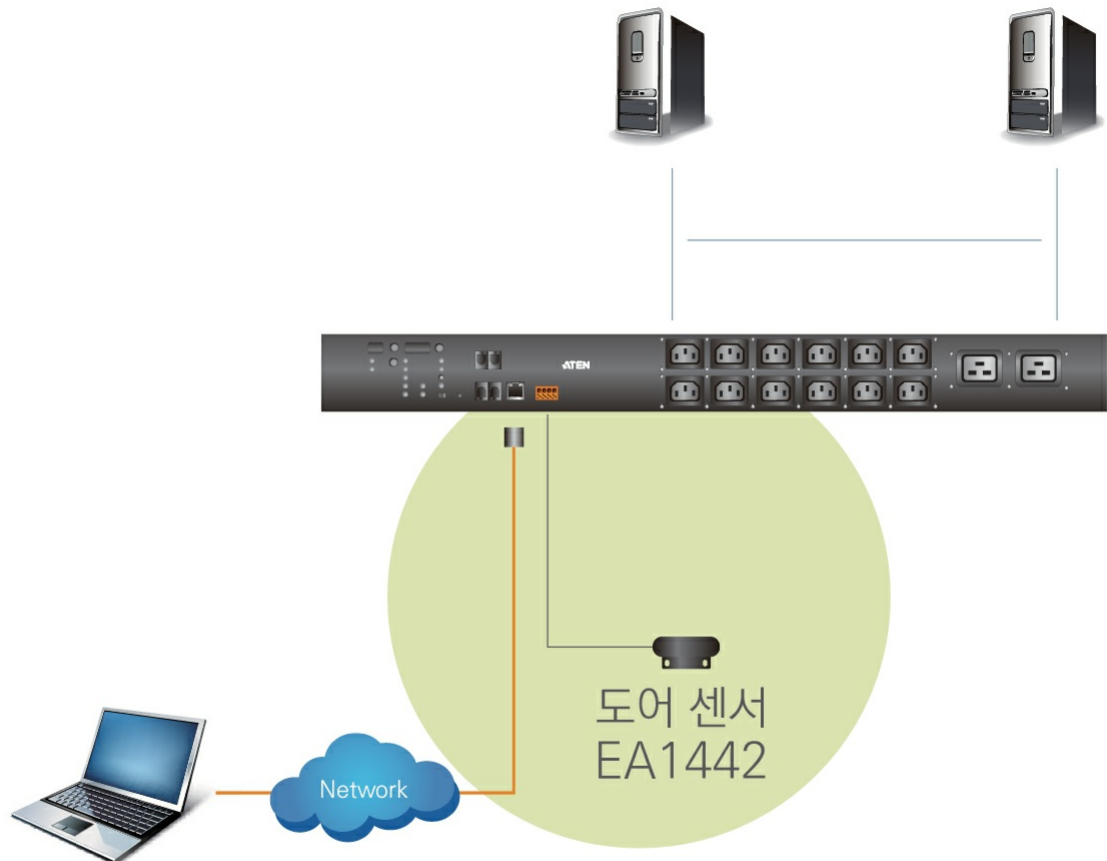

원격 모니터링과 관리

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 감을그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.