

### UC232BF

Adaptador de consola USB a RJ-45 (RS-232) (FTDI/1,2 m)



## FTDI-Powered USB-A to Serial Adapter

USB-A to RJ-45 Adapter 1.2m UC232BF

USB-A	RJ-45	FTDI Chip	Anti-EMI

**Nueva actualización Adaptador de consola USB-A a RJ-45 (RS-232)**

Equipado con el chipset FTDI, el UC232BF ofrece una transmisión de datos fiable a alta velocidad y una mayor compatibilidad de dispositivos gracias a la conectividad Plug and Play.

**Soporte multisistema**

El UC232BF es compatible con múltiples sistemas operativos, como macOS, Linux, Windows 7/8/10 y también con las versiones anteriores de Windows Vista/2000/XP/98.



Compatible with  
**Windows Vista, XP, 10, 8, 7 / macOS / Linux**

**Quick Signal Transmission**

**Shielded Ground Cable**

**Thick Power Cable**

**Flexible PVC Jacket**


- Insulation**
- Anti-EMI**
- Flame Resistance**
- Fast Transmission**
- Reinforced Cable**

**Rendimiento estable, transmisión rápida**

The UC232BF offers USB 2.0 connectivity and is equipped with a robust cable that ensures proven anti-EMI performance for reliable signal transmission at speeds of up to 921.6 Kbps baud rate.

**Amplia compatibilidad con dispositivos serie mediante conectividad RJ-45**

El UC232BF permite a su PC o portátil controlar y comunicarse con varios dispositivos serie directamente a través de un cable RJ-45, como módem, conmutador de red, router, escáner de código de barras, etc.

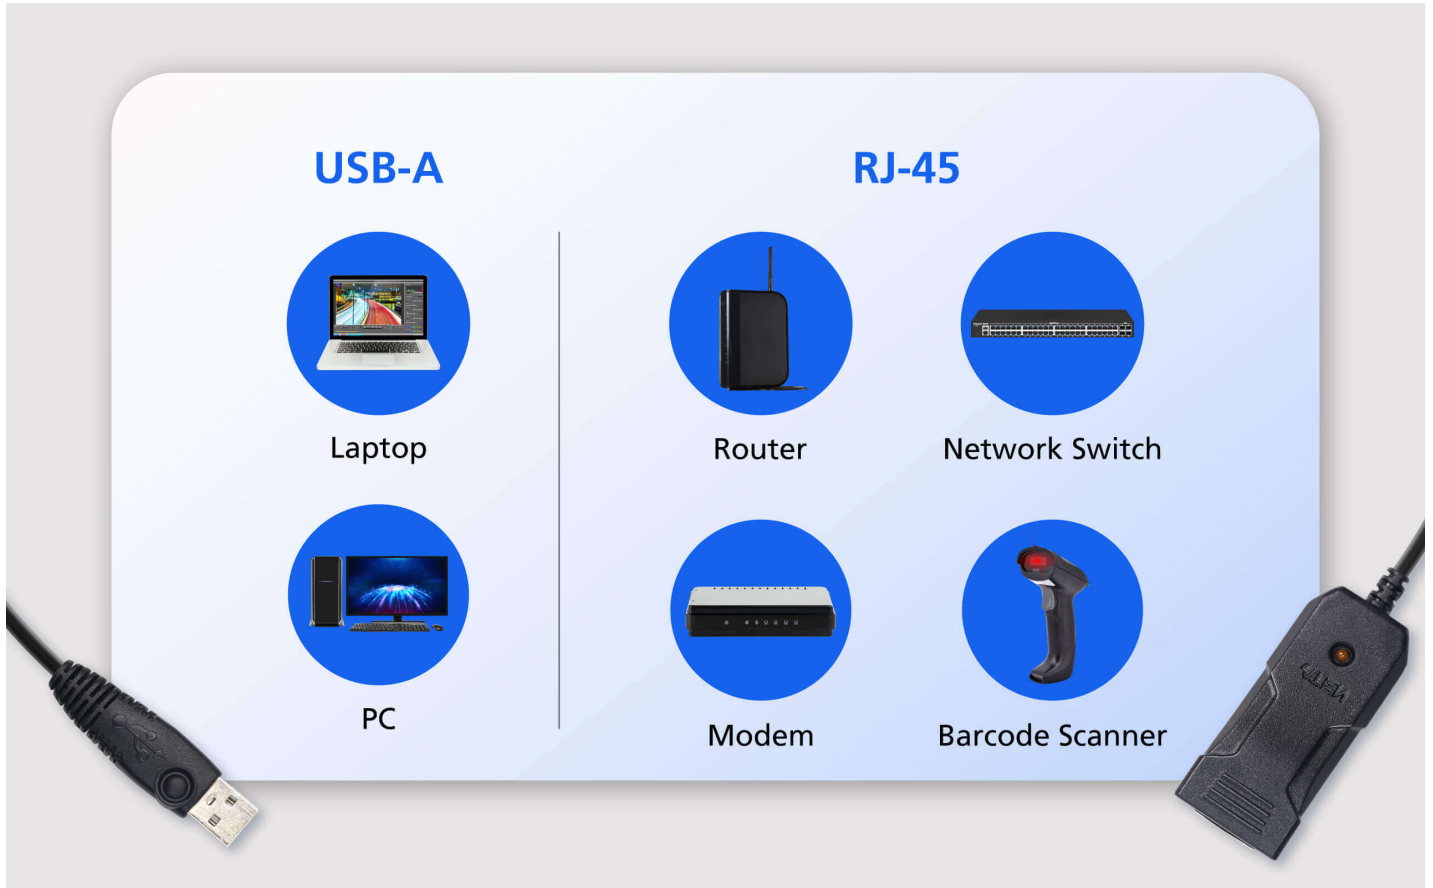

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



Mantenimiento de equipos heredados



Sala de servidores



**Línea de producción**

[Previous](#) [Next](#)

**Comparativa de productos**

La gama UC232 es idónea para diversas aplicaciones, como la automatización industrial, las redes informáticas y los sistemas de control.

\*Notas: Los modelos equipados con chip FTDI proporcionan una mejor transmisión de señal con sistemas operativos Windows heredados.

**Habla con nuestros expertos**

Si prefieres que ATEN se ponga en contacto contigo, rellena el formulario y uno de nuestros representantes se pondrá en contacto lo antes posible

First Name \*

Last Name \*

- Country \*

Company \*

Email \*

Phone Number \*

- Customer Type \*

Job Title \*

**USB 2.0**

**RS-232  
Functionality**

**Bus-Powered**

**Easy  
Installation**

**OS Support**

**Win, Mac, Linux**

**Características**

El UC232BF de ATEN es un adaptador de consola de puerto USB a puerto serie. Este cable adaptador industrial de alta calidad está diseñado para añadir instantáneamente conectividad de puerto de consola RS-232 único para dispositivos de red a través de un puerto USB. El adaptador se alimenta a través de la conexión USB.


El UC232BF es compatible con el estándar USB 2.0 y funciona cómodamente con ordenadores de sobremesa y portátiles. También puede utilizarse con grandes sistemas informáticos integrados u otras aplicaciones especializadas, como aplicaciones de punto de venta, equipos de red, sistemas de automatización industrial e instrumentos de transferencia serie nativos para ofrecer una cómoda solución de conectividad. El convertidor UC232BF ofrece una solución Plug & Play. Incluye controladores para Windows, Mac y Linux.

- Convierte un puerto USB en un puerto de consola RJ-45 (RS-232)
- Adopta el chip FTDI para mejorar la compatibilidad de dispositivos
- Admite cables RJ-45 rectos; no es necesario utilizar cables RJ-45 enrollados para conectar routers de red / módems / conmutadores de red para la configuración
- Transmisión rápida por puerto COM: velocidad de transferencia de datos de hasta 921,6 Kbps
- La retención COM guarda la configuración del puerto asignado para el dispositivo
- Capacidad antiinterferencias electromagnéticas (antiEMI) probada para una transmisión estable
- Plug and Play
- No necesita alimentación externa

**Especificaciones**

Conectores	
Puerto USB	1 x USB tipo A macho
Serie	1 x RJ-45 Hembra
Velocidad de datos	Hasta 921,6 Kbps
Longitud del cable	1.2m
LEDs	Estado de la alimentación
Modo de alimentación	Autobús
Especificación USB	Compatible con USB
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0-40°C
Temperatura de almacenamiento	-20-60°C
Humedad	0-80% HR, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.06 kg ( 0.13 lb )
Dimensiones (LA x AN x AL)	2.56 x 5.84 x 2.23 cm (1.01 x 2.3 x 0.88 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

**Diagrama**

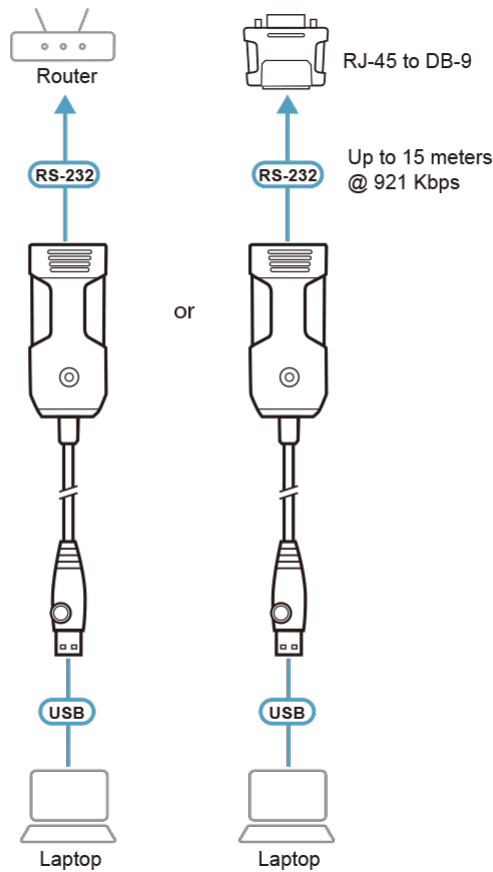

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.