

## US4324

Conmutador para puertos USB compartidos 2 x 4



essentials

# 2 X 4 USB 3.2 Gen 1 Sharing Switch



US4324

SuperSpeed

# 5 Gbps

Data Transfer

## Computer



USB-A x2

## Peripheral



USB-A x3

USB-C x1



## Bus-Powered Design

USB-C Input for Optional Power Boost


## Multiplatform Support

Windows | macOS | Linux



Accent Light

## One-Button Switch

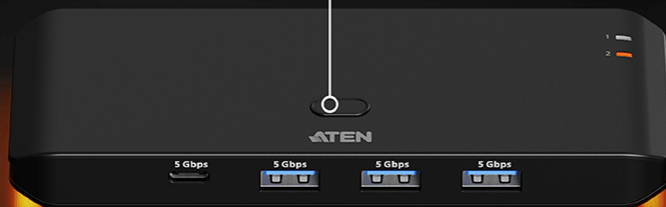

Pushbutton



Remote Port Selector



Cambia fácilmente entre cuatro dispositivos periféricos. Control sin complicaciones.



**essentials** 2 X 4 USB 3.2 Gen 1 Sharing Switch **US4324**

All references to and depictions of compatible products including those produced by Apple, or E-satto, are for compatibility demonstration purposes only, not intended to suggest any endorsement or sponsorship by or affiliation with those product manufacturers.

El US4324 es compatible con USB 3.2 Gen 1 de 5 Gbps. No es compatible con dispositivos USB-A y USB-C que requieren los cables de conexión necesarios. El número de puertos de salida puede variar dependiendo del estado de los cables conectados a los puertos de salida. El tiempo de respuesta puede variar dependiendo de la configuración de hardware y software. El tiempo de respuesta puede variar dependiendo de la configuración de hardware y software.



Elegante.

Compacto.

Portátil.





Compartir todos los dispositivos con un solo pulsador

Diseño flexible alimentado por bus

El conmutador se enciende automáticamente al conectarlo a un ordenador. Para configuraciones que incluyan periféricos que consuman mucha energía, se dispone de un puerto USB-C auxiliar al que se puede conectar un adaptador de corriente, lo que garantiza un rendimiento estable y una gran fiabilidad.



Ahorra tiempo con una transferencia de datos  
SuperSpeed de 5 Gbps







## Contenido de la caja



Habla con nuestros expertos

Si prefiere que ATEN se ponga en contacto con usted, rellene el formulario y un representante se pondrá en contacto con usted en breve.

First Name \*

Last Name \*

- Country \*

Company \*

Email \*

Phone Number \*

- Customer Type \*

Job Title \*





Accent Light



Compact Design



USB 3.2 Gen 1



One Button Switch



Remote Port Selector



#### Características

- Tecnología InstaSync™
  - Función de conmutación USB rápida que garantiza un flujo fluido e ininterrumpido
  
- Compartir cuatro dispositivos USB entre dos ordenadores
  - Adiós a la necesidad de cambiar cables y periféricos entre dos ordenadores distintos
  
- Transferencia de datos a 5 Gbps con USB 3.2 Gen 1
  - Las velocidades de transferencia de datos SuperSpeed de hasta 5 Gbps, aproximadamente 10 veces más rápidas que el estándar USB 2.0, permiten a los usuarios transferir archivos de gran tamaño de forma rápida y eficaz
  
- Cambio rápido mediante el botón integrado y el selector de puerto remoto
  - Disfruta de la comodidad de cambiar los Periféricos USB entre dos sistemas con solo pulsar una vez el pulsador del US4324 o el selector de puerto remoto (incluido en el paquete)
  
- Armario compacto con iluminación decorativa
  - Es muy atractivo a la vista gracias a su iluminación decorativa y a su carcasa tan compacta que ocupa muy poco espacio
  
- Conectable en caliente
  - Permite añadir o eliminar los periféricos o ordenadores conectados a la instalación sin necesidad de apagar el conmutador. Además, no se necesitan controladores ni software
  
- Independiente del sistema operativo
  - Compatible con los principales sistemas operativos, como Windows, macOS y Linux

#### Especificaciones

Conexiones del PC	2
Selección de puerto	Selector de puerto con pulsador / mando a distancia
Conectores	
PC	2 puertos USB tipo A hembra (azules)
Dispositivo	3 puertos USB tipo A hembra (azul) 1 puerto USB tipo C hembra (negro)
Alimentación (opcional)	1 conector USB tipo C hembra (negro)
Selector remoto de puerto	1 conector USB tipo C hembra (negro)
Longitud del cable	
Cable USB	2 cables USB 3.2 Gen 1 de tipo A a tipo A (1,5 m)
LEDs	
Seleccionado	2 (Naranja)
Alimentación	2 (Naranja, parte inferior)
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 – 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – 60 °C
Humedad	10-80 % de humedad relativa, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.07 kg ( 0.17 lb )
Dimensiones (LA x AN x AL)	14.50 x 5.65 x 1.52 cm (5.71 x 2.22 x 0.6 in.)
Lote de caja de cartón	20 unidades
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama

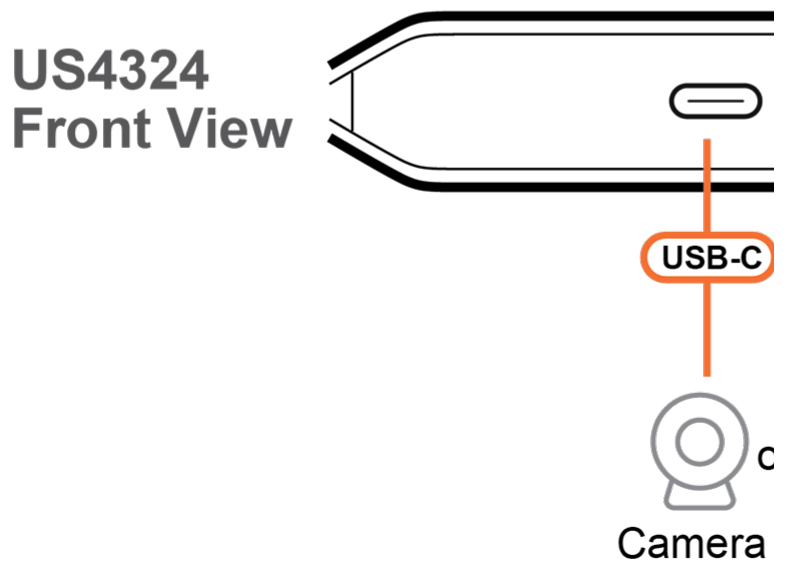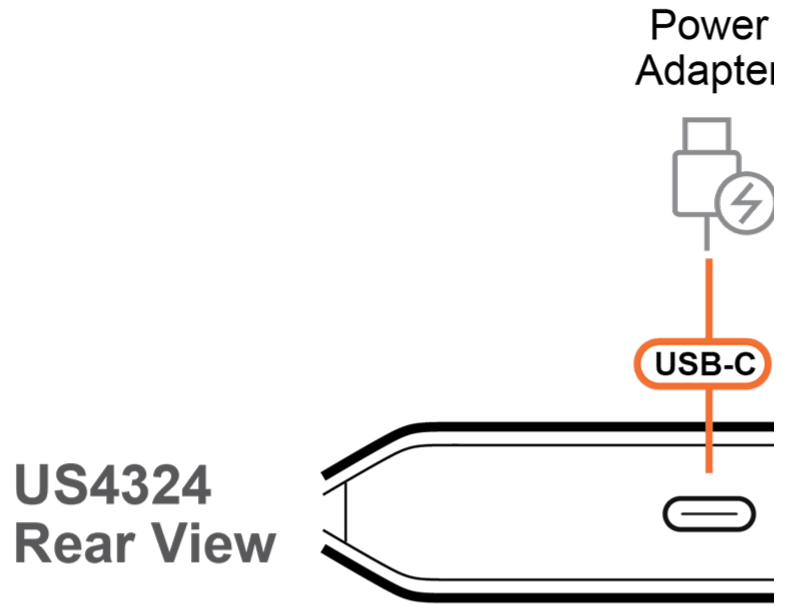



Simply Better Connections

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.