

PE0118S

PDU básica de 1U con protección de tensión

PE0118SA



La familia de PDU básicas de ATEN crece con la incorporación de nuevos miembros de 1U que contienen 18 salidas y disponibles en configuraciones de toma IEC o NEMA. La carcasa de aluminio compacto aporta un diseño elegante y robusto, a la vez que minimiza el espacio de instalación para optimizar el espacio de trabajo. Gracias al módulo de protección de tensión integrado, los dispositivos de TI conectados a la PDU también estarán protegidos de repentinas subidas de tensión. Las PDU básicas están diseñadas para personas que necesitan una unidad de distribución de alimentación fácil de implementar y de clase empresarial en centros de datos, salas de servidores y armarios de cables de red.

Nota: La garantía no cubre los accesorios externos al producto, como el módulo de protección contra sobretensiones.


Características

- Ahorro de espacio: diseño de montaje en bastidor 1U
- Modelos de toma IEC o NEMA
- Protección de tensión
- Material de aluminio
- Funciona con centros de datos, salas de servidores y equipos de telecomunicaciones

Especificaciones

Function	PE0118SA	PE0118SG
Especificaciones eléctricas		
Tensión de entrada nominal	100 - 120 VCA	100 - 240 VCA
Corriente de entrada máxima	15 A máx. (UL reducido 12 A máx.) (PSE 10 A)	10 A máx.
Frecuencia de entrada	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Conexión de entrada	NEMA 5-15P	IEC-320 C14
Alimentación de entrada	1800 VA (máx.); 1440 VA (UL reducido)	2400 VA (máx.)
Tipo de salida	(18) NEMA 5-15R	(18) IEC 320 C13
Corriente de salida máxima (salida)	15 A máx. (UL reducido 12 A máx.) (PSE 10 A)	10 A máx.
Corriente de salida máxima (banco)	15 A máx. (UL reducido 12 A máx.) (PSE 10 A)	10 A máx.
Corriente de salida máxima (total)	15 A máx. (UL reducido 12 A máx.) (PSE 10 A)	10 A máx.
OPD (Overcurrent Protection Device)	Sí	Sí
Propiedades físicas		
Dimensiones (LA x AN x AL)	48.20 x 4.44 x 8.85 cm (18.98 x 1.75 x 3.48 in.)	48.20 x 4.44 x 8.85 cm (18.98 x 1.75 x 3.48 in.)
Peso	1.22 kg (2.69 lb)	1.22 kg (2.69 lb)
Longitud del cable de corriente	3 m (14#)	3 m (3 x 1,0 mm2)
Condiciones medioambientales		
Temperatura (funcionamiento y almacenamiento)	0 – 40 °C / -20 – 60 °C	0 – 40 °C / -20 – 60 °C
Elevación	3000 m	3000 m
Normativa		
Verificación EMC	FCC Class A	CE Class A
Verificación de seguridad	Por solicitud	CE, LVD, UL
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.	

Diagrama

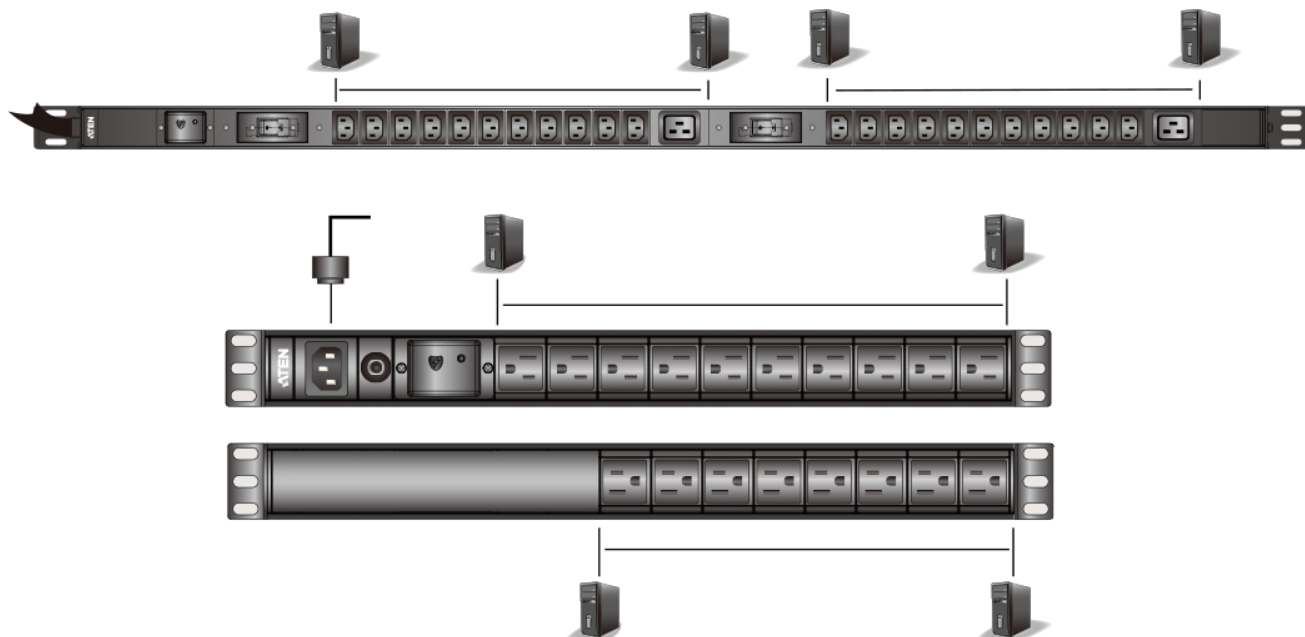

Note: (1) As there are many Basic PDUs, PE0324S (top) and PE0118S (bottom) are the respective 0U and 1U examples used here.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.