

## KL1100

Consola LCD (USB - PS/2) (dos módulos retráctiles) (Descatalogado)



La KL1100 es una consola KVM con single display LCD de 17" o 19", un teclado completo y un panel táctil incorporados en una carcasa retráctil que se puede montar en un alojamiento 1U estándar en rack, disponible en modelos alimentados por corriente continua o alterna. Para agregar más conveniencia, proporciona puertos PS/2 para mouse o teclado externo y una conexión para monitor en la parte posterior, permitiendo manejar el Switch desde una consola local.

**KL1100M: LCD de 17 pulgadas**

**KL1100N: LCD de 19 pulgadas**




### Características

- Consola Integrada con pantalla LCD de 17" o 19" en un gabinete con Dual Rail de bajo perfil para permitir su operación en 1U de rack.
- Disponibles modelos para corriente alterna o corriente continua.
- Interface dual: soporta servidores o switches KVM con interface PS2 o USB.
- Puerta HotPlug adicional para mouse en el panel frontal.
- Calidad de video superior: soporta resoluciones de hasta 1280 x 1024 @75Hz, con DDC2B (17" y 19").
- Teclado de 105 teclas, con emulación Sun.
- Diseño Dual Rail permite operar el teclado independientemente de la pantalla.
- El panel LCD puede girar abrirse hasta 120° para permitir un mejor ángulo de visión.
- Cierre seguro de consola: permite mantener segura la consola cuando no está en uso.
- Compatible con todos los switches KVM de ATen y con la mayoría de los switches KVM del mercado.
- Profundidad ajustable para adaptarse a diferentes tipos de racks.
- Emulación DDC: la señal de video de cada servidor es automáticamente ajustada para obtener el mejor rendimiento.
- Soporta Microsoft Intellimouse (5 keys).
- Soporta Mouse inalámbrico Logitech y Microsoft.
- Kit para rack estándar incluido. También disponible el Kit EasyRack (instalación por una sola persona) opcional.
- Actualización de firmware disponible.
- Compatibilidad con idiomas de teclado: inglés (EE. UU.); inglés (Reino Unido); alemán; alemán (Suiza); francés; español; chino tradicional; japonés; coreano; sueco; italiano; ruso; húngaro; griego
- Pantalla LCD tipo Super A-Grade TFT, [Zero Dead Pixel Guarantee](#)
- Soporte Multiplataforma: Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux, Unix, Novell, Sun y FreeBSD.
- Para más información acerca de qué equipos se pueden conectar a la KL1100, visite [Compatible KVM Table](#)

|  |  |
|--|--|
| Rack Mount Kit                           | Profundidad (cm)                       |
| <a href="#">2X-010G</a> (Largo/Opcional) | 68 - 105                               |
| Corto (Estándar)                         | 42 - 77                                |
|  |  |
| Easy Installation<br>Rack Mount Kit      | Profundidad (cm)                       |
| <a href="#">2X-012G</a> (Largo/Opcional) | 17" LCD: 68 - 105<br>19" LCD: 74 - 105 |
| <a href="#">2X-011G</a> (Corto/Opcional) | 17" LCD: 57 - 70<br>19" LCD: 63 - 70   |

[Para más información acerca de "Easy Rack Mounting"...](#)

Diagrama

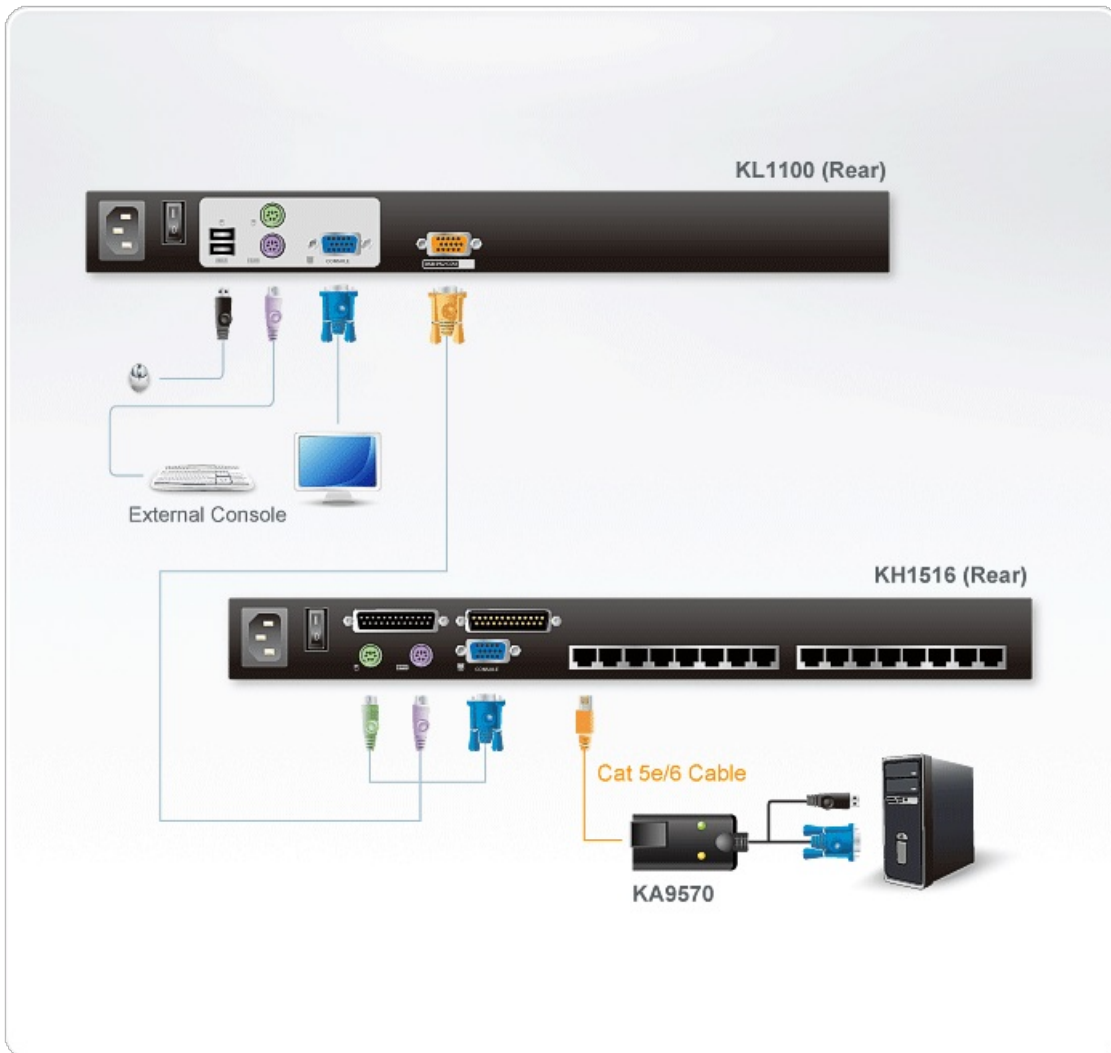

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.