

CE775

Extensor KVM Cat 5 VGA dual display USB con Deskew (1280 x 1024 a 300m)



Las extensiones KVM para consola USB de dos pantallas CE775 con compensación de señal de ATEN permiten acceder a una computadora desde una consola de dos pantallas ubicada a hasta 300 m de distancia. Gracias a la compatibilidad para dos pantallas es posible ver la imagen en dos monitores sin la mínima pérdida de calidad. Gracias a su avanzada función de reanudación del PC (PC Wakeup), Usted puede reanudar el PC local vía RS-232 desde la consola remota con solo pulsar un botón – ya no es necesario que se desplace hasta el lugar de instalación del PC local para reactivarlo. Ello elimina los recorridos a pie entre la computadora local y la consola remota, mejorando la eficacia y ofreciendo más flexibilidad.

Con los mandos mejorados del panel frontal, el ajuste de la imagen es un juego de niños. Además, puede sincronizar más fácil que nunca y de forma automática las diferencias de fase RVA debidas a la distancia.

Características

- **Admite dos pantallas** – conecte dos pantallas para transferir dos señales gráficas de salida a un lugar remoto a través de cables económicos de Cat. 5e/6 y a distancias de hasta 300 m
- **Operación de doble consola:** controle su sistema desde el mouse y el teclado USB y el monitor de las consolas local y remota
- **Función de compensación de señal** - sincroniza el retardo de las señales RVA automáticamente en función de la distancia
- **Admite la función de reanudación del PC (PC Wakeup)** – solo tiene que actuar un pulsador en la consola remota para reactivar la computadora local a través de RS-232
- **Calidad gráfica superior** - 1920 x 1200@60Hz(150 m), 1280x1024@60Hz(300 m)
- **Control de ganancia/compensación** - para ajustar el nivel de señal a la distancia
- **Menú en pantalla** - ajuste la calidad de imagen confortablemente a través del intuitivo menú en pantalla
- **Canal RS-232** - permiten conectar un terminal serie o dispositivos serie, como pantallas táctiles o lectores de códigos de barras
- **Protección contra descargas estáticas** de 8 KV/15 KV (8 kV por contacto, 15 kV por chispa) incorporada
- **Admite y emula teclados Sun/Macintosh ***
- **Admite pantallas en formato ancho ****

- * 1. Combinaciones de teclado para PC que emulan teclados Sun/Macintosh
2. Los teclados Sun/Macintosh solamente funcionan con sus computadoras nativas

** Los datos EDID para pantallas anchas se transmiten a través del puerto de salida de vídeo local. Para resoluciones y pantallas anchas, conecte el monitor al puerto de salida de vídeo local o utilice un emulador EDID de ATEN.


Especificaciones

Function	CE775L	CE775R
Conectores		

Puertos de consola	2 x USB Tipo A hembra (Blanco) 2 x HDB-15 hembra (Azul) 2 x RJ-45 hembra (Negro) 1 x Conector hembra miniestéreo (Verde) 1 x Conector hembra miniestéreo (Rosa)	2 x USB Tipo A hembra (Blanco) 2 x HDB-15 hembra (Azul) 2 x RJ-45 hembra (Negro) 1 x Conector hembra miniestéreo (Verde) 1 x Conector hembra miniestéreo (Rosa)
Puertos KVM	1 x SPHD-17 hembra (Amarillo) 1 x Miniconector estéreo (Verde) 1 x Miniconector estéreo (Rosa) 1 x HDB-15 macho (Azul)	N/D
RS-232	1 x DB-9 hembra (Negro)	1 x DB-9 macho (Negro)
Alimentación	1 x Conector de CC (Negro)	1 x Conector de CC (Negro)
Unidad a unidad	2 x RJ-45 hembra (Negro)	2 x RJ-45 hembra (Negro)
Switches		
Selección de modo de operación	1 x Pulsador	1 x Pulsador
Reactivar PC	N/D	1 x Pulsador
Selección de puerto de salida de vídeo	N/D	1 x Switch deslizante
Sintonizador de ganancia de vídeo	N/D	1 x Mando
Sintonizador de compensación de vídeo	N/D	1 x Mando
Sintonizador RGB	N/D	3 x Mando
LEDs		
Local	1 (Verde)	N/D
Mando a distancia	1 (Verde)	1 (Verde)
Enlace	N/D	1 (Verde)
Emulación		
Teclado / Ratón	USB	USB
Vídeo	1600 x 1200 a 60 Hz (150 m); 1280 x 1024 a 60 Hz (300 m)	1600 x 1200 a 60 Hz (150 m); 1280 x 1024 a 60 Hz (300 m)
Consumo de energía	DC5.3V:3.9W:23BTU/h Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.	DC5.3V:8.6W:45BTU/h Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Condiciones medioambientales		
Temperatura de funcionamiento	0–50°C	0–50°C

Temperatura de almacenamiento	-20–60°C	-20–60°C
Humedad	HR del 0–80%, sin condensación	HR del 0–80%, sin condensación
Propiedades físicas		
Carcasa	Metal	Metal
Peso	0.69 kg (1.52 lb)	0.69 kg (1.52 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	20.00 x 7.62 x 4.20 cm (7.87 x 3 x 1.65 in.)	20.00 x 7.63 x 4.20 cm (7.87 x 3 x 1.65 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.	

Diagrama

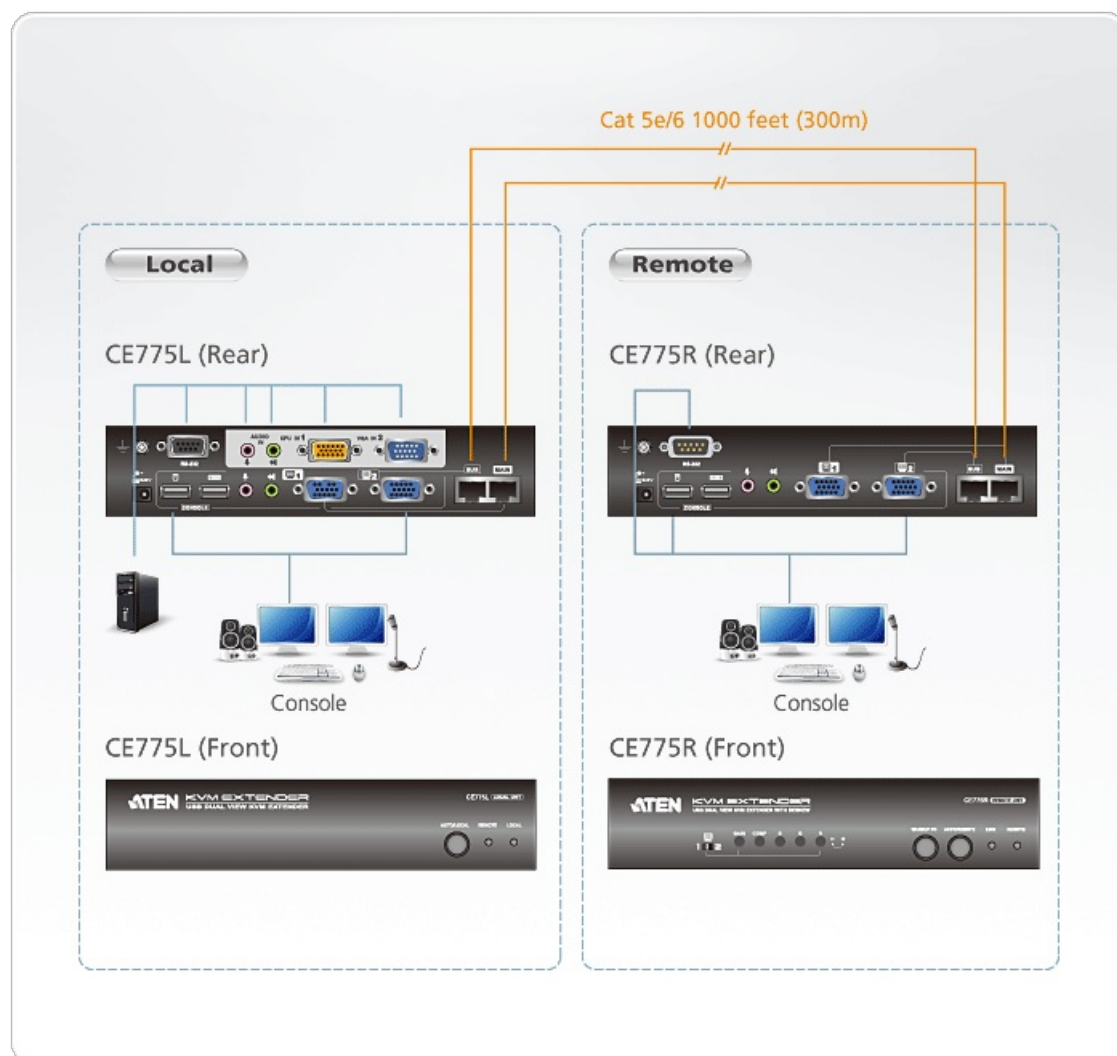



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.