

CS74U

Switch KVM VGA/Audio USB de 4 puertos



El hub KVM para USB CS74U de 4 puertos es una unidad de control de escritorio que permite a los usuarios acceder a cuatro computadoras desde una consola KVM (teclado y mouse, señales de audio y pantalla VGA).

Con el CS74U podrá acceder a la computadora deseada a través de los pulsadores de selección de puertos ubicados en el panel anterior de la unidad.

La instalación es fácil y rápida – tan solo tiene que conectar los cables a los puertos correspondientes. No es necesario configurar ni instalar ningún tipo de software, no puede haber problemas de compatibilidad. Dado que el CS74U directamente intercepta los datos introducidos por el teclado, funciona con multitud de plataformas informáticas.

Características


- Una consola VGA controla cuatro computadoras con interfaces USB y VGA
- Selección de la computadora a través de switches situados en el panel frontal
- Compatibilidad multiplataforma – Windows, Linux y Macintosh
- Admite la transmisión del sonido - respuesta de graves integral con un sonido excepcional en los sistemas Surround 2.1
- Calidad gráfica superior - 2048 x 1536; DDC2B
- Admite la conexión / desconexión en caliente para USB
- Alimentación por bus*

*Nota: El CS74U se alimenta a través del bus, que toma la energía de los PC conectados. Para proporcionar una mayor potencia a través de la toma de corriente integrada, es necesario utilizar un adaptador de corriente ATEN compatible. Póngase en contacto con su distribuidor ATEN o con el servicio de asistencia técnica para obtener información detallada.

Especificaciones

Conexiones del PC	4
Selección de puerto	Pulsador
Conectores	
Puertos de consola	2 x USB Tipo A hembra (Negro) 1 x HDB-15 hembra (Azul) 1 x Miniconector estéreo hembra (Rosa) 1 x Conector hembra miniestéreo (Verde)
Puertos KVM	4 x Hembra SPHD-18 (Verde)
Alimentación	1 x Conector de 5 VCC Nota: Póngase en contacto con su distribuidor ATEN o con el servicio de asistencia técnica para obtener el adaptador de corriente ATEN compatible.
LEDs	
En línea	4 (Naranja)
Seleccionado	4 (Verde)
Switches	
Seleccionado	4 x Pulsadores
Vídeo	2048 x 1536 a 60 Hz; DDC2B
Consumo de energía	DC5V:0.177W:5BTU/h Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0-50°C
Temperatura de almacenamiento	-20-60°C
Humedad	HR del 0 - 80% Sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Metal
Peso	0.64 kg (1.41 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	20.00 x 7.65 x 4.40 cm (7.87 x 3.01 x 1.73 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama

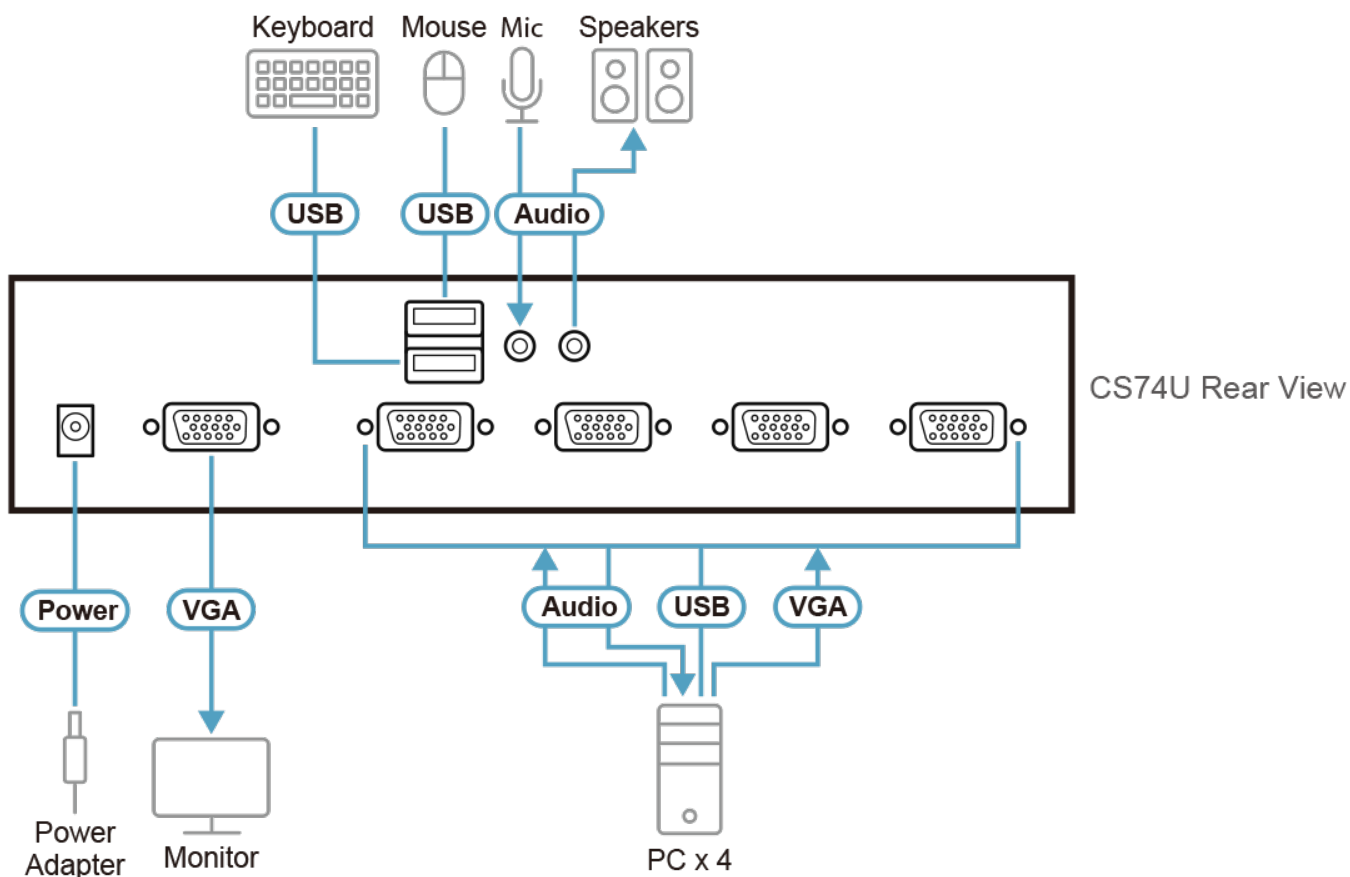

The CS74U is bus-powered, which draws power from the connected PCs. To provide enhanced power via the built-in power jack, it is required that you use a compatible ATEN power adapter. Please contact your ATEN dealer or Technical Support for detailed information.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.