

## CS22HF

Switch KVM USB FHD HDMI de 2 puertos en formato cable



# Work Smarter with Smaller



- All-in-One
- Easy Hook
- Control 2x PC
- USB Peripheral
- Bus-Powered
- 1920x1080 @60Hz
- HDMI

**CS22HF**  
2-Port USB FHD HDMI Cable KVM Switch  
One Click for Cross-Platform Integration



**HDMI™ FHD**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

\*References to and representations of compatible products, such as those produced by Apple are not intended to suggest any endorsement or sponsorship by or affiliation with those product manufacturers.\*

## 2 PC comparten un juego de teclado, ratón y monitor

Aumente su productividad con el compacto **CS22HF HDMI Cable KVM Switch** y empiece con la multitarea en distintas plataformas. Con un conjunto de teclado, ratón y monitor, basta un clic para tomar el control de cualquiera de sus ordenadores y disfrutar de una asombrosa Resolución Full HD para obtener imágenes nítidas y claras en cualquier tarea de escritorio. La instalación es tan sencilla como las conexiones Plug and Play a través de USB y HDMI, y el diseño todo en uno patentado del CS22HF (cables + KVM) transforma aún más su escritorio en un espacio de trabajo limpio y ordenado en el que podrá sumergirse durante todo el día con comodidad.

Recupere espacio en el escritorio, aumente la productividad y disfrute de la libertad de un espacio de trabajo con varios ordenadores, todo gracias al **CS22HF**.



**Acceso multiplataforma a través de una consola KVM**


La configuración del CS22HF permite el acceso instantáneo a través de 2 plataformas informáticas (por ejemplo, Windows, MacOS, Linux, etc.) mediante una consola KVM (es decir, un conjunto de teclado/ratón/monitor).



"References to and representations of compatible products, such as those produced by Apple are not intended to suggest any endorsement or sponsorship by or affiliation with those product manufacturers."

#### Cambiar tan rápido como un toque

El selector de puerto remoto de 1,8 metros se puede colocar de forma flexible, lo que permite cambiar de forma rápida y sencilla entre 2 ordenadores desde cualquier lugar del escritorio.

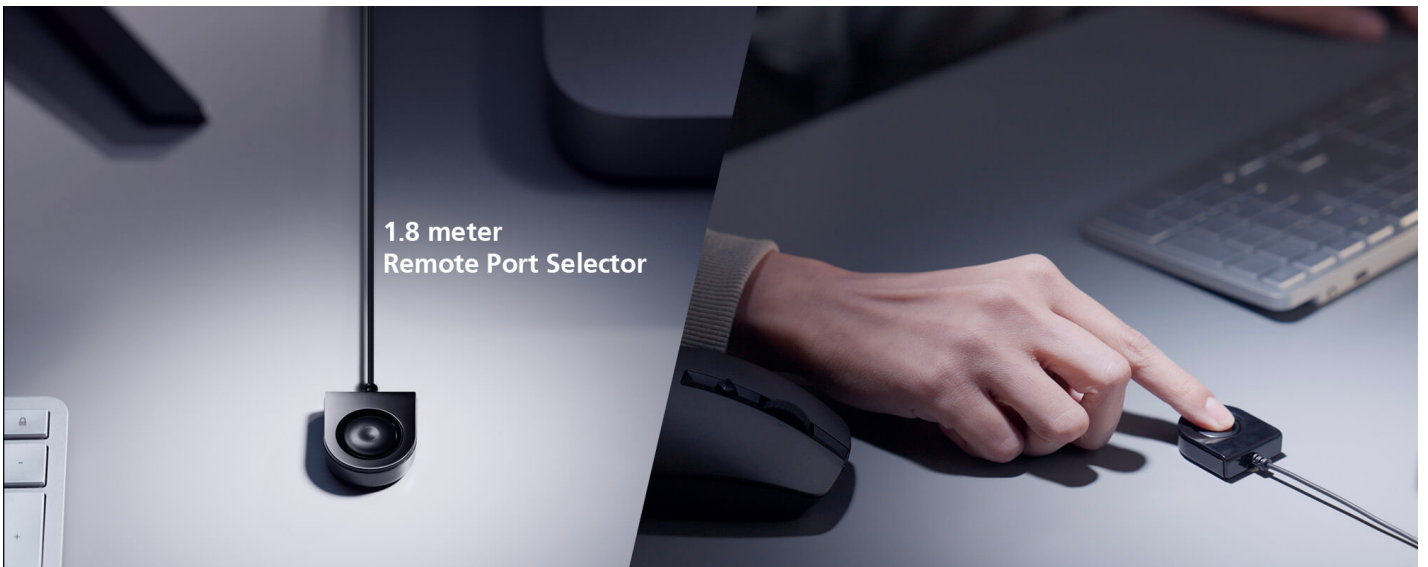

#### Compartir periféricos Plug and Play

Los puertos USB de la consola se pueden utilizar para la conexión plug-n-play a dispositivos periféricos USB 2.0 compatibles para satisfacer los requisitos de trabajo de sobremesa con uso intensivo de datos.



Keyboard / Mouse

Hub

Camera

Card Reader  
Flash Drive

**Enchufar. Encender**

El CS22HF admite la conexión en caliente por USB y se alimenta por bus de las fuentes KVM conectadas a través de puertos USB.

**Gancho fácil para un espacio de trabajo eficiente**

El diseño compacto y fácil de colgar permite colocar el CS22HF fuera del alcance de la mano, por ejemplo, debajo del escritorio, lo que ayuda a despejar espacio en el escritorio para mejorar la productividad.

**Contacto**

**Solicite un presupuesto para este producto o póngase en contacto con nuestros expertos en ventas**

Obtener presupuesto

[Contacto de ventas](#)

**Decore su escritorio con sencillez**

El CS22HF, compacto y portátil, cuenta con un diseño todo en uno patentado que simplifica la configuración de su escritorio con flexibilidad, lo que lo convierte en una solución práctica para una comodidad óptima.



### Aplicaciones

El conmutador KVM en formato cable CS22HF facilita un estilo de trabajo simplificado y productivo, ya que permite alternar sin problemas entre dos sistemas informáticos para trabajar o entretenerse en entornos de trabajo dinámicos.



**Graphics Design / Video Editing**



**Office Desktop**



**Work from Home**



**Network Separation**




**Engineering Lab**



**Entertainment**



**Health Admin**

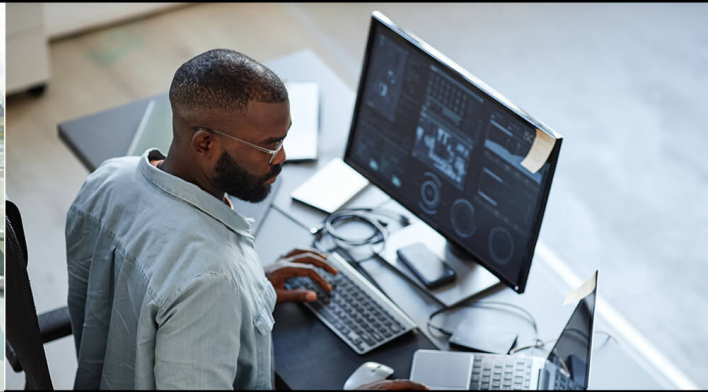

**IT Office**

Comparación de productos

Habla con nuestros expertos

Si prefiere que ATEN se ponga en contacto con usted, rellene el formulario y un representante se pondrá en contacto con usted en breve



#### Características

El switch KVM USB FHD HDMI de 2 puertos CS22HF de ATEN es una unidad de control que permite el acceso a dos ordenadores desde una única consola USB y HDMI y ofrece una calidad de vídeo de hasta 1920 x 1080 a 60 Hz o de 1920 x 1200 a 60 Hz. Con el CS22HF, es posible conmutar rápidamente y sin esfuerzo entre dos ordenadores USB HDMI mediante el pulsador del selector de puertos remoto. El CS22HF puede utilizarse para realizar operaciones multiplataforma, lo que permite conmutar entre dos ordenadores con sistemas operativos diferentes.


Además, su diseño compacto y la alimentación por bus hacen que su instalación sea eficiente y ordenada, por lo que este switch es la solución perfecta para ahorrar espacio y mantener el sobremesa bien organizado. Este switch Plug and Play es ideal para aquellas personas que necesitan controlar con rapidez tareas simultáneas entre dos ordenadores de sobremesa en cualquier entorno de trabajo.

- Una consola KVM controla dos ordenadores con interfaz USB y HDMI.
- Calidad de vídeo superior: hasta 1920 x 1080 a 60 Hz / 1920 x 1200 a 60 Hz.
- Selección de ordenador mediante el selector de puertos remoto
- Compatible con HDMI y con HDCP 1.4.
- Soporte multiplataforma: Windows, Mac y Linux.
- Los puertos USB de la consola pueden utilizarse para compartir periféricos USB.
- Admite la conexión USB en caliente
- Alimentación por bus

**Especificaciones**

Conexiones del PC	2
Selección de puerto	Selector de puertos remoto
Conectores	
Puertos de consola	1 x HDMI hembra 2 x USB tipo A hembra
Puertos KVM	2 x HDMI macho 2 x USB tipo A macho
LEDs	
Seleccionado	2 (verde)
Longitud del cable	
PC	2 x 1,2 m
Selector remoto de puerto	1,8 m
Vídeo	1920 x 1080 a 60 Hz; 1920 X 1200 a 60 Hz
Consumo de energía	DC5V:1.518W:11BTU/h  Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 60 °C
Humedad	HR del 0-80 %, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.26 kg ( 0.57 lb )
Dimensiones (LA x AN x AL)	8.24 x 6.65 x 2.52 cm (3.24 x 2.62 x 0.99 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama

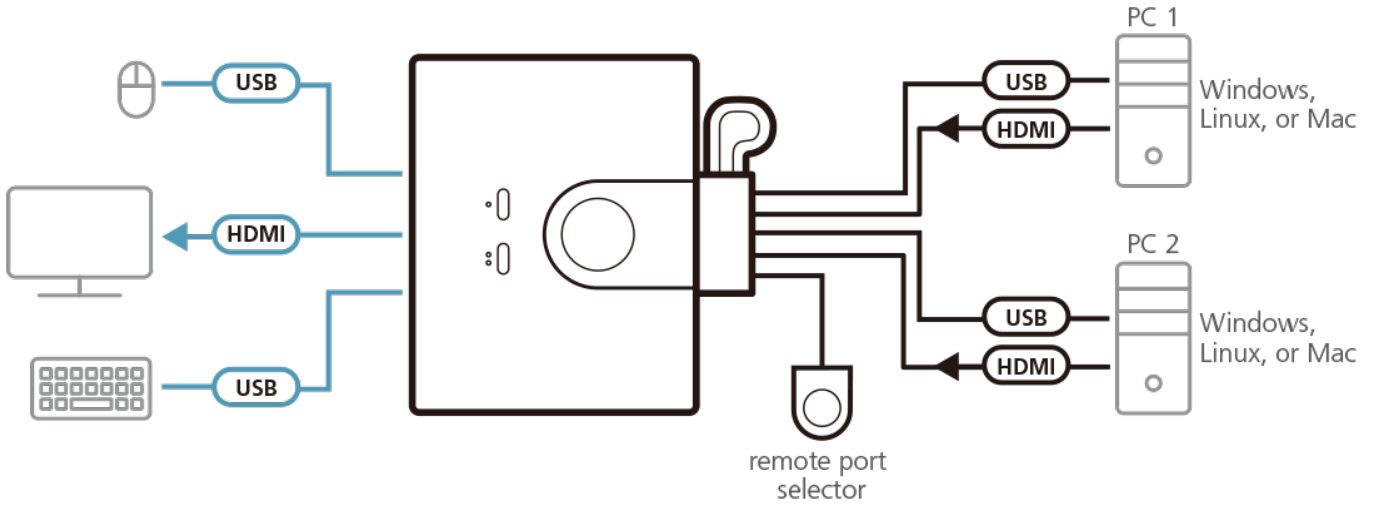

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.