


## VC060

Emulador de EDID DVI



El VC060 de ATEN es un emulador EDID DVI para emular y almacenar la EDID de single display, ofreciendo datos EDID constantes y fiables a una fuente de señales DVI con el fin de optimizar la resolución de imagen.

El emulador EDID DVI de ATEN es una herramienta muy práctica que garantiza una experiencia visual perfecta para cualquier instalación de vídeo. El emulador EDID ofrece tres formas flexibles para seleccionar y alternar entre los modos EDID: modo predeterminado, modo de programación y modo de aprendizaje. Incluye un asistente EDID fácil de usar para que los usuarios puedan visualizar, almacenar y administrar los ajustes de EDID con facilidad.

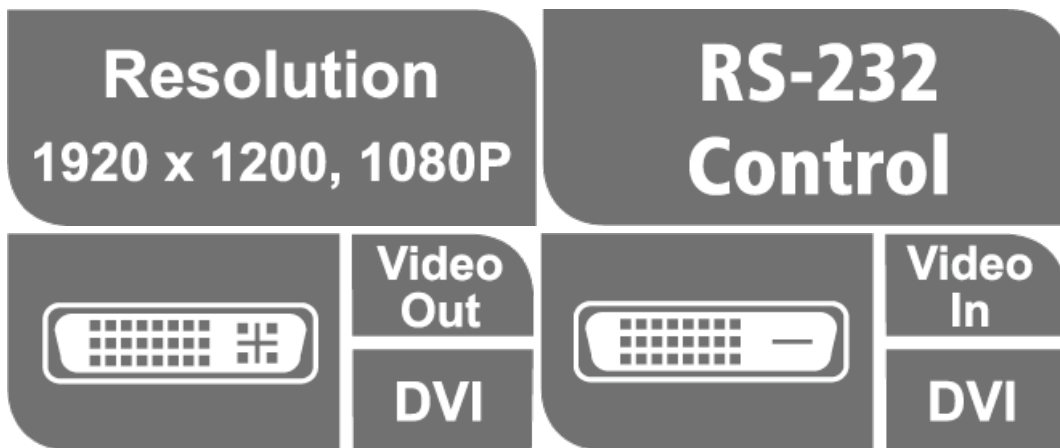

### Características

- Calidad de imagen superior – resoluciones HDTV de alta definición 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p (1920 x 1080); VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA y WUXGA (1920 x 1200)
- [Asistente EDID](#) – permite a los usuarios administrar los ajustes de EDID con facilidad
- [Selección del modo EDID](#) – Predeterminado, Aprendizaje, Programación
- Gestiona la comunicación EDID entre los dispositivos de forma automática
- Tasas de transferencia de señal hasta 2,2 Gbps para pantallas 1080p
- Indicador LED para las fuentes de señal
- Admite pantallas de formato ancho
- Admite la conexión/desconexión en caliente
- No requiere alimentación externa \*

\* Si la fuente de señal no suministra suficiente energía, se puede conectar un cable de alimentación externo.

## Especificaciones

|                               |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolución máxima de vídeo    | WUXGA (1920 x 1200)                                                                                                                                                                                                                 |
| Velocidad de datos            | 2.25 Gbits                                                                                                                                                                                                                          |
| Entrada de vídeo              |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Interfaces                    | 1 x DVI-I hembra (Blanco)                                                                                                                                                                                                           |
| Impedancia                    | 100 $\Omega$                                                                                                                                                                                                                        |
| Salida de vídeo               |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Interfaces                    | 1 x DVI-I hembra (Blanco)                                                                                                                                                                                                           |
| Impedancia                    | 100 $\Omega$                                                                                                                                                                                                                        |
| Configuración EDID            | Modo EDID: Predeterminado / Aprender / Personalizado (compatibilidad con Asistente EDID)                                                                                                                                            |
| Conectores                    |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Alimentación                  | 1 x Conector de CC                                                                                                                                                                                                                  |
| Consumo de energía            | DC5V:0.13W:1BTU/h<br><br>Nota:<br>● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa.<br>● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado. |
| Condiciones medioambientales  |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Temperatura de funcionamiento | 0 - 50 °C                                                                                                                                                                                                                           |
| Temperatura de almacenamiento | -20 - 60 °C                                                                                                                                                                                                                         |
| Humedad                       | HR del 0 - 80% Sin condensación                                                                                                                                                                                                     |
| Propiedades físicas           |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Carcasa                       | Metal                                                                                                                                                                                                                               |
| Peso                          | 0.15 kg ( 0.33 lb )                                                                                                                                                                                                                 |
| Dimensiones (LA x AN x AL)    | 7.90 x 7.86 x 2.45 cm<br>(3.11 x 3.09 x 0.96 in.)                                                                                                                                                                                   |
| Lote de caja de cartón        | 5 unidades                                                                                                                                                                                                                          |
| Nota                          | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.                                         |

**Diagrama****ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.