

## VS0108H

Repartidor audiovisual HDMI de 8 puertos



El repartidor gráfico HDMI VS0108H representa la solución perfecta para todo aquel que desee mostrar la señal de una fuente gráfica digital de alta definición en ocho pantallas HDMI simultáneamente. Es compatible con cualquier equipo preparado para HDMI, tales como reproductores de DVD, descodificadores para televisión satélite y todo tipo de pantallas HDMI. El repartidor gráfico HDMI VS0108H es compatible HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection), con lo cual podrá emplearlo con cualquier pantalla HDMI para aplicaciones de cine en casa así como en entornos corporativos, de enseñanza y comerciales.




### Características

- Permite conectar una fuente de señal gráfica HDMI a 8 pantallas HDMI simultáneamente
- Conexión en cascada de tres niveles
- Admite sonido Dolby True HD y DTS HD Master Audio
- Hasta 60 Hz de refresco
- Transmisión a larga distancia - hasta 20 m (24 AWG) y 15 m (28 AWG)
- Calidad gráfica superior - resolución HDTV 480p, 720p, 1080i y 1080p (1920x1080) y admite VGA, SVGA, SXGA y UXGA (1920x1200)
- HDMI (Deep Color)
- Compatible DDC
- HDMI and HDCP 1.1 compatible
- Consumer Electronics Control (CEC) allows interconnected HDMI devices to communicate and respond to one remote control
- Tasas de transferencia de señal hasta 2,2 Gbps para pantallas 1080p
- Se puede montar en rack

**Especificaciones**

Salida de vídeo	
Distancia máxima	15 M en 1920 x 1080 a 60 (4:4:4)
Entrada de vídeo	
Distancia máxima	3 M en 1920 x 1080 a 60 (4:4:4)
Conexión de la pantalla	
Directo	8
Máximo	512 (en cascada)
Conectores	
Dispositivo	1 x Puerto HDMI Tipo A hembra (Negro)
Pantalla	8 x Puerto HDMI Tipo A hembra (Negro)
Conector de alimentación	1 x Conector de CC
LEDs	
Alimentación	1 (Naranja)
Entrada	1 (Verde)
Salida 1-8	8 (Verde)
Vídeo	HDTV hasta 1080p; Equipo hasta WUXGA (1920 x 1200)
Consumo de energía	5,3 VCC, 9,5 W  Nota: <ul style="list-style-type: none"> <li>● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa.</li> <li>● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.</li> </ul>
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 - 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60 °C
Humedad	HR del 0 - 80%, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Metal
Peso	1,74 kg
Dimensiones (LA x AN x AL)	43,20 x 15,40 x 4,40 cm
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama

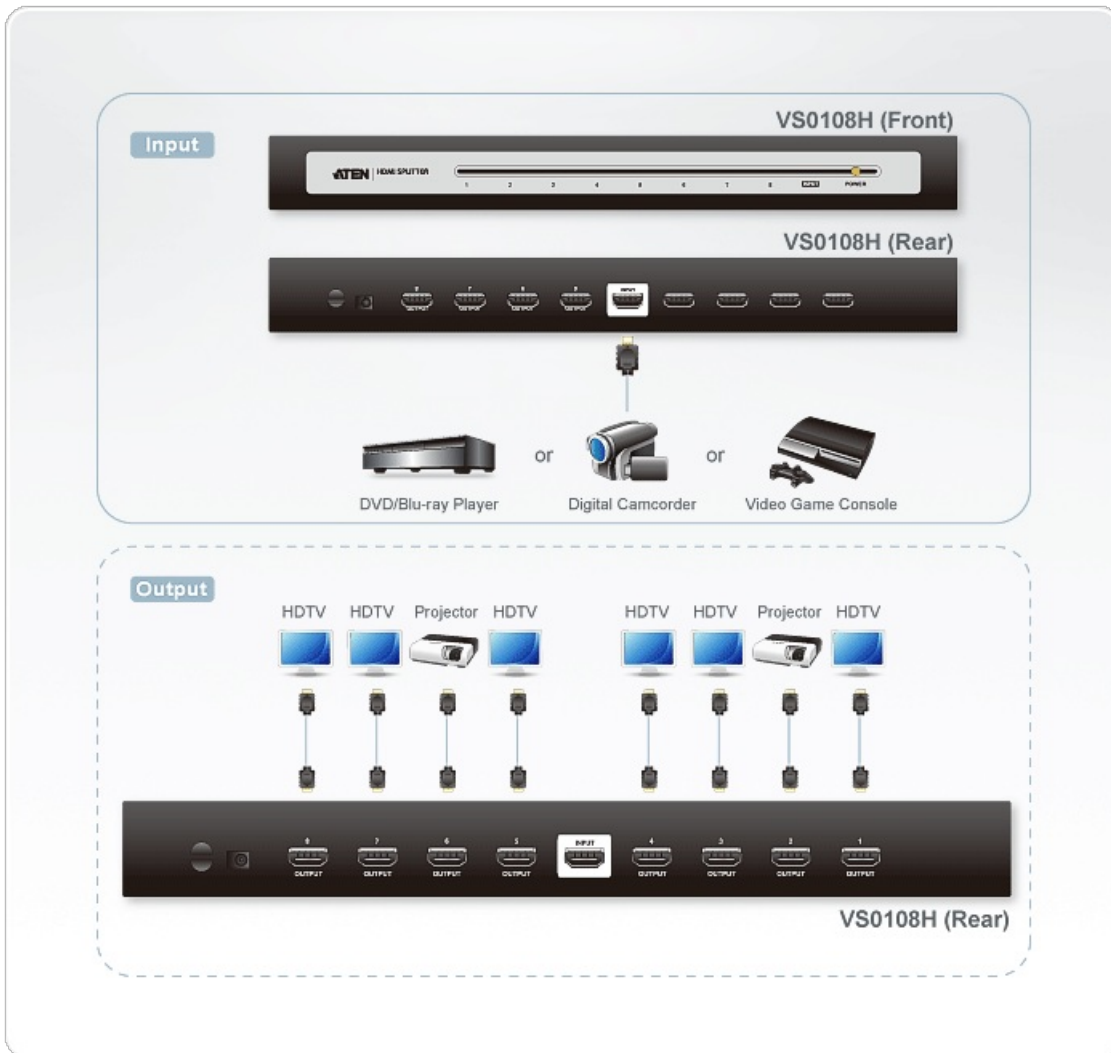

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.