

## VS138A

Distribuidor VGA de 8 puertos (450 MHz)




El repartidor gráfico VS138A es un dispositivo que divide la señal gráfica de una fuente de señal para transferirla a 8 dispositivos de visualización. Apilable en cascada hasta tres niveles, el VS138A ofrece hasta 512 señales gráficas y permite extender la distancia de transmisión hasta 30 m, transformándolo en una solución perfecta para los sistemas de presentación al público.

Para transmitir varias señales gráficas VGA, XGA, SVGA, UXGA, QXGA, WUXGA o multisync de alta calidad a larga distancia y sin problemas, el VS138A es el equipo ideal.

Entre las aplicaciones se incluyen:

- Banca – visualización remota de información bursátil
- Educación – visualización remota de discursos y seminarios en aulas y clases
- Negocios – visualización remota en salas de conferencias, conferencias de vídeo y demostraciones

20090520031152004.jpg

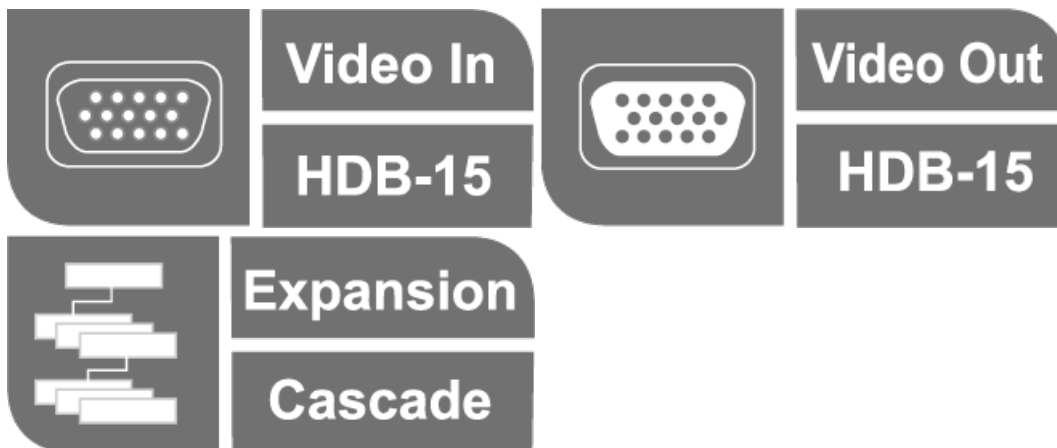

### Características


- Reparte una señal gráfica fuente a 8 dispositivos de pantalla
- Admite un ancho de banda hasta 450 MHz
- Apilable hasta 3 niveles: ofrece hasta 512 señales gráficas
- Transmisión a larga distancia: hasta 30 m \*
- Calidad gráfica superior – resoluciones hasta 2048 x 1536
- Admite monitores VGA, XGA, SVGA, UXGA, QXGA, WUXGA y Multisync
- Amplificador de 1,5 GHz incorporado para asegurar la mejor calidad de la señal gráfica
- Carcasa enteramente metálica

\* Las imágenes transmitidas a larga distancia por un cable VGA pueden sufrir una ligera degradación de señal y de calidad.

## Especificaciones

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrada de vídeo              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Interfaces                    | 1 x HDB-15 macho (Azul)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Impedancia                    | 75 $\Omega$                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Distancia máxima              | 1,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Salida de vídeo               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Interfaces                    | 8 x HDB-15 hembra (Azul)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Impedancia                    | 75 $\Omega$                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vídeo                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ancho de banda máx.           | 450 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resolución máxima             | Hasta 2048 x 1536                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Distancia máxima              | Hasta 30 m                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Conectores                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alimentación                  | 1 x Conector de CC                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Consumo de energía            | DC5V:1.99W:9BTU/h<br><br>Nota:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa.</li> <li>● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.</li> </ul> |
| Condiciones medioambientales  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura de funcionamiento | 0-50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura de almacenamiento | -20 - 60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Humedad                       | HR del 0 - 80% Sin condensación                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Propiedades físicas           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Carcasa                       | Metal                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Peso                          | 0.69 kg ( 1.52 lb )                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dimensiones (LA x AN x AL)    | 20.00 x 7.51 x 4.40 cm<br>(7.87 x 2.96 x 1.73 in.)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lote de caja de cartón        | 20 unidades                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nota                          | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.                                                                                                 |

## Diagrama

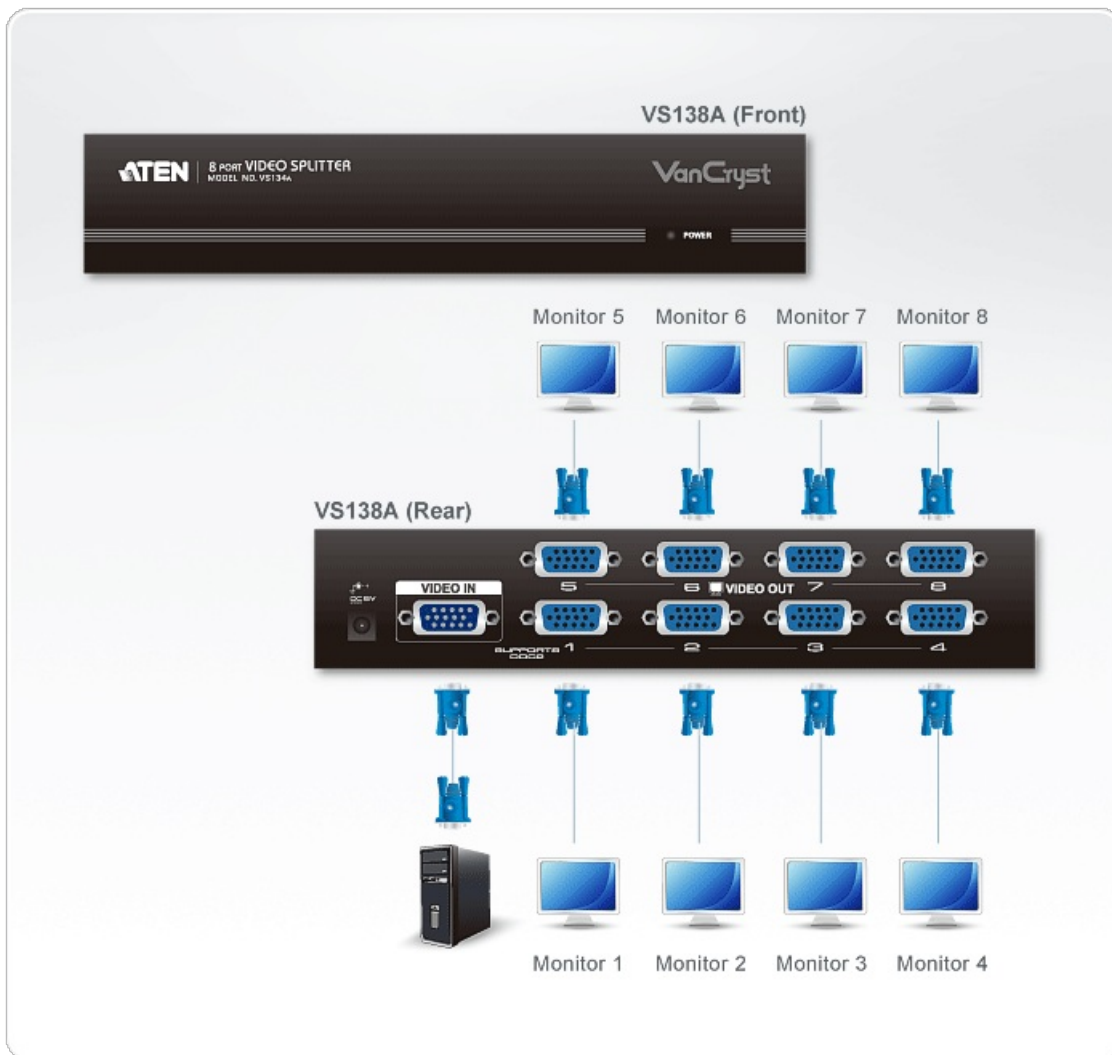

### ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.