


## VS92DP

Concentrador MST DisplayPort 4K real de 2 puertos



# 2-Port True 4K DisplayPort MST Hub



21.6 Gbps

**HDCP  
1.3**



Aluminum  
Housing



**dts-HD** **DOLBY**  
Master Audio **TRUEHD**

**PLUGANDPLAY**



**Comparta fácilmente contenidos de alta resolución con el modo espejo MST**

Con la avanzada tecnología del VS92DP, puede distribuir sin esfuerzo contenido 4K real a dos monitores simultáneamente para disfrutar de una experiencia de visualización perfecta.

\*MST es compatible con Windows 10, Windows 8/8.1 y Windows 7. Actualmente no es compatible con Mac OS X o Chrome OS™.

**Aumente la productividad con el modo MST Extend**

Visualice fácilmente contenidos diferentes en dos monitores simultáneamente con VS92DP y el modo MST Extend, mejorando la productividad y la eficacia de su flujo de trabajo. Con su interfaz fácil de usar, la gestión de varios monitores nunca ha sido tan sencilla.

\*MST es compatible con Windows 10, Windows 8/8.1 y Windows 7. Actualmente no es compatible con Mac OS X o Chrome OS™.





**Maximice las experiencias visuales con el modo de videowall MST**

Experimente la verdadera inmersión con VS92DP al ver contenidos 4K vívidos en dos monitores a la vez. Gracias a las flexibles opciones de configuración, puede adaptar la experiencia de visualización a sus preferencias para disfrutar de una experiencia totalmente envolvente.

\*MST es compatible con Windows 10, Windows 8/8.1 y Windows 7. Actualmente no es compatible con Mac OS X. Actualmente no es compatible con Mac OS X ni Chrome OS™.  
\*\*Se necesita un adaptador gráfico con tecnología AMD Eyefinity, Intel o NVIDIA Surround.

## Contacto

Solicita un presupuesto para este producto o ponte en contacto con nuestros expertos en ventas

Solicita un presupuesto

[Contacta  
con ventas](#)

**Mejor calidad de la señal, mayor flexibilidad**

La transmisión de señal a larga distancia de hasta 4,6 m permite una mejor calidad de la señal y una mayor flexibilidad en la configuración de sistemas y dispositivos, lo que hace que VS92DP sea especialmente valioso para diversas aplicaciones en entornos corporativos.

Hasta 4,6 m @4K30 en modo MST (\*Pruebas realizadas con ATEN [2L-7D04DP](#) y tarjeta gráfica NVIDIA GTX1060)






**Fácil de transportar**

VS92DP es lo suficientemente pequeño como para llevarlo fácilmente en la palma de la mano, pero es resistente gracias a su robusta carcasa de aluminio. Su tamaño compacto lo convierte en un complemento perfecto para el trabajo sobre la marcha.

**Calidad duradera para una transmisión ininterrumpida de la señal**

La carcasa de aluminio no sólo facilita la disipación del calor para aumentar significativamente la estabilidad del sistema para un uso a largo plazo, sino que también garantiza un rendimiento óptimo, prolonga la vida útil del dispositivo y permite un funcionamiento más suave.

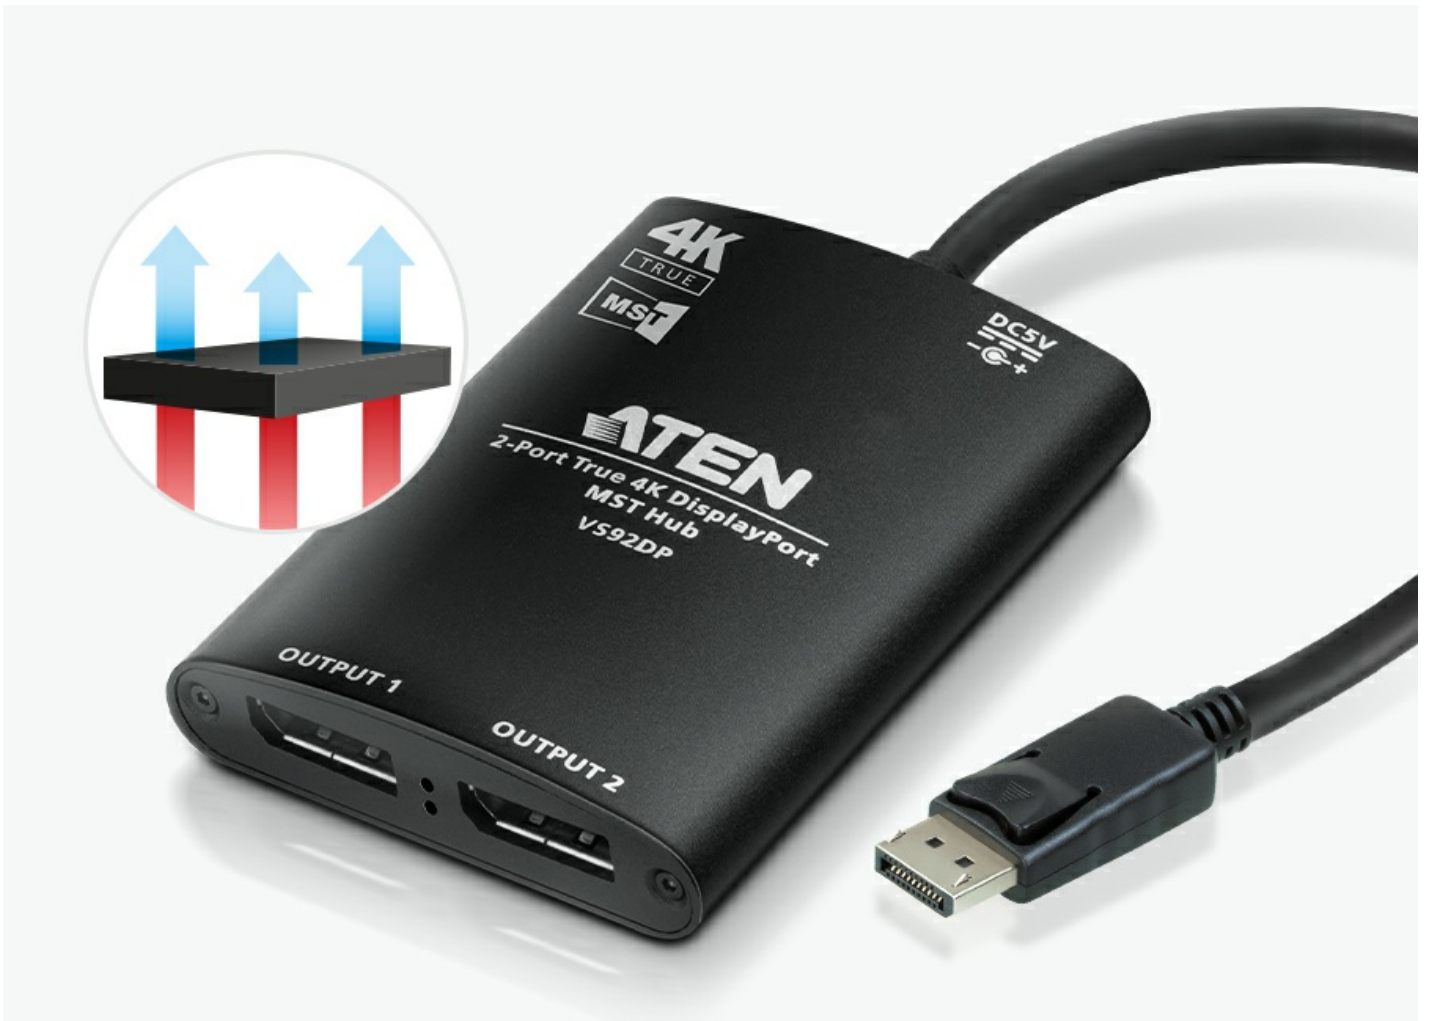

## Habla con nuestros expertos

Si prefieres que ATEN se ponga en contacto contigo, rellena el formulario y uno de nuestros representantes se pondrá en contacto lo antes posible

- Country \*
▼




- Customer Type \*
▼



Video Out

DisplayPort

**Características**

Diseñado teniendo en mente una solución MST DisplayPort asequible y avanzada a vez, el concentrador MST DisplayPort 4K real de 2 puertos ATEN VS92DP permite transmitir vídeo de alta definición a dos ubicaciones diferentes sin perder calidad. La productividad se mejora con una función que permite conectar hasta dos pantallas a un portátil / PC basado en Windows. Entretanto, los usuarios pueden reflejar la misma imagen en dos pantallas o bien visualizar contenido independiente en cada pantalla para realizar múltiples tareas.


El VS92DP admite una resolución de vídeo hasta 4K a 60 Hz (4:4:4), HDR Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio 7.1, lo que garantiza una calidad de audio / vídeo magnífica y sin distorsiones. Resulta ideal para sistemas de cine en casa, entornos comerciales, centros educativos o cualquier escenario en el que se necesite una calidad de vídeo superior.

- Distribuye una fuente 4K real a dos pantallas DisplayPort al mismo tiempo
- Permite el modo de Transporte de una única secuencia (SST) o el modo de Transporte multisequencia (MST)
- Admite la resolución 4K para una salida dual – hasta 3840 x 2160 a 30 Hz (4:4:4)
- DisplayPort 1.2; compatible con HDCP 1.3
- Ofrece el canal de audio DTS-HD Master 7.1 y Dolby TrueHD
- Chasis de aluminio duradero y de alta calidad

**Especificaciones**

LEDs	
Estado	Salida DisplayPort x 2 (Azul) Entrada de alimentación x 1 (Azul)
Entrada de vídeo	
Interfaces	1 x DisplayPort macho (Negro)
Distancia máxima	15 cm
Salida de vídeo	
Interfaces	2 x DisplayPort hembra (Negro)
Distancia máxima	Máx. 3 m a 3840 x 2160 a 60 Hz (4:4:4) - Salida individual Máx. 3 m a 3840 x 2160 a 30 Hz (4:4:4) - Salida dual (modo MST/SST)
Vídeo	
Tasa de datos máxima	21,6 Gbps (5,4 Gbps por carril)
Normativa	DisplayPort 1.2 / HDCP 1.3
Resolución máxima	Hasta 3840 x 2160 a 60 Hz (4:4:4, 8 bits)
Conectores	
Puerto USB	USB Tipo Micro B x 1 (Actualización de firmware y fuente de alimentación)
Consumo de energía	2WATT(MAX)BTU/h  Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60 °C
Humedad	HR del 0 - 80 %, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Metal (aluminio)
Peso	0.09 kg ( 0.2 lb )
Dimensiones (LA x AN x AL)	8.80 x 6.00 x 15.00 cm (3.46 x 2.36 x 5.91 in.)
Lote de caja de cartón	10 unidades
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

**Diagrama**

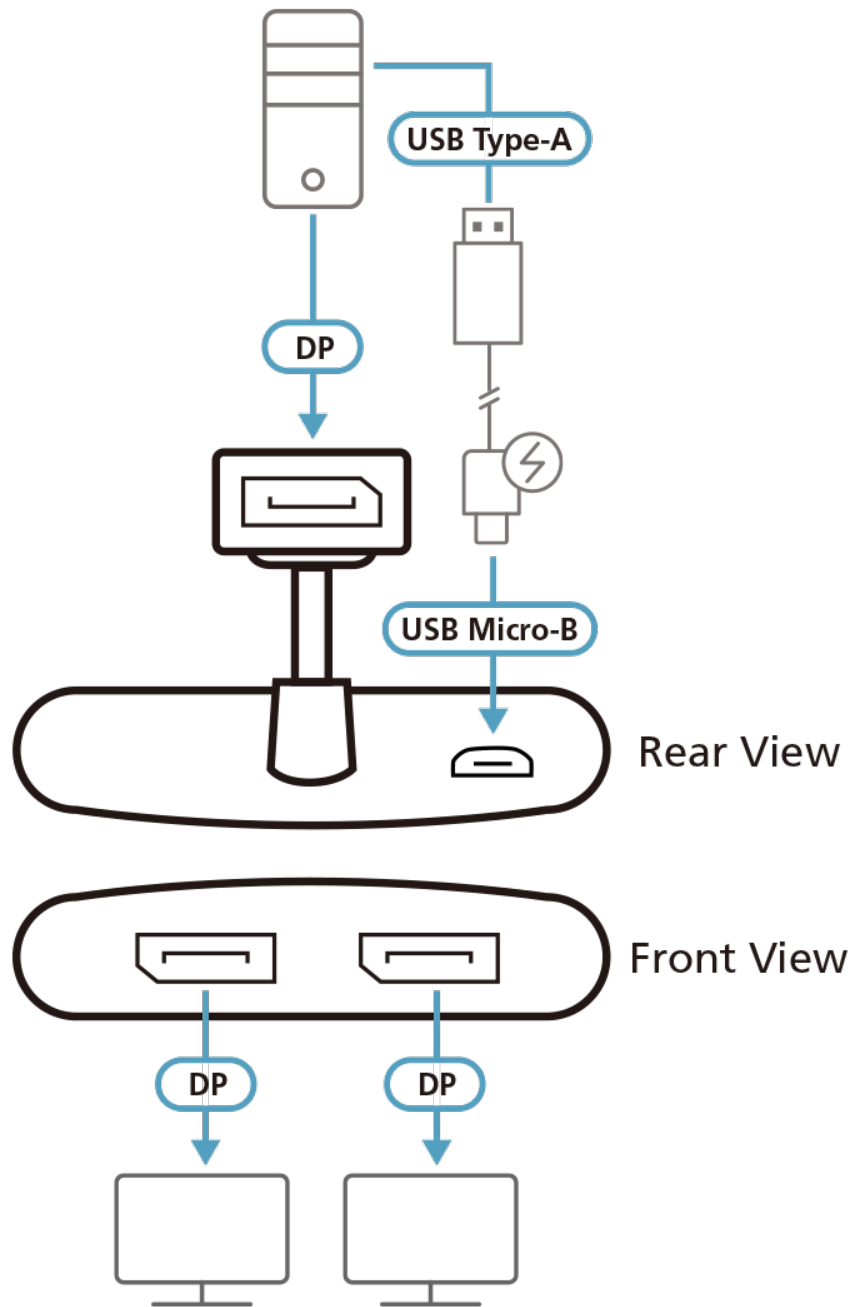

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.