

## VE150AR

Receptor VGA sobre Cat 5 (1280 x 1024 a 150 m)



El receptor de vídeo VE150AR se conecta a un [VE150AT](#) para aumentar las señales hasta 150 metros desde la fuente mediante un cable Cat 5e. Es ideal para fábricas y lugares en construcción, o cualquier sitio en el que la pantalla puede estar expuesta a riesgos, en el que necesita un sistema informático instalado en un lugar seguro.


### Características

- Transmisión a larga distancia – hasta 150 m
- Control de ganancia ajustable – para ajustar manualmente el nivel de señal a la distancia
- Calidad gráfica superior – hasta 1920 x 1200 (30 m); 1600 x 1200 (100 m); 1280 x 1024 (150 m)
- Admite monitores VGA, XGA, SVGA, UXGA, WUXGA y Multisync
- Admite pantallas en formato ancho
- Admite la conexión/desconexión en caliente
- Protección contra descargas electrostáticas hasta 8 kV / 15 kV
- Fácil de instalar
- Se puede montar en rack
- Plug & Play – no requiere la instalación de ningún software

**Especificaciones**

Salida de vídeo	
Interfaces	1 x HDB-15 hembra (Azul)
Impedancia	75 Ω
Vídeo	
Ancho de banda máx.	300 MHz
Resoluciones/Distancia máximas	Hasta 1920 x 1200 a 30 m; 1280 x 1024 a 150 m
Conectores	
Alimentación	1 x Conector de CC
Consumo de energía	5,3 VCC, 1,2 W  Nota: <ul style="list-style-type: none"> <li>● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa.</li> <li>● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.</li> </ul>
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 - 50°C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60°C
Humedad	HR del 0 - 80% Sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Metal
Peso	0.24 kg ( 0.53 lb )
Dimensiones (LA x AN x AL)	12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.)
Lote de caja de cartón	5 unidades
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama

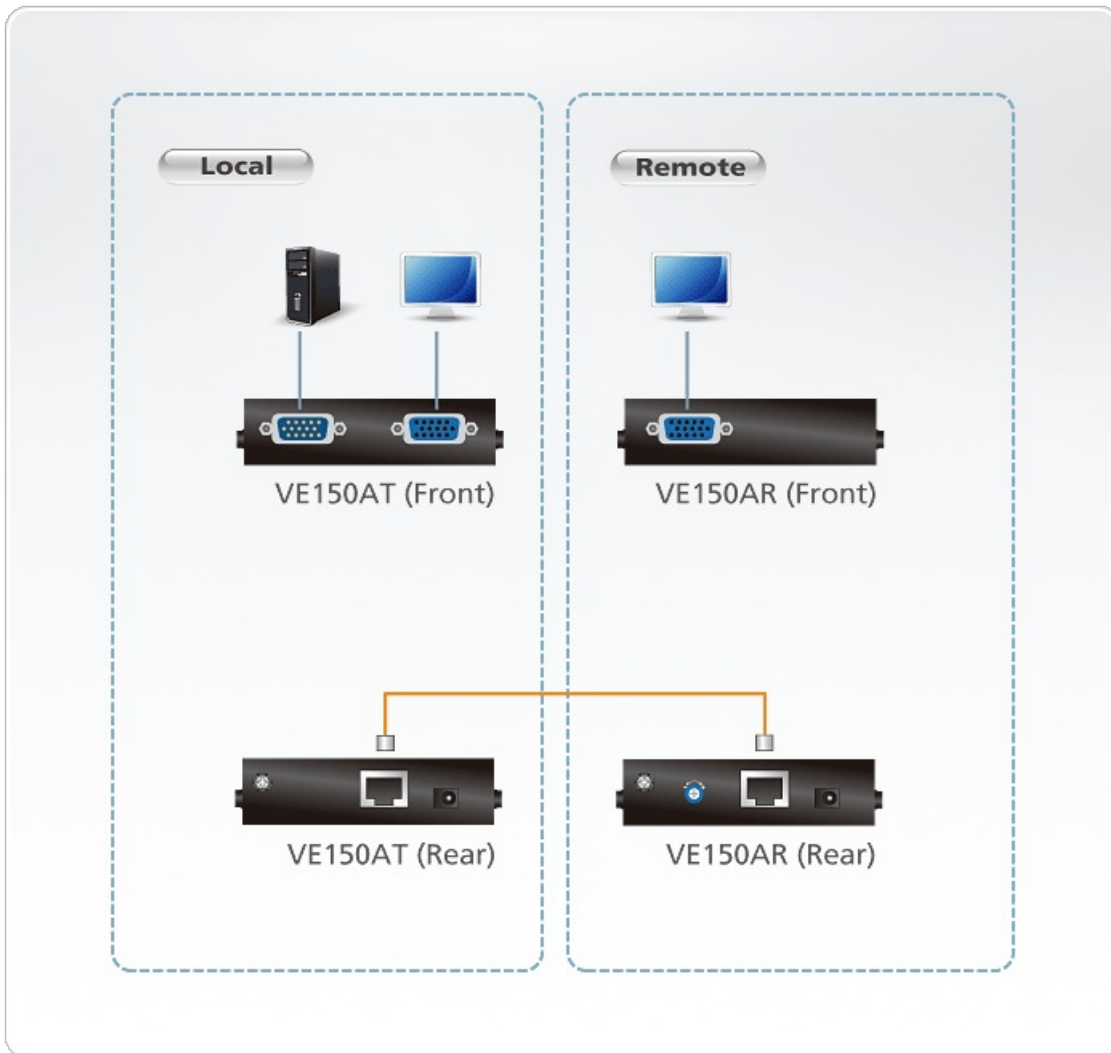

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.