

## VE1801AEUT

Transmisor encastrable (EU) HDMI HDBaseT-Lite con embellecedor / PoH (PoH PD)



El transmisor VE1801AEUT HDMI HDBaseT-Lite de ATEN envía señales 4K a una distancia de hasta 40 m a través de un único cable Cat. 5e/6/6a o cable Cat. 6 [2L-29330](#) de ATEN, lo que permite a los usuarios estabilizar la transmisión de la señal HDMI al mismo tiempo que admite 3D, Color profundo y audio incrustado HD sin pérdidas. Durante la transmisión de vídeo de alta calidad, el transmisor puede resistir las interferencias de la señal mediante la tecnología antiinterferencias HDBaseT integrada y ofrecer una extensión fiable de la señal.

El transmisor VE1801AEUT puede montarse fácilmente en una caja de conexiones de una única salida con embellecedor (EU), lo que permite ocultar las voluminosas configuraciones de cables y mostrar la información necesaria al instante. Además, gracias a la función PoH (Power over HDBaseT) incorporada, el VE1801AEUT recibe la alimentación de un receptor compatible con un puerto PSE PoH conectado y agiliza el complejo despliegue de la línea eléctrica.

Gracias a la función compartir, que mejora las prestaciones de los modelos anteriores, el transmisor VE1801AEUT puede conmutar de fuente de forma remota cuando se conecta a un receptor compatible, por ejemplo, el [VP1421](#). De este modo, los usuarios pueden disfrutar de una extensión AV más práctica y cómoda. Este transmisor compacto se instala de forma sencilla y ordenada en paredes o mesas, lo que permite a los usuarios integrar con elegancia sus aplicaciones AV en cualquier entorno. Por lo tanto, el VE1801AEUT es ideal para su uso en salas de reuniones, entornos educativos digitales o cualquier aplicación que requiera una transmisión estable de alta calidad y una instalación sencilla.



### Características

- Extiende las señales HDMI con una calidad de vídeo superior a través de un único cable Cat. 5e/6/6a o un cable Cat. 6 [2L-29330](#) de ATEN.
  - 4K hasta 40 m
  - 1080p hasta 70 m
- Función PoH (Power over HDBaseT) integrada: el transmisor VE1801AEUT recibe suministro eléctrico desde el puerto de salida HDBaseT.
- HDMI (3D, Color profundo, 4K); compatible con HDCP 2.2.
- Diseñado para su instalación en una caja de conexiones de una única salida con embellecedor (EU).
- Admite la transmisión de canales RS-232.
- Control de electrónica de consumo (CEC): permite que los dispositivos HDMI interconectados se comuniquen y respondan a un único mando a distancia.
- Función antiinterferencias HDBaseT: resiste las interferencias de la señal durante la transmisión de vídeo de alta calidad mediante la tecnología HDBaseT.
- Función compartir: el transmisor VE1801AEUT puede conmutar de fuente de forma remota cuando se conecta a un receptor compatible, por ejemplo, el switch de presentación [VP1421](#).
- Indicación por LED del estado del dispositivo.
- Compatible con formatos de pantalla panorámica.
- Protección ESD 8 KV / 15 KV integrada.
- Plug and Play


**Especificaciones**

|   |  |
|---|--|
| Entrada de vídeo                                  |  |
| Interfaces  | 1 x HDMI tipo A hembra (negro)   |
| Impedancia  | 100 Ω  |
| Distancia máxima                                  | 3 m  |
| Vídeo   |  |
| Tasa de datos máxima                              | 10,2 Gbps (3,4 Gbps por carril)  |
| Reloj de píxeles máximo                           | 340 MHz  |
| Normativa   | HDMI (3D, Color profundo, 4K)<br>Compatible con HDCP 2.2<br>Control de la electrónica de consumo (CEC)   |
| Resoluciones/Distancia máximas                    | Hasta 4K a 35 m (cable Cat. 5e/6) / 40m (cable Cat. 6a/Cat. 6a 2L-29330 de ATEN);<br>1080p a 60 m (cable Cat. 5e/6) / 70m (cable Cat. 6a/Cat. 6a 2L-29330 de ATEN)<br>*Compatible con 4K:<br>4096 x 2160/3840 x 2160 a 60 Hz (4:2:0);<br>4096 x 2160/3840 x 2160 a 30 Hz (4:4:4) |
| Audio   |  |
| Entrada   | 1 x HDMI tipo A hembra (negro)   |
| Control   |  |
| Canal RS-232                                      | 1 x bloque de terminales (3 polos, TX/RX/GND, verde)   |
| Salida de contacto                                | 1 x bloque de terminales (2 polos, DO/GND, verde)  |
| Conectores  |  |
| Unidad a unidad                                   | 1 x RJ-45 hembra   |
| Alimentación                                      | 1 x bloque de terminales (2 polos, +5 V/GND, verde) o<br>1 x RJ-45 hembra (PoH)  |
| Consumo de energía                                | 5 VCC, 3,26 W, 15 BTU/h<br>PoH, 4 W, 19 BTU/h<br><br>Nota:<br>● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa.<br>● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.                  |
| Condiciones medioambientales                      |  |
| Temperatura de funcionamiento                     | 0-40 °C  |
| Temperatura de almacenamiento                     | -20-60 °C  |
| Humedad   | HR del 0 - 80 %, sin condensación  |
| Propiedades físicas                               |  |
| Carcasa   | Metal  |
| Peso  | 0,20 kg (0,44 lb)  |
| Dimensiones (LA x AN x AL)                        | 6,86 x 4,44 x 5,00 cm<br>(2,7 x 1,75 x 1,97 pulgadas)  |
| Dimensiones de la placa frontal<br>(La x An x Al) | 8,60 x 8,60 x 1,60 cm<br>(3,39 x 3,39 x 0,63 pulgadas)   |
| Nota  | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.  |



Diagrama

**VE1801AEUT**



Front View



Rear View



Top View

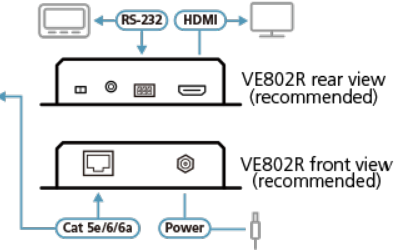

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.