

## VK430

Sistema de reserva de salas y espacios de reunión: panel RBS de 10,1 pulgadas



El panel ATEN VK430 RBS es un panel con pantalla táctil de 10,1" que se utiliza para gestionar salas de conferencias y se configura de forma centralizada a través del configurador ATEN RBS, un software de gestión centralizada de paneles RBS que se integra con servidores de calendario, como Microsoft 365 Calendar, Google Workspace Calendar y Microsoft Exchange Server, para proporcionar una programación y una asignación de disponibilidad cómodas para todas las salas de conferencias del sistema. Es decir, con unos pocos toques, el personal autorizado puede reservar salas de conferencias, ampliar o liberar el uso de las salas y consultar los horarios de reserva de cualquier sala de conferencias directamente en el VK430, mientras disfruta de su interfaz fácil de usar. Además, a través del configurador ATEN RBS, los administradores pueden tener una vista centralizada de la disponibilidad y la ubicación de todas las salas de conferencias en tiempo real, así como gestionar cada VK430 conectado a distancia, lo que aumenta la eficiencia en el uso de las salas de reuniones. También puede complementar su sistema de reserva de salas con un infoPlayer RBS de ATEN ([VR610](#)), que centraliza la información sobre el uso y la disponibilidad de las salas en una sola pantalla.

Además, junto con el [VK401](#), el sistema permite una función exclusiva de acceso con tarjeta. Esto permite a los usuarios autorizados reservar y registrarse de forma eficiente en las salas de reuniones, lo que contribuye a la automatización optimizada de las operaciones de las salas de conferencias.

Las características más destacadas del VK430 incluyen su compatibilidad con Power over Ethernet (PoE) y dos barras LED iluminadas. Con PoE, el VK430 puede transmitir datos mientras recibe alimentación a través de un único cable Ethernet, lo que reduce eficazmente los costes de instalación y el consumo de energía. Las dos barras de luz LED, una a cada lado, se iluminan en colores definidos por el usuario para indicar el estado de disponibilidad de la sala de conferencias (disponible, reservada u ocupada) y permiten a los usuarios conocer la disponibilidad de la sala de un vistazo.

Sin renunciar a la estética, el VK430 cuenta con una carcasa elegante y estilizada que admite opciones de montaje compatibles con VESA de 75\*75 mm para adaptarse a diversos escenarios de instalación. El VK430 viene preinstalado con su kit de montaje en pared estándar y incluye cinta 3M VHB™ para facilitar su instalación en paredes duras o de cristal.

El VK430, junto con el configurador ATEN RBS y el reproductor de información [VR610](#) RBS, ofrece una solución de gestión de salas de nivel empresarial perfecta para todos los entornos de negocio, lo que facilita la gestión de las salas de reuniones y mejora la experiencia general de reserva de salas.

El sistema de reserva de salas de ATEN funciona a la perfección con [ATEN Unizon](#), ya que proporciona escenarios de sala para automatizar las acciones predefinidas de los dispositivos de la sala y aumentar así la eficiencia. El uso de las salas en tiempo real también se registra y se muestra en el panel de control de [ATEN Unizon](#), lo que permite un mantenimiento rápido y una mejor distribución del espacio.

Accesorios para rack:

\*El adaptador y el cable de alimentación de este producto se venden por separado. Para obtener más información sobre este accesorio, consulte [Accesorios](#).

#### Características

- Pantalla táctil capacitiva de 10,1
- Admite la integración con servidores de calendario, como Microsoft 365 Calendar, Google Workspace Calendar y Microsoft Exchange Server
- Admite [RBS Configurator](#) para la actualización por lotes, opciones de reserva personalizables y ajustes de calendario
- Funciona con [VR610](#) RBS infoPlayer para ofrecer a los usuarios una visión general del estado de la sala y el plano de la planta a través de las pantallas conectadas al [VR610](#)
- Conjuntamente con el [VK401](#), el sistema permite la funcionalidad exclusiva de acceso con tarjeta; sólo los usuarios autorizados pueden escanear tarjetas para reservar y registrarse en las salas de reuniones y facilitar la automatización de las salas de conferencias
- Admite gestión centralizada a través de [ATEN Unizon](#) para permitir a los administradores supervisar los dispositivos gestionados en tiempo real, generar análisis de uso de salas y actualizar la app por lotes
- Admite el protocolo TCP para la integración de sistemas de terceros
- Admite Power over Ethernet (PoE), lo que le permite recibir alimentación y comunicación a través de un único cable Ethernet
- Barras luminosas LED que se iluminan en colores definidos por el usuario para indicar de un vistazo la disponibilidad de la sala
- Preinstalado con un kit de montaje en pared y provisto de cinta 3M VHB™ para facilitar el montaje en una pared dura o de cristal
- Compatible con VESA de 75\*75 mm para un montaje flexible en diversos escenarios de instalación


**Especificaciones**

Procesador	Cuatro núcleos
Memoria	
SDRAM	2GB
Flash	16GB
Especificaciones del panel	
Tipo de monitor	LCD-TFT
Tamaño	10,1"
Pantalla táctil	Capacitiva
Resolución	1280 x 800
Relación de aspecto	16: 10
Profundidad de color	8 bit
Relación de contraste	800: 1
Retroiluminación	LED
Ángulo de visión	± 85° (H), ± 85° (V)
Interfaces	
Ethernet	1 x RJ-45 hembra, 10/100/1000 BaseT
USB	1 x USB tipo A
Entrada de alimentación	
PoE	802.3 en PoE+
Consumo de energía	DC12V:17.8W:60.70BTU/h POE:20W:68.24BTU/h  Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 °C a 55 °C
Humedad	HR del 10-80 %, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.68 kg ( 1.5 lb )
Dimensiones (LA x AN x AL)	26.30 x 17.78 x 2.45 cm (10.35 x 7 x 0.96 in.)
Nota	No es necesario disponer de una licencia para el funcionamiento del sistema de reserva de salas de ATEN. Sin embargo, el proveedor de servicios de calendario puede aplicar costes adicionales a las cuentas de recursos.
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama

► **Basic Application**

Calendar Server  
 (ATEN Unizon Timetable, Microsoft 365,  
 Google Workspace, Microsoft Exchange, and DingTalk)

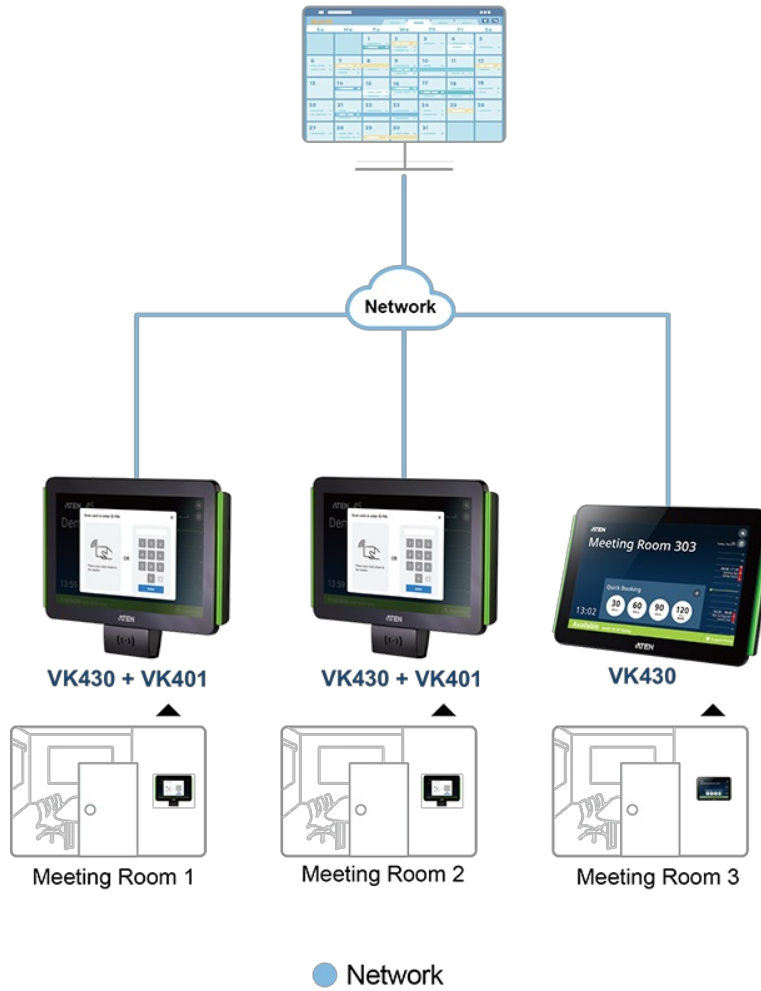

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.