

## UCE260

Extensor USB 2.0 por Cat 5 (hasta 60 m)



El UCE260 puede enviar fácilmente la señal USB a través de Cable Ethernet a una distancia de hasta 60 metros (196 ft) a velocidades de datos de alta velocidad (480 Mb/s), velocidad completa (12 Mb/s) y baja velocidad (1,5 Mb/s). Este extensor USB le permite, sin necesidad de configuración ni controladores de software, prolongar su dispositivo o hub USB hasta a 60 m de su ordenador, con lo que se supera la limitación habitual del cable USB.

**60m**

**Long  
Distance  
Transmission**



**USB 2.0**


### Características

- Compatible con cualquier dispositivo USB de alta velocidad (480 Mb/s), velocidad completa (12 Mb/s) o baja velocidad (1,5 Mb/s)
- Prolonga la distancia de transmisión de señal de un dispositivo USB hasta 60 m a través de un Cable Ethernet
- Incluye un adaptador de CA para estabilizar el suministro eléctrico
- Conectable en caliente
- La solución de prolongación USB más rentable del mercado
- No se necesita controlador de software adicional

**Especificaciones**

| Function                      | Unidad local                                                                                                                                                                                                                        | Unidad remota                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conectores                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Puerto USB                    | 1 x USB tipo A macho                                                                                                                                                                                                                | 1 x USB tipo A hembra                                                                                                                                                                                                                |
| Enlace                        | 1 x RJ45 hembra                                                                                                                                                                                                                     | 1 x RJ45 hembra                                                                                                                                                                                                                      |
| Alimentación                  | N/D                                                                                                                                                                                                                                 | 1 x toma de alimentación de CC                                                                                                                                                                                                       |
| Especificación USB            | 2.0 Para alta / plena / baja velocidad                                                                                                                                                                                              | 2.0 Para alta / plena / baja velocidad                                                                                                                                                                                               |
| Dispositivos USB compatibles  | N/D                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Dispositivo<br>【Nota】 Por favor, verifique la compatibilidad del dispositivo de vídeo USB con el fabricante.                                                                                                                       |
| Consumo de energía            | DC5V:0.65W:3BTU/h<br><br>Nota:<br>● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa.<br>● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado. | DC5V:0.95W:15BTU/h<br><br>Nota:<br>● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa.<br>● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado. |
| Condiciones medioambientales  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura de funcionamiento | 0–40°C                                                                                                                                                                                                                              | 0–40°C                                                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura de almacenamiento | -20–60°C                                                                                                                                                                                                                            | -20–60°C                                                                                                                                                                                                                             |
| Humedad                       | 0–80% RH, Sin condensación                                                                                                                                                                                                          | 0–80% RH, Sin condensación                                                                                                                                                                                                           |
| Propiedades físicas           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Carcasa                       | Plástico                                                                                                                                                                                                                            | Plástico                                                                                                                                                                                                                             |
| Peso                          | 0.04 kg ( 0.09 lb )                                                                                                                                                                                                                 | 0.02 kg ( 0.05 lb )                                                                                                                                                                                                                  |
| Dimensiones (LA x AN x AL)    | 6.30 x 3.10 x 2.19 cm<br>(2.48 x 1.22 x 0.86 in.)                                                                                                                                                                                   | 6.30 x 3.10 x 2.19 cm<br>(2.48 x 1.22 x 0.86 in.)                                                                                                                                                                                    |
| Nota                          | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |

Diagrama

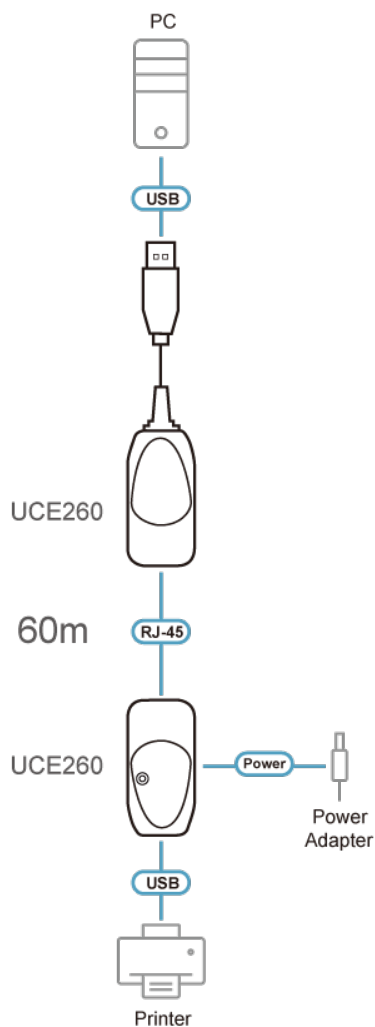

Please refer to your USB video device's user manual or user guide for its compatibility and declaration.

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.