


## 2L-2901

Cabo de extensão de vídeo digital blindado 305M

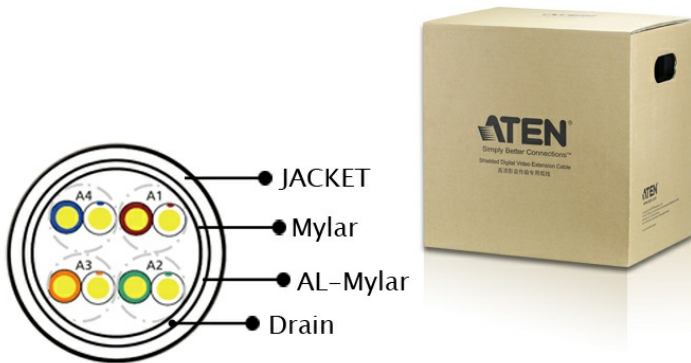

O cabo de extensão de vídeo digital encapado 2L-2901 é um cabo encapado entrelaçado com filme metálico condutor. O cabo utiliza fios de cobre muito usados para transmissões de dados. Sua camada externa metálica protege as transmissões de sinais contra interferência eletromagnética e reduz o impacto causado por ruídos elétricos. O 2L-2901 pode suportar conexões de longa distância enquanto protege a qualidade da transmissão.


### Caraterísticas

- Suporta transmissão de vídeo RGB de alta qualidade
- Contém 305m de cabo encapado de baixa distorção
- Atraso na propagação (delay skew): 1 - 100 MHz 25nS/100m máx.
- Material do invólucro externo: PVC
- Material da blindagem externa: Mylar de alumínio
- Material condutor: Cobre desencapado 24 AWG
- Compatível com extensores de vídeo digitais Cat 5 da ATEN, extensores KVM e comutadores KVM Cat 5
- Aprovados por UL e ETL

## Especificações

|                      |                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condutor             |                                                                                                                                      |
| Tamanho              | 24 AWG                                                                                                                               |
| Construção           | Cobre exposto                                                                                                                        |
| Diâmetro do condutor | 1/0,5±0,008 mm                                                                                                                       |
| Isolamento           |                                                                                                                                      |
| Espessura média      | 0,20 mm                                                                                                                              |
| Diâmetro             | 0,99 ±0,05 mm                                                                                                                        |
| Material             | Polioléfina                                                                                                                          |
| Códigos de cor       | 1.Laranja × Branco/Faixa Laranja<br>2.Azul × Branco/Faixa Azul<br>3.Castanho × Branco/Faixa Castanho<br>4.Verde × Branco/Faixa Verde |
| Blindado (1)         |                                                                                                                                      |
| Material             | Mylar                                                                                                                                |
| Cobertura            | Cobertura de 100% com sobreposição de 25%                                                                                            |
| Fio de drenagem      |                                                                                                                                      |
| Tamanho              | 26 AWG                                                                                                                               |
| Material             | Cobre estanhado                                                                                                                      |
| Construção           | 7/0,16 ± 0,008 mm                                                                                                                    |
| Blindado (2)         |                                                                                                                                      |
| Material             | Mylar alumínio (alumínio no interior)                                                                                                |
| Cobertura            | Cobertura de 100% com sobreposição de 25%                                                                                            |
| Revestido            |                                                                                                                                      |
| Espessura média      | 0,45 mm                                                                                                                              |
| Diâmetro             | 5,6 ±0,20 mm                                                                                                                         |
| Material             | PVC                                                                                                                                  |
| Cor                  | Preto                                                                                                                                |

## Diagrama

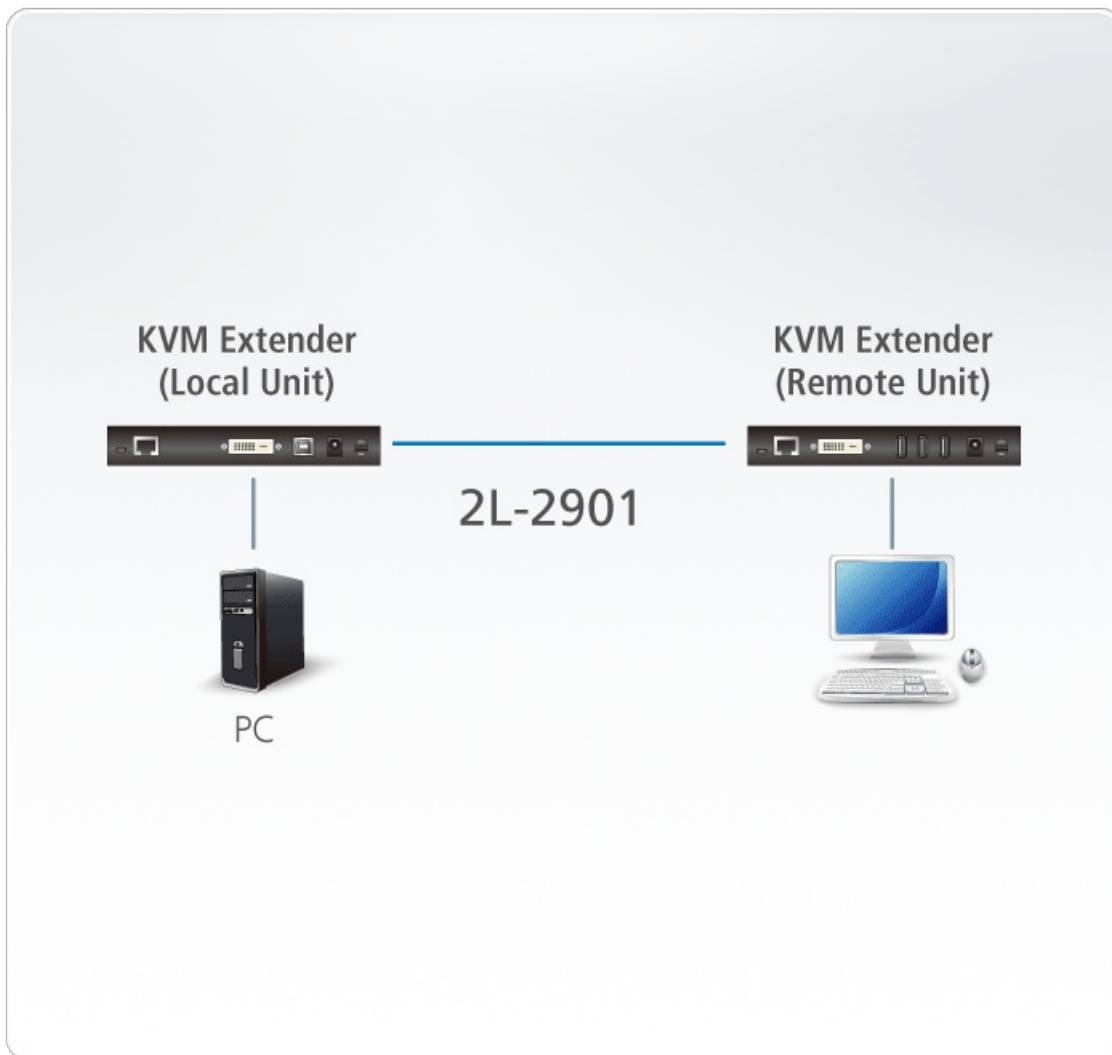**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.